



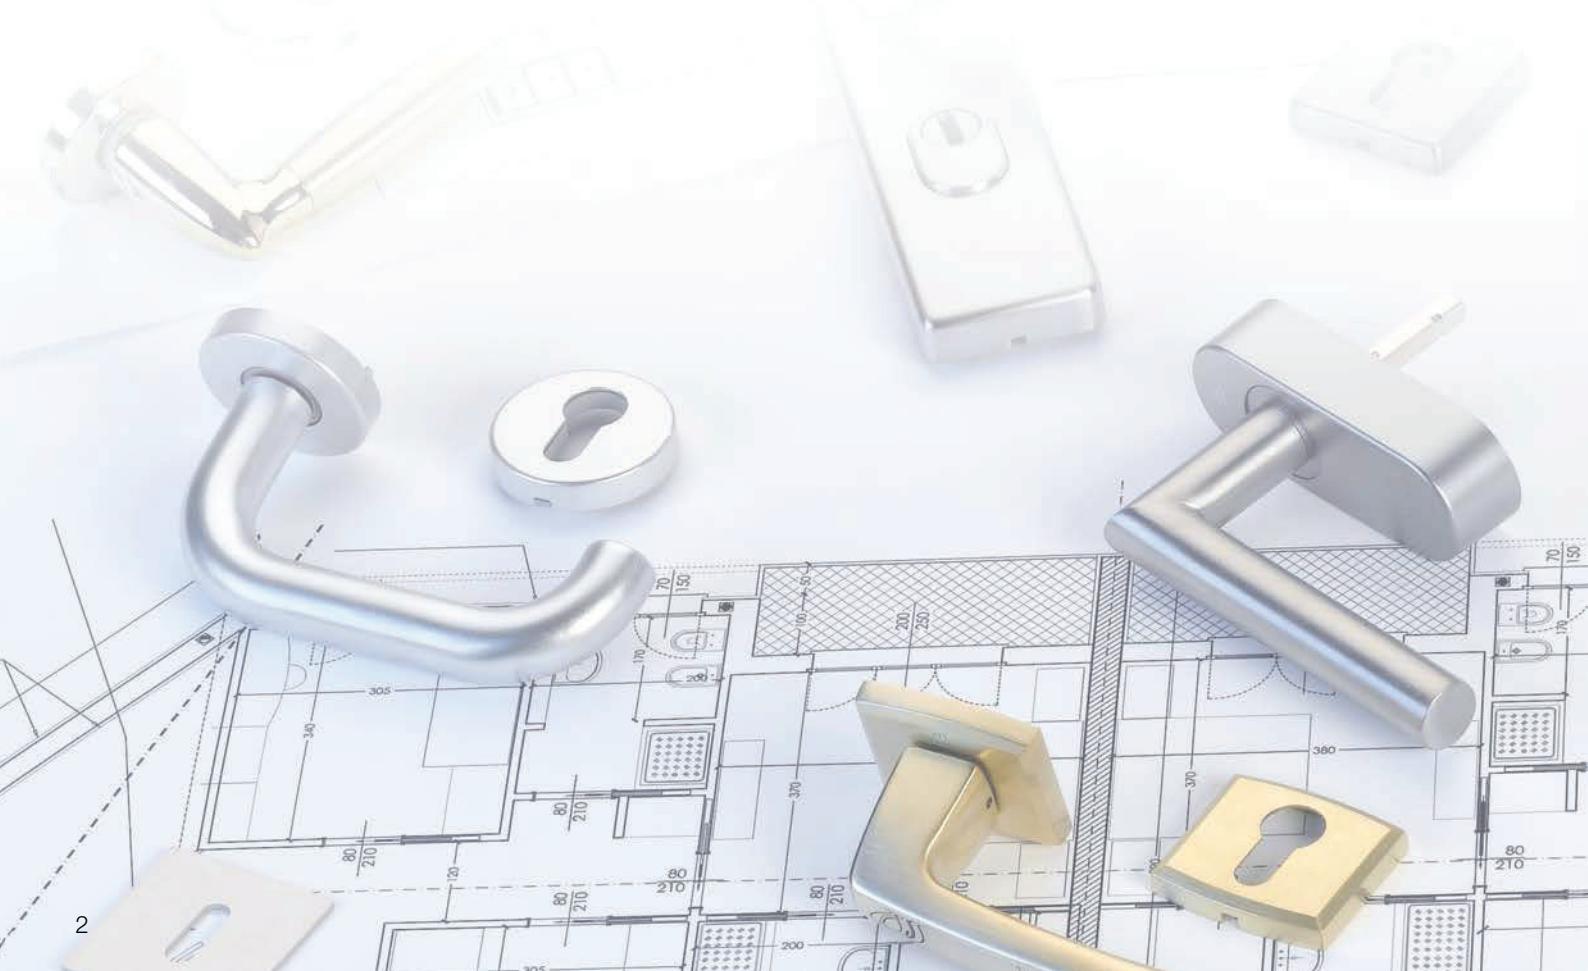

Sélection projets et
promotion immobilière

Pour toutes les poignées de porte et
de fenêtre HOPPE ...

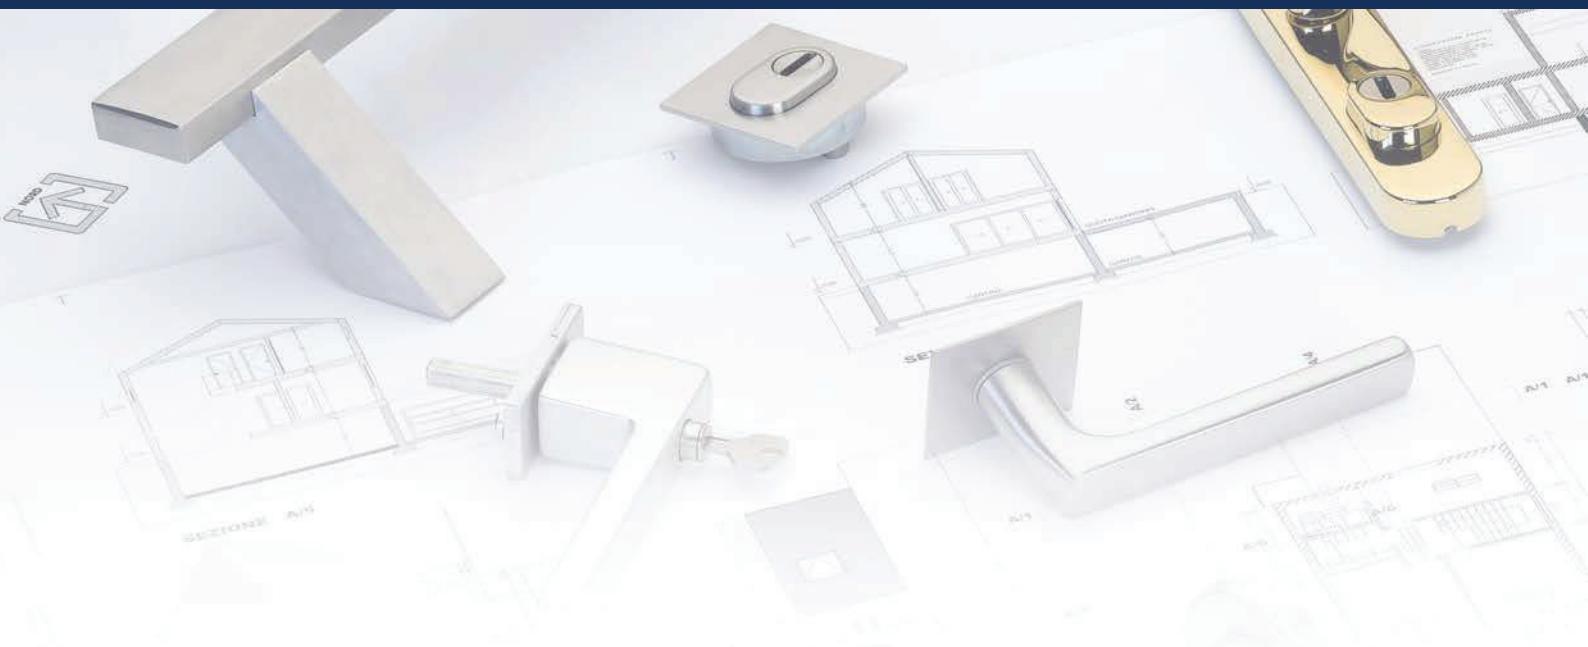

Dans les collections **duravert®** et **duraplus®**, nous proposons une large gamme de design de poignées alliant fonctionnalité et esthétisme. Les poignées des lignes présentes dans cette brochure sont testées pour une catégorie d'utilisation grade 3 (bâtiments à fréquentation élevée) selon la norme DIN EN 1906 en vigueur, garantissant ainsi une longue durée d'utilisation dans les E.R.P.



Chaque modèle de poignée de porte des collections **duravert®** et **duraplus®** peut être associé à une poignée de fenêtre cordonnée, permettant ainsi d'uniformiser le design des menuiseries dans un bâtiment.

Un large panel de finitions attrayantes permet de sélectionner la poignée adaptée au projet et à son aménagement.

Nous proposons des poignées en aluminium, acier inoxydable et laiton. Les produits HOPPE sont fabriqués en Europe dans des usines de production certifiées, avec des matériaux de haute qualité ; le respect de l'environnement a le « statut constitutionnel ». Tous les sites de production du groupe HOPPE en Allemagne, Italie et République tchèque sont certifiées DIN EN ISO 14001:2009 (management de l'environnement) depuis 2001.



Explication des symboles



Comment les pages produits sont-elles structurées ?

Explication avec l'exemple d'une page d'une poignée en aluminium pour porte intérieure appartenant à la collection duraplus® :

Nom de ligne

Le nom de ligne est déterminé à partir de la forme de la poignée et est indépendant de la matière. Ainsi tous les produits d'un même design portent le même nom, quelque soit la matière utilisée ; aluminium, inox ou laiton. Chez HOPPE, les lignes portent des noms de villes connues au niveau international, toujours écrits avec l'orthographe du pays concerné.

N° de modèle

Le numéro de modèle est utilisé comme subdivision supplémentaire et comme critère de recherche. Pour les poignées pour portes intérieures, le premier n° correspond à la poignée et le second à la plaque (ou rosace). La lettre qui précède éventuellement ce numéro est une indication quant à la matière (exemple E = acier inoxydable; pas de lettre pour l'aluminium). Pour les garnitures de sécurité, le numéro du modèle commence toujours par le numéro du bouton.

Ligne Macau

Matière

La matière est indiquée par une couleur et sert de subdivision et de critère de recherche.

Description produit

Ce texte détaille brièvement le domaine d'application du produit.

Illustration du produit

La poignée présentée correspond à la description indiquée.

Attribut(s) spécial(aux)

C'est ici que sont identifiés les produits équipés d'une ou plusieurs techniques spécifiques HOPPE (pour plus d'informations sur les différentes techniques HOPPE, se référer à la brochure « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

Description

Cette colonne contient des explications succinctes concernant les spécifications techniques du produit.

Epaisseur de porte et tolérances

Dans cette colonne, l'épaisseur de porte est indiquée en mm. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

Plan technique de la poignée

Le produit représenté en photo et détaillé dans la description est toujours représenté par un plan technique.

Epaisseur du carré

Les dimensions du carré monté sur la poignée (par ex. pour l'olive de la poignée de porte de salle de bains) sont indiquées en mm. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)


Ligne Macau

Macau - M1646/42K/42K

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec intérieur :

- Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, g fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de sans entretien
- Liaison : Carré à montage rapide HOPPE femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Perc.
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	40-50	7	
		7	
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8	

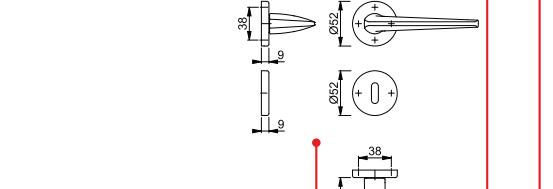

Couleur

Les finitions sont données avec nos codes. La garantie Resista® concerne toutes les surfaces dont la référence de la couleur comporte la lettre **R**. La lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

S

rosaces à entrée de clé, pour porte
Garniture pour bâtiments publics à
rappel à double sens, bagues de guidage
E avec carré plein HOPPE (poignées)

dura**plus**®



ément	F41-R	F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	Bte	Crt
N° art.		N° art.	N° art.	N° art.		
12007638	12129744	12007645	12129768	1	10	
12007651	12129756	12007663	12129775	1	10	
12007675	12129781	12007687	12129798	1	10	

Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Collections produits

La collection, duravert®, duraplus® ou duranorm®, est toujours mentionnée à cet endroit (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

Attribut(s) produit

Ici est présentée une information importante sur un produit ou sur un de ses avantages (voir page 6).

Numéro d'article (N° art.)

Le numéro d'article noté en **gras** correspond au modèle présenté en photo et dans le descriptif.

Texte sous le tableau


Ce texte vous apporte des informations supplémentaires concernant le produit, les finitions ou les systèmes de fixation.

Percement/Entraxe

Les types de perçement et les entraxes sont indiqués ici. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

Exemple de variantes de produits

Garniture de salle de bain

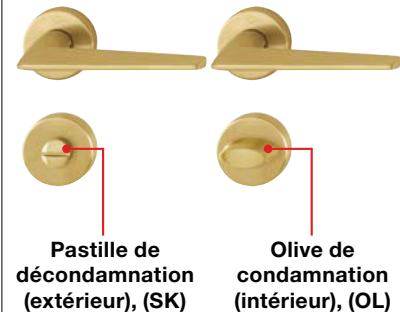

Pastille de décondamnation (extérieur), (SK)

Olive de condamnation (intérieur), (OL)

Attributs de la marque, spéciaux et produit

Désignation	Description	Attributs
Attributs de la marque	<ul style="list-style-type: none"> caractérisent tous les produits HOPPE véhiculent les promesses de la marque 	 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique  Fabriqué en Europe  DIN EN ISO 14001 Fabrication respectueuse de l'environnement
Attributs spéciaux	<ul style="list-style-type: none"> soulignent un élément d'identification unique ou un avantage supplémentaire notoire d'un produit de marque HOPPE 	<p>Carré à montage rapide</p>  Montage rapide, simple, durable et sans jeu des poignées de porte <p>Quick-FitPlus</p>  Montage rapide et facile de la poignée et de la rosace <p>Resista®</p> 10 ans de garantie pour la qualité de la surface
Attributs produit	<ul style="list-style-type: none"> représentent une information importante sur le produit ou sur ses avantages sont marqués des pictogrammes développés par HOPPE 	 Catégorie d'utilisation 2 (3, 4) DIN EN 1906  Résistance très élevée à la corrosion EN 1670 (Grade 4)  Montage sans vis  Laiton massif  Inox

Explication des symboles

BDC Sans trou de serrure (bec de cane)



Clé L



Clé I (cylindre européen)



Extérieur : pastille de décondamnation
Intérieur : olive de condamnation



Extérieur : pastille de décondamnation avec rondelle rouge/blanche
Intérieur : olive de condamnation



Extérieur : pastille de décondamnation avec rondelle rouge/blanche
Intérieur : olive de condamnation



Extérieur : fente de décondamnation
Intérieur : olive de condamnation



Epaisseur de porte (en mm)



Epaisseur du carré (en mm)

duravert[®] La gamme HOPPE est répartie selon trois collections distinctes : **duravert[®]**, **duraplus[®]** et **duranorm[®]**.
duraplus[®] Cette classification est basée selon la technologie, le design et le prix des poignées.



Collection duravert®

le haut de gamme



Firenze
M1240
Nouveauté

page 13



Miami
E1195
page 19



Venezia
M1260
Nouveauté

page 23



Collection dura**plus**®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 31

0



Dallas
M1643
page 47

0



Macau
M1646
page 67

0



Toulon
1737
page 93

0



Austin
1769
Nouveauté
page 39

0



Hamburg
1700
page 51

0



New York
1810
page 71

0



Trondheim
E1430
page 101

0



Bergamo
M1628
page 43

0



Los Angeles
M1642
page 61

0



Stockholm
(E)1140
page 81

0

Verona
1510
page 103

0

Lignes duravert®





le haut de gamme

duravert®



Ligne Firenze

Nouveauté



Carré à montage rapide

Firenze - M1240/870K/870KS


duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description		7	Percement	F41-R	F78-1-R	F87-1-R	F96-1-R	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	37-47	7	()	12240655	12283617	12318346	12283630	1	4
				12240667	12283654	12318358	12283666		
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8	()	12240679	12283691	12318365	12283708	1	4
Description		7	Percement	F97-1-R				Bte	Crt
				N° art.					
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	37-47	7	()	12283642				1	4
				12283678					
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8	()	12283721				1	4

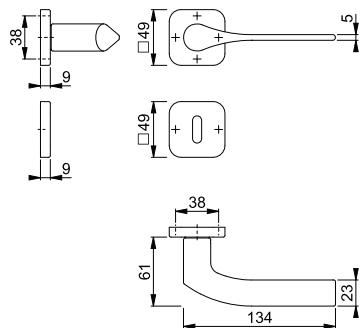

Finitions :

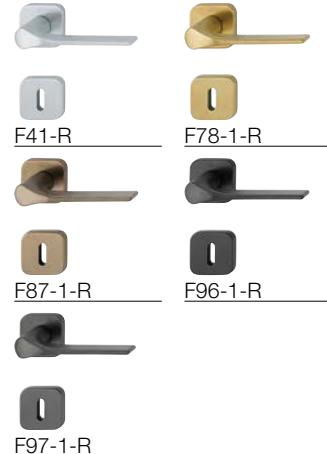

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Prochainement disponible.

Nouveauté



Carré à montage rapide

Firenze - M1240/870K


duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description				F41-R	F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	37-47	7		12261270	12283897	12283903	12283915	1	4

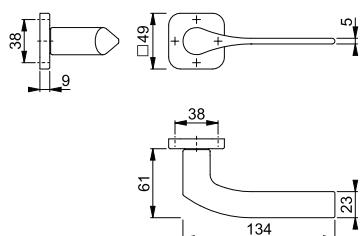

Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Prochainement disponible.

Nouveauté



Carré à montage rapide

Firenze - M1240/845



duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description				F41-R	F78-1-R	F87-1-R	F96-1-R	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	40-54	8		12242706	12286412	12286461	12286436	1	4
Description				F97-1-R					Bte Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	40-54	8		12286448				1	4



Finitions :



F97-1-R

Nouveauté



Firenze - M5240


duravert®

Poignée battante droite HOPPE en laiton :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description		Entraxe	F41-R	F78-1-R	F87-1-R	F96-1-R	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée battante droite, pièce		250	12261154	12305364	12305273	12305303	1	2
Description		Entraxe	F97-1-R				Bte	Crt
			N° art.					
Poignée battante droite, pièce		250	12305388				1	2

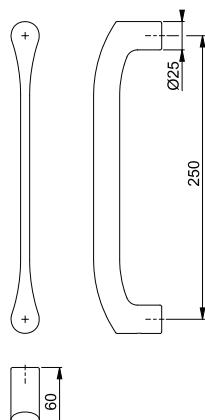

Avec système
de fixation :



Finitions :



F97-1-R

_____</p





Carré à montage rapide

Miami - E1195Z/768


duravert®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces plates sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, rosaces plates de 2 mm



Description			Percement	F69 N° art.	F9714M N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	8		11860947	11884988			1	10



Finitions :



Carré à montage rapide

Miami - E1195Z/2195FL


duravert®

Garniture HOPPE en inox sur plaques plates, pour porte intérieure :


- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, plaques plates de 2 mm



Description			Percement	F69 N° art.	F9714M N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	35-45	8	BDC	11885215	11885221			1	10



Finitions :



■ E848NS




Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :
 • Fixation : rosaces à entrée de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
 • Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

dura**plus**®



Description			Percement	F9714M N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces à entrée de clé	35-45			11741235				5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-45	5-8		11823719				2	10



■ E848S-SK




Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :
 • Fixation : rosaces à entrée de clé adhésives
 • Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

dura**plus**®



Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces à entrée de clé				3189988				5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	35-45	5-8		3190006				2	10



Ligne Venezia

HOPPE®
La qualité bien en main.



Nouveauté



Carré à montage rapide

Venezia - M1260/870K/870KS


duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description		Percement	F41-R	F78-1-R	F87-1-R	F96-1-R	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	37-47	7	12240680	12284233	12318371	12284245	1	4
		7	12240692	12284269	12318383	12284270	1	4
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8	12240709	12284300	12318395	12284312	1	4
Description		Percement	F97-1-R				Bte	Crt
			N° art.					
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	37-47	7	12284257				1	4
		7	12284294				1	4
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8	12284324				1	4

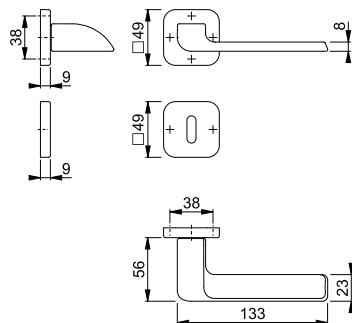

Finitions :

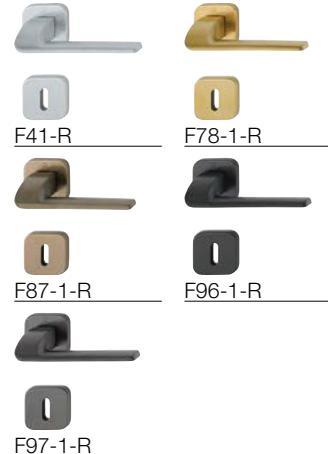

F97-1-R

F87-1-R

F96-1-R

F78-1-R

F41-R

F1260-R

F1260-K

F1260-KS

F1260-CK

F1260-CR

Nouveauté



Carré à montage rapide

Venezia - M1260/870K


duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	37-47	7		F41-R	F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	12261312	12284506	12284518	12284525	1	4			

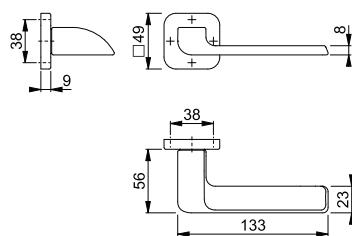

Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Prochainement disponible.

Nouveauté



Carré à montage rapide

Venezia - M1260/647


duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description				F41-R	F78-1-R	F87-1-R	F96-1-R	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	40-54	8		12242725	12305819	12305832	12305844	1	4
Description				F97-1-R					Bte Crt
				N° art.					
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	40-54	8		12305856				1	4



Finitions :



F41-R



F78-1-R




F87-1-R



F96-1-R

F97-1-R



F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Prochainement disponible.

Nouveauté



Venezia - M5260


duravert®

Poignée battante droite HOPPE en laiton :


- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11




Description	Entraxe	F41-R	F78-1-R	F87-1-R	F96-1-R	Bte	Crt
		N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée battante droite, déportée droite, pièce	250	12261215	12302035	12302053	12302065	1	2
Poignée battante droite, déportée gauche, pièce	250	12261221	12305406	12305425	12305431	1	2
Description	Entraxe	F97-1-R				Bte	Crt
Poignée battante droite, déportée droite, pièce	250	12302077				1	2
Poignée battante droite, déportée gauche, pièce	250	12305443				1	2

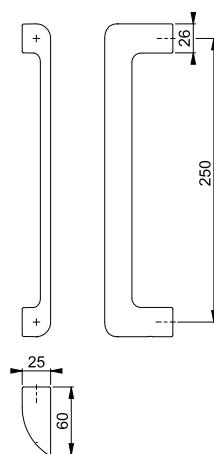

Avec système
de fixation :



Finitions :

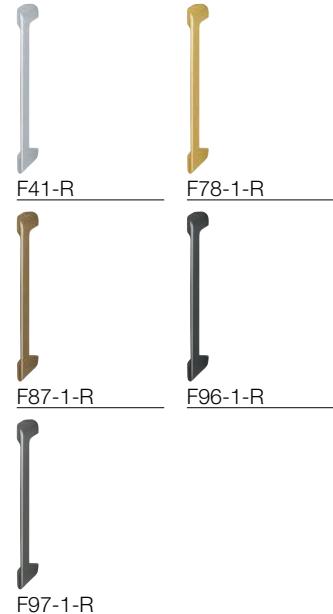

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Prochainement disponible.

Lignes duraplus®





le milieu de gamme **duraplus®**



Ligne Amsterdam (aluminium)



■ Amsterdam - 1400/42K/42KS

dura^{plus}[®]


Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles




Carré à montage rapide

Description		Percement	F1	F9	F9714M		Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	7	3949393	3949449			1	10
	38-47	7			11710105		1	10
	37-47	7	3949406	3949457	11710111		1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40	7 5-8	3949414	3949465			1	10
		7 6		12131271			1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 5-8			11710123		1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 5-8			11710172		1	10

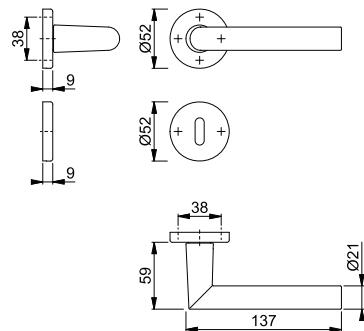

Finitions :



■ Amsterdam - 1400/42K

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	37-47	7		F1	F9	F9714M		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé				3949385	3949431	11710202		1	10

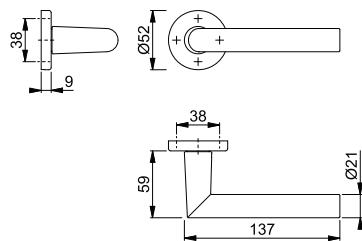

Finitions :



Ligne Amsterdam (aluminium)



Carré à montage rapide

■ Amsterdam - 1400/300M


dura**plus**[®]

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F9 N° art.	F9714M N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	Ø 70	11830694	11830657			4	16
		7	Ø 70	11830682	11830645			4	16
		7	BDC	11830670	11830633			4	16
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	Ø 70	11830700	11830669			2	12

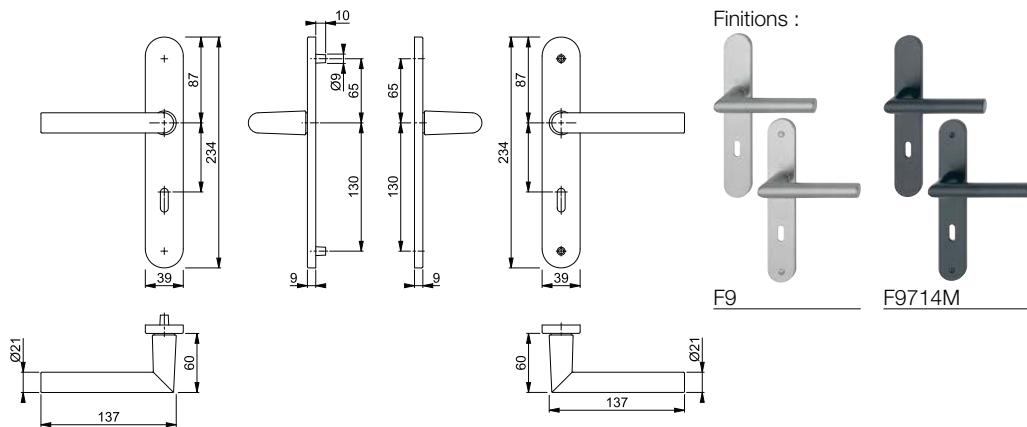

■ Amsterdam - 58/42K/42KS/1400

duraplus®




Carré à montage rapide

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (partie femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F9 N° art.	F9714M N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/poignée)	40-50	7	Ø52	12130977	12130989			1	4

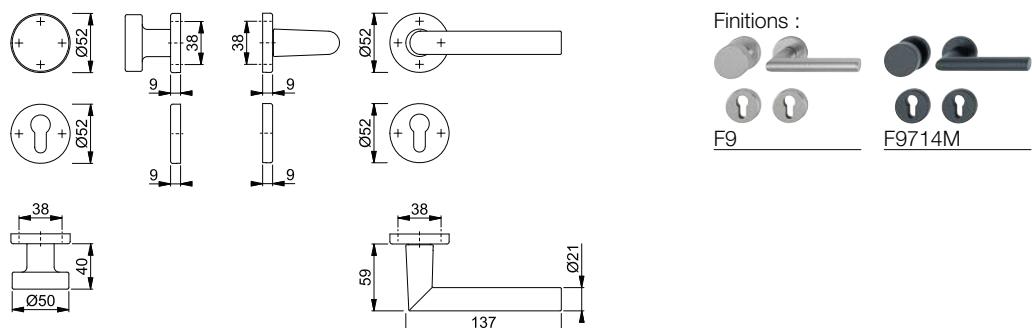

■ Amsterdam - 6400


duraplus®



Poignée battante droite HOPPE en aluminium :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Entraxe	F9714M N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce	220	11722332				1	8

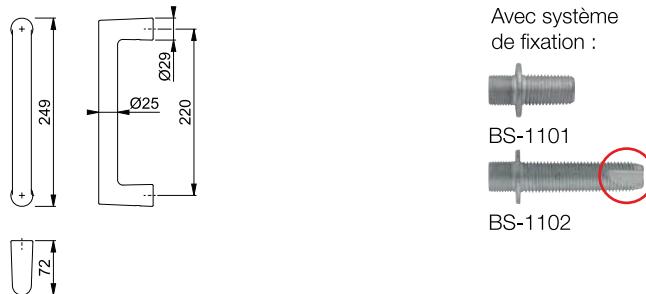

Ligne Amsterdam (inox)



Carré à montage rapide

■ Amsterdam - E1400Z/42K/42KS


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	35-45	7	Percement	F78-1-R	F84-1-R	F9714M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)				11647255	11647371	12033807		1 10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	40-45	7 5-8	Ø52	11718389	11718560	12033844		1 10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

■ Amsterdam - E1400Z/42K/42KS

duraplus®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	7	Ø	3289671				1	10
	37-47	7	Ø		10792048			1	10
	35-45	7	key		3289663			1	10
	37-47	7	key		10792056			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40-45	7 5-8	Ø	3289680				1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40-45	7 5-8	Ø	3289698	10792072			1	10



Finitions :



F69

F69-S

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Ligne Amsterdam (inox)



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

■ Amsterdam - E1400Z/849-SK


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm



Description	35-45	7		F69				Bte	Crt
				N° art.					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé				3834342				1	10



Quick-FitPlus

■ E849S-SK


duraplus®

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces à entrée de clé adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm



Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces à entrée de clé				3190022				5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	35-45	5-8		3190031				5	25
				3190049				2	10





Ligne Austin

Nouveauté



Austin - 1769/843K/843KS

dura^{plus}[®]


Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Carré à montage rapide

Description	37-47	7	Percement	F7302STRU	F9301STRU	F9714M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)		7	Ø			12009969	1	10
				12308651	12308055	12009970		



Finitions :



F7302STRU

F9301STRU



F9714M

Nouveauté



Austin - 1769/843K/843KS

dura^{plus}[®]


Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Carré à montage rapide

Description	37-47	7	Percement	F7302STRU	F9301STRU	Bte	Crt
				N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)		7	Ø	12308785	12308730	1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-47	7 5-8	Ø	12309801	12309394		



Finitions :



F7302STRU

F9301STRU

■ Austin - 1769/843K

duraplus®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description				F31-1	F33-1			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	37-47	7		12109496	12109484			1	10



Finitions :



■ 843KS


duraplus®



Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F33-1	F31-1			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de rosaces à entrée de clé				12109460				50	50
				11845193	10799522			50	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	40	5-8		11845205	10799549			30	30



Finitions :





E5726

dura**plus**[®]

Poignée battante droite HOPPE en inox, section rectangulaire :


- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Longueurs spéciales sur demande :

- Longueur poignée : disponible de 250 à 2 600 mm
- Entraxe : de 180-2 560 mm sont possibles
- Supports : à partir d'une entraxe de 1 301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Préciser la longueur de poignée souhaitée, l'entraxe, et si vous souhaitez un pilier supplémentaire SVP ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position !



Description		Longueur Entraxe	F9714M N° art.			Bte	Crt
Poignée battante droite avec angles droits, pièce	40x15	400 300	12164295			1	1

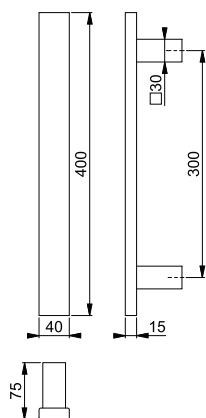

Avec système
de fixation :



2 x BS-1102





Bergamo - M1628/42K/42KS

dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles




Carré à montage rapide



Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F96-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	37-48	7		12013729	12130412	12013730	12130448	1	10
		7		12013754	12130424	12013778	12130455	1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-48	7 5-8		12014394	12130436	12014400	12130461	1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]

■ Bergamo - M1628/843K/843KS

duraplus®



Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles




Carré à montage rapide



Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	37-48	7		12130795	12130813	12130849		1	10
		7		12130862	12130874	12130886		1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8		12130898	12130904	12130916		1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®





Carré à montage rapide

Dallas - M1643/843K/843KS


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	37-52	7	Percement N° art.	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	Bte	Crt
				11711516	11711535	11711486	11711607		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)		7		11711516	11711553	11711535	11711486	1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	38-48	7 5-8		11711747	11711814	11711772	11711723	1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]

■ Dallas - M1643/843K/843KS

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-52	7		3436694				1	10
		7			3436715				
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	38-43	7 5-8		3436731				1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Dallas - M543

dura**plus**[®]




Poignée battante droite HOPPE en laiton :


- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description		Entraxe	F41-R	F49-R	F78-1-R	F84-1-R	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée battante droite, pièce		250	3391191	3391203	11785366	11785342	1	8
Description		Entraxe	F96-1-R	F97-1-R				
Poignée battante droite, pièce		250	11785354	11767212			1	8



Avec système
de fixation :



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]





Carré à montage rapide

Hamburg - 1700/42K/42KS


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description		Percement	F1	F1-2-S	F9	F9005M-S	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	7	11834080	11900994	11834079	12110553	1	10
		7	11833853	11900982	11833816	12110565		
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	7 5-8	11834171	11901007	11834165	12110577	1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	37-42	7 5-8	11834262	11901019	11834250	12110589	1	10
Description		Percement	F9714M				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	7	11833968					
		7	11833804				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	7 5-8	11834158				1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	37-42	7 5-8	11834249				1	10



Finitions :

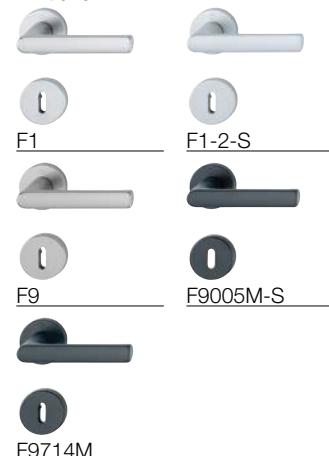

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

■ Hamburg - 1700/42K

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description				F1	F9	F9714M		Bte	Crt
	N° art.	N° art.	N° art.						
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	7		12131301	12131313	12131325		1	10



Finitions :



Nouveauté



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Hamburg - 1700/42KB/42KBS


dura^{plus}[®]

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation renforcés de fibre de verre
- Fixation : rosaces en applique avec piliers de fixation traversants, ajustement variable
- Spécificité : **montage sans vis**



Description		Percement	F7302STRUK	F9301STRUK			Bte	Crt
			N° art.	N° art.				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	7	Ø52	12280458	12279237			1 20
		7	Ø52	12280525	12279274			1 20
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-47	7 5-8	Ø52	12280537	12279286			1 10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	37-47	7 5-8	Ø52	12287696	12287945			1 10

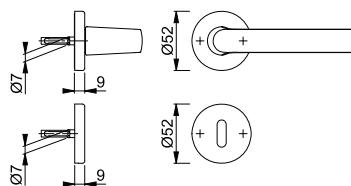

Finitions :



Hamburg - 1700/843K/843KS

duraplus®





Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description		Percement	F9	F9714M			Bte	Crt
			N° art.	N° art.				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	7	12131337	12131362			1	10
		7	12131349	12131374			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-47	7 5-8	12131350	12131386			1	10



49

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

Finitions :



F9

F9714M



38

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

</

Hamburg - 1700/318KN

dura**plus**[®]




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes, pour porte intérieure :



- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description	38-47	7	Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)			70	11840602	11840596	11840584	5	20

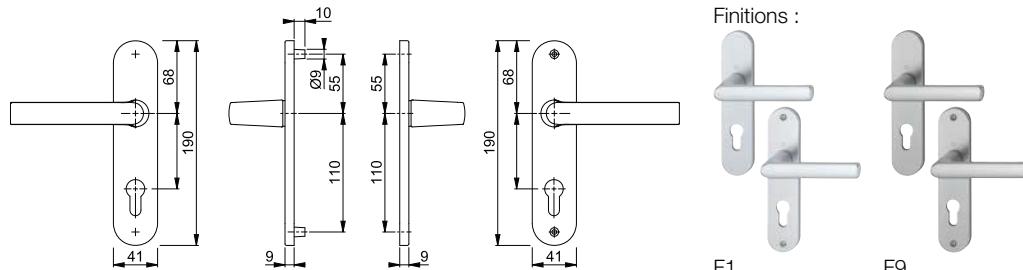

Finitions :



F9714M

Hamburg - 1700/318KN

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description	38-47	7	Percement 70	F1	F9	F9714M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	70	11840638	11840626	11840614	5	20
				11840572	11840560	11840559		
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	BDC 70	11840675	11840663	11840651		4 16
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	11840705	11840699	11840687		4 16

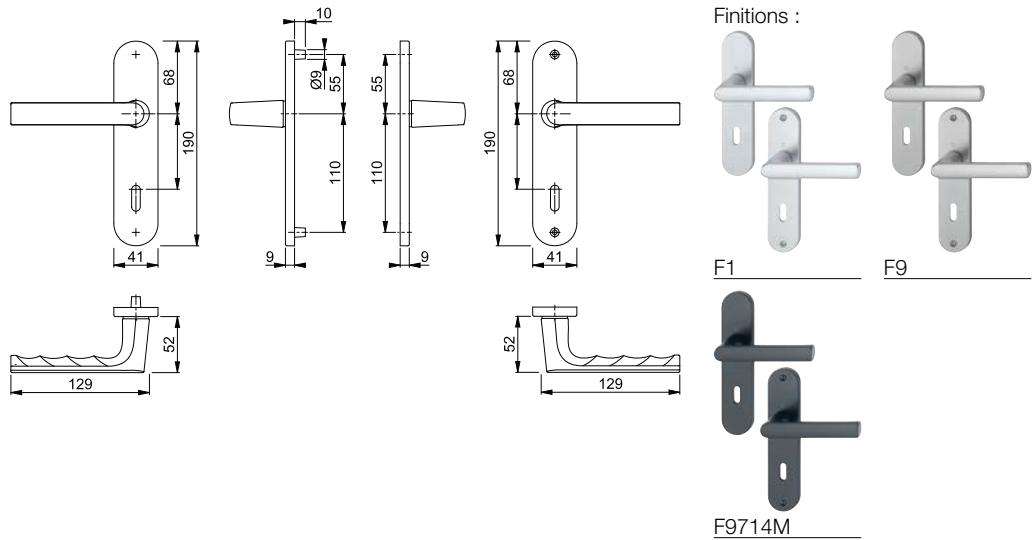

Ligne Hamburg



Carré à montage rapide

Hamburg - 1700/300M


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F1 N° art.	F1-2-S N° art.	F9 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	Ø 70	11834955		11834948		5	20
		7	Ø 70				11834900	4	16
		7	Ø 70	11834699		11834687	11834675	5	20
		7	Ø 70		11909754			4	16
		7	BDC	11834614		11834626		5	20
		7	BDC				11834511	4	16
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7	Ø 70				11835151	4	16
		6	Ø 70	11835175		11835163		2	12
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7	Ø 70	11835205		11835199	11835187	4	16

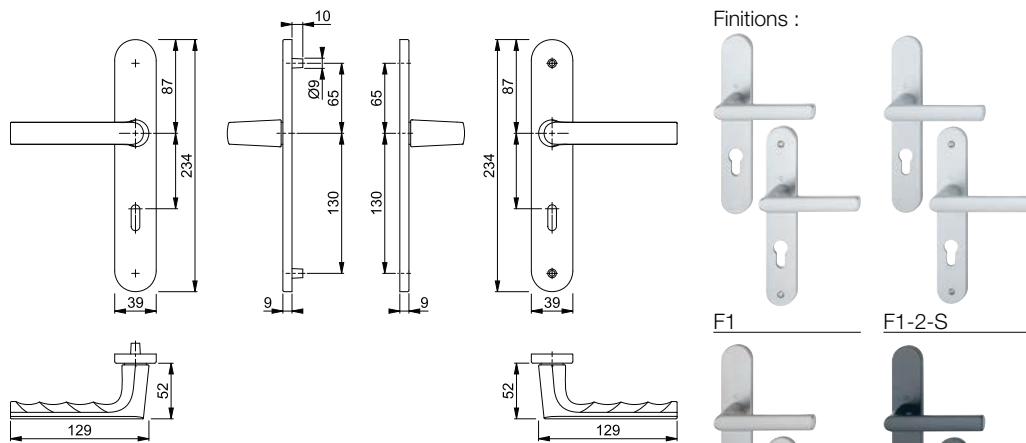

Finitions :



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan[®], le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan[®]

Hamburg - 1700/3452A-ZA/3450

dura^{plus}®




Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 types de pastilles de protection interchangeables
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42 47-52	7	70	11836283	11836337	11836362		1	10

Carré à montage rapide

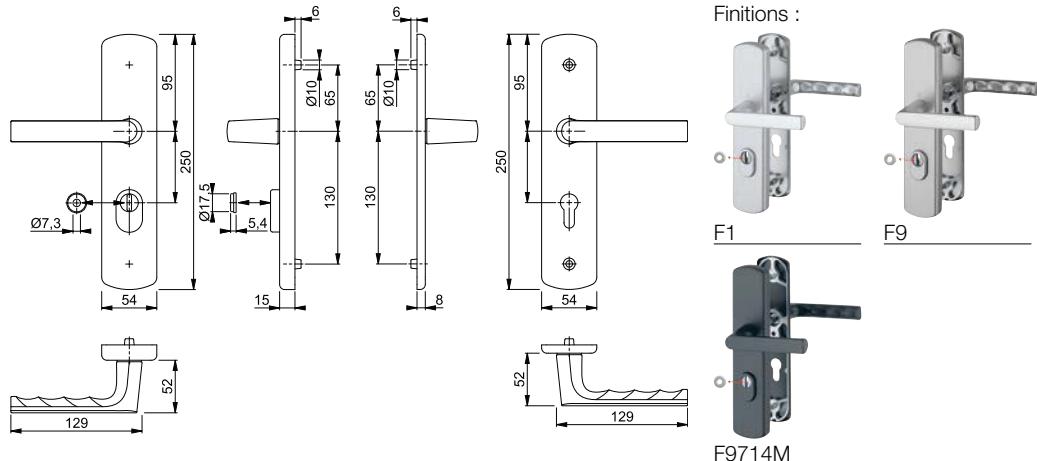

Ligne Hamburg



Carré à montage rapide


Hamburg - 554/3452A-ZA/3450/1700

dura**plus**[®]

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
 - Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré bouchon plein HOPPE (poignée femelle)
 - Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 types de pastilles de protection interchangeables
 - Sous-embase : zamac, piliers de fixation
 - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F9 N° art.	F9714M N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (aileron de tirage/poi- gnée)	37-42 47-52	7		70	11835990	11836003			1 10

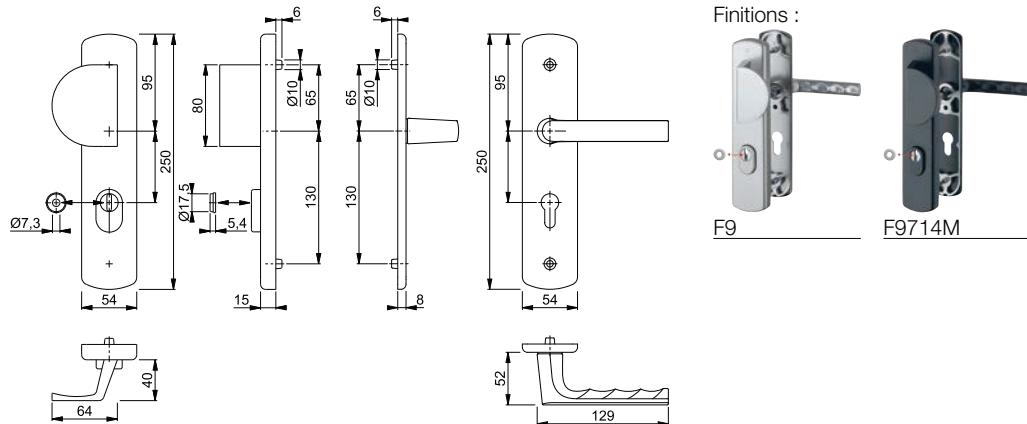





Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/42K/42KS


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	37-52	7	Percement	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)		7		11721297		11721418	11721261	1	10
				11721480	11721565	11721546	11721467		
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	38-48	7 5-8		11721601	11721649	11721625	11721583	1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]

■ Los Angeles - M1642/843K/843KS

duraplus®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R N° art.	F49-R N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-52	7		10808804	10809090	11705681		1	10
		7		10808821	10809129	11705760		1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	38-48	7 5-8		10808898	10809145	11705772		1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®



Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/845



dura**plus**[®]

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description		7		F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-55			11805729	11805730	11805717		1	10



Finitions :



F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]



M845S


dura**plus**[®]

Paire de mini-rosaces à entrée de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Fixation : en applique, supplémentaire avec silicone ou colle
- Spécificité : montage sans vis



Description		5-8	Percement	F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Paire de rosaces à entrée de clé			Ø	11717415	11717439	11717397		5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-43	5-8	Ø	11717683	11717701	11717665		5	25
	43-48	5-8	Ø	11757322	11757346	11757292		5	25
	55-80	5-8	Ø	11838243	11838365	11838413		5	25



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]

■ Los Angeles - M1642/845

dura**plus**®





Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description				F41-R	F9016	F9714M		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé	31-47	7		10795601	11705036	11705048		1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

■ M845S

dura**plus**®




Paire de mini-rosaces à entrée de clé HOPPE en laiton, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle



Description			Percement	F41-R	F9016	F9714M		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Paire de rosaces à entrée de clé			Ø	11556080	11625016	11625028		5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	33-38	5-8	Ø		10704853	10803835		5	25
	38-43	5-8	Ø	3765480	10705055	11605224		5	25
	43-48	5-8	Ø		11621242	11621278		5	25



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®



Los Angeles - M6642


dura**plus**[®]

Poignée battante droite HOPPE en laiton :


- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description		Entraxe	F41-R	F49-R	F78-1-R	F84-1-R	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée battante droite, pièce		220	11721650	11721777	11949077	11949089	1	8
Description		Entraxe	F96-1-R	F97-1-R				
Poignée battante droite, pièce		220	11949090	11949107			1	8



Avec système
de fixation :



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]





Carré à montage rapide

Macau - M1646/42K/42KS


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	40-50	7	Percement N° art.	F41-R	F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)		7	Ø	12007638	12129744	12007645	12129768	1	10
			keyhole	12007651	12129756	12007663	12129775		
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8	Ø	12007675	12129781	12007687	12129793	1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]

■ Macau - M1646/843K/843KS

duraplus®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)	40-50	7	Ø	12129847	12129859	12129860		1	10
		7	Ø	12129872	12129884	12129896		1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	7 5-8	Ø	12129914	12129926	12129938		1	10



Finitions :



F41-R

F78-1-R



F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®



Carré à montage rapide

■ Macau - M1646/845



duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description				F78-1-R	F97-1-R			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	40-54	7		12130011	12130023			1	10



Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®



■ M845S


duraplus®

Paire de mini-rosaces à entrée de clé HOPPE en laiton, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle



Description			Percement	F78-1-R	F97-1-R			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de rosaces à entrée de clé			Ø	11717415	11717397			5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-43	5-8	Ø	11717683	11717665			5	25
	43-48	5-8	Ø	11757322	11757292			5	25
	55-80	5-8	Ø	11838243	11838413			5	25



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®





Carré à montage rapide


New York - 1810/42K/42KS

duraplus®


Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description		Percement	F1	F9	F9714M		Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	7	3736152	3736161	11864631		1	10
		7	3735977	3735985	11864643		1	10
	45-55	7		11599947			1	10
	65-75	7		3788868			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40-47	7 5-8	3736195	3736208	11864734		1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 5-8	3740928	3740936	11864783		1	10



Finitions :



■ New York - 1810/42K

dura**plus**®





Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			F1	F9	F9714M		Bte	Crt
	N° art.	N° art.	N° art.					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé	35-45	7	3738676	3740637	11887187		1	10



Finitions :





Carré à montage rapide

New York - 1810/843K


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description		F1	F9	F9714M		Bte	Crt		
						N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé	37-47	7		11964224	11964236	11964248		1	10



Finitions :



F1



F9



F9714M

843KS


duraplus®

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description		Percement	F1	F9	F9714M		Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.			
Paire de rosaces à entrée de clé			3797289	11856099	11622532		50	50
			3797297	10797287	11621643			
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8				11622283	30	30
	40	5-8		3797300	10797308			



■ New York - 1810/318KN

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F1	F9	F9714M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	70	3279545	3398499	11864849	5	20
		7	70	3282402	3398501	11864850		
		7	BDC	3282411	3398472	11864837		
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	3282453	3398456	11864874	4	16
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	3399037		11864862	4	16

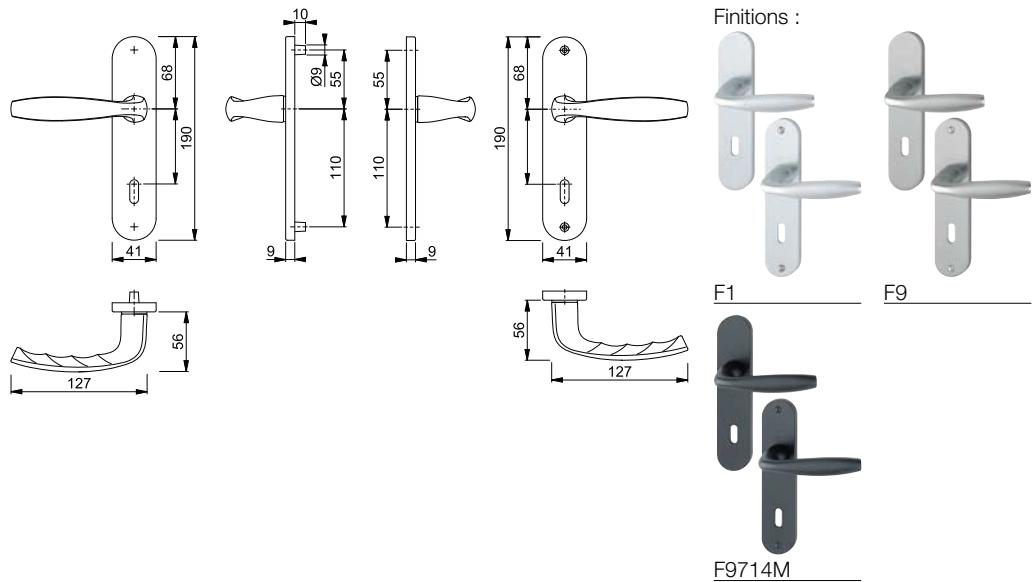



Carré à montage rapide

New York - 1810/202M


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F9 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	70	11930615				5	20
		7	70	11930639				5	20
	48-57	7	70	11930640				5	20
	38-47	7	BDC	11930652				5	20
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	11930664				4	16
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	11930676				4	16

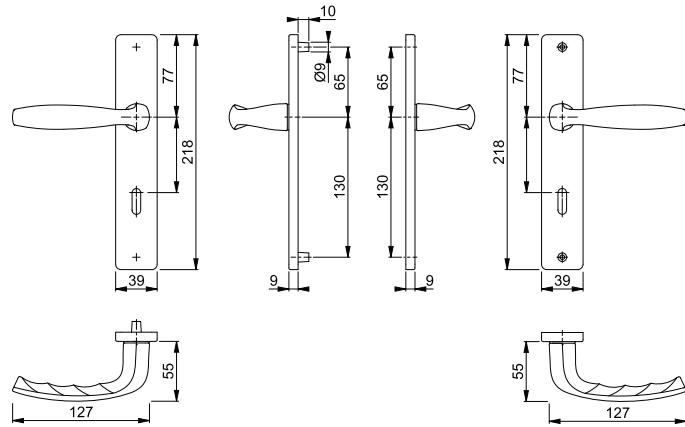

New York - 1810/300M

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description		Percement	F1	F9	F9714M		Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	70	10712271				5 20
	48-57	7	70		10712301			5 20
	38-47	7	70			11803915		4 16
		7	70	3281961	3279449			5 20
		7	70	3281936	3281952	11907137		5 20
	48-57	7	70	3761518	3540109	11803903		5 20
	58-67	7	70	3281151	3281160	10782763		5 20
	68-77	7	70	3871637	3838343	3807619		5 20
	38-47	7	BDC	3281987	3282007			5 20
		7	BDC			11803873		4 16
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	3282251	3282277	11804087		4 16
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	3398801	3398827			4 16
		7 6	70			11804117		2 12

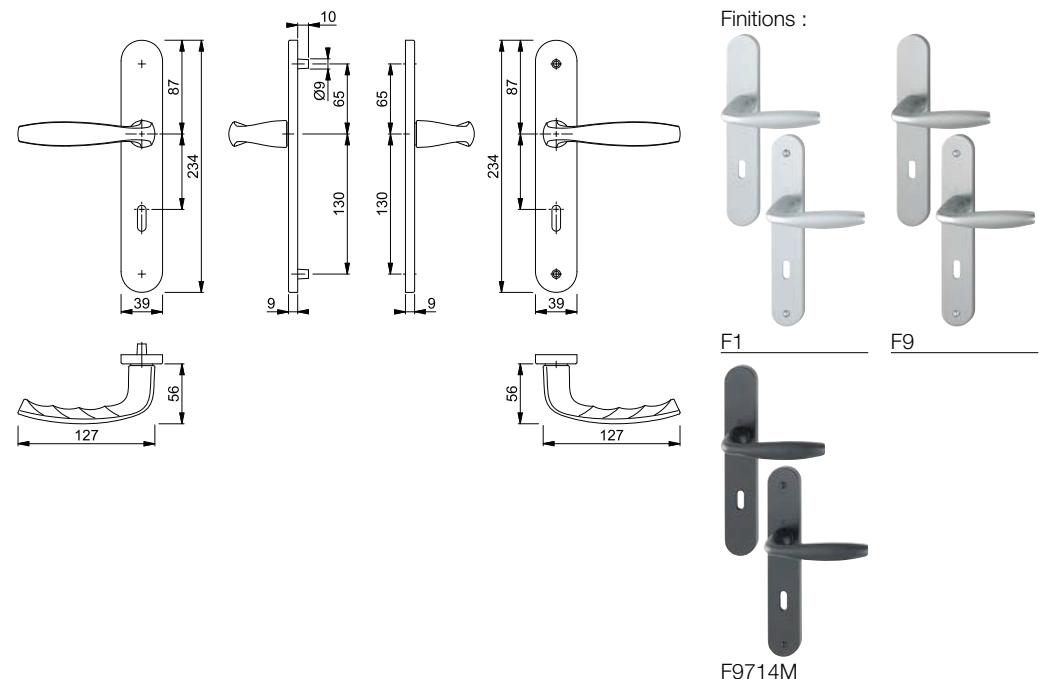

Ligne New York




Carré à montage rapide

New York - 58/42K/42KS/1810

duraplus®

- Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
 - Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (partie femelle)
 - Sous-embase : polyamide
 - Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/poignée)	40-50	7		3924858	3924866			1	4

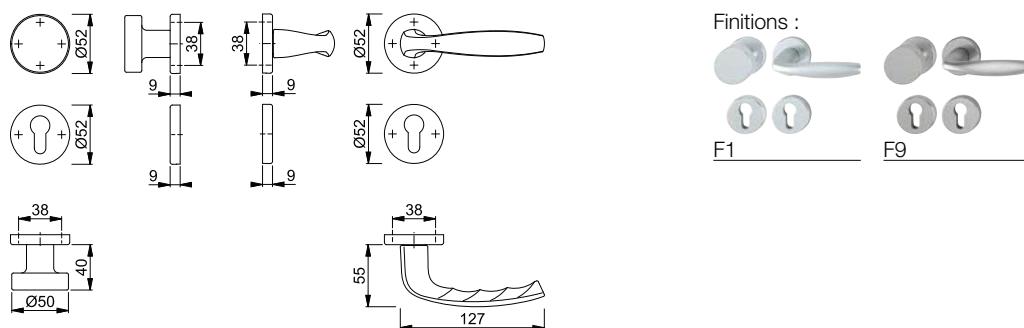

Carré à montage rapide

New York - 76G/300M/1810


duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (partie femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/poignée)	38-47	7		3281135	3281143			1	10
	48-57	7		3761489	3761462			1	10
	58-67	7			3715669			1	10

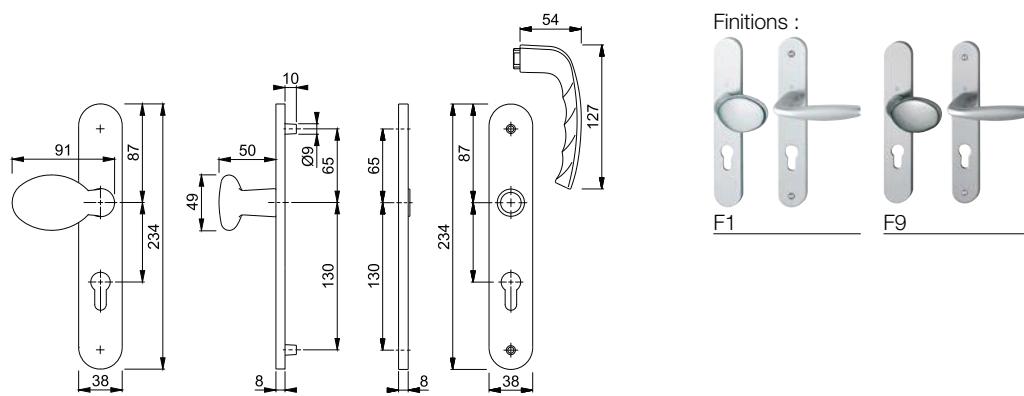

New York - 1810H/3452A-ZA/3450

dura**plus**[®]




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
 - Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
 - Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 types de pastilles de protection interchangeables
 - Sous-embase : zamac, piliers de fixation
 - Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1	F9	F9714M		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42 47-52	7		70	12014473	12014485	11810166		1 10

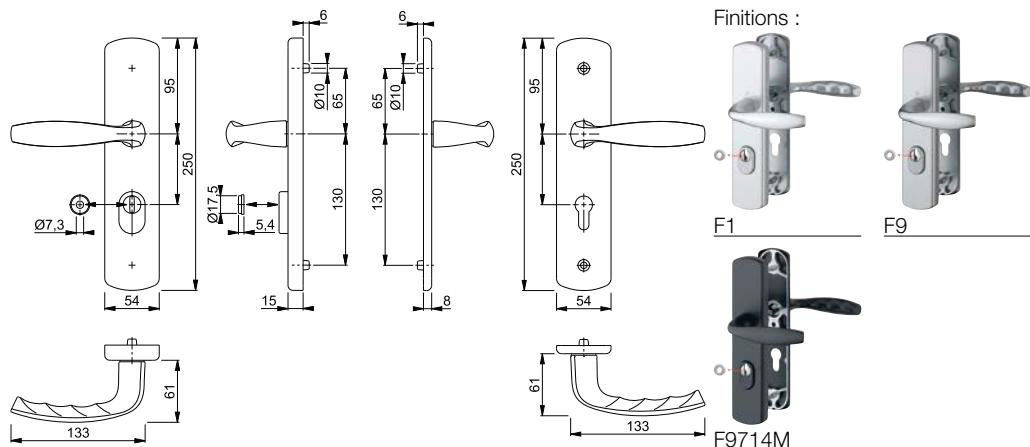



Carré à montage rapide


New York - 554/3452A-ZA/3450/1810H

duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré bouchon plein HOPPE (poignée femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 types de pastilles de protection interchangeables
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (aileron de tirage/poignée)	37-42 47-52	7		70	12014436	12014455	11810221		1 10

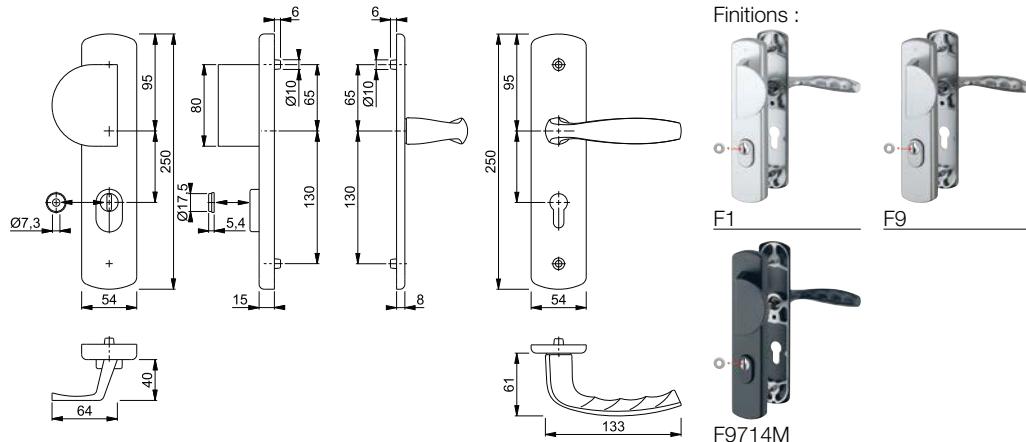



Ligne Stockholm (aluminium)



Stockholm - 1140/42K/42KS

dura^{plus}[®]


Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles




Carré à montage rapide

Description		Percement	F1	F9	F9714M		Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	2834332	2834324	11702345		1	10
		7	2834295	2834287	11688464			
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40	7 5-8			11705176		1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	2834316	2834308			1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	2834261	2834244	11705231		1	10



Finitions :



■ Stockholm - 1140/42K/42KS

dura**plus**®






Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis filetées M4 avec douilles filetées ou vis universelles



Description			Percement	F1-2-S N° art.	F9005M-S N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	7		10791715	12110437			1	10
		7		10791731	12110449			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-47	7 5-8		10791740	12110450			1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 5-8		10791897	12110462			1	10



Finitions :



F1-2-S

F9005M-S

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Ligne Stockholm (aluminium)



Carré à montage rapide

Stockholm - 1140/42K


dura**plus**®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis filetées M4 avec douilles filetées ou vis universelles



Description	37-47	7		F1	F1-2-S	F9	F9714M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé	37-47	7			10791627			1	40
	38-47	7		2834181		2834199	11702278	1	10



Finitions :



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®



Carré à montage rapide

■ Stockholm - 1140/845



duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur mini-rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description				F9714M				Bte	Crt
			N° art.						
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé	35-45	7		11704974				1	10



■ 845S


duraplus®

Paire de mini-rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle



Description			Percement	F9714M				Bte	Crt
				N° art.					
Paire de rosaces à entrée de clé			O	11766499				5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	43-48	5-8	O	11766529				5	25



Ligne Stockholm (aluminium)



Carré à montage rapide

Stockholm - 1140/300M


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description	38-47	7	70	F1	F1-2-S	F9	F9714M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	70	3303162	11640960	3303171	11702540	4	16
			70	3303189	11640881	3303197	11702576		
			BDC	3303146	11640947	3303154	11702527		
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	3303200		3303218	11702595	2	12
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	70	3303226	11640984	3303234	11702618	2	12

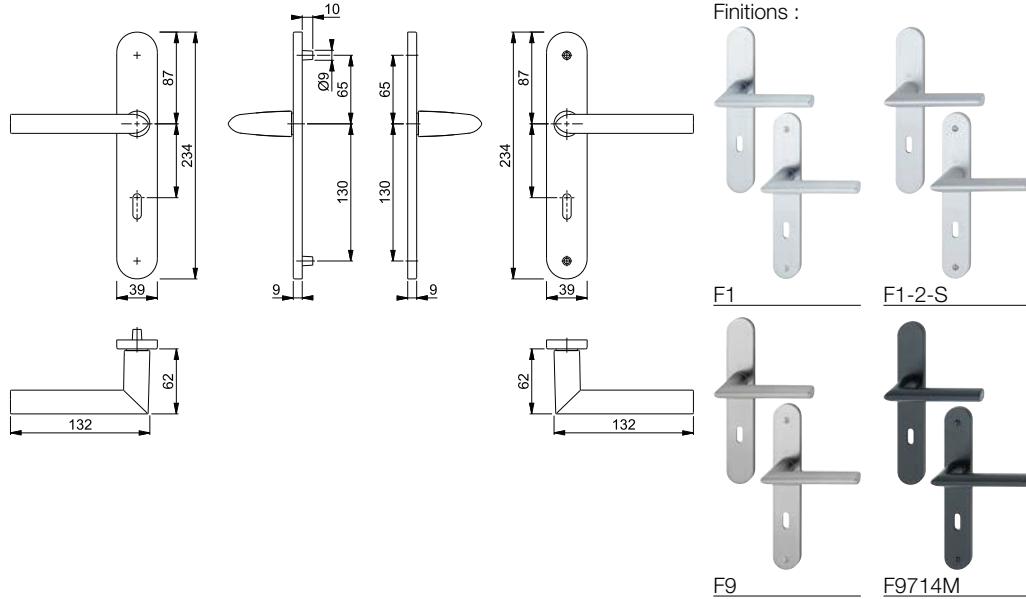

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan[®], le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan[®]

■ **Stockholm - 1140/3236ZA/3214 ES1 (SK2)**

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 26-0142U-(ES1-L-ZA)**
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Plaques : en aluminium massif ; sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre, piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	40-45 50-55	7		70	11903892	11903909	11903910	1 5

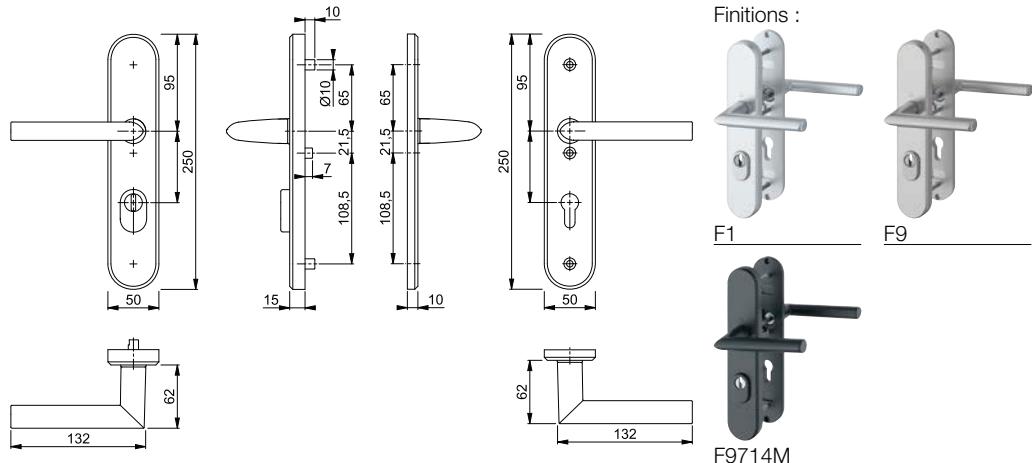

Ligne Stockholm (aluminium)



Stockholm - 86G/3236ZA/3214/1140 ES1 (SK2)

dura**plus**[®]


Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 26-0142U-(ES1-L-ZA) (SK2 resp. ES1)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (partie femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Plaques : en aluminium massif ; sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre, piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F1	F9	F9714M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (bouton/poignée)	40-45 50-55	7	70	11904094	11904100	11904112		1 5

Carré à montage
rapide

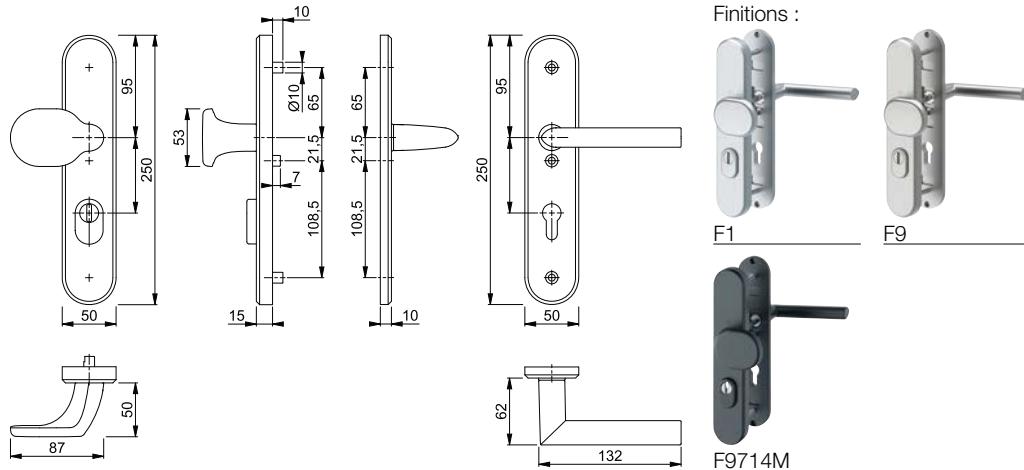



Stockholm - E1140Z/42K/42KS

dura^{plus}®





Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Carré à montage rapide

Description			Percement	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	7	Ø	3228852				1	10
	37-47	7	Ø		10792005			1	10
	35-45	7	key		3228861			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40-45	7 5-8	key	3228879				1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40-45	7 5-8	key	3228975				1	10



Finitions :



F69

F69-S

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Ligne Stockholm (inox)



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Stockholm - E1140Z/848-SK



duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm



Description	35-45	7		F69					Bte	Crt
				N° art.					1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé				3478464						



E848S-SK

duraplus®




Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces à entrée de clé adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm



Description	35-45	5-8	Percement	F69						Bte	Crt
				N° art.	3189988	3189996	3190006	5	25	5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain											



■ Stockholm - E1140Z/849-SK

dura^{plus}®



Carré à montage rapide


Quick-FitPlus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm



Description				F69					Bte	Crt
			N° art.							
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé	35-45	7		3968332					1	10



■ E849S-SK

dura^{plus}®




Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces à entrée de clé adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm



Description			Percement	F69					Bte	Crt
				N° art.						
Paire de rosaces à entrée de clé			O	3190022					5	25
			Ø	3190031					5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	35-45	5-8	Ø	3190049					2	10





Nouveauté



Carré à montage rapide

Toulon - 1737/843K/843KS


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	37-47	7	Percement	F7302STRUK	F9301STRUK			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle)				12307609	12305085			1	10



Finitions :



F7302STRUK



F9301STRUK

■ Toulon - 1737/843K/843KS

dura**plus**®




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F1-2-S N° art.	F9 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	7		11913356	11637572	11637614		1	10
		7		11913368	11637584	11637645		1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-47	7 5-8		11913375	11637596	11637651		1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6			11840365	11840389		1	10



Finitions :



F9714M

F1-2-S

F9

SecuSan®

F9

F1-2-S

F9



Carré à montage rapide

Toulon - 1737/843K



dura**plus**[®]

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	37-47	7		F9	F9714M			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé				11637559	11637560			1	10



Finitions :





Carré à montage rapide

■ Toulon - 1737/645



duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur mini-rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description					F9714M				Bte	Crt
					N° art.					
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	40-50		7		11845089				1	10



■ 645S


duraplus®

Paire de mini-rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : en applique, supplémentaire avec silicone ou colle
- Spécificité : montage sans vis



Description				Percement	F9714M				Bte	Crt
					N° art.					
Paire de rosaces à entrée de clé					11704743				5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-43		5-8		11704664				5	25
	43-48		5-8		11761362				5	25





Carré à montage rapide

Toulon - 1737/202M


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F1-2-S N° art.	F9 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	Ø 70		11637730	11639726		1	10
		7	70	11913289	11637742	11639738		1	10
		7	BDC		11637675	11639714		1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	Ø 70		11637785	11639775		1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	Ø 70	11913307	11637791	11639805		1	10

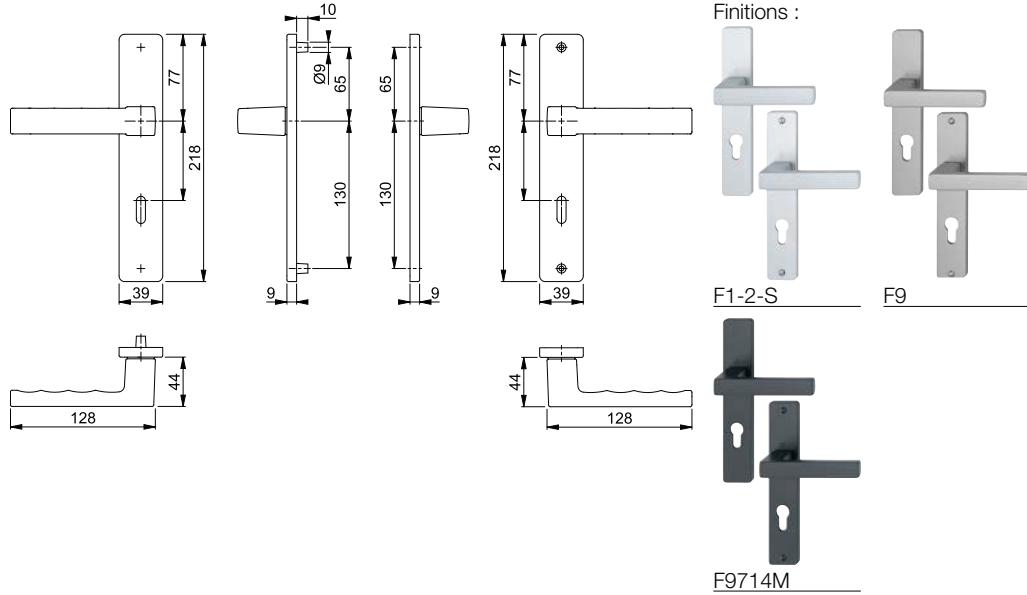

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan[®], le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan[®]


■ 6737

dura**plus**®

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description		Entraxe	F9	F9714M				Bte	Crt
			N° art.	N° art.					
Poignée battante droite, pièce		250	11722381	11722393				1	8



Avec système
de fixation :



Finitions :







Carré à montage rapide

■ Trondheim - E1430Z/42K/42KS


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	7	Ø	2795273				1	10
		7	Ø		2795249				
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40-45	7 5-8	Ø	2795222				1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40-45	7 5-8	Ø	2795214				1	10

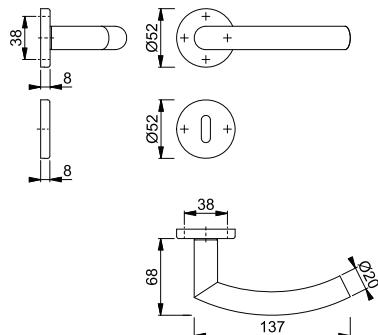





Carré à montage rapide

Verona - 1510/42K/42KS


dura^{plus}[®]

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description		Percement	F1	F9	F9016	F9714M	Bte	Crt
			N° art./€	N° art./€	N° art./€	N° art./€		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	38-47	7	3945501 XX,YY	3945544 XX,YY	11710676 XX,YY	11710731 XX,YY	1	10
		7	3945510 XX,YY	3945552 XX,YY	11710695 XX,YY	11710901 XX,YY		
Garniture (poignée des deux côtés) avec trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain	40	7 5-8	3945528 XX,YY	3945561 XX,YY	11710706 XX,YY	11710925 XX,YY	1	10
		7 6	3945579 XX,YY		11710718 XX,YY	11710949 XX,YY		
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7 6	3945579 XX,YY		11710718 XX,YY	11710949 XX,YY	1	10



Finitions :





Carré à montage rapide

■ Verona - 1510/42K


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	F1	F9	F9714M			Bte	Crt
				N° art./€	N° art./€		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace à entrée de clé	38-47	7		3945616 XX,YY	3945624 XX,YY	11710974 XX,YY	1 10



Finitions :



F9

F9714M

Notes

Aluminium



F1
aspect argent



F1-2-S*
aspect argent mat-**SecuSan®**



F9
aspect inox



F31-1
aspect inox mat



F33-1
aspect bronze moyen mat



F7302STRUK
gris 2900 sable structuré



F9016
blanc signalisation



F9005M-S*
noir foncé mat-**SecuSan®**



F9301STRUK
noir 2100 sable structuré



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

Inox



F69
mat



F69-S*
mat-**SecuSan®**



F78-1-R
aspect laiton satiné clair-
Resista®



F84-1-R
aspect cuivre satiné-
Resista®



F9714M
noir mat

* adapté à usage intérieur

Laiton



F41-R
chromé satiné-
Resista®



F49-R
chromé-
Resista®



F78-1-R
aspect laiton clair-
Resista®



F84-1-R
aspect cuivre satiné-
Resista®



F87-1-R
aspect bronze satiné-
Resista®



F96-1-R
noir satiné-
Resista®



F97-1-R
anthracite satiné-
Resista®



F9016
blanc signalisation



F9714M
noir mat

Pour des raisons techniques, le rendu des couleurs des photos produits peut différer de l'original.
Nous n'assumons aucune garantie ou responsabilité quant à l'exactitude des couleurs des produits représentés.

