



COBOLA®

MENUISERIES POUR
UNE CONSTRUCTION
DURABLE

SÉRIE 80



Marcatura CE



Qualità certificata



PEFC™
PEFC/18-32-13




FSC




Premium Partner



SAINT-GOBAIN



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Tous les menuiseries COBOLA® sont garanties pour leur qualité, performance, durabilité et sécurité selon les certifications internationales les plus importantes

STYLE MONTAGNARD

STYLE TRADITIONNEL, PERFORMANCES MODERNES

Les fenêtres, portes et couliissants de la SÉRIE 80 Country s'intègrent parfaitement dans le style alpin et rustique, avec des finitions respectant la beauté naturelle du bois et des détails qui rappellent la tradition. Chaque élément est conçu pour offrir non seulement un design raffiné et chaleureux, mais aussi une haute efficacité énergétique et une parfaite harmonie avec l'environnement.



LA CHALEUR DU BOIS EN MONTAGNE

La SÉRIE 80 Country est conçue pour valoriser les environnements montagnards avec des menuiseries, des portes intérieures et des portes d'entrée en véritable bois, pensées pour sublimer le charme authentique des chalets, refuges et hôtels alpins. La qualité artisanale se combine aux solutions technologiques les plus modernes pour garantir esthétique, confort et performances excellentes en toute saison.





S80

COBOLA®


EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Déclaration
Environnementale
de produit
NF EN ISO 14025
NF EN 15804 + AI



CEKAL
Glazing certification

Certificat
de produits



CSI

Portes et sorties
situées sur les voies
d'évacuation.
Numéro de Certificat
0497/CPR/5623





FENÊTRES EN BOIS

SOLUTIONS SUR MESURE

Cobola développe des solutions sur mesure pour chaque projet, offrant une grande liberté de personnalisation. Les fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes peuvent être réalisées dans différentes géométries, assurant un équilibre parfait entre design, fonctionnalité et intégration architecturale.

Vue intérieure



POSSIBILITÉ DU
TRIPLE VITRAGE

Vue extérieure



- **En bois lamellé-collé** disponible en essences: Mélèze, Mélèze Bio, Pin de Suède, Red Grandis™, Chêne, Châtaignier.
- Disponible avec un traitement de vernis écologiques à l'eau, effet mat en teinte mordancée dans plusieurs couleurs, ou en finition laquée selon le nuancier RAL.

- Disponible en version **thermo-traitée**, Bio.
- **Traitée avec des vernis BIO**, toujours à base d'eau, formulés avec des matières premières issues du recyclage et avec des procédés de production à faible impact environnemental.
- Trois **joints thermo-acoustiques**.

CERTIFIÉES

PORTES PIÉTONNES EXTÉRIEURES

POUR ISSUES DE SECOURS



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Nos portes pour issues de secours sont certifiées avec la **EPD** "Déclaration Environnementale de Produit".

Ce système atteste de la conformité des portes piétonnes extérieures pour issues de secours aux exigences les plus strictes de la norme NF EN 14351-1:2016. Selon cette réglementation, les portes destinées aux issues de secours doivent suivre une **procédure de certification plus rigoureuse que les autres types de menuiseries**.





Encadrement

Cadre de finition extérieur



ENCADREMENTS, SEUILS ET CADRES DES FINITION EXTÉRIEUR

Pour une installation soignée et précise, Cobola fabrique des encadrements en bois d'une épaisseur supérieure à 40 cm, des seuils de 3 cm et des corniches extérieures sur mesure. Chaque détail est conçu en fonction des exigences du chantier, garantissant qualité et cohérence esthétique.

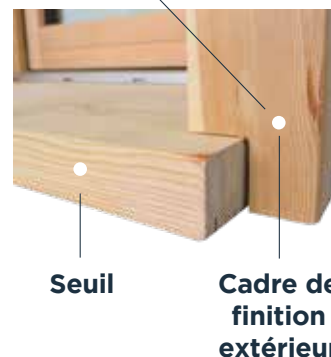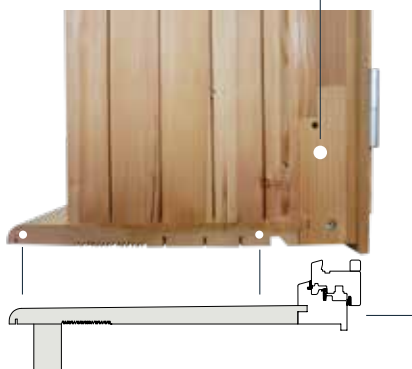

Seuil


Cadre de
finition
extérieur

- Système d'évacuation de l'eau dissimulé.
- **Quincaillerie allemande Gretsch-Unitas** avec oscillo-battant de série, disponible avec quincaillerie invisible.
- **Isolation acoustique** conforme aux normes UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1, EN 14351-1.




Méthode
d'assemblage
de l'ouvrant
"Plugtec"


PORTES D'ENTRÉE

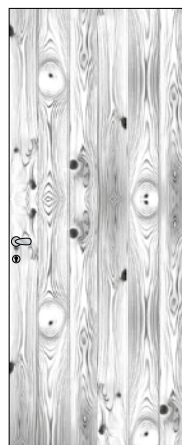


CT-01

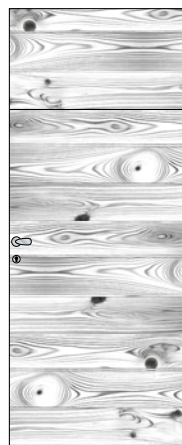


CT-02

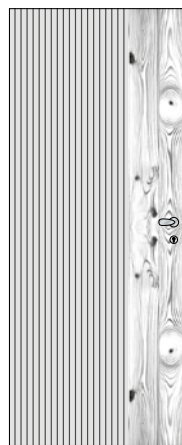


CT-03

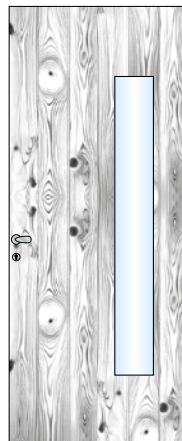


CT-04

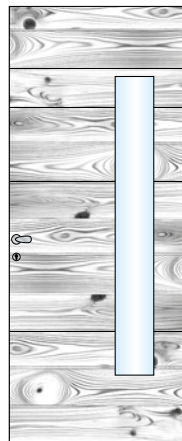

CT-05

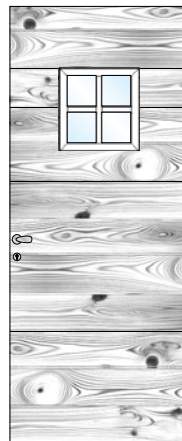


CT-06

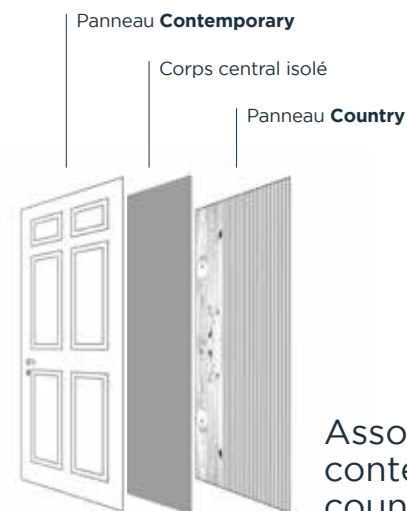

Associe les styles
contemporary et
country

Personnalisez votre maison
en combinant un panneau
extérieur country avec un
intérieur contemporary ou
inversement.

Finitions disponibles



Mélèze



Mélèze Bio



Mélèze Première
Patine



Mélèze
Deuxième Patine



Disponibles en plus
de 40 essences
et finitions



Toutes les
couleurs RAL
disponibles

PORTES INTÉRIEURES

Les portes intérieures Cobola associent la chaleur du bois massif à un design inspiré de la tradition alpine. Parfaites pour les chalets, refuges et hôtels de montagne, elles offrent une esthétique raffinée et accueillante, mettant en valeur le veinage naturel du bois.

Grâce à leur qualité artisanale et aux matériaux sélectionnés, elles garantissent solidité, durabilité et design, contribuant au confort et à l'harmonie des espaces.

Modèle CHÂTILLON



Mélèze
Brossé



Mélèze
Bio Brossé



Mélèze
Première Patine

Modèle RASO MUR



Mélèze Première Patine



Effet affleurant



Traitement "première patine"



Système de charnières

Les modèles de portes intérieures, tels que Raso Muro, Châtillon et Morgex, peuvent être complétés par une large gamme de poignées aux finitions variées.

Chaque porte allie robustesse et style alpin, apportant confort et personnalité aux intérieurs.

Modèle MORGEX



Mélèze
Bio Brossé



Mélèze
Première Patine



Chêne
Nouveux



Sapin
Bio



S80 BOIS



Découvrez le produit



Isolation Thermique de la Fenêtre BS
EN ISO 10077-2:2017



Gain énergétique



Perméabilité à l'air NF EN 12207:2017
Étanchéité à l'eau NF EN 12208:1999
Résistance au vent NF EN 12210:2016



Déclaration environnementale
de produit NF EN ISO 14025 -
NF EN 15804+A1



Isolation acoustique
NF EN ISO 10140-2:2021

FENÊTRE 1230X1480

DOUBLE VITRAGE
(Ug=1,0 W/mqK)

Uw=1,24 W/mqK

g=0,51

TRIPLE VITRAGE
(Ug=0,6 W/mqK)

Uw=0,96 W/mqK

g=0,38

Classe 4
Classe E1800
Classe C5

44.2silence/16/33.1silence
Rw vitrage= 43dB
Rw fenêtre testé à 42(-2;-6)dB

PORTE-FENÊTRE 1530X2680

DOUBLE VITRAGE
(Ug=1,0 W/mqK)

Uw=1,20 W/mqK

g=0,51

TRIPLE VITRAGE
(Ug=0,6 W/mqK)

Uw=0,89 W/mqK

g=0,38

Classe 4
Classe 9A
Classe C4

Déclaration environnementale de produit NF EN ISO 14025 - NF EN 15804+A1
Bureau national français du Forest Stewardship Council® (FSC®)
PEFC Gardien de l'Équilibre forestier

44.2silence/16/33.1silence Rw vitrage= 43dB
Rw porte testé à 42(-3;-7)dB