

NOTRE SELECTION

Pièces moulées et plaques



Sommaire

06	Avantages du matériau	54	Receveurs de douche
08	Vue d'ensemble de notre sélection	60	Baignoire
12	Vasques à coller par le dessous	64	Petite enfance
38	Vasques à poser	66	Cuves de laboratoire
40	Plans de toilette	70	Eviers
52	Postes d'hygiène	72	Plaques et accessoires



VARICOR® séduit depuis plus de 30 ans grâce à sa multitude de propositions en pièces moulées et plaques.

Une flexibilité maximale, de multiples possibilités d'application, un large éventail de couleurs et de formes, pour une utilisation et une diversité de conception presque illimitées.

Grâce à ses propriétés spécifiques, VARICOR® est utilisé dans tous les domaines, en passant par les plans de change pour bébés, les sanitaires de bureaux ou publics, les hôpitaux, l'hôtellerie, etc..., mais aussi dans l'aviation et le secteur ferroviaire, où les exigences sont les plus élevées.

VARICOR® – un matériau haut de gamme polyvalent, produit de manière durable en France !

Vos avantages

- Les pièces moulées sont conformes au marquage CE
- Une grande résistance aux désinfectants et produits chimiques d'utilisation courante
- Bonne efficacité antibactérienne pour les décors blancs unis (ISO 22196). Formulation spécifique pour les autres décors
- Propriétés antivirales pour les plaques et les pièces moulées selon formulation spécifique
- Fabrication de moules en interne pour vos projets spéciaux ou exclusivités
- Développements individuels de coloris d'après référentiels, par exemple RAL® / NCS®
- Classement alimentaire (lanesco)
- Classement non feu (B1 selon DIN 4102 et B-s1, d0 selon EN 13501)
- Facilement réparable grâce au kit de réparation du coloris correspondant
- Très bonne résistance au test à l'impact (test de chute de bille de 440 g)
- Hygiénique, nettoyage facile
- Matériau homogène, non poreux et agréable au toucher
- Haut de gamme



Nous proposons une sélection complète :



PIECES MOULEES


Vasques moulée, lavabos de dimensions variables, baignoires bébés et cuves pour des domaines variés, collés sous plans VARICOR® ou encastrables dans tout type de plan de travail.

Grâce à notre procédé de fabrication, nous pouvons réaliser des développements exclusifs pour nos clients




RECEVEURS DE DOUCHE

Deux modèles en plusieurs longueurs et largeurs.

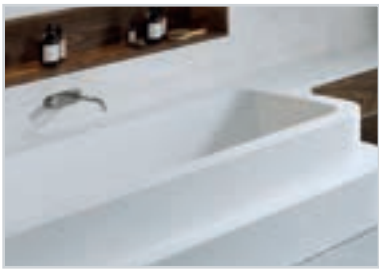

BAIGNOIRE


A intégrer avec habillages réalisés à partir de plaques VARICOR®.

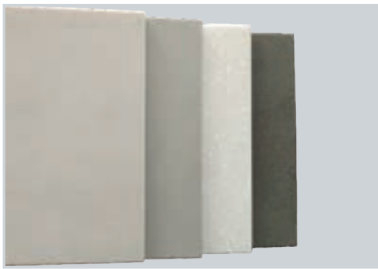

PLAQUES

Les plaques VARICOR® existent en différentes longueurs, largeurs et épaisseurs.

Outre les plaques de dimensions et épaisseurs standards, nous proposons également des plaques de dimensions sur-mesure.

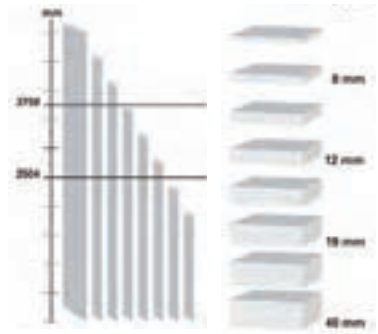

Ces développements sont réalisés avec réactivité et flexibilité.



DECORS SPECIFIQUES

Avec VARICOR®, tous les coloris sont possibles.

Cela signifie :

Vous choisissez un coloris d’après un nuancier, par exemple RAL®, NCS® ou tout autre nuancier existant.

Nous réalisons votre souhait en VARICOR®.















N’hésitez pas à nous consulter.



ACCESSOIRES

Dans chaque cas de figure, en fabrication ou en réparation, il existe la colle, le colorline ou le kit de réparation du coloris correspondant.

Vasques moulées, receveurs de douche et baignoire en VARICOR® :

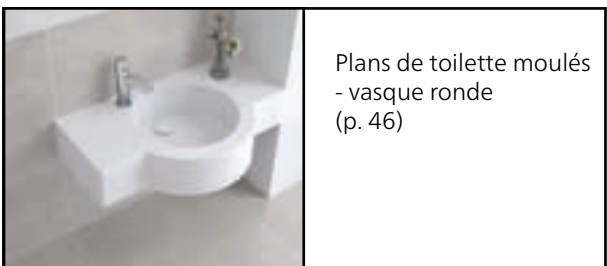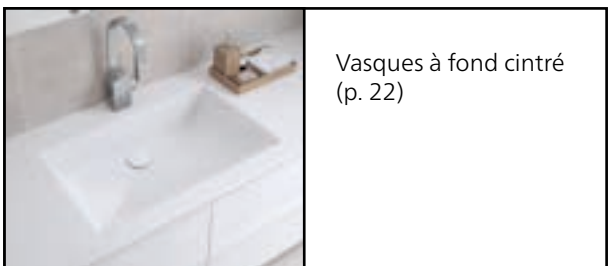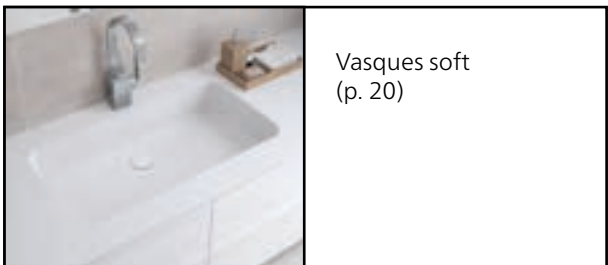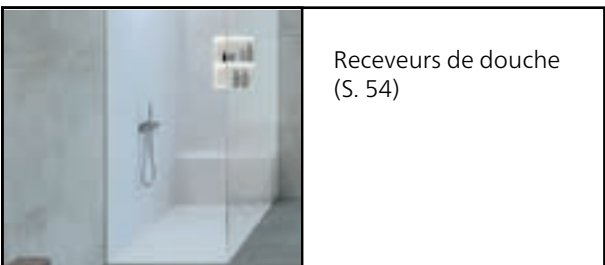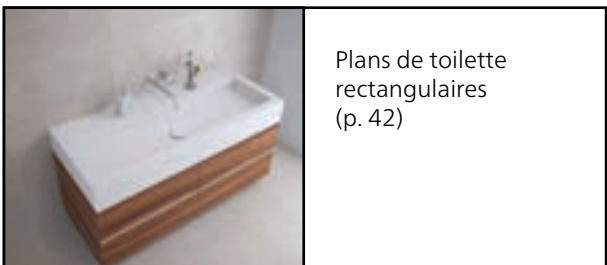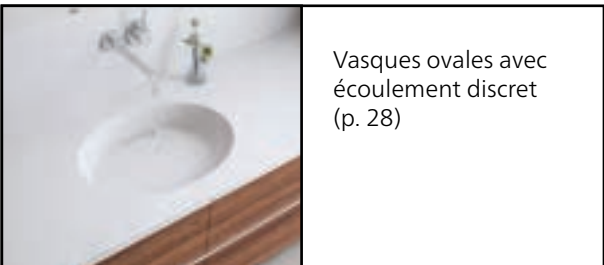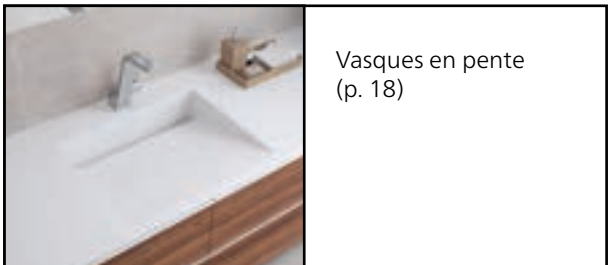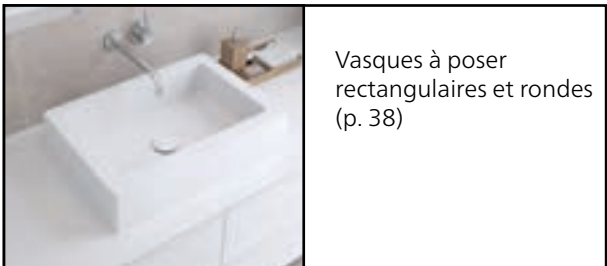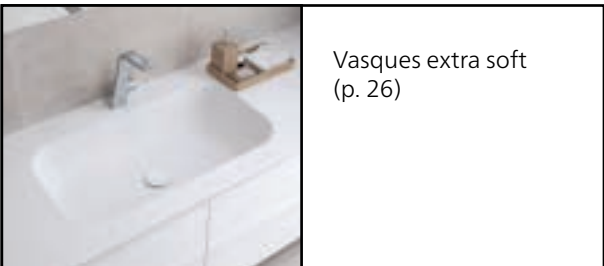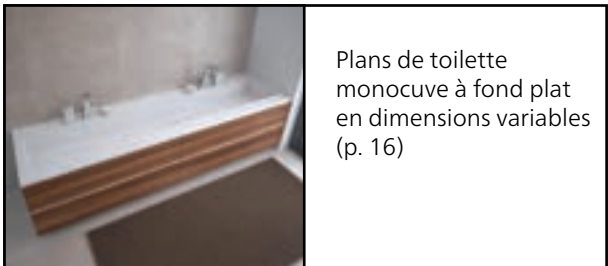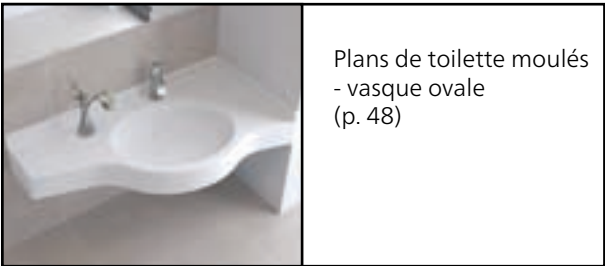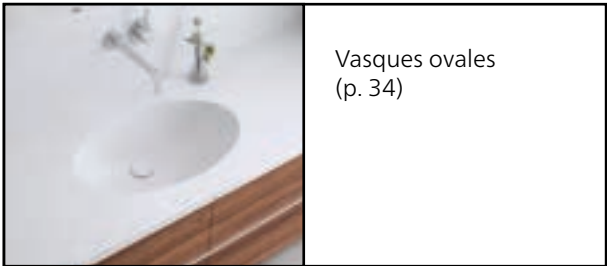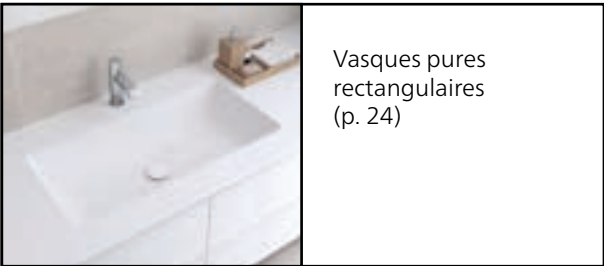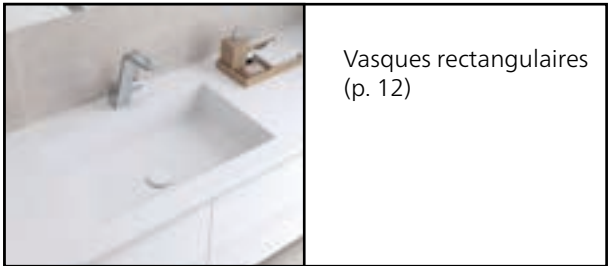



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES RECTANGULAIRES

DETAILS :









- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

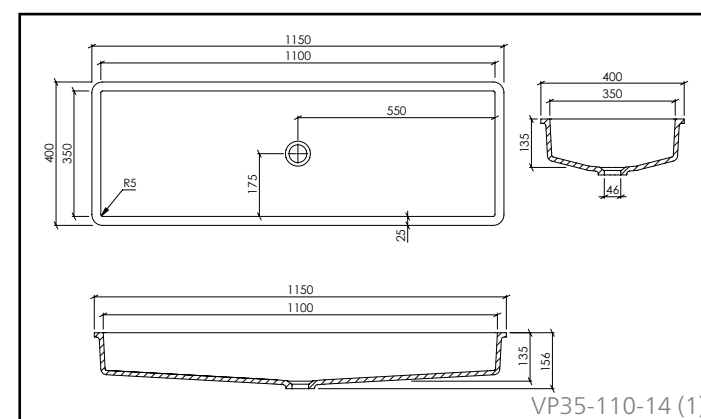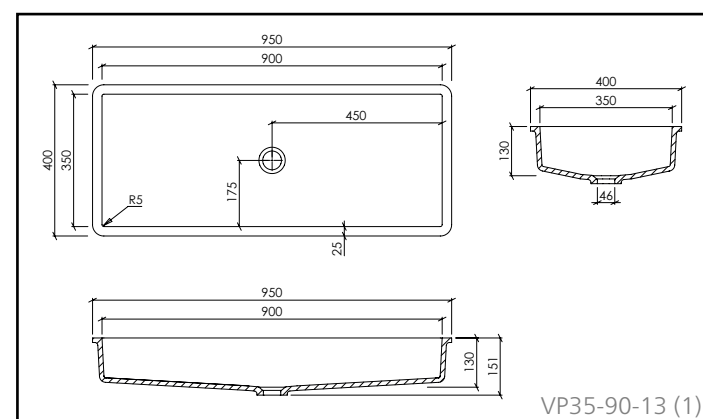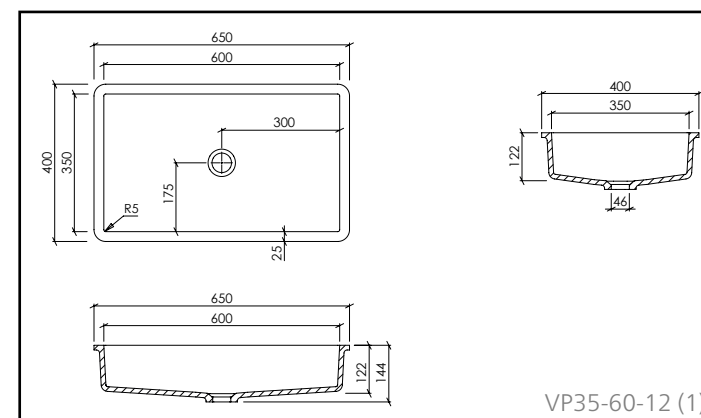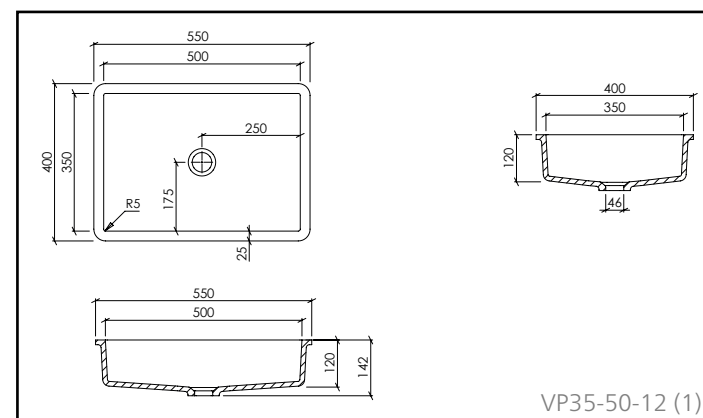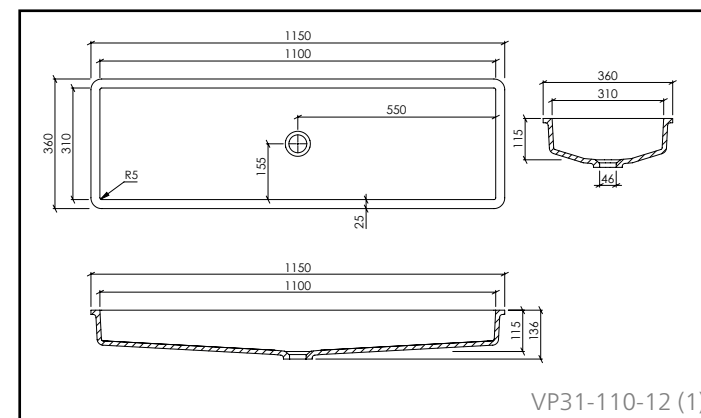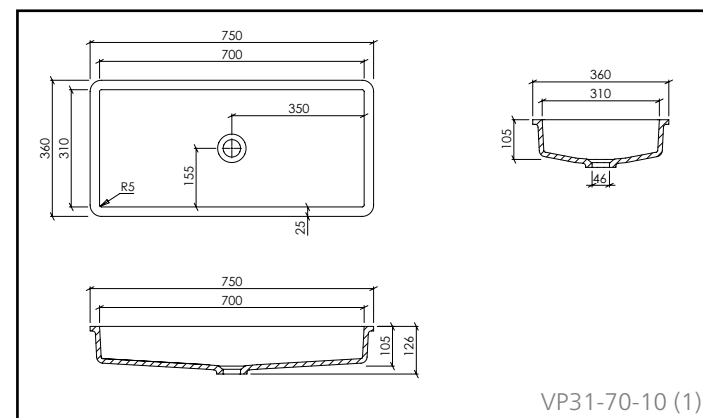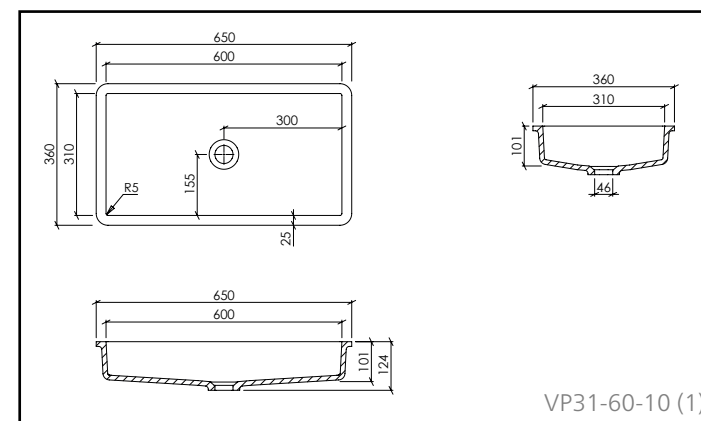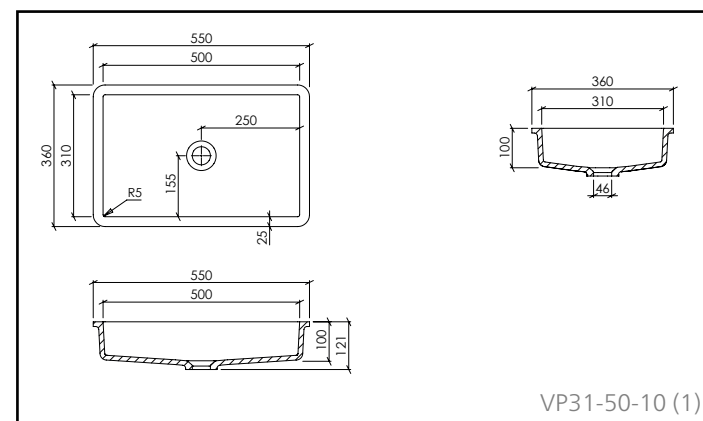

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
- 2/ Sans trop-plein
- 3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES RECTANGULAIRES

DETAILS :





- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- UBS 48T avec cache bonde rectangulaire 164 x 105 mm

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)
- Pour l'UBS 48 : grand cache-bonde sur fond de cuve 446 x 266 mm





ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 1/4")

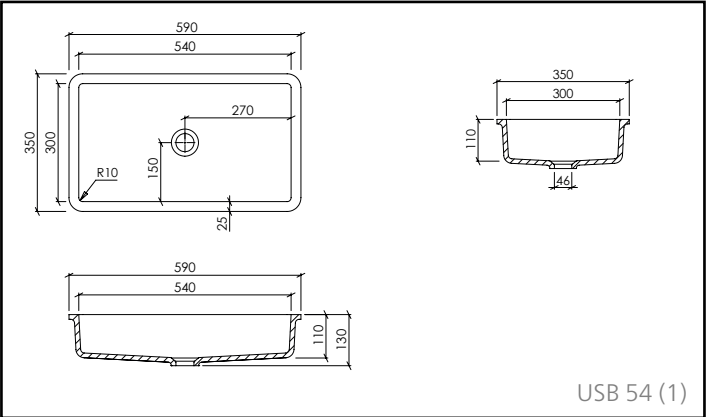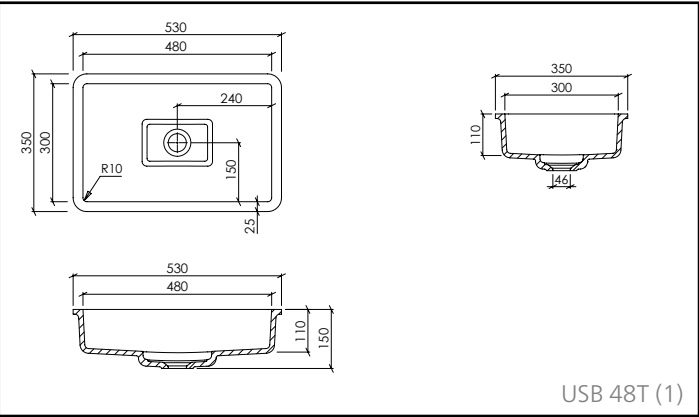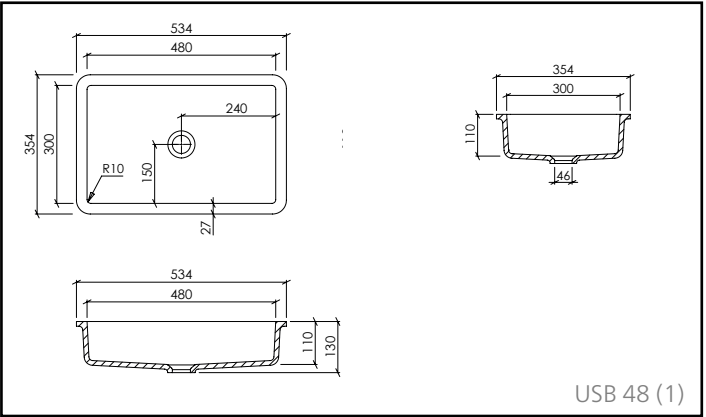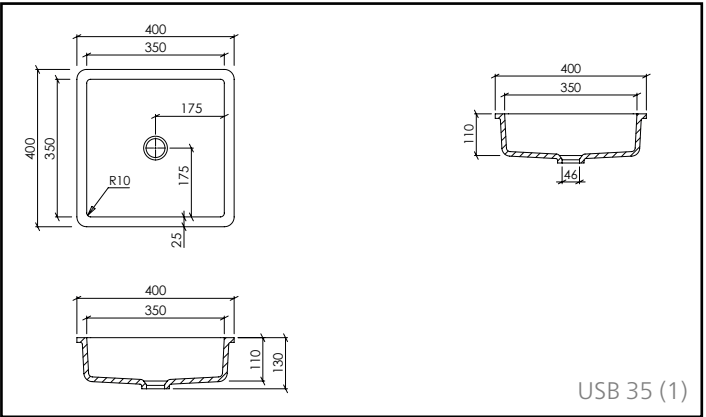

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
- 2/ Sans trop-plein
- 3/ Avec ou sans trop-plein intégré

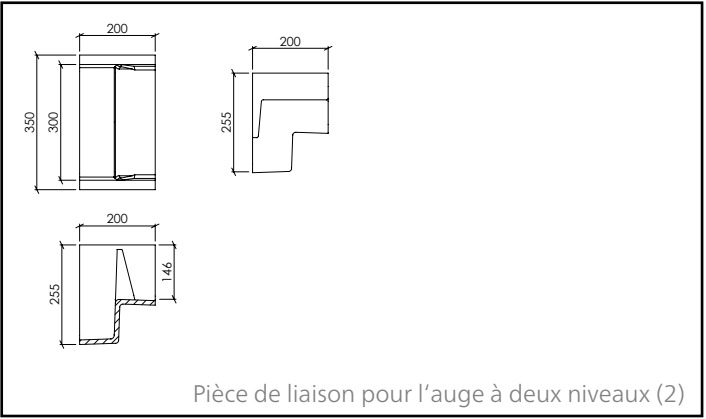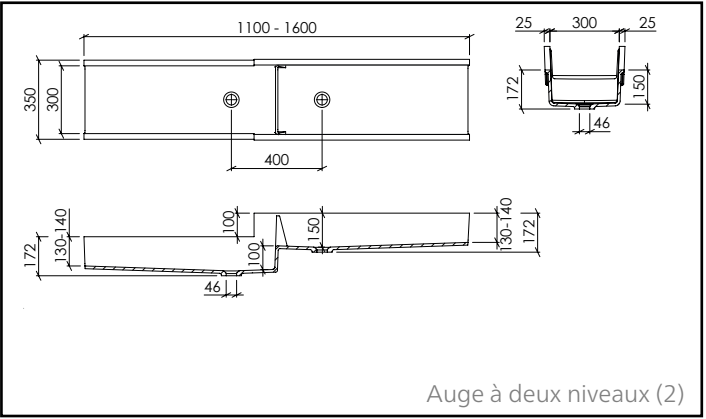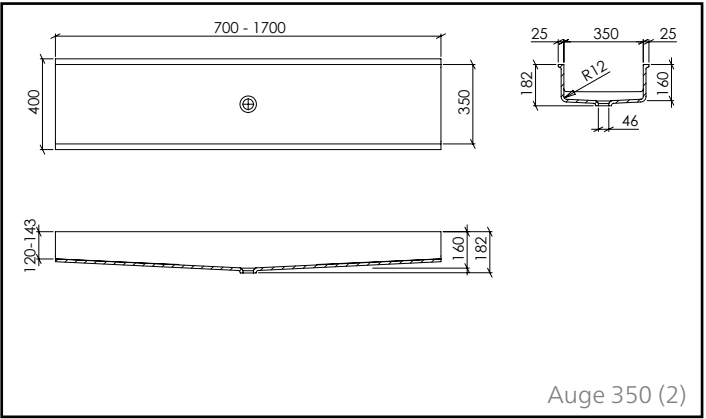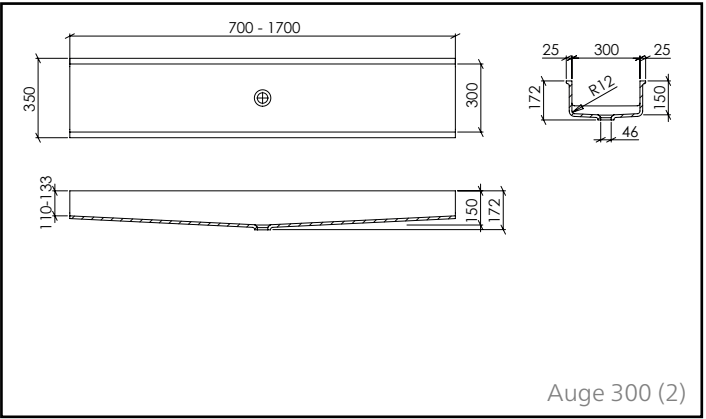

VARICOR® SANITAIRE :

PLAN DE TOILETTE MONOCUVE A FOND PLAT EN DIMENSIONS VARIABLES

DETAILS :

- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14296
- Il est possible d'ajouter une séparation amovible en Plexiglas® pour créer une retenue d'eau. Cette pièce est à commander séparément
- Pièce de liaison pour l'auge à deux niveaux, longueur 200 mm, disponible séparément
- Auge simple et auge à deux niveaux disponibles uniquement dans les coloris unis


ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)
- Pièces de finition (extrémités) droites ou rondes, à préciser à la commande, pour les auges simples ou à deux niveaux
- Auge 300 / 350 : consoles de fixation avec vérins (340 mm / 420 mm)

ECOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 1/4")

Accessoires pour auges :
pièces de finition (extrémités)

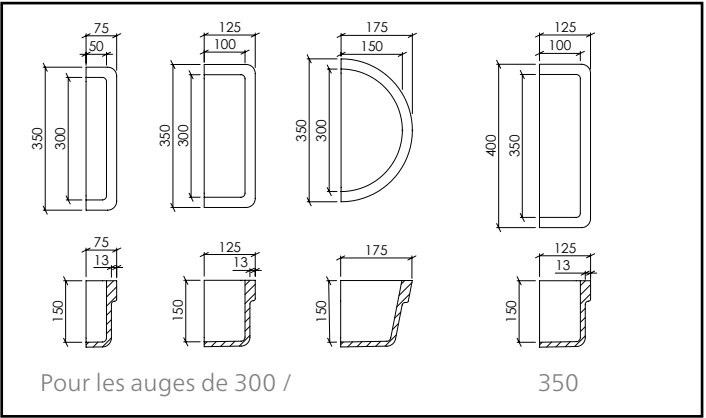

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré







VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES EN PENTE

DETAILS :

- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

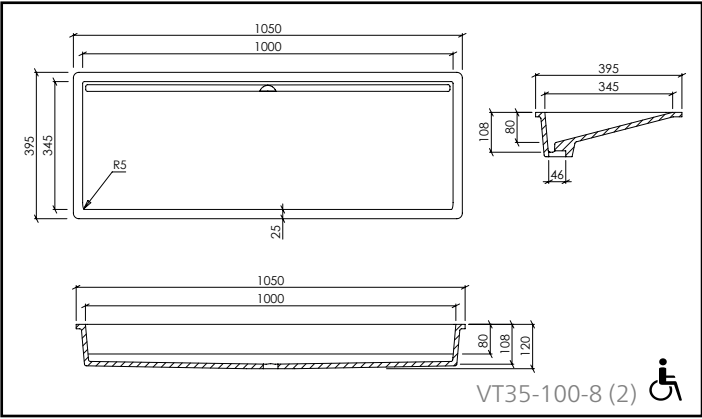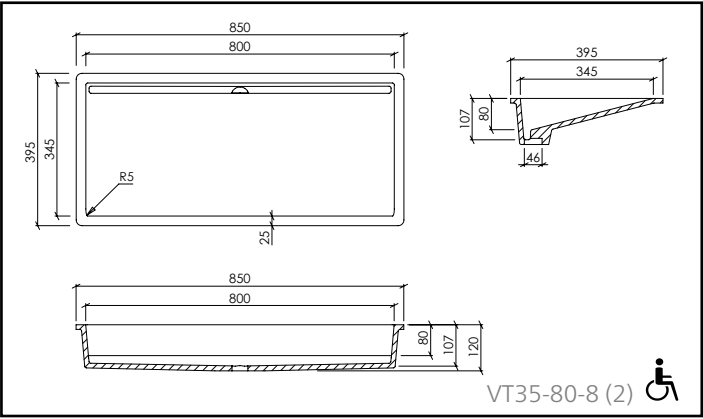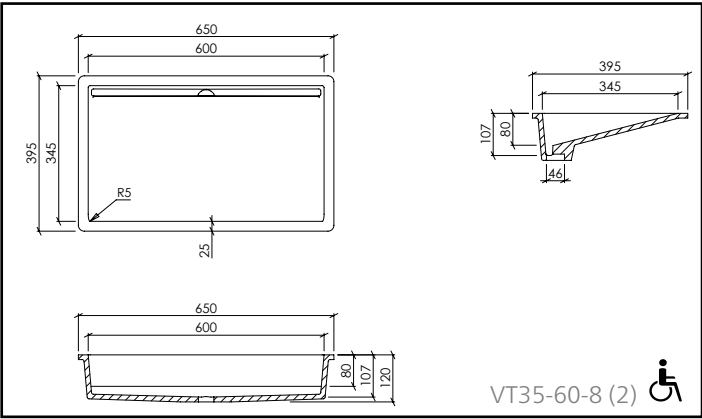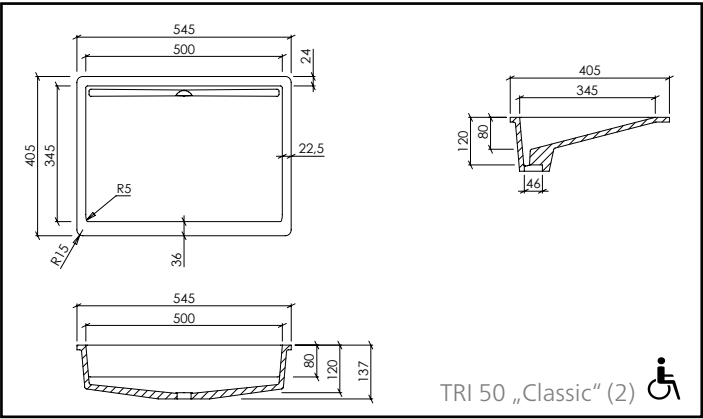

Kit de raccordement
au siphon fourni

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
- 2/ Sans trop-plein
- 3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES SOFT

DETAILS :







- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

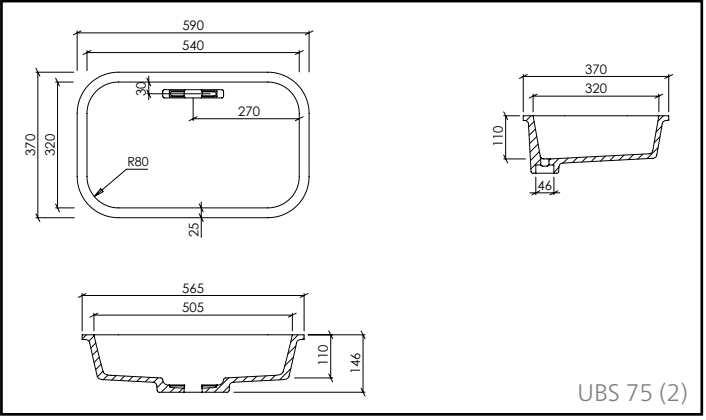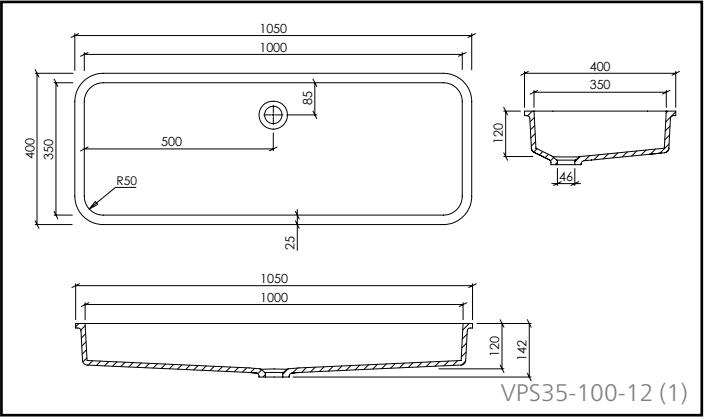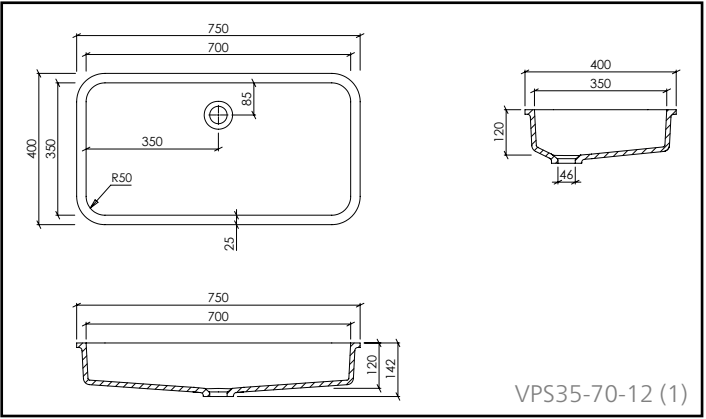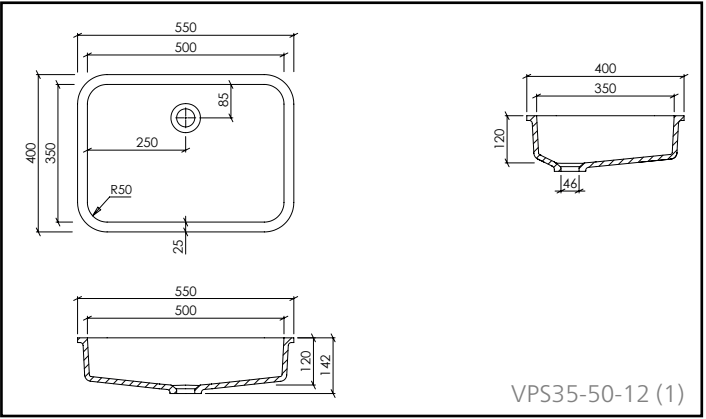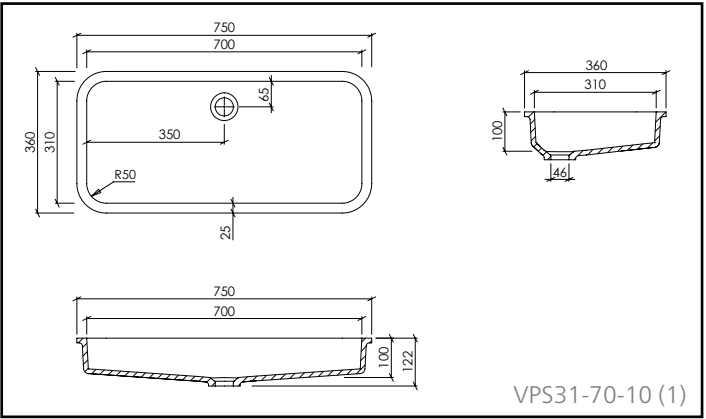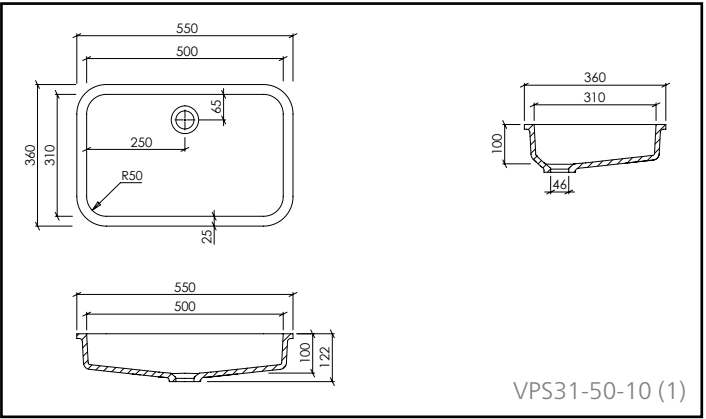

UBS 75:
Kit de raccordement
au siphon fourni

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES A FOND CINTRE

DETAILS :







- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 1/4")

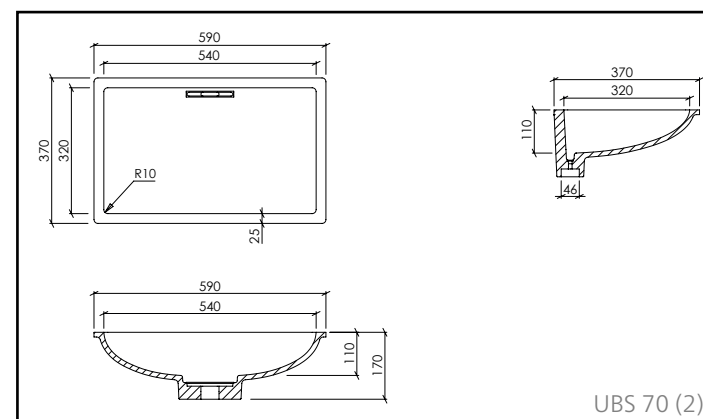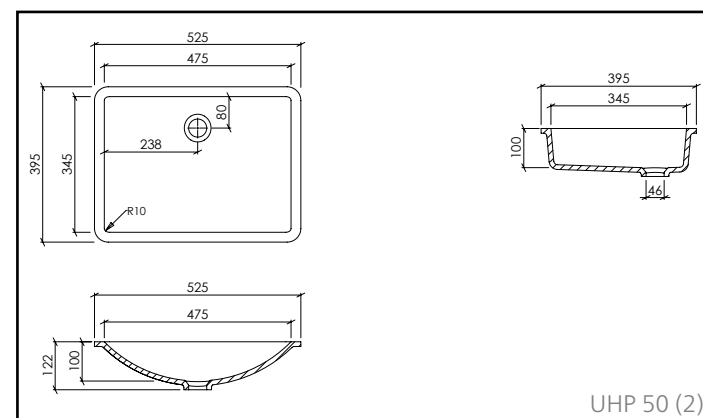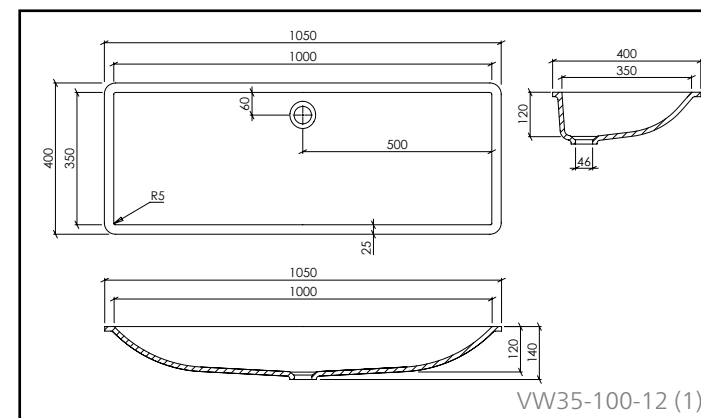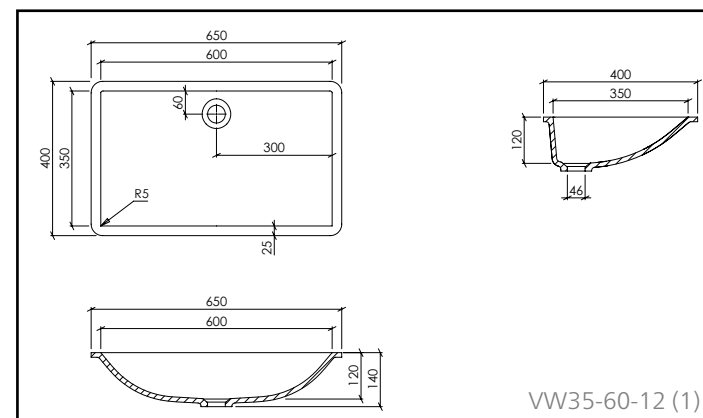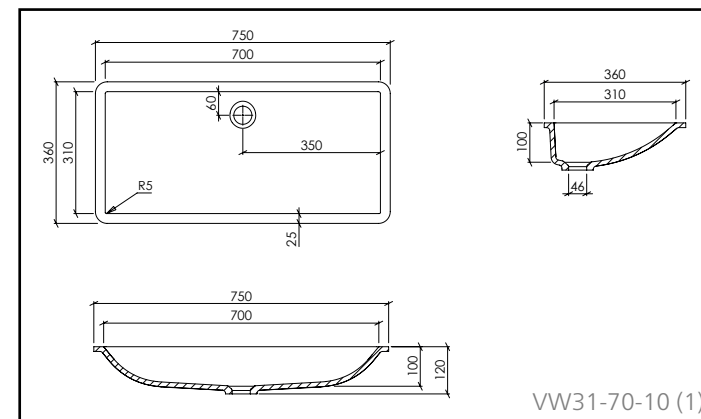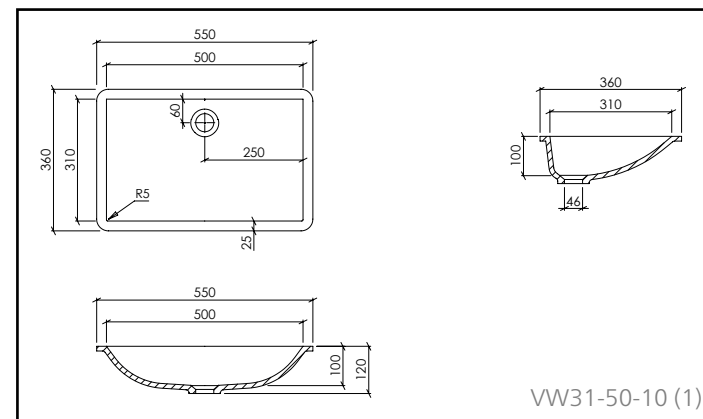

UBS 70:
Kit de raccordement
au siphon fourni

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
- 2/ Sans trop-plein
- 3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES PURES RECTANGULAIRES

DETAILS :








- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

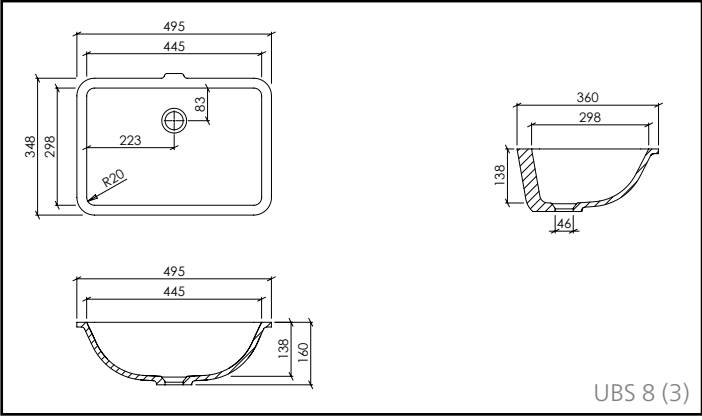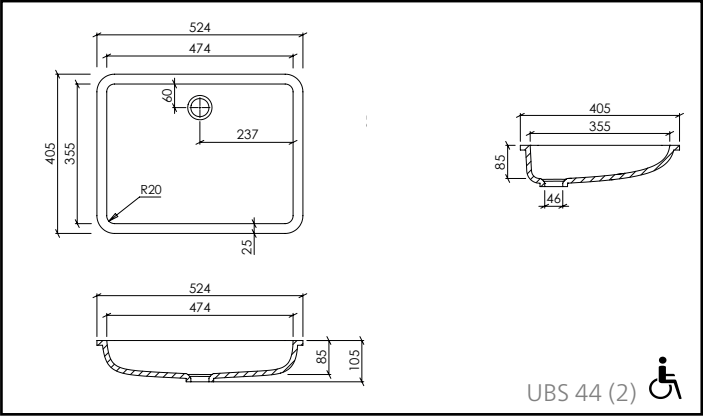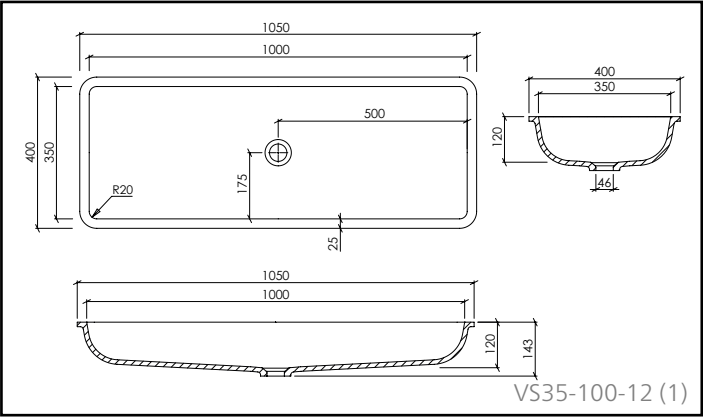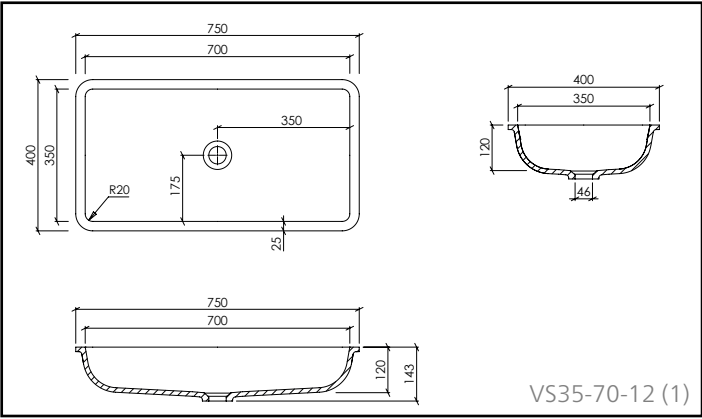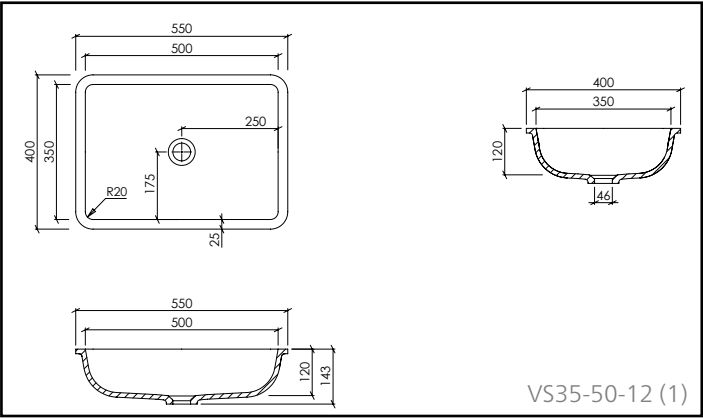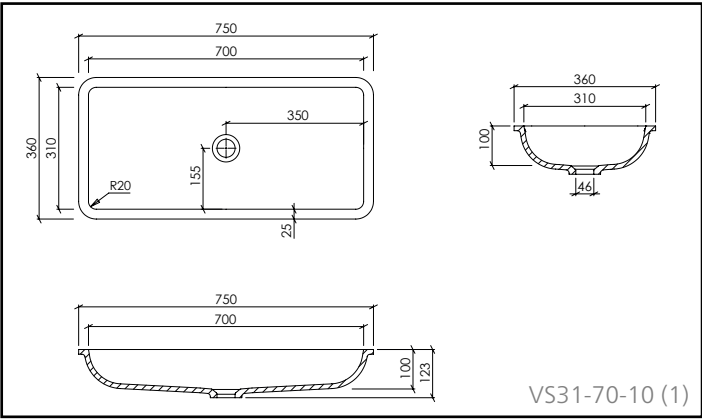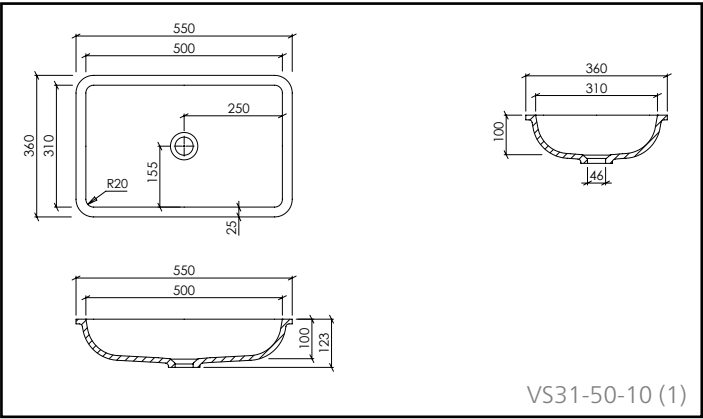

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES EXTRA SOFT

DETAILS :






- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

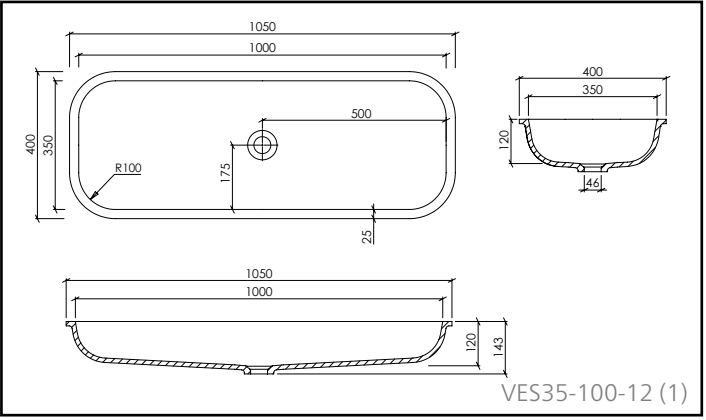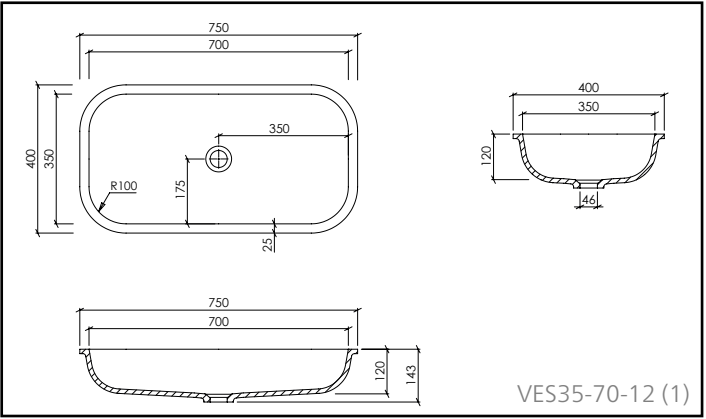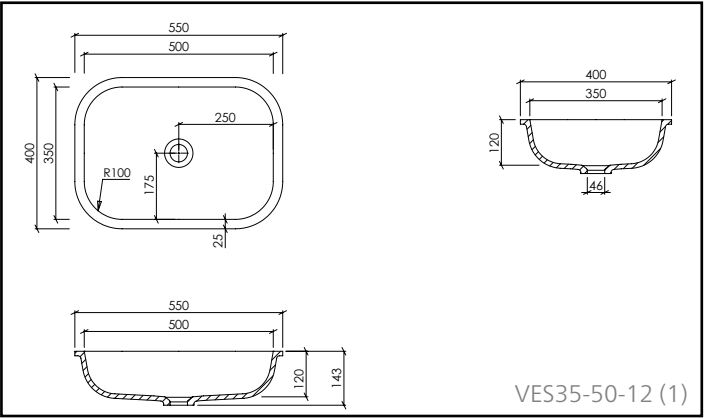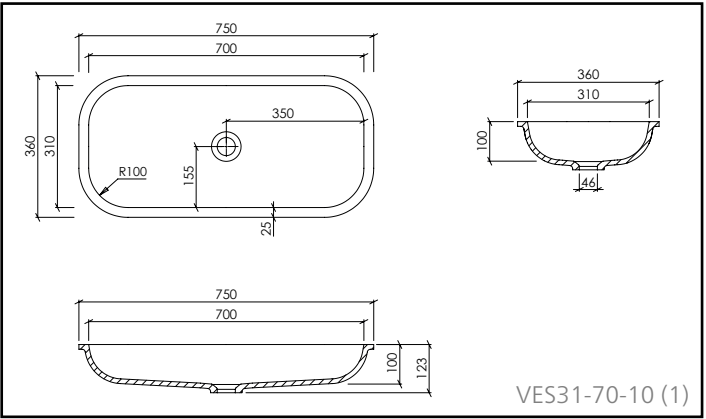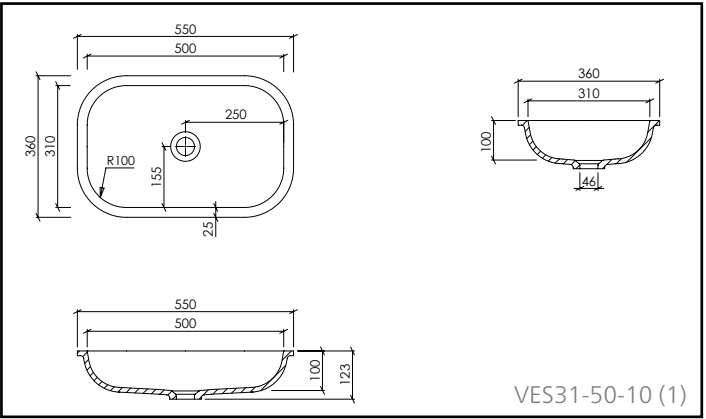

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré






VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES OVALES AVEC ECOULEMENT DISCRET



DETAILS :

- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

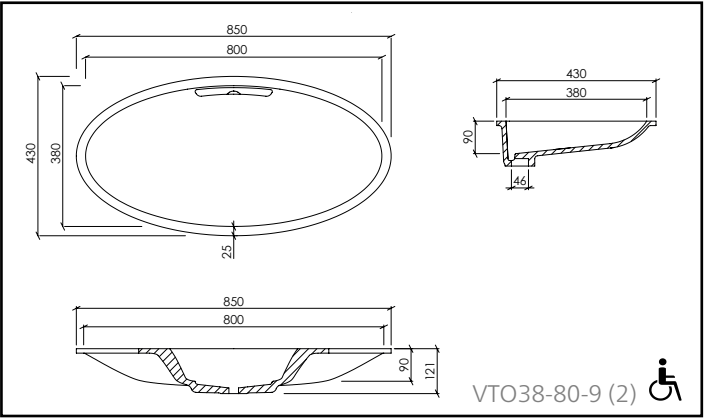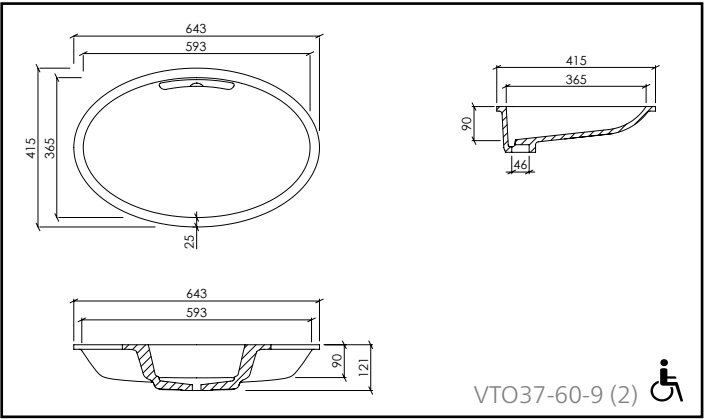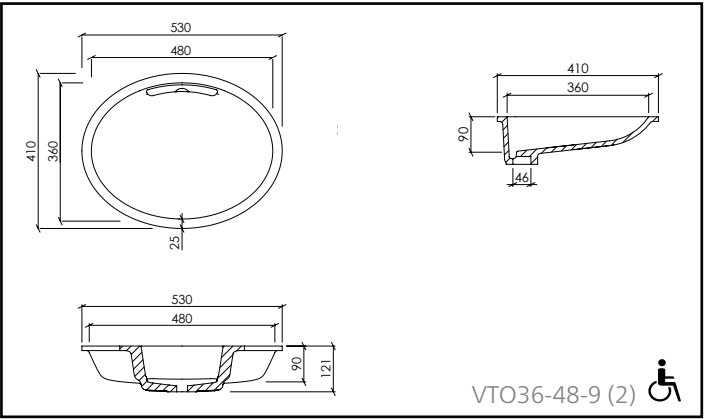

Kit de raccordement
au siphon fourni

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré

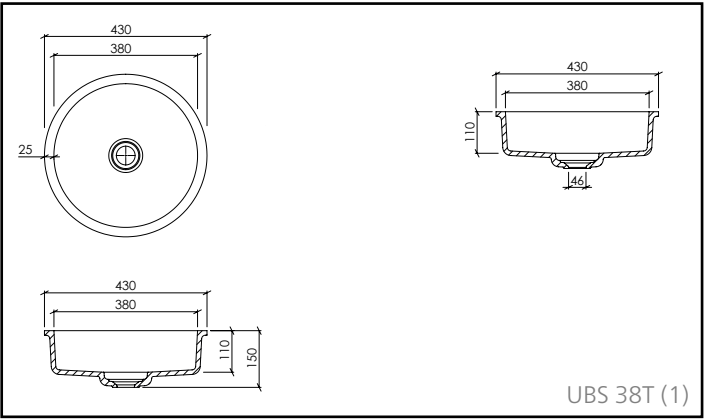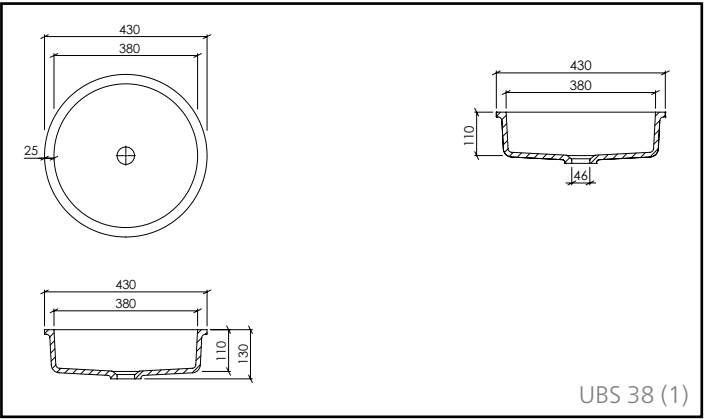

VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES PURES RONDES

DETAILS :

- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- UBS 38T avec cache-bonde Ø 100 mm

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)
- Possibilité liaison trop-plein
- Pour l'UBS 38 : grand cache-bonde sur fond de cuve Ø 348 mm

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES RONDES

DETAILS :


- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

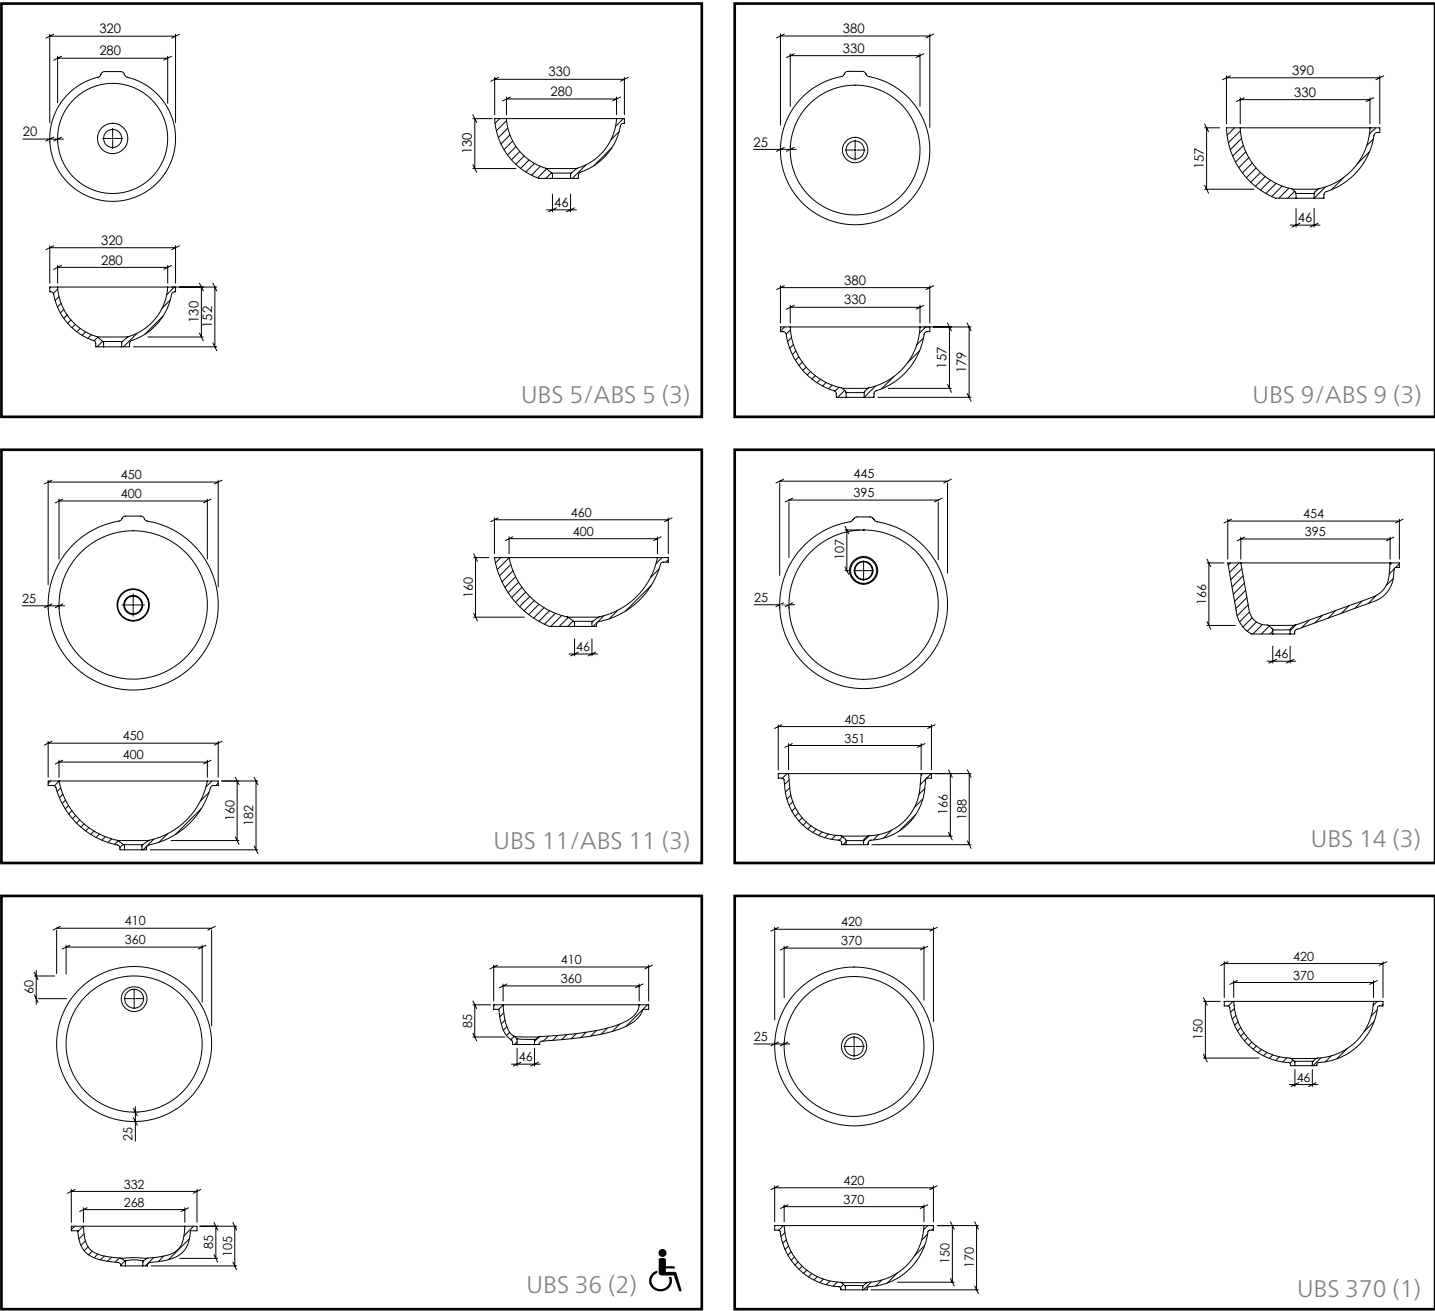

Les vasques UBS 5, 9 et 11 sont également disponibles en version à recouvrement avec un usinage à 15°, en éventuelle combinaison avec des plans de travail en matériau différent.

Ces vasques permettent une combinaison particulièrement adaptée avec les baignoires pour bébés (pages 64/65).

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES OVALES

DETAILS :






- Vasques moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

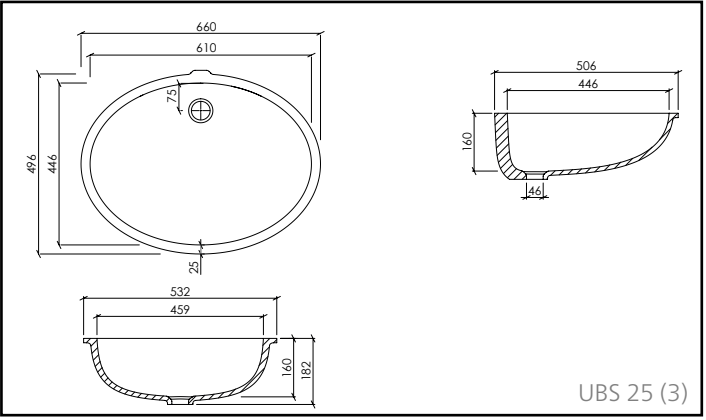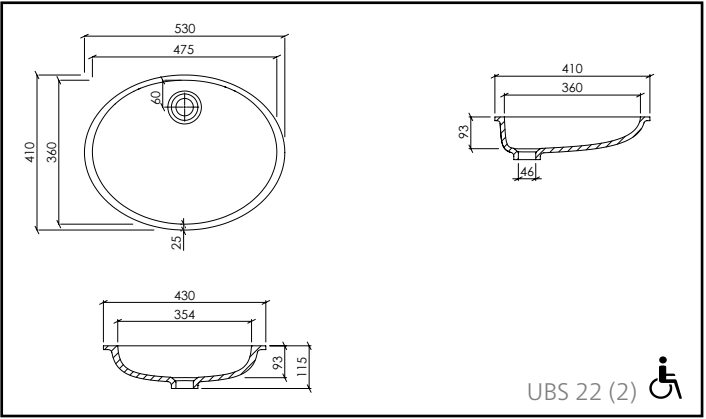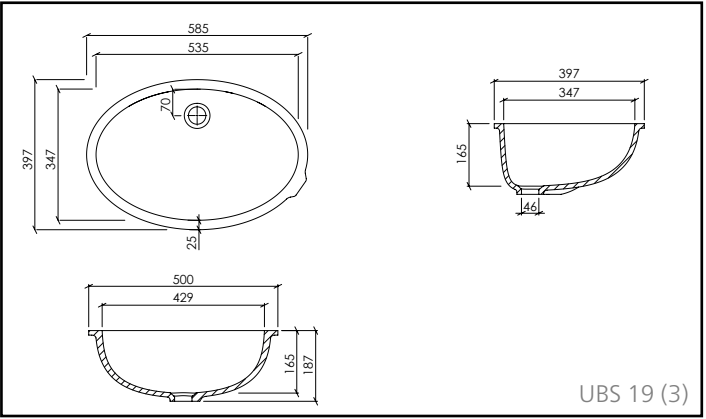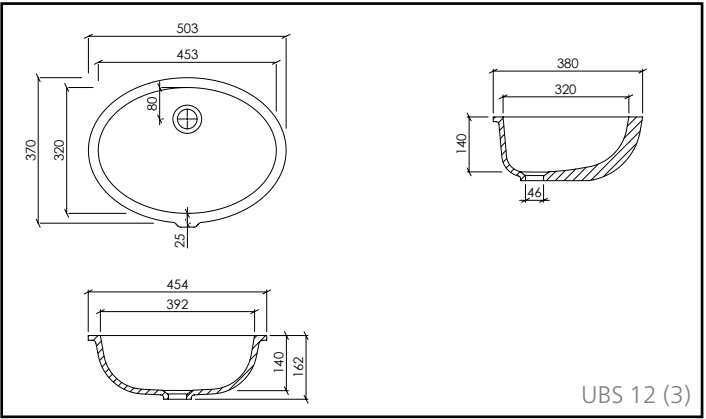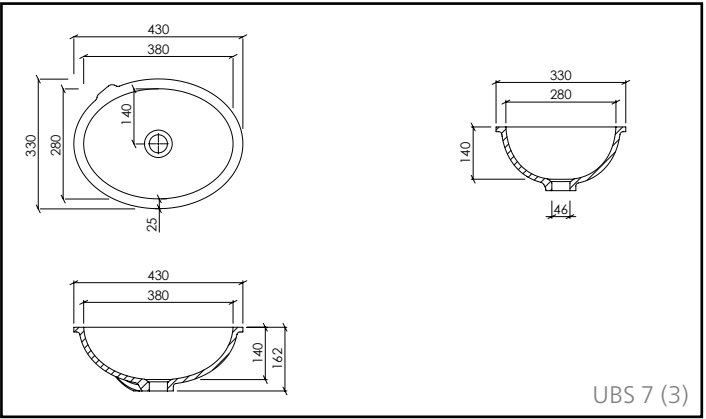

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré






VARICOR® SANITAIRE :


OPTION :

RACCORD POUBELLE

DETAILS :

- Tubes ronds ou carrés moulés, à coller par-dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm

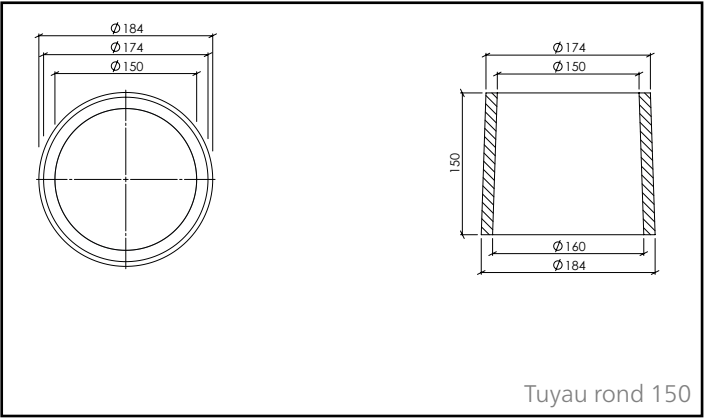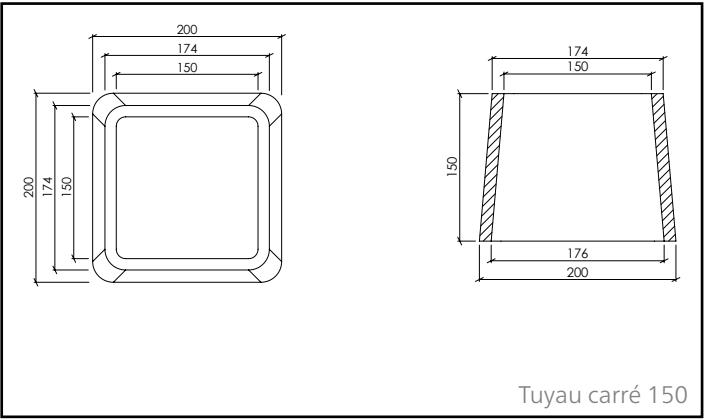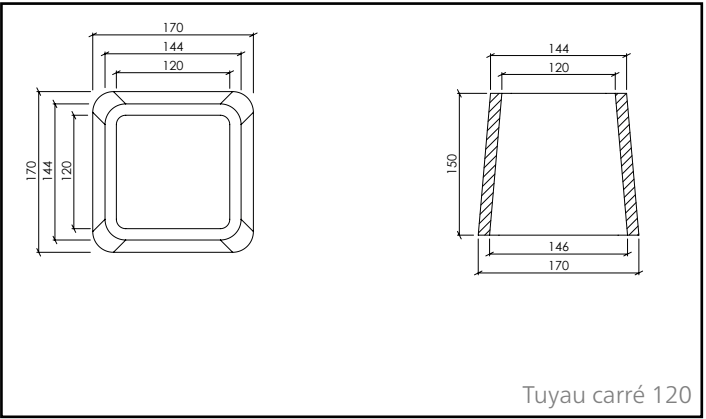

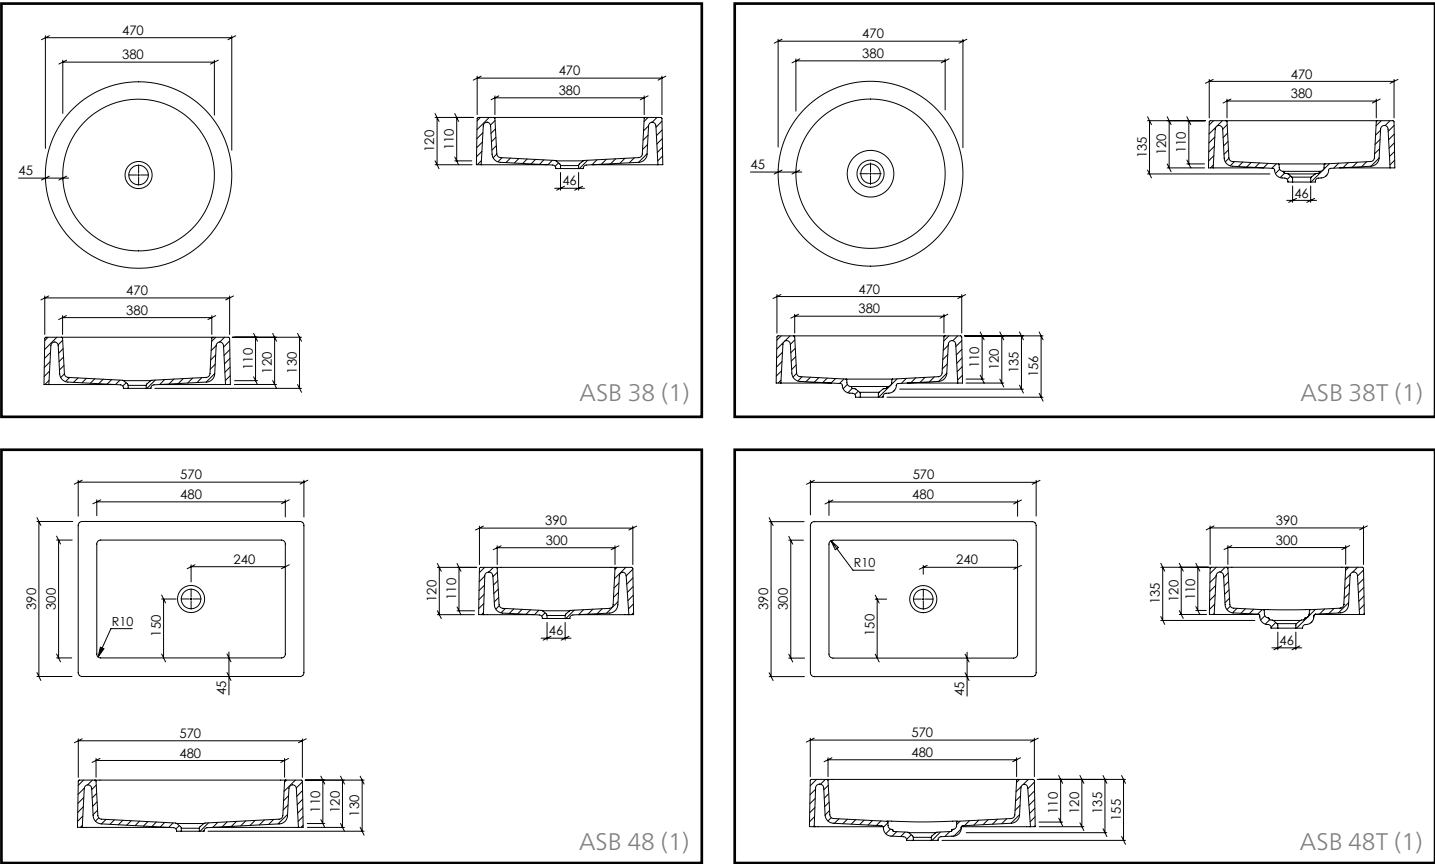

VARICOR® SANITAIRE :

VASQUES A POSER – RECTANGULAIRES ET RONDES

DETAILS :

- Vasques moulées à poser sur une plaque VARICOR® et pour combinaison avec des plans de travail en matériau différent
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- ASB 48T avec cache-bonde amovible 164 x 105 mm
- ASB 38T avec cache-bonde amovible Ø 100 mm

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)
- Possibilité liaison trop-plein
- Pour l'ASB 48 : grand cache-bonde sur fond de cuve rectangulaire 446 x 266 mm
- Pour l'ASB 38 : grand cache-bonde sur fond de cuve rond Ø 348 mm

ECOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
- 2/ Sans trop-plein
- 3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

PLANS DE TOILETTE RECTANGULAIRES

DETAILS :



- Pièces moulées autoportantes ou à poser sur une plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- Modèle Carré Wall fournis avec goujons et chevilles
- Modèle Carré Wall uniquement pour application en robinetterie murale, avec ou sans découpe porte-serviettes
- Percement pour robinetterie sur demande

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)
- Carré : console de 407 mm et équerres de 180 mm (uniquement pour Carré 1200)





ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

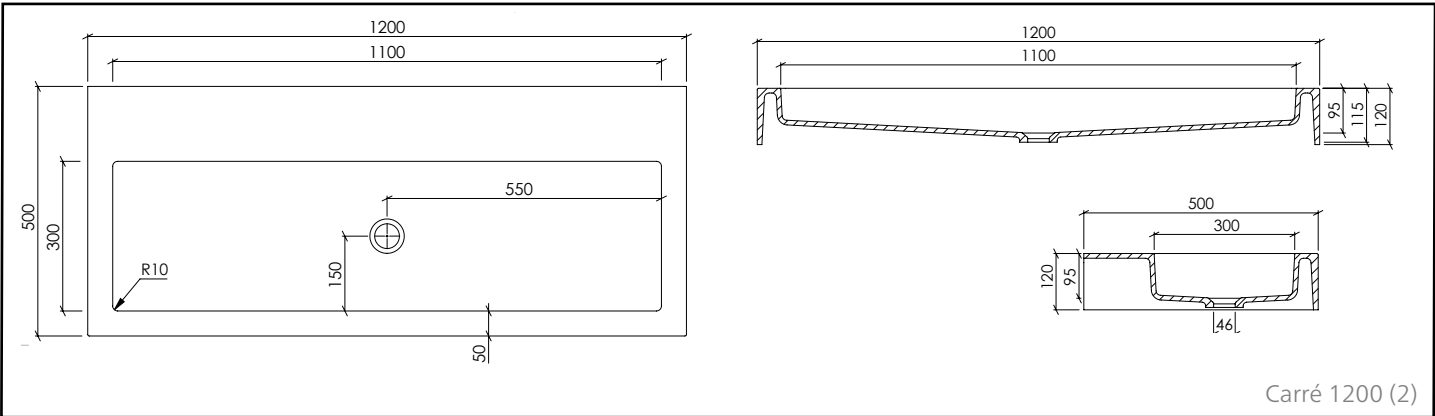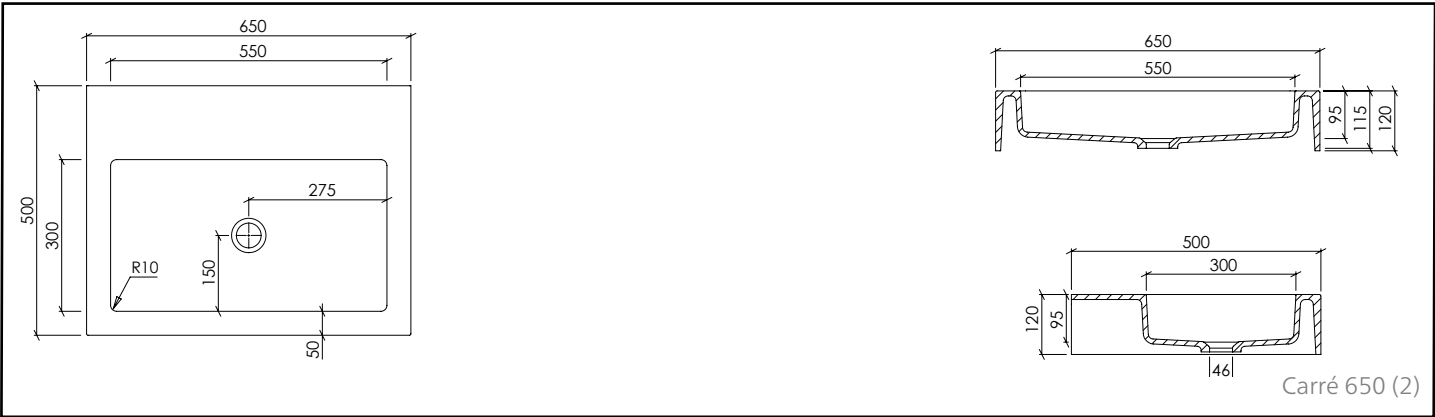

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
- 2/ Sans trop-plein
- 3/ Avec ou sans trop-plein intégré

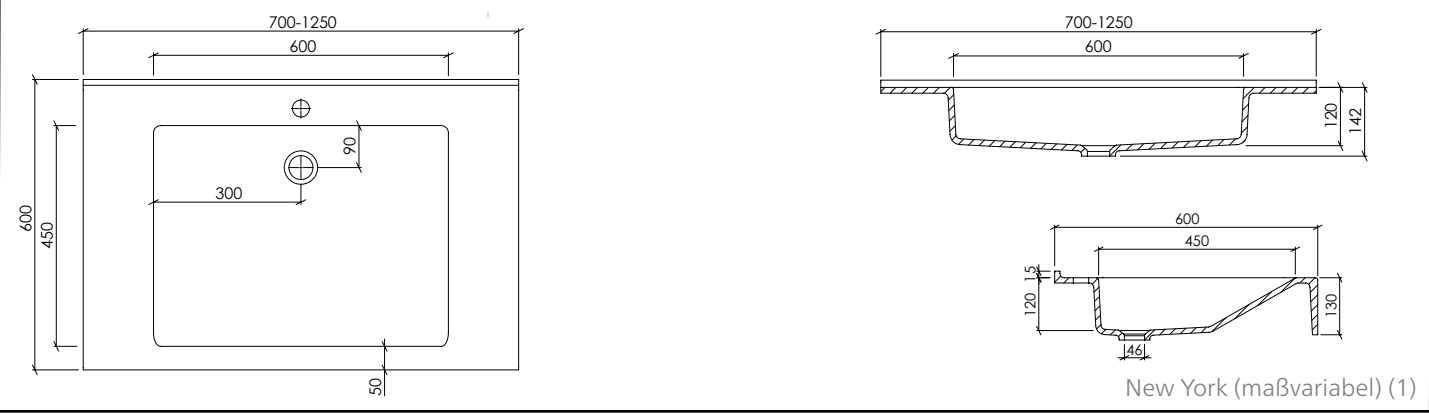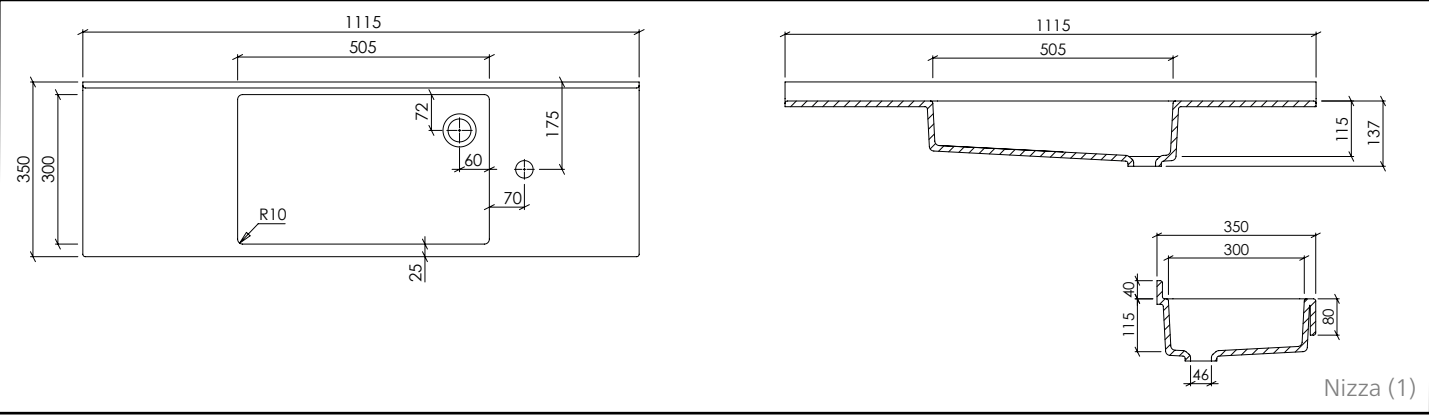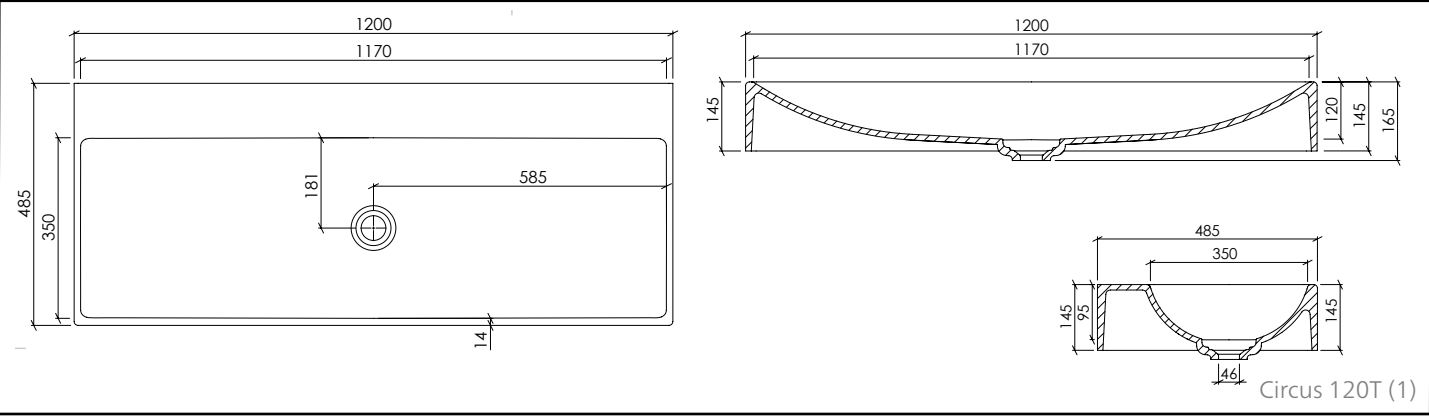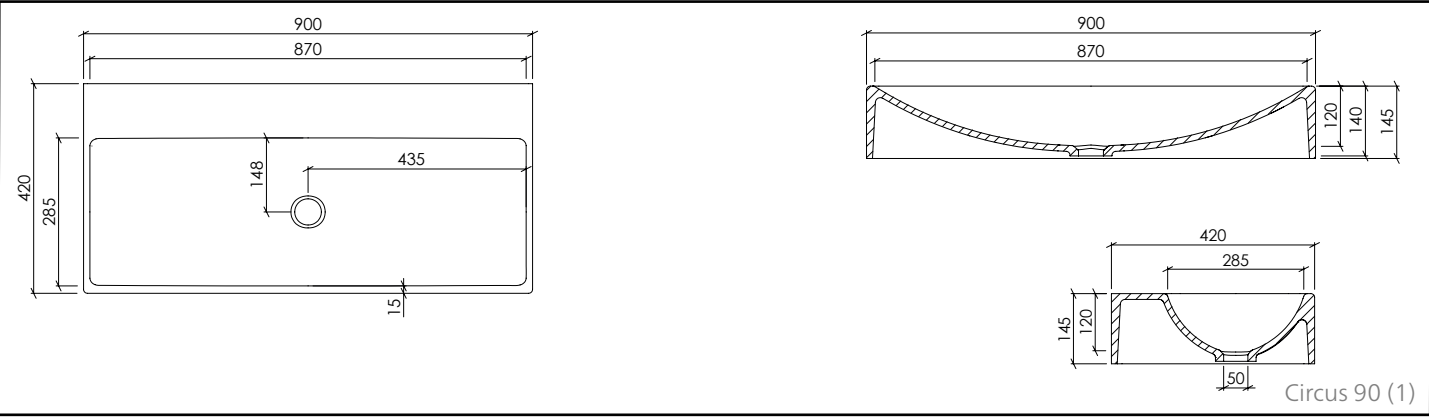

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :
PLANS DE TOILETTE RECTANGULAIRES

DETAILS :

- Pièces moulées autoportantes ou à poser sur une plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les vasques sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- Les modèles Circus sont fournis avec goujons et chevilles
- Percement pour robinetterie sur demande

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)
- Nizza: Consoles de 310 mm, et équerres de 180 mm pour la pose en niche
- New York: Console de 480 mm, et équerres de 180 mm pour la pose en niche

ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼" et Circus 90: 1 ½")



VARICOR® SANITAIRE :

PLANS DE TOILETTE MONOCUVE EN PENTE

DETAILS :




- Pièce moulée autoportante
- Epaisseur : 12 mm
- Les plans de toilettes sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme EN 14296
- Les modèles Active 555 et Active 400 sont livrés avec des fermetures latérales. En option, livrés sans fermetures latérales, à préciser à la commande
- Les modèles Active sont fournis avec goujons et chevilles
- Percement pour robinetterie sur demande

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR® (ne s'applique pas à l'Horizon)
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51, ne s'applique pas à l'Horizon)
- Horizon: consoles sur mesure

ECOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 1/4") (ne s'applique pas à l'Horizon)

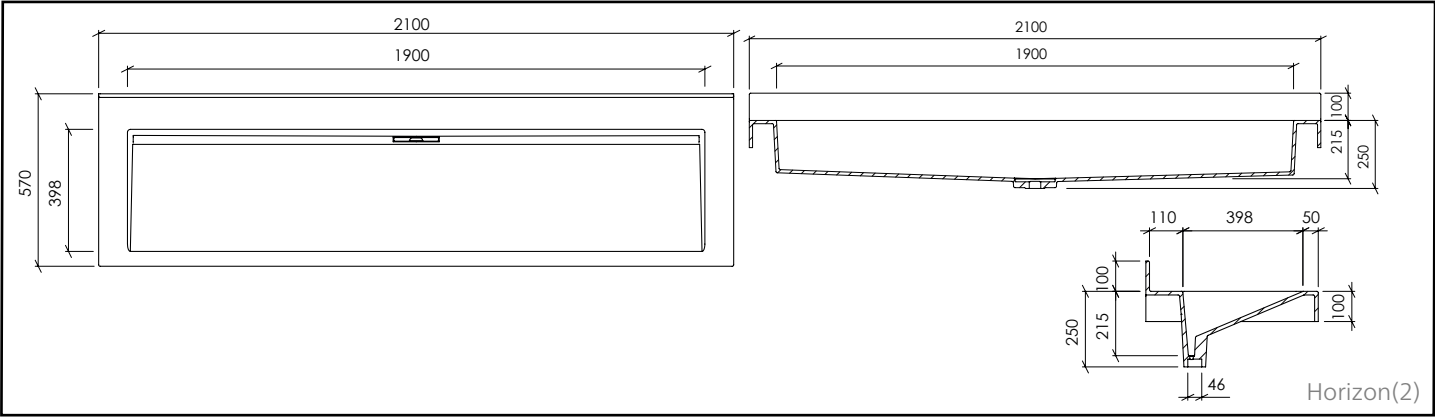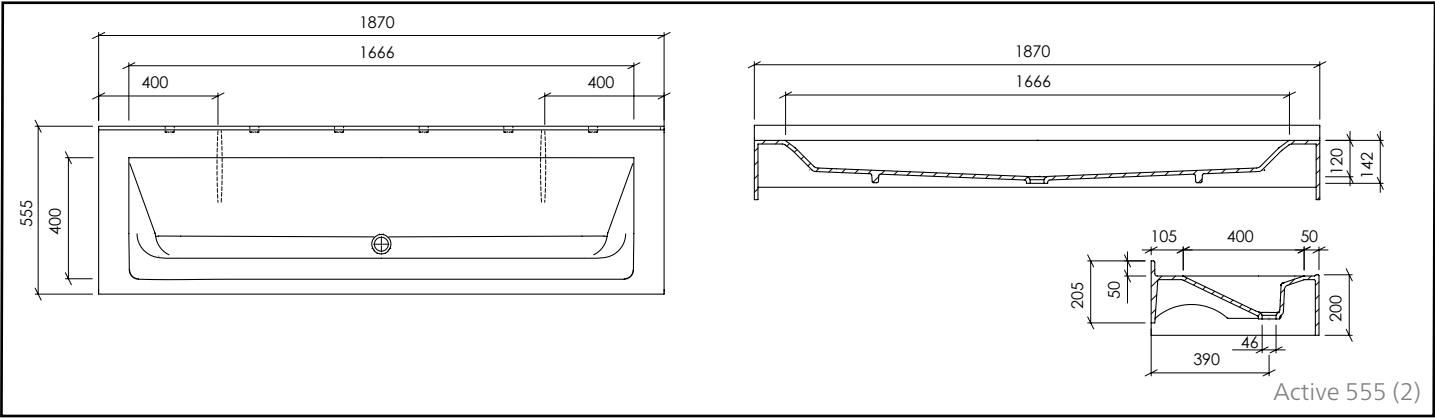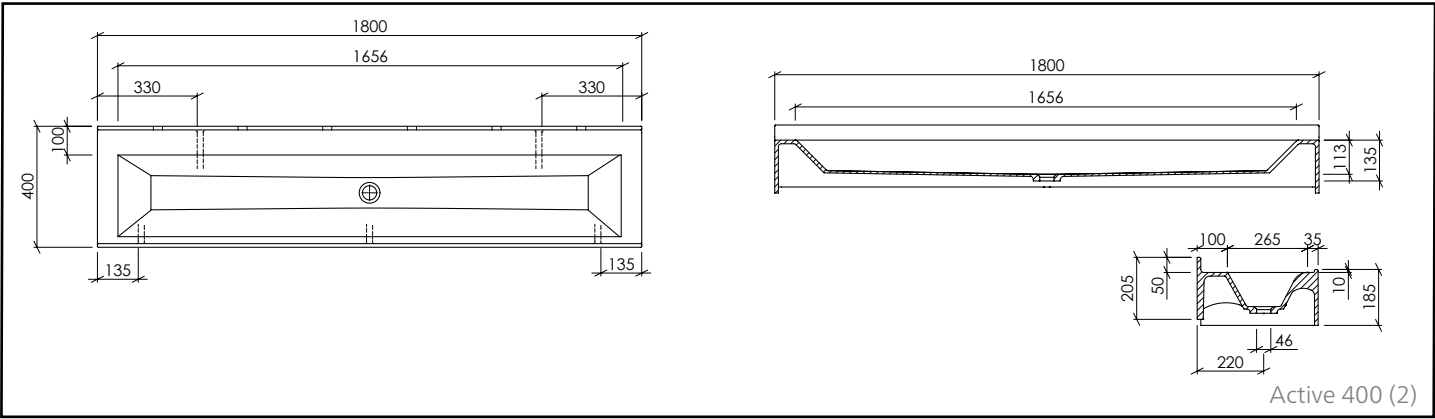

Horizon:
Kit de raccordement
au siphon fourn

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



VARICOR® SANITAIRE :

PLANS DE TOILETTE MOULES - VASQUES RONDES

DETAILS :




- Pièce moulée autoportante
- Epaisseur : 12 mm
- Les plans de toilettes sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- Brest est livré avec des fermetures latérales
- Fermetures latérales en option pour Salsa
- Tango est livré avec fermeture latérale du petit côté
- Salsa et Tango : découpe porte-serviettes en option

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR® (cf. pages 50/51)
- Brest : console (sur demande)
- Salsa : console 310/480 mm, avec support mural 180/480 mm pour la pose en niche
- Tango : console 310 mm, avec support mural 480 mm pour la pose en niche

ECOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

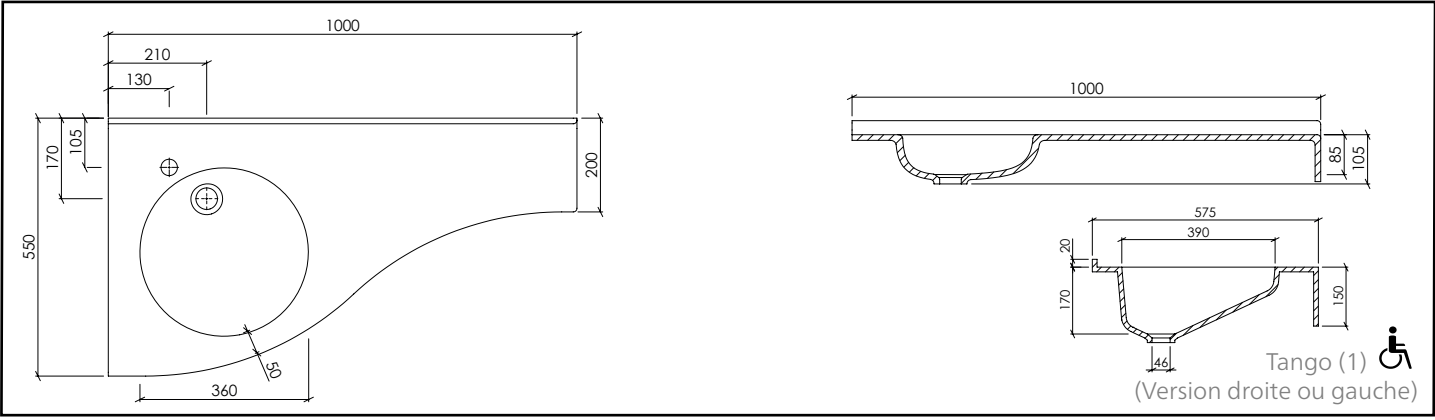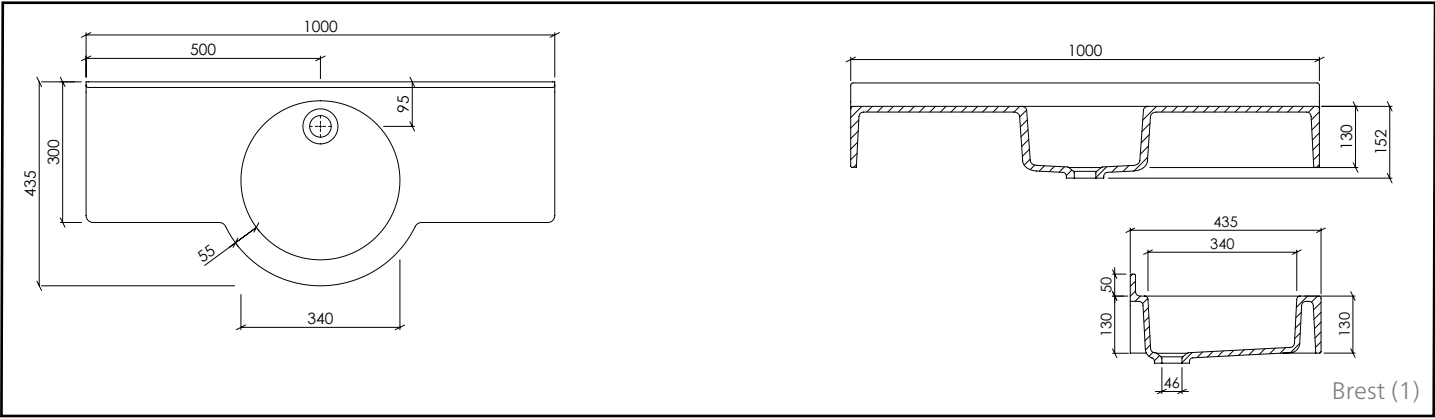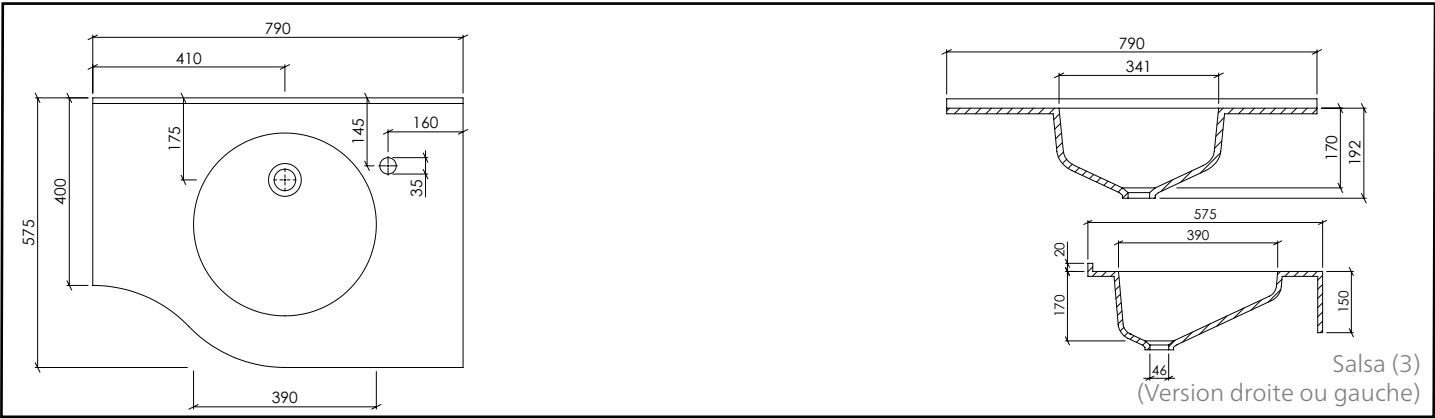

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
- 2/ Sans trop-plein
- 3/ Avec ou sans trop-plein intégré



DETAILS :





- Pièce moulée autoportante
- Epaisseur : 12 mm
- Les plans de toilettes sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- Linea Care est fourni avec goujons et chevilles
- Passo : Tablette fermeture d'angle en option

ACCESSOIRES :

- Ecoulement libre avec cache-bonde VARICOR®
- Push-Open avec cache-bonde VARICOR®
(cf. pages 50/51)
- Java: équerre 480 mm
- Montreal: console (sur demande)
- Passo: équerre 480 mm


ÉCOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

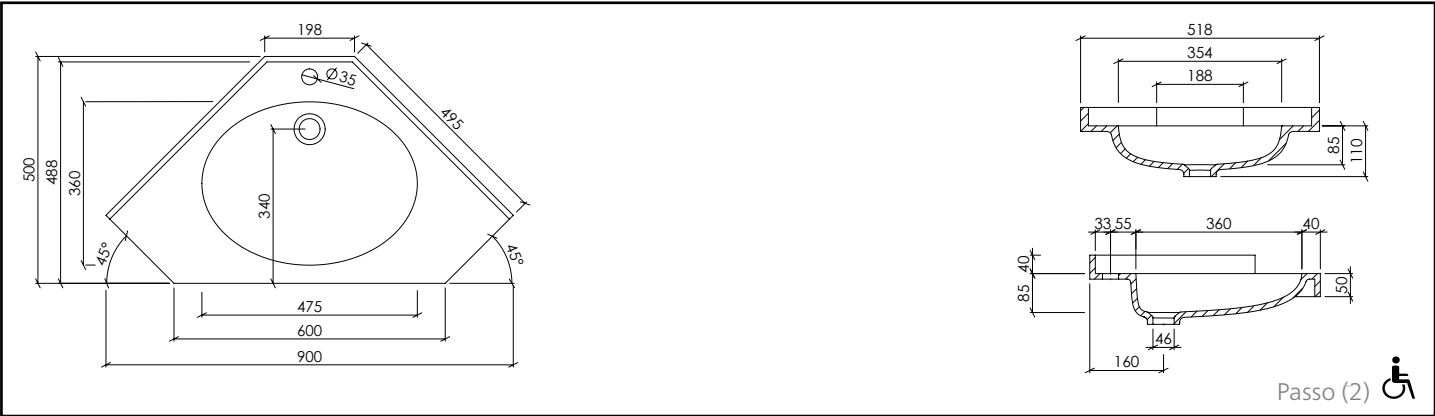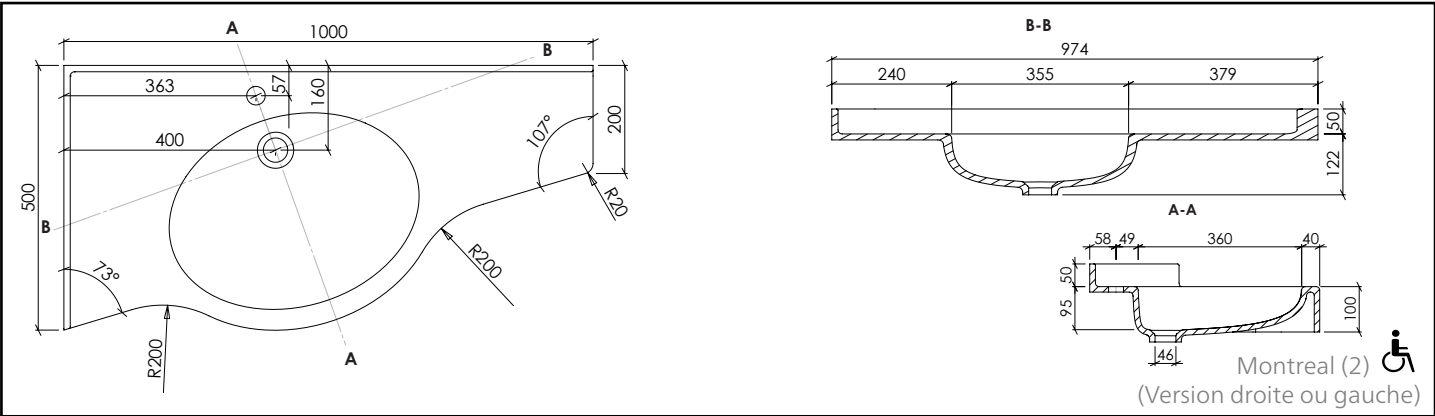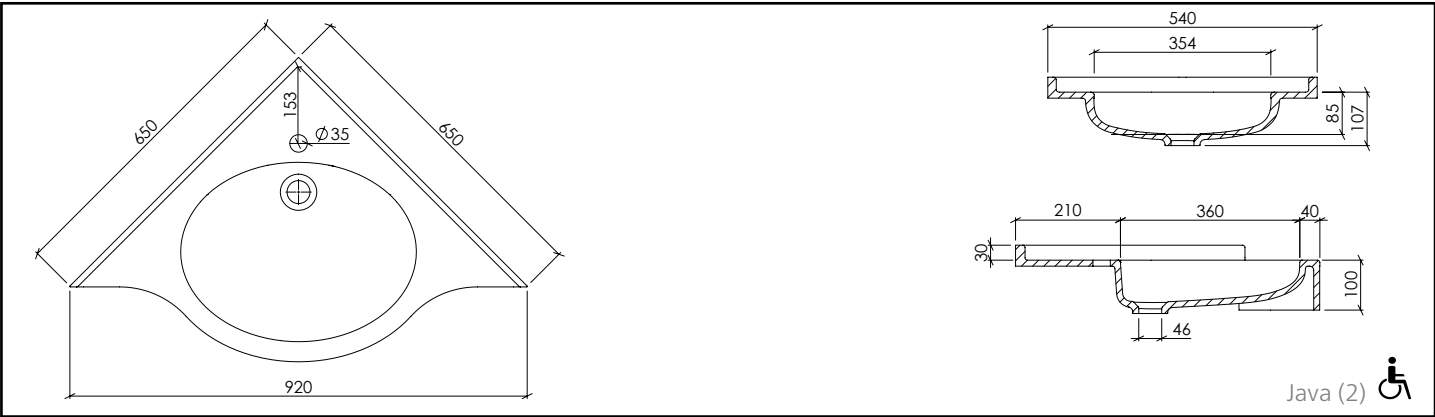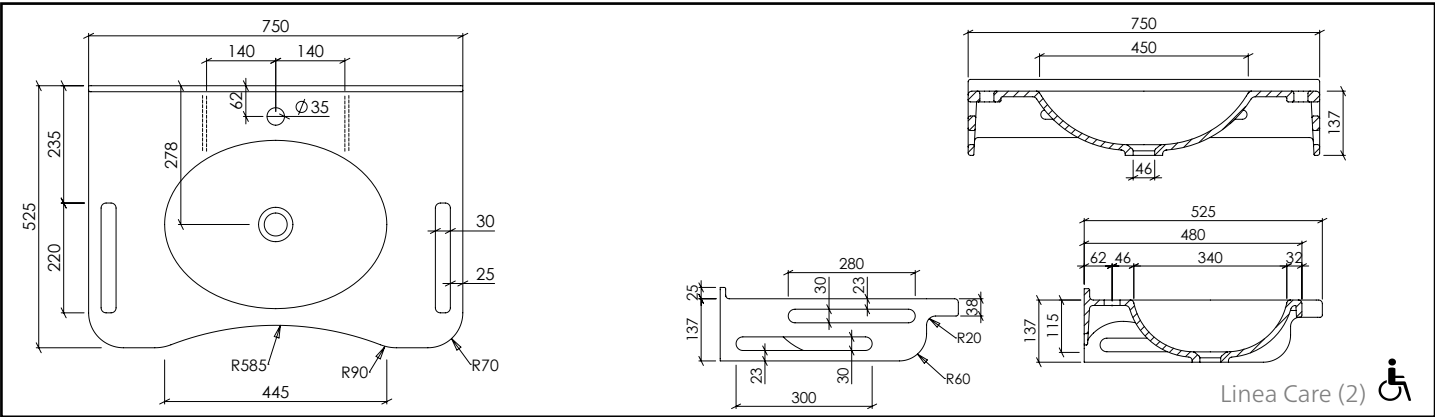

CONFIGURATION :

- 1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré

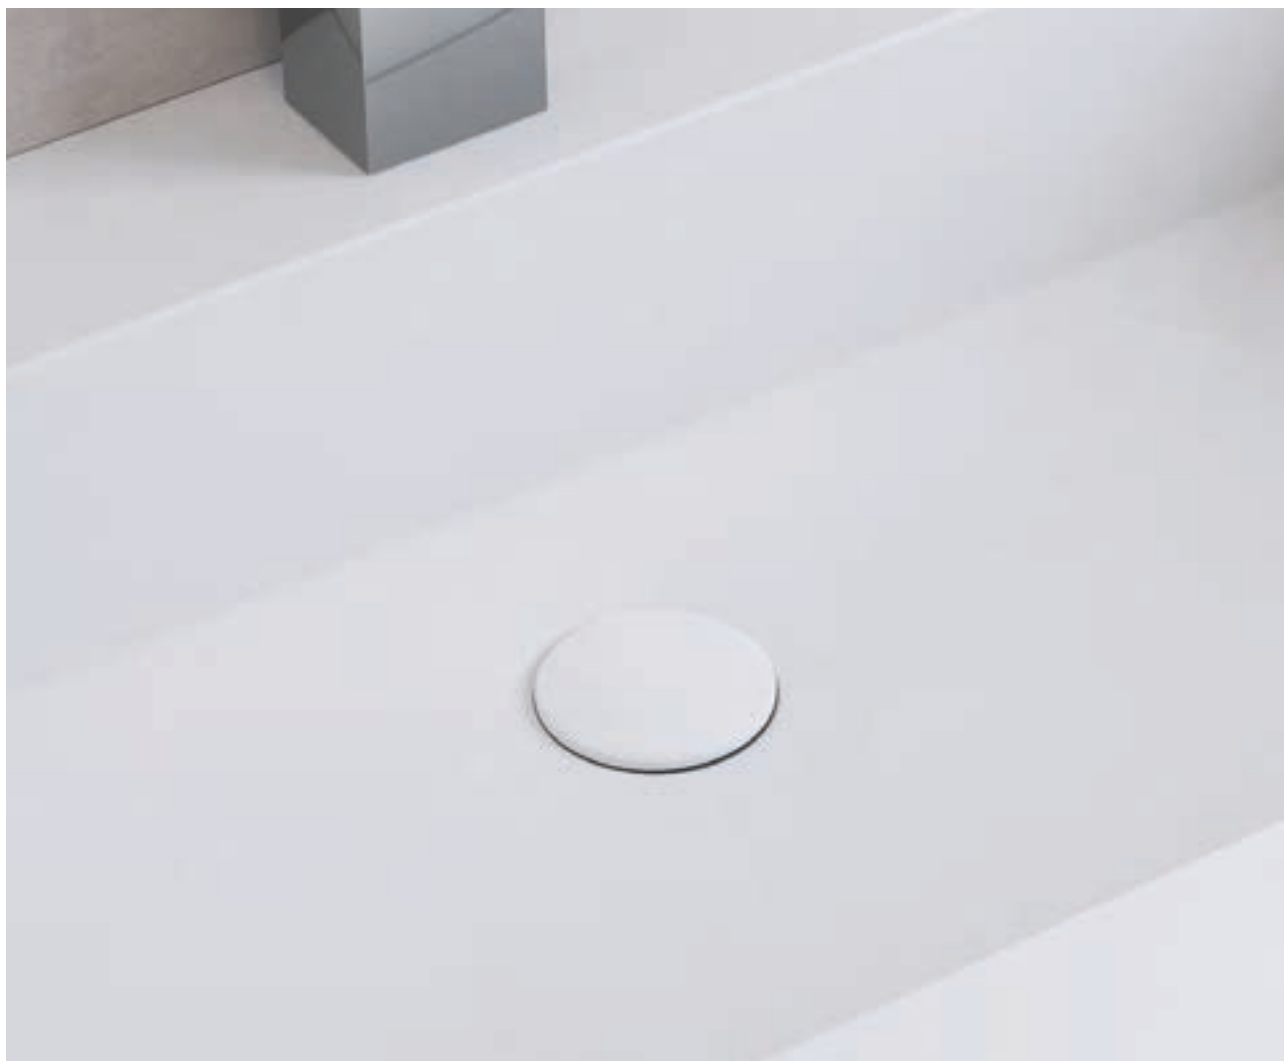


VARICOR® SANITAIRE :


COMPLEMENT : ECOULEMENT AVEC CACHE-BONDE VARICOR®

DETAILS :




- Adapté pour écoulement en 1 1/4"
- Evacuation avec cache VARICOR® fourni

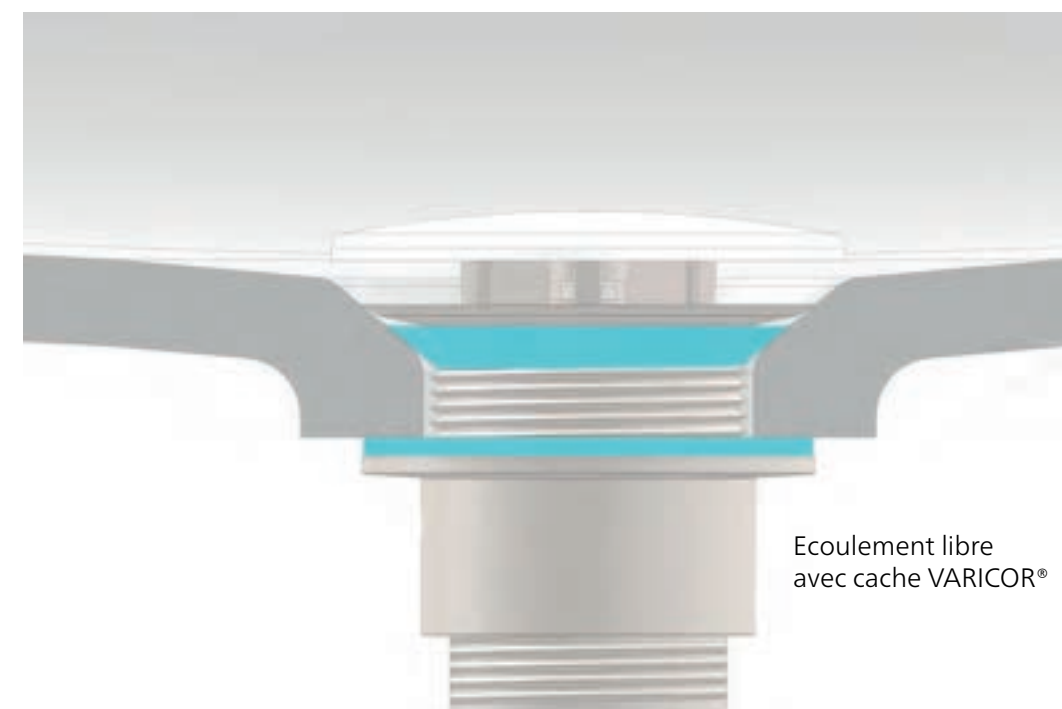

Ecoulement libre
avec cache VARICOR®

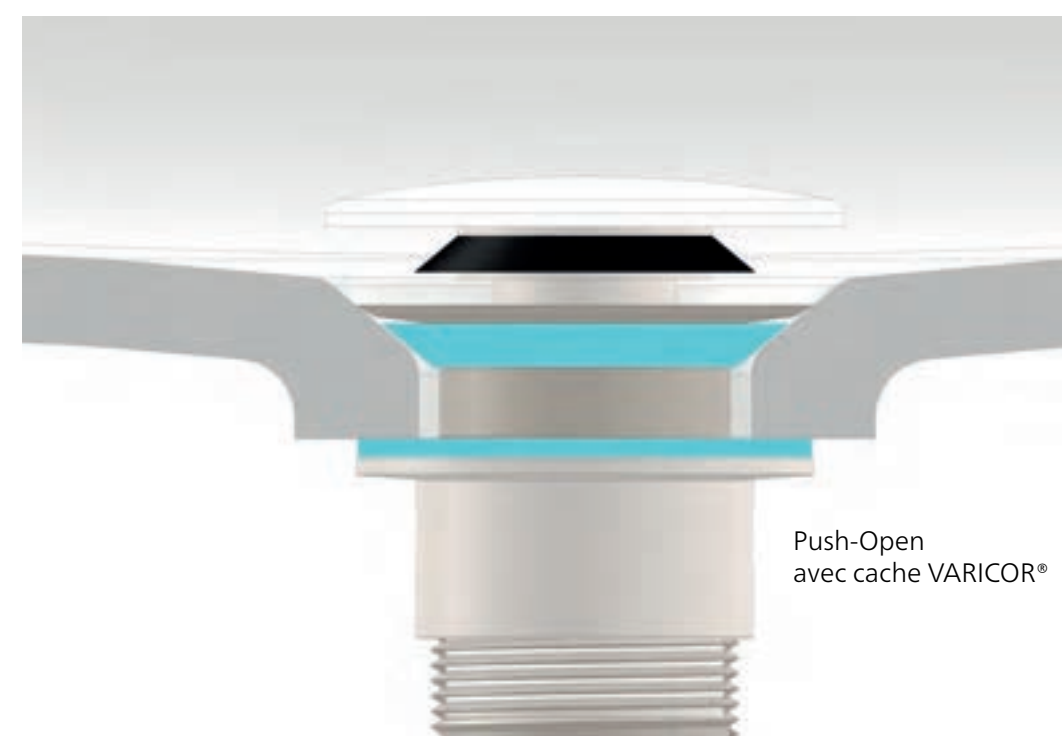

Push-Open
avec cache VARICOR®

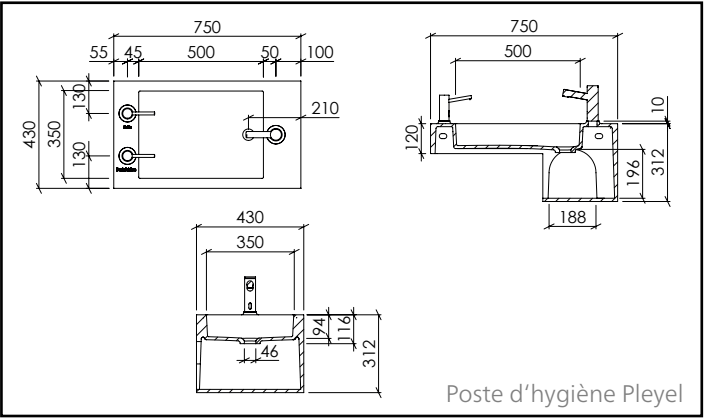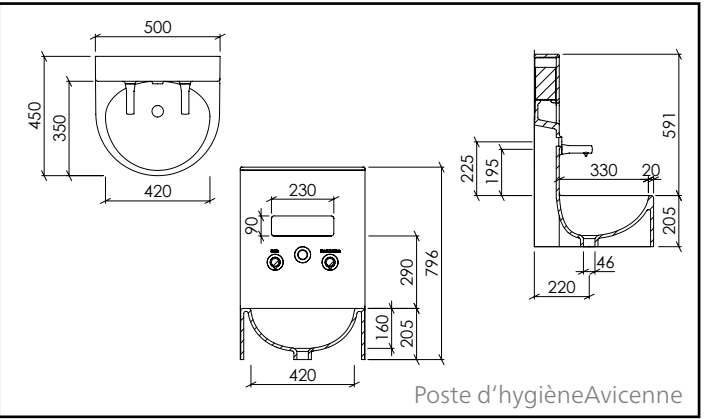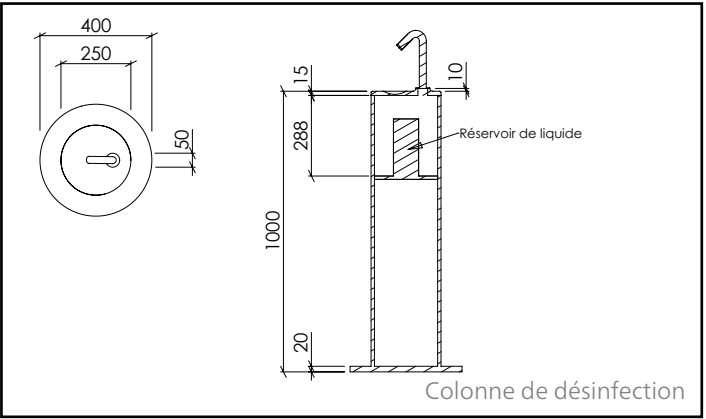

VARICOR® SANITAIRE :

POSTES D'HYGIENE

DETAILS :

- Pièces moulées autoportantes ou à poser
- Epaisseur : 12 mm
- Les pièces Avicenne et Pleyel sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14688
- Les mitigeurs et distributeurs à détection, les pompes et les réservoirs sont fournis

ALIMENTATION ELECTRIQUE :

- Colonne de désinfection sur batterie à piles
- Postes d'hygiène Avicenne et Pleyel : alimentation 220 V





RECEVEURS DE DOUCHE VARICOR® :



RECEVEUR DE DOUCHE ATHENA

DETAILS :

- Pièce moulée pour installation affleurant le sol, en recouvrement ou sur un châssis
- Epaisseur : 12 mm
- Les receveurs Athéna sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14527
- Propriété antiglisse groupe C / PN 24 selon DIN 51097
- Dimensions variables en longueur (970 - 1800 mm) et en largeur (800 - 900 mm)

ACCESSOIRES :

- Châssis adaptable selon dimensions
- Bandes d'étanchéité, livrées non collées

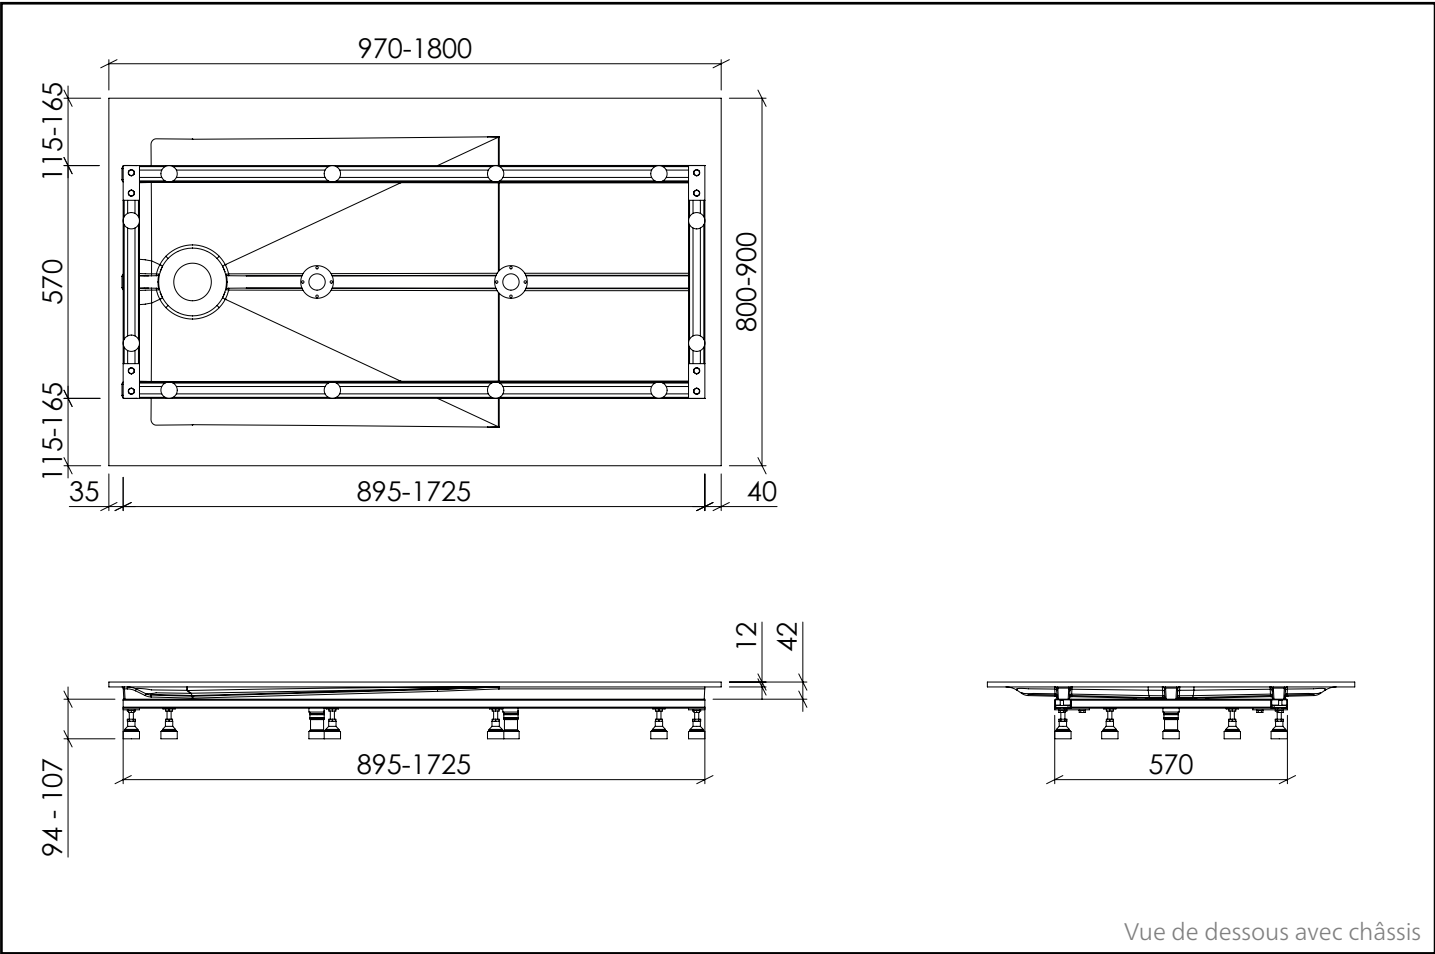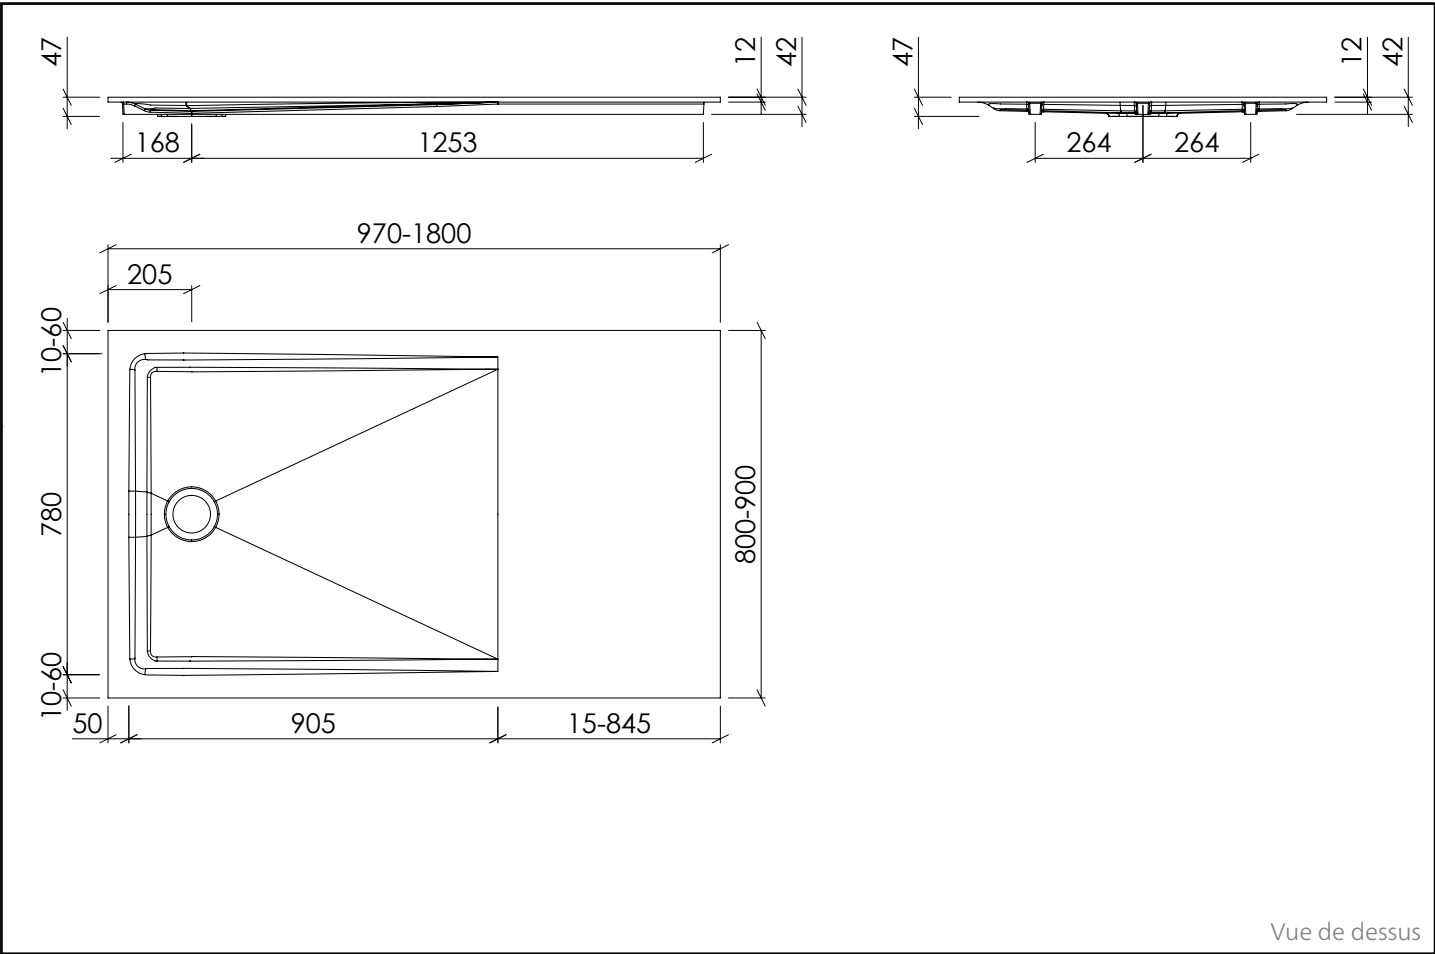



RECEVEURS DE DOUCHE VARICOR® :


RECEVEUR DE DOUCHE SINEDA

DETAILS :


- Pièce moulée pour installation affleurant le sol, en recouvrement ou sur un châssis
- Epaisseur : 12 mm
- Les receveurs Sineda sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14527
- Propriété antiglisse groupe C / PN 24 selon DIN 51097
- Dimensions variables en longueur (1000 - 1800 mm) et en largeur (800 - 1000 mm)

ACCESSOIRES :

- Châssis adaptable selon dimensions
- Bandes d'étanchéité, livrées non collées

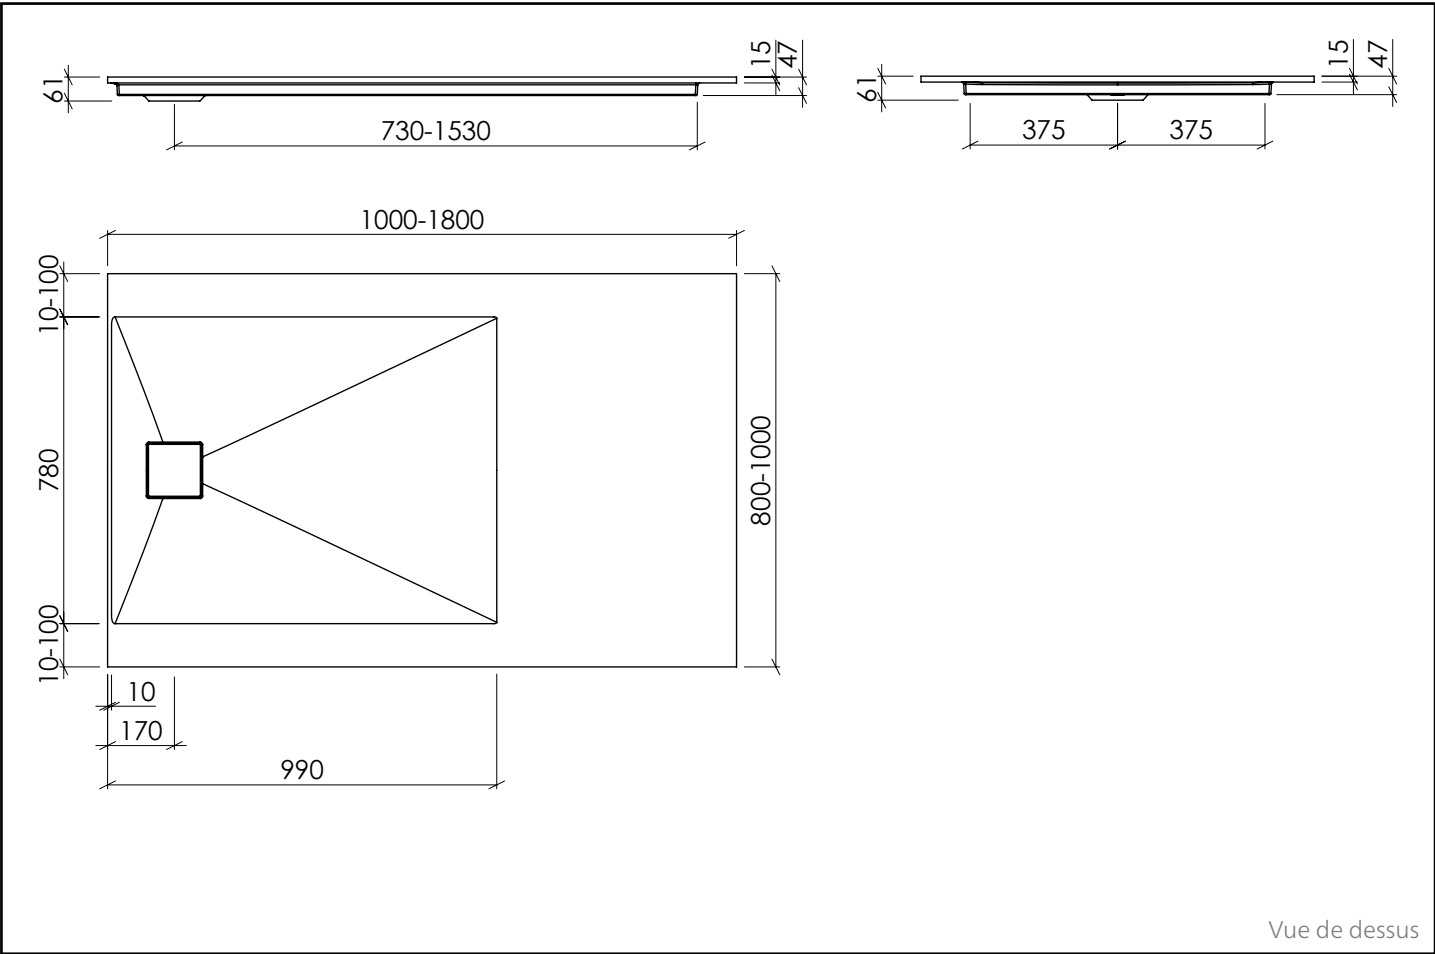

Vue de dessus

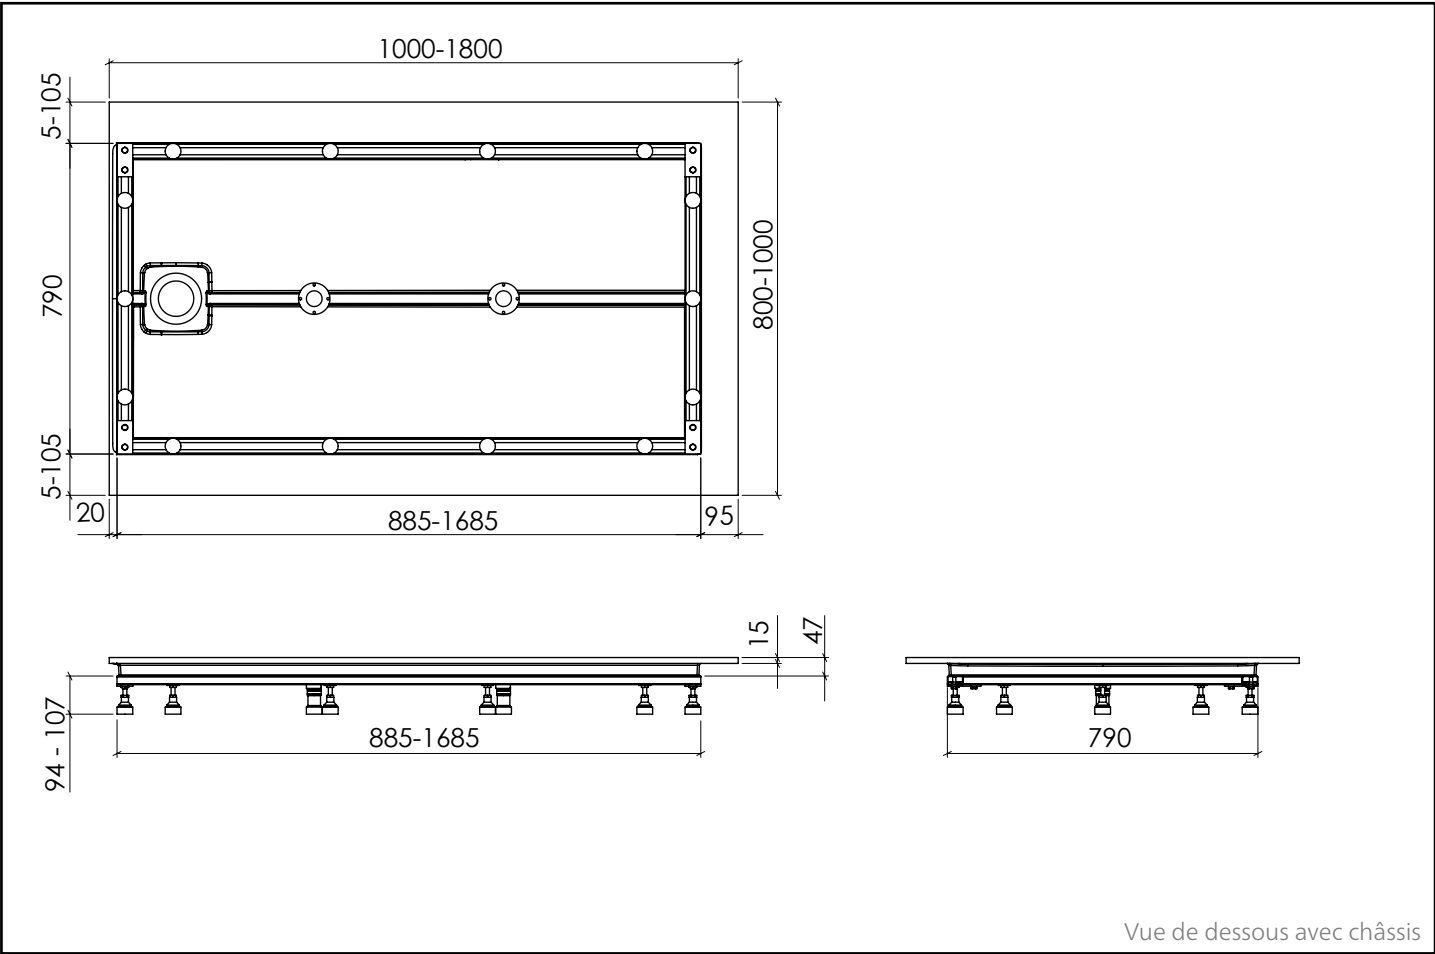

Vue de dessous avec châssis






RECEVEURS DE DOUCHE VARICOR®:

SYSTEME RECEVEURS DE DOUCHE

DETAILS :

- Disponible sur demande :
Ensemble de pose pour receveur de douche
composé du receveur de douche, d'un châssis
métallique, d'une bande d'étanchéité, d'un ban-
deau acoustique et du profil de finition

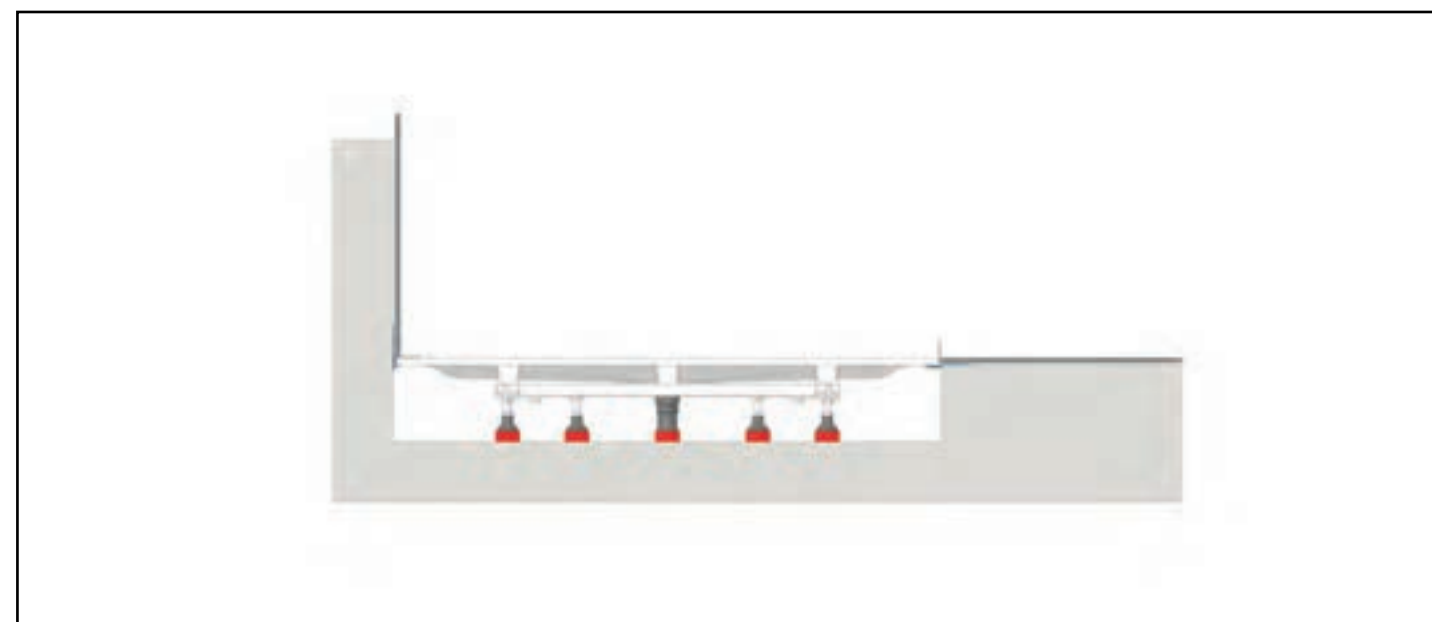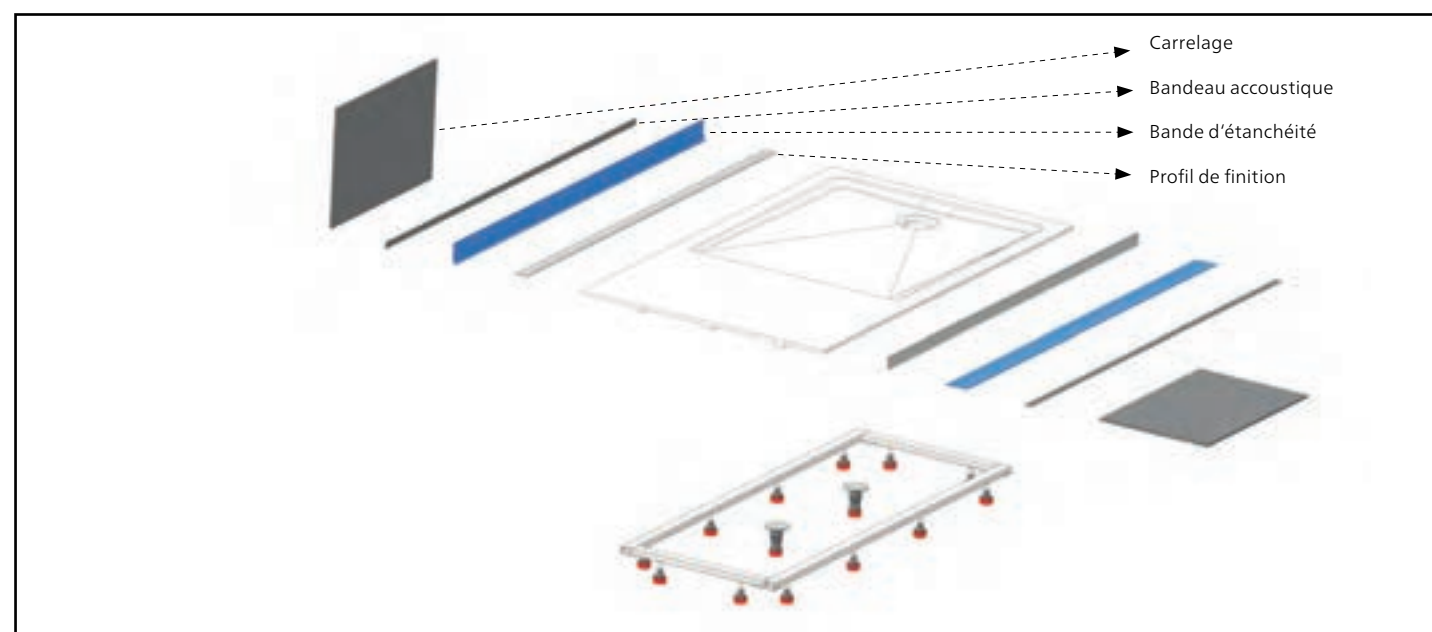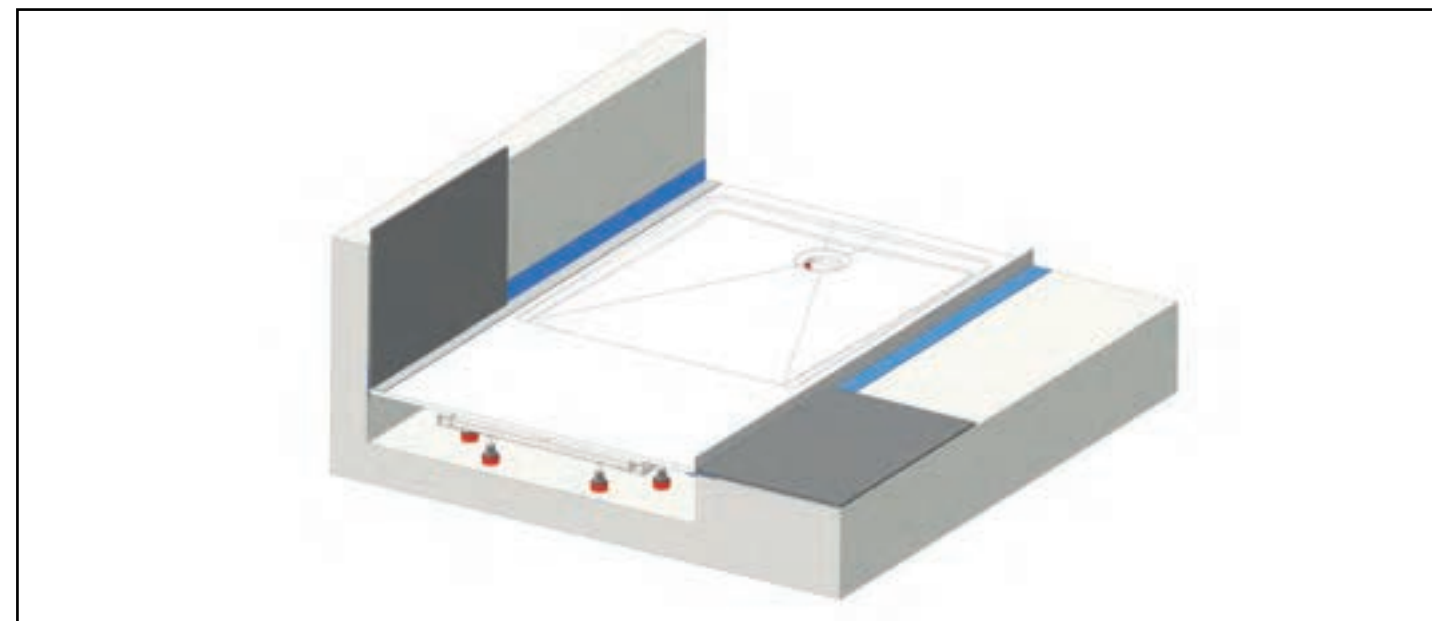



BAIGNOIRE VARICOR® :



BAIGNOIRE - SOFT

DETAILS :

- Baignoire moulée à intégrer dans des plaques VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- La baignoire est conforme aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14516

ACCESSOIRE :

- Châssis métallique ajustable


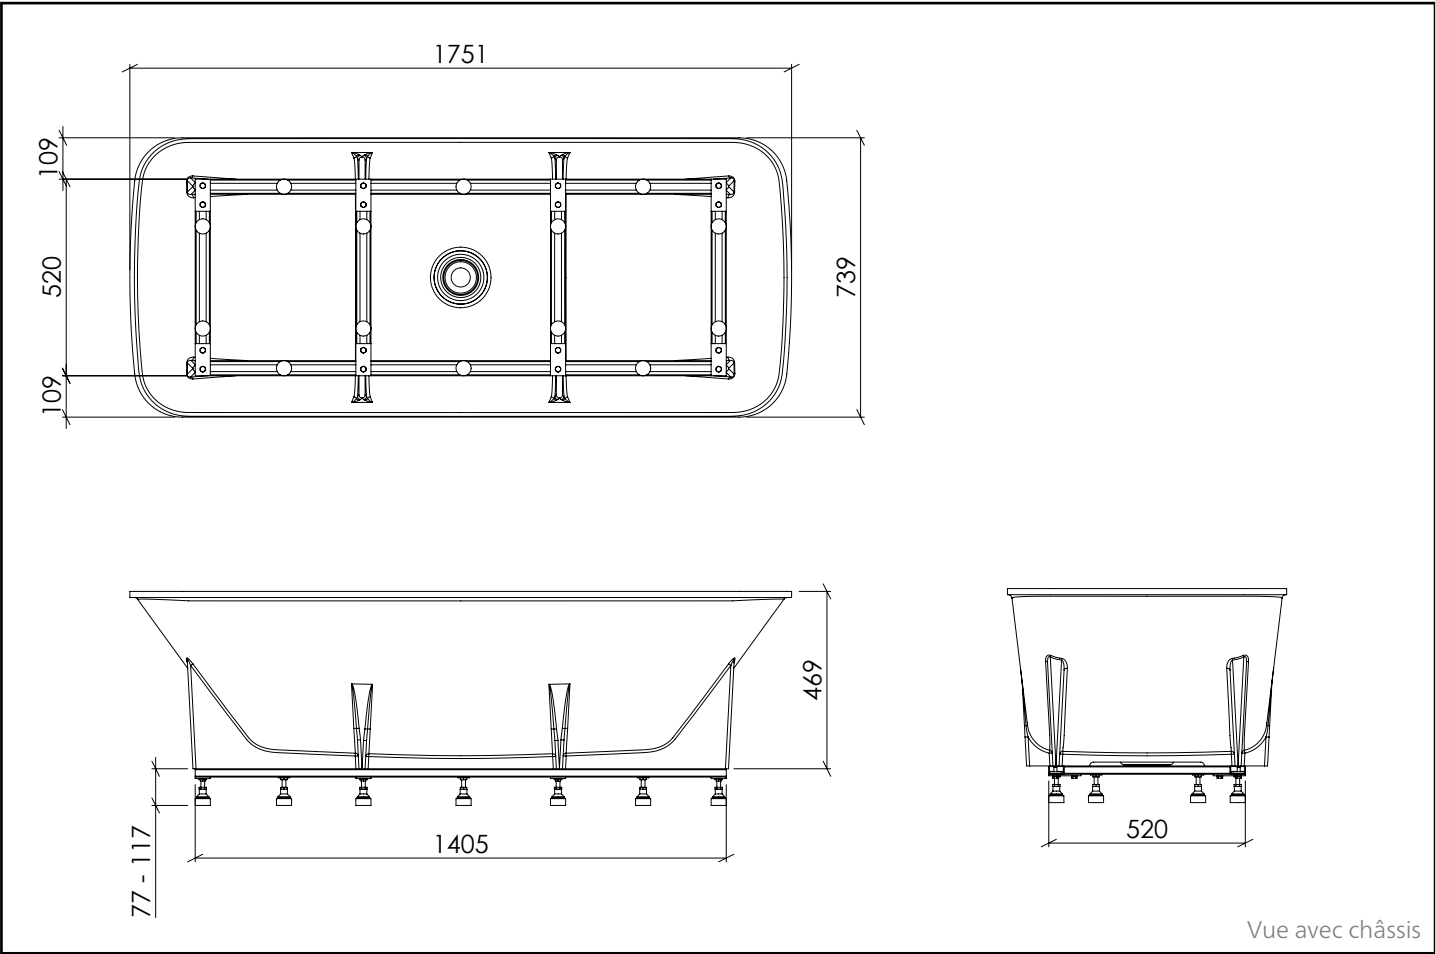
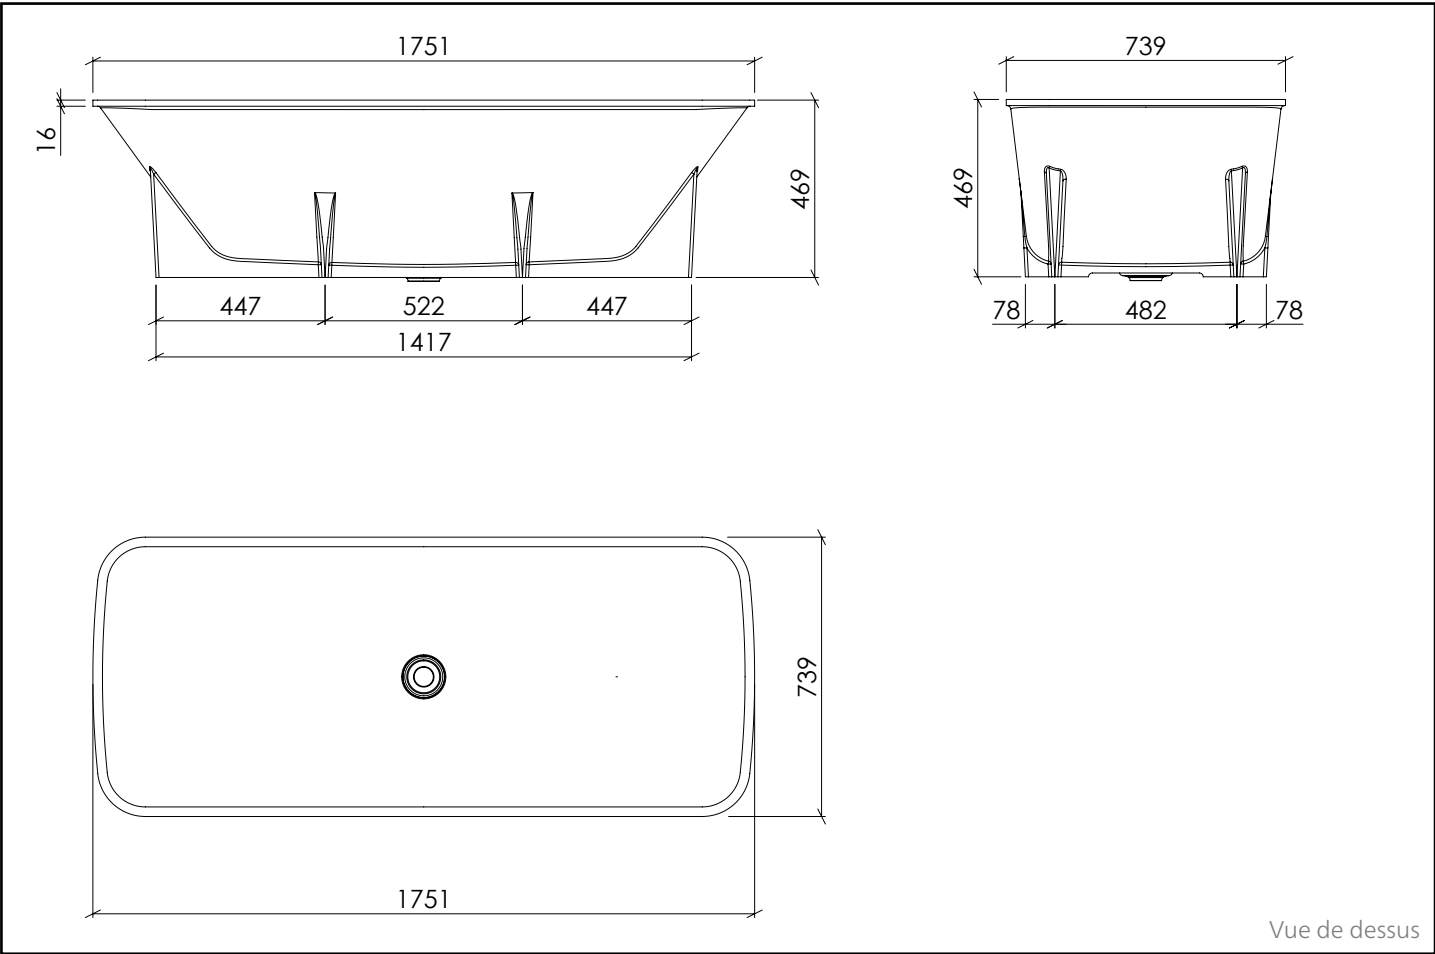




BAIGNOIRE VARICOR® :

SYSTEME BAIGNOIRE

- DETAILS :**
- Disponible sur demande : Ensemble système baignoire composé du baignoire et du châssis métallique

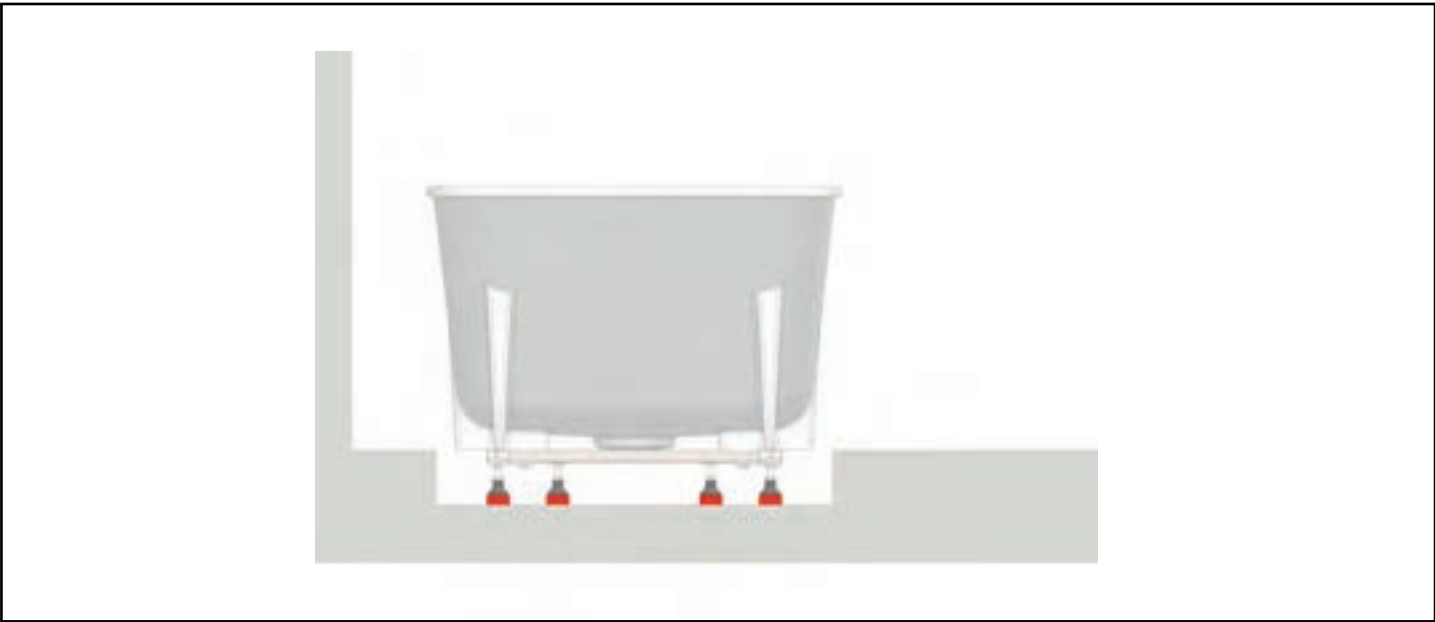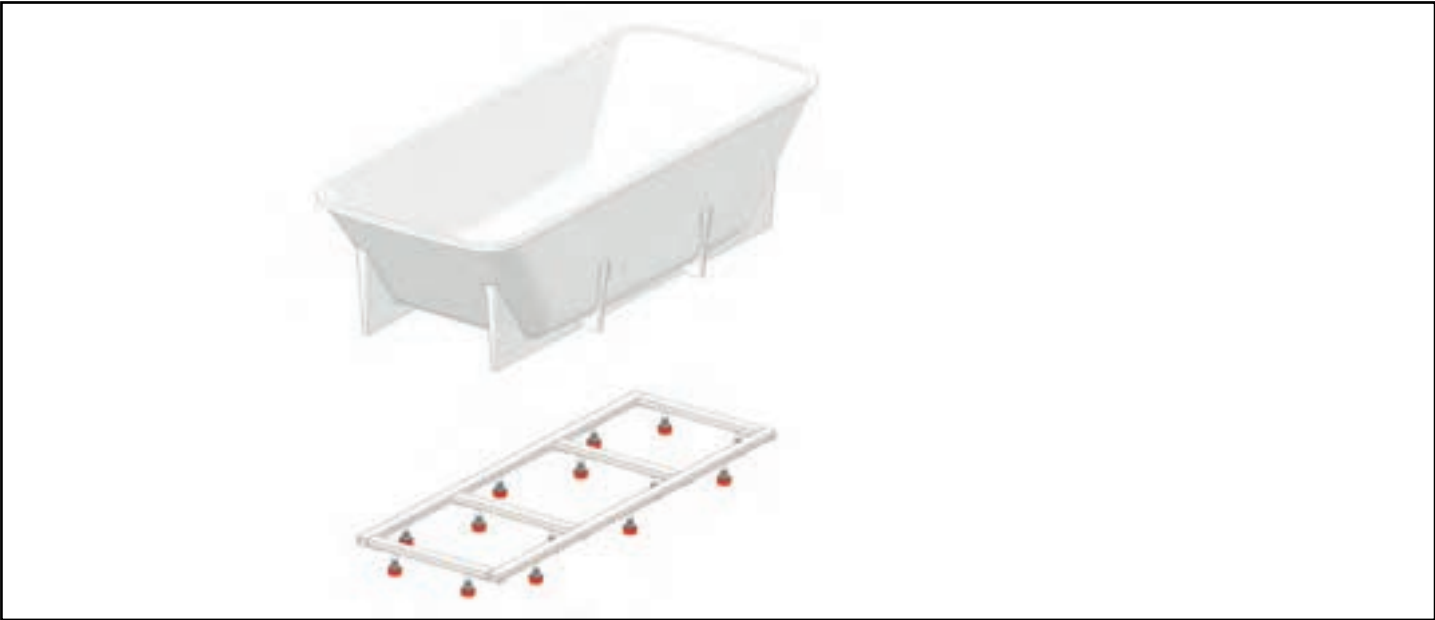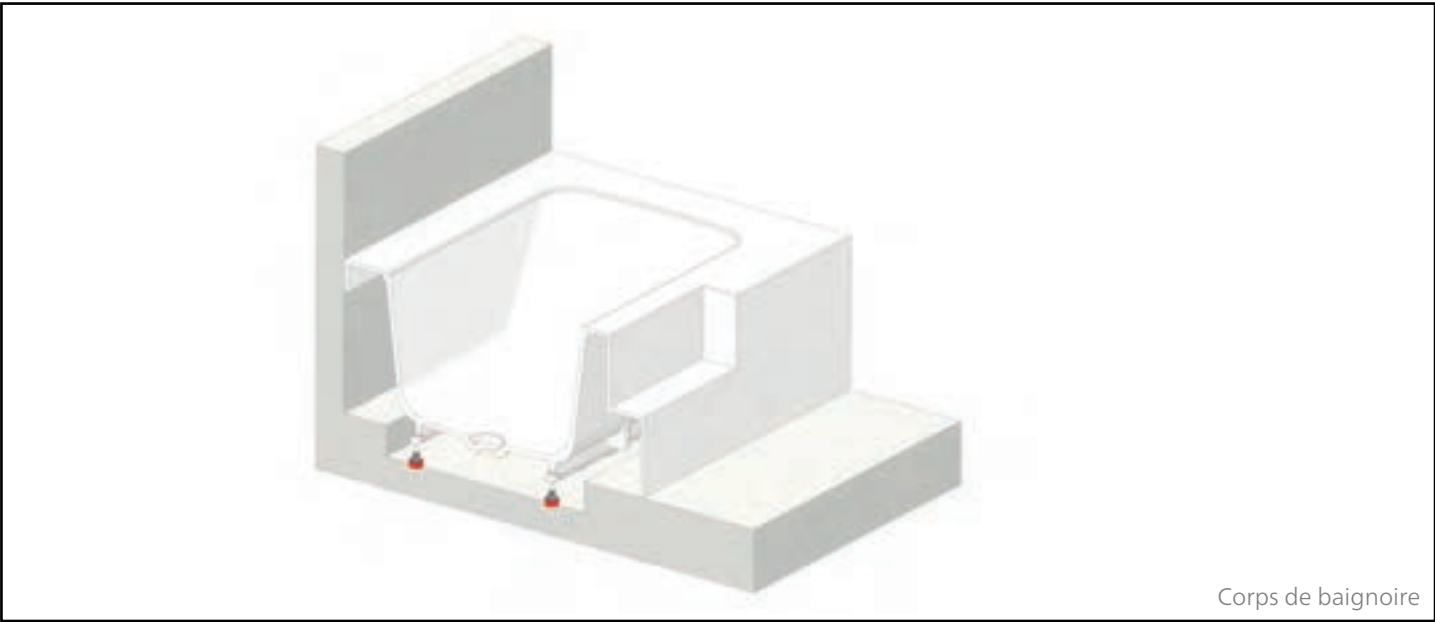



BAIGNOIRES PETITE ENFANCE VARICOR® :

BAIGNOIRES BEBE/BAIGNOIRE SABOT

DETAILS :







- Baignoires moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Existent également en version à recouvrement, avec usinage à 15°
- Epaisseur : 12 mm
- Les baignoires bébé et sabot sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 14516

ACCESSOIRES :

- Bonde à bouchon

ECOULEMENT :

- Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ¼")

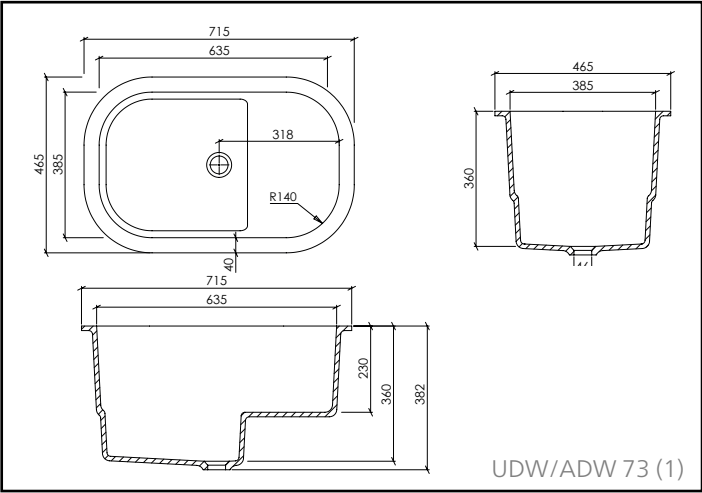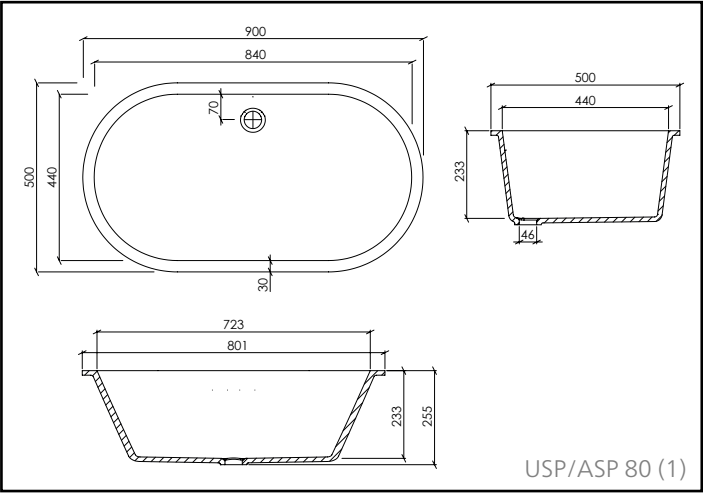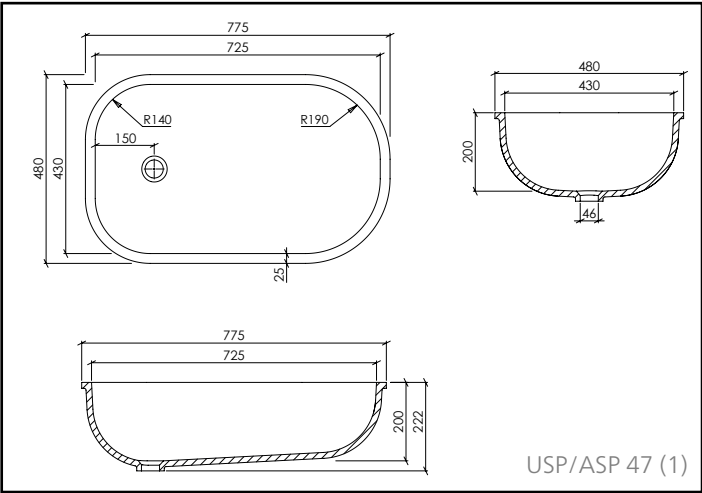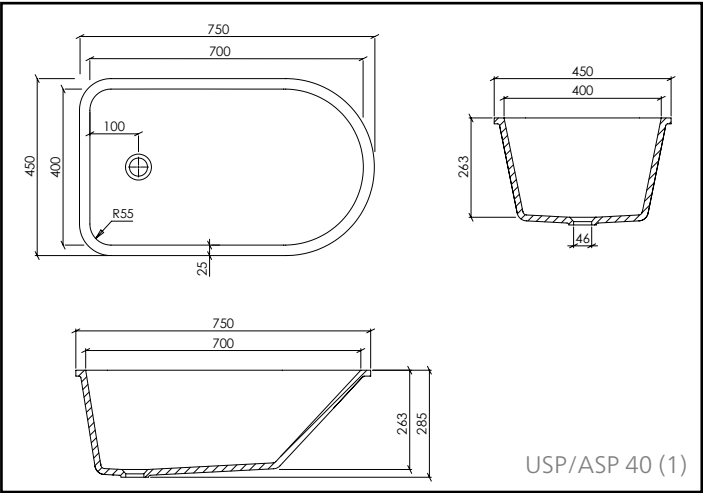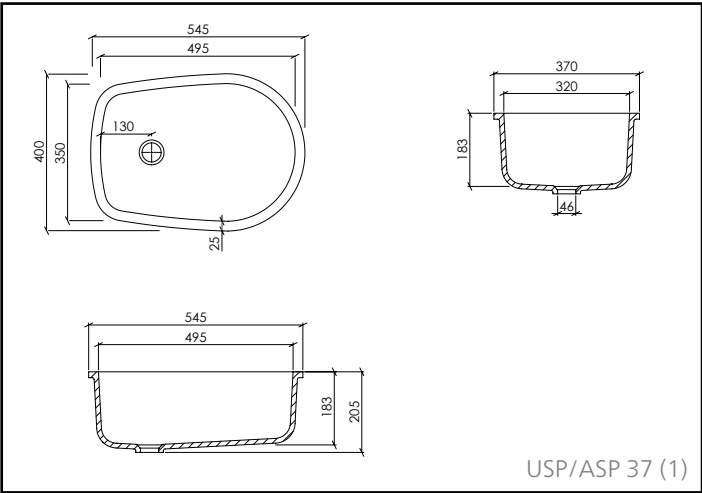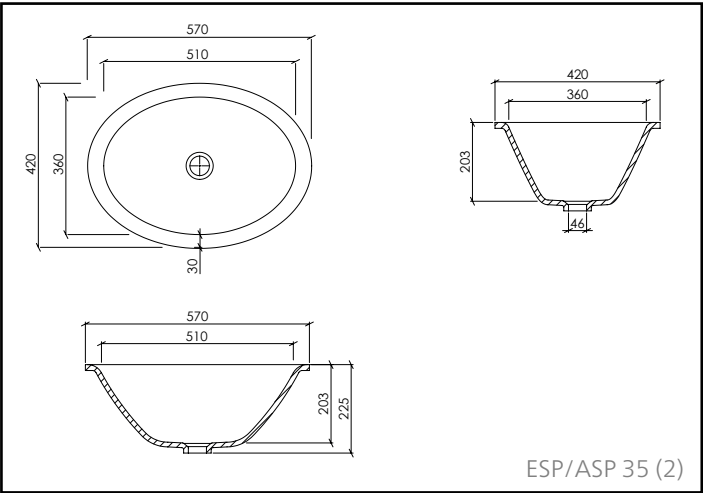

Toutes les baignoires bébé et sabot sont également disponibles en version encastrable par le dessus avec un usinage à 15°, en éventuelle combinaison avec des plans de travail en matériau différent.

Ces baignoires permettent une combinaison particulièrement adaptée avec les ABS 11, 9 et 5 (pages 32/33).

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



LABORATOIRE VARICOR® :

CUVES DE LABORATOIRE

DETAILS :





- Cuves moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm

ACCESSOIRES :







- Bonde à surverse avec tube inox longueur 270 mm, longueur de vis 50 mm
- Pour UBL 27 :
(disponible uniquement via le réseau professionnel)
 - Bonde chromée 1 ½"
 - Tube chromé séparé, longueur 175 mm

ECOULEMENT :

Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ½")

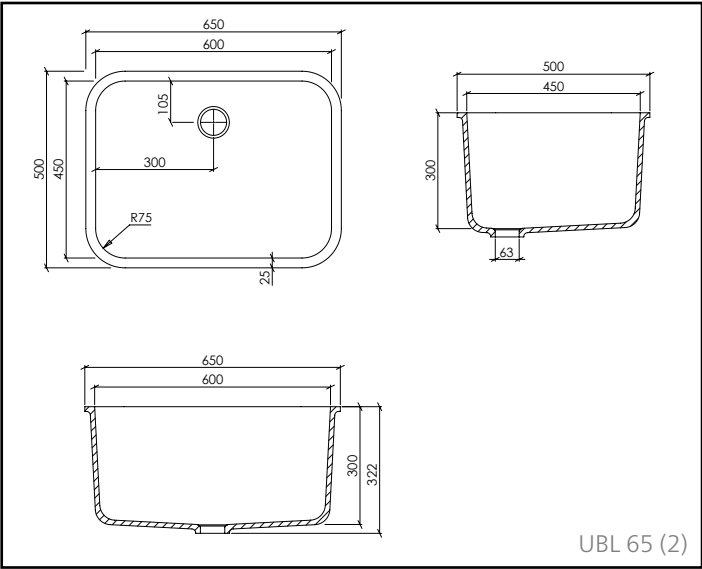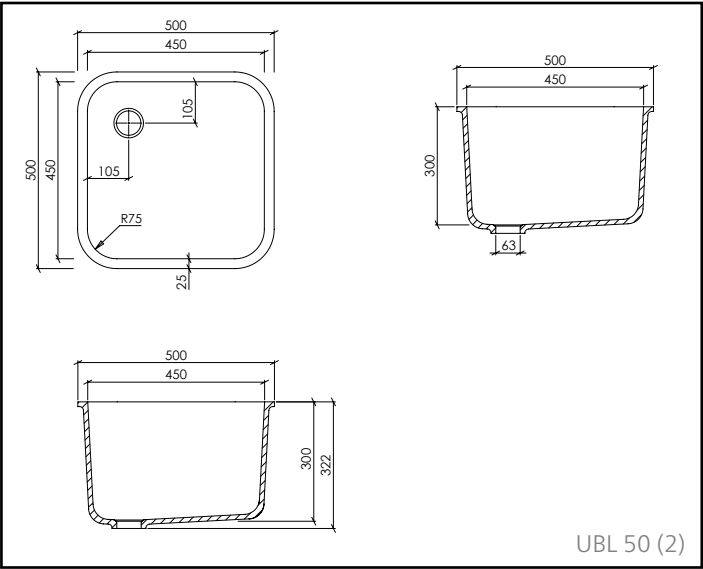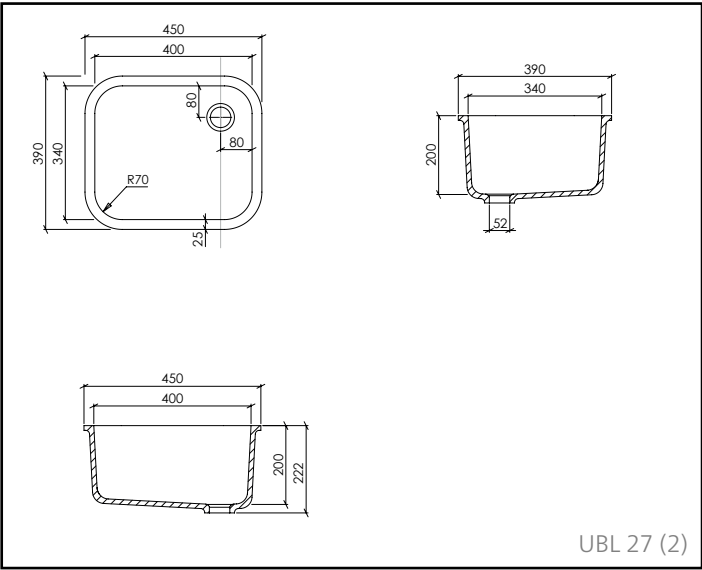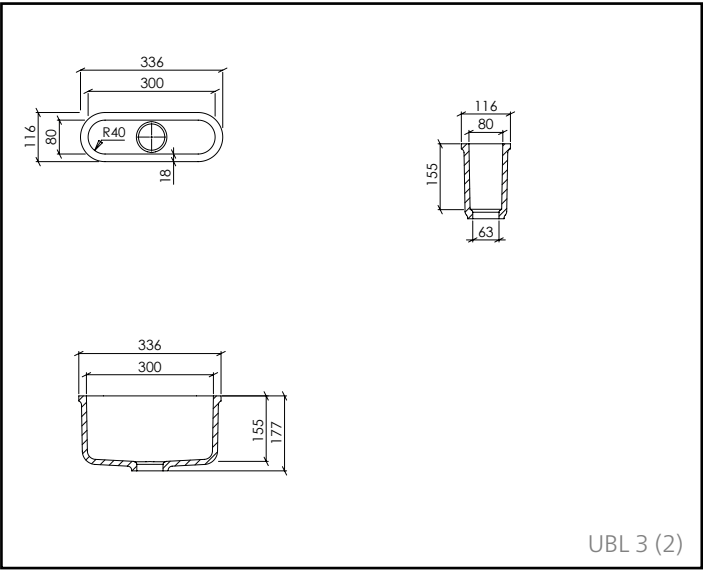

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré

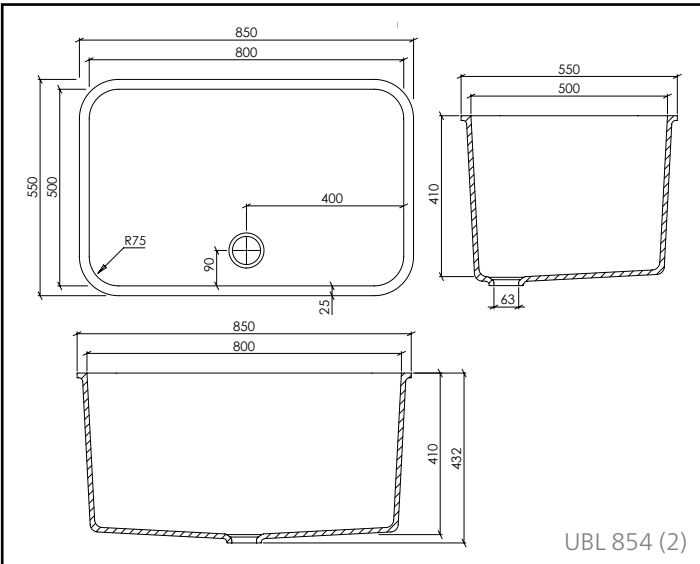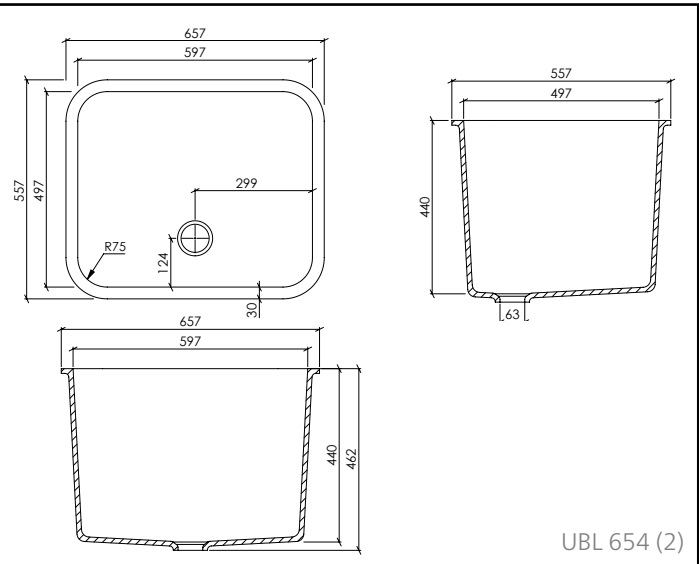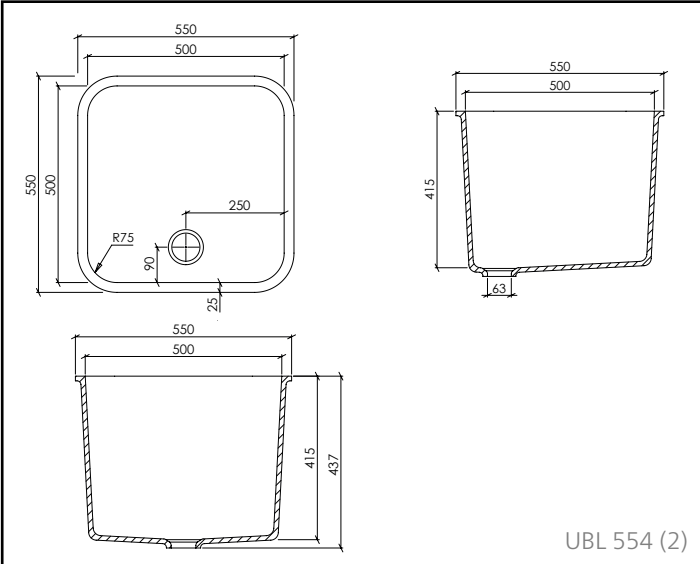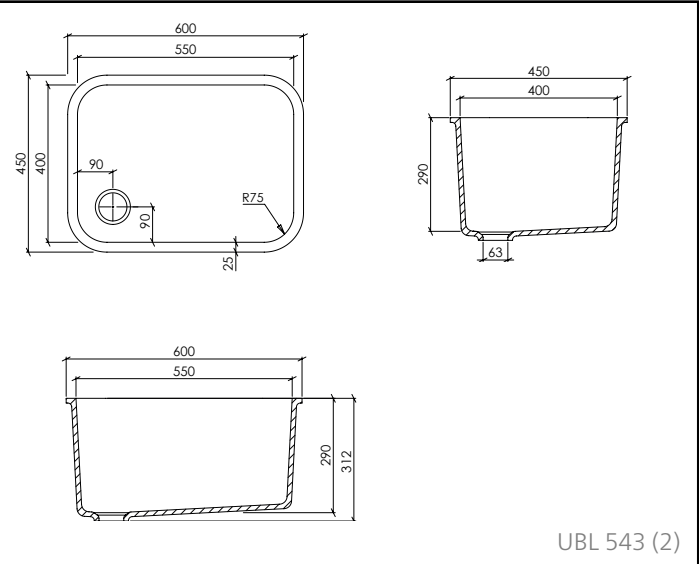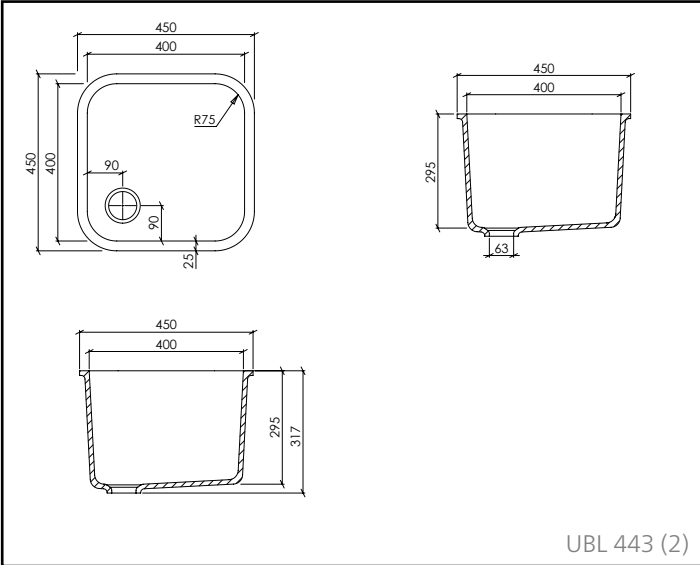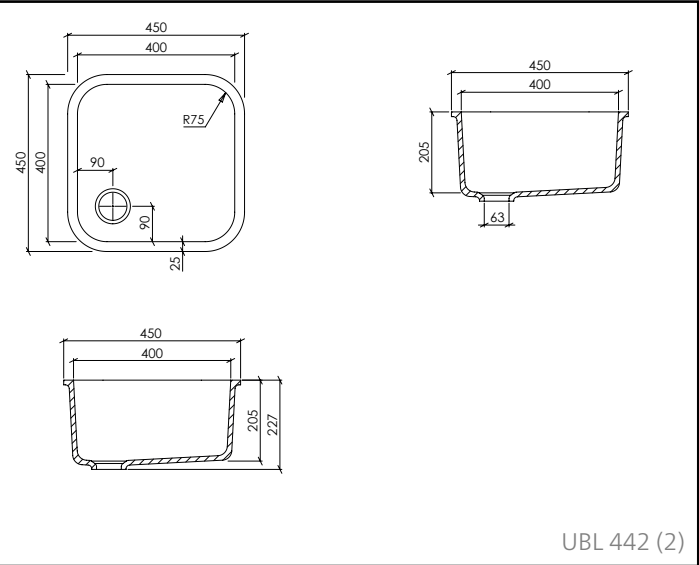

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



LABORATOIRE VARICOR® :

CUVES DE LABORATOIRE

DETAILS :

- Cuves moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Pour les modèles UBL 854, UBL 654 et UBL 554, seulement à utiliser avec une sous-construction

ACCESSOIRES :

- Bonde à surverse avec tube inox longueur 270 mm, longueur de vis 50 mm
- Pour UBL 442 :
(disponible uniquement via le réseau professionnel)
- Bonde chromée 1 ½"
- Tube chromé séparé, longueur 175 mm

ÉCOULEMENT :

Bonde standard selon DIN EN 31 avec ou sans trop-plein (1 ½")



CUISINE VARICOR® :






CUVES DE CUISINE

DETAILS :

- Cuves moulées à coller par le dessous avec plaque VARICOR®
- Epaisseur : 12 mm
- Les éviers sont conformes aux exigences du marque CE selon la norme DIN EN 13310

ACCESSOIRES :

- Bonde à panier inox à commande manuelle par bouton rotatif
- Raccord de vidange pour éviers avec tube en plastique (blanc), longueur 170 mm, longueur de vis 60 mm

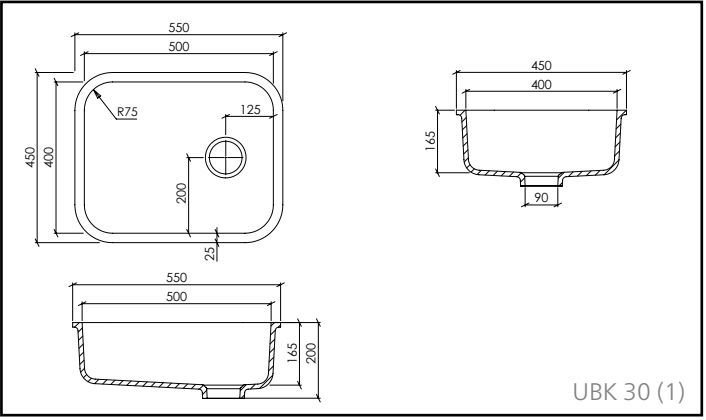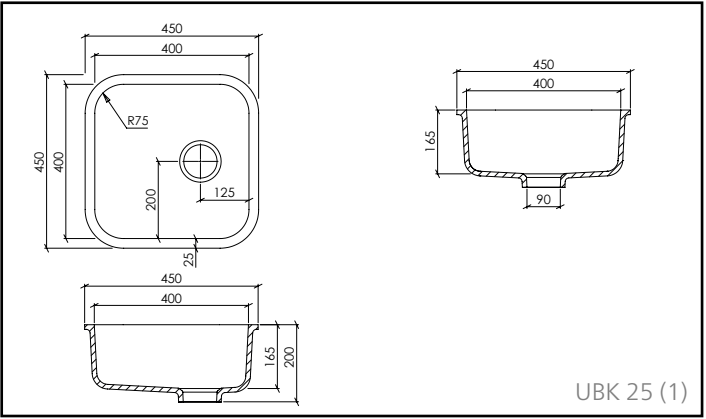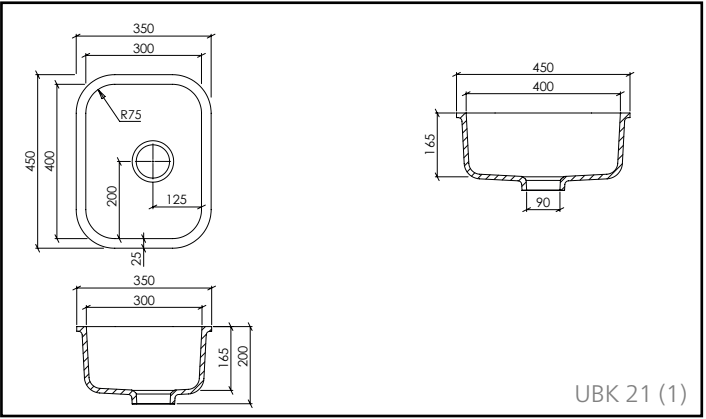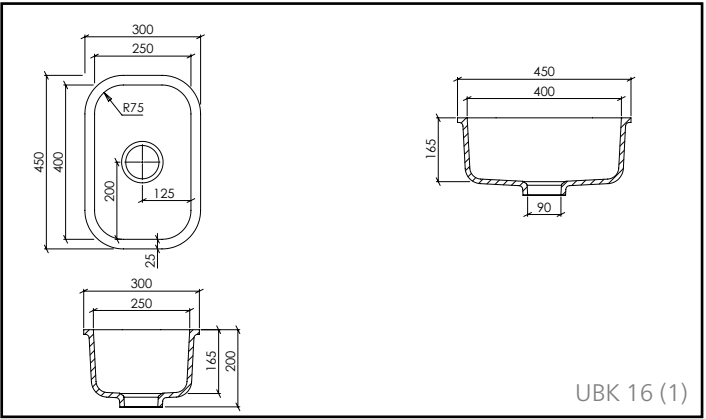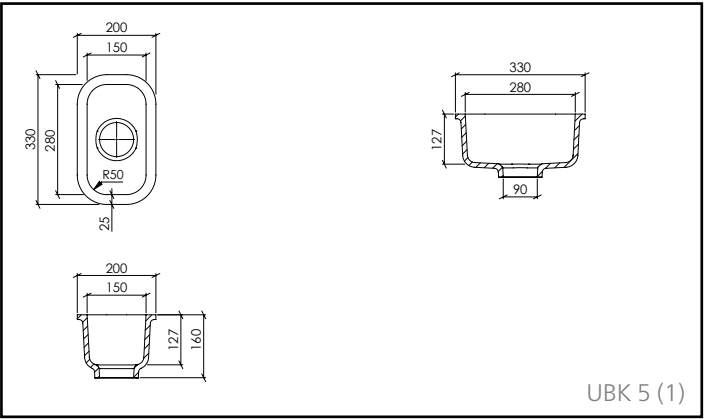

CONFIGURATION :
1/ Trop-plein Clou ou trop-plein rapporté possible
2/ Sans trop-plein
3/ Avec ou sans trop-plein intégré



PLAQUES VARICOR® ET ACCESSOIRES :

PLAQUES & ACCESSOIRES

DETAILS :

- En cas de collage de décors similaires unis ou granités issus de lots non suivis, des différences de couleur ou de structure peuvent apparaître
- VARICOR® 8 mm est uniquement utilisable en application verticale
- Tolérances des plaques :
 - Longueur : ± 10 mm
 - Largeur : - 0 + 5 mm
 - Epaisseur : ± 0,4 mm

PLAQUES :

Les plaques VARICOR® sont disponibles en différentes longueurs, largeurs et épaisseurs.

Outre les dimensions (formats) standard, nous proposons l’optimisation en longueur, largeur et épaisseur pour éviter un maximum de chutes.

Grâce à notre département R&D, nous pouvons développer tout type de coloris. Ces développements sont réalisés avec réactivité et flexibilité.

Formats et épaisseurs standards :

- 2504 x 640 x 12mm
- 2504 x 800 x 12 mm
- 2504 x 1000 x 12 mm
- 3758 x 640 x 12 mm
- 3758 x 800 x 12 mm
- 3758 x 1000 x 12 mm

- 2504 x 640 x 8 mm
- 2504 x 800 x 8 mm
- 2504 x 1000 x 8 mm

- 3758 x 640 x 19 mm
- 3758 x 800 x 19 mm
- 3758 x 1000 x 19 mm

Autres dimensions et épaisseurs à la demande.

Plaques

VARICOR® colle standard, 500 ml

- Colle standard, durcisseur, 3 gobelets doseurs, 2 spatules, notice de collage (pas disponible en Ice)

(Traitement à une température ambiante d’au moins 18 °C/
temps de séchage : env. 4 - 6 h)

VARICOR® colle rapide, 500 ml

- Colle rapide, durcisseur, 3 gobelets doseurs, 2 spatules, notice de collage (pas disponible en Rouge et Bleu)

(Traitement à une température ambiante d’au moins 13 °C/
temps de séchage : env.1 - 1,5 h)

Colles

VARICOR® cartouche de colle, 200 ml

- Colle rapide avec durcisseur, 2 mélangeurs statiques (pas disponible en Rouge et Bleu)

(Traitement à une température ambiante d’au moins 13 °C/
temps de séchage : env.1 - 1,5 h)

Accessoires : Mélangeur statique

- Pour système de colle en cartouche

Accessoires : Pistolet à colle

- Pour colle en cartouche 200 ml

Cartouche de colle

VARICOR® système de Colorline, 500 ml

- Destiné à créer des incrustations pour décors, pour accentuer des lignes de raccordement ou pour créer des motifs
- Coloris : blanc, jaune, rouge, bleu, noir
- Toutes les teintes intermédiaires s’obtiennent par mélange de celles-ci.

Colorline

VARICOR® kit de réparation, 150 ml

- A commander en précisant les codes de production inscrits sur la pièce ou en renvoyant un échantillon de la pièce à réparer.
- Disponible pour tous coloris de notre gamme.

Le kit de réparation ne peut pas être utilisé pour faire une réparation proche de la cuve/vasque ou pour des dégâts importants.

Kit de réparation





CONTACT :

VARICOR SAS **Siège Commercial**

ZA du bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON Cedex

TEL: + 33 (0) 1 77 48 53 50
FAX: +33 (0) 1 77 48 53 55
MAIL: contact@varicor.com

VARICOR SAS **Siège social et site de production** **Commercial Grand-Est**

30 Rue de la Scierie
67130 Wisches

TEL: + 33 (3) 88 47 55 20
FAX: + 33 (3) 88 47 32 55
MAIL: wisches@varicor.com

www.varicor.com

Ce document a été réalisé avec le plus grand soin, mais il n'est pas exclu qu'il comporte des imprécisions techniques ou des erreurs d'impression. C'est pourquoi nous ne garantissons pas l'exactitude de ce document. Toutes les dimensions indiquées sont soumises aux tolérances propres au matériau VARICOR® selon la norme DIN ISO 2768-1-2 cL. Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles et leurs spécifications, dans le cas d'un développement futur de nos produits.