



# Catalogue général

## Septembre 2023

*Matériel innovant pour l'industrie du bois*  
*Conception et Construction en France. Depuis 1982.*

Basée entre Lyon et Genève,  
la société A2C innove, conçoit, construit, installe et entretient  
une large gamme de solutions performantes, efficaces, fiables et productives  
à l'attention de tous les industriels du bois.

Notre équipe qualifiée et expérimentée,  
sera en mesure de vous proposer les innovations les plus adaptées à vos projets




[www.a2c-fr.com](http://www.a2c-fr.com)

### **A2C vous propose 4 familles de solutions décrites ci-après :**



**TRAITEMENT**

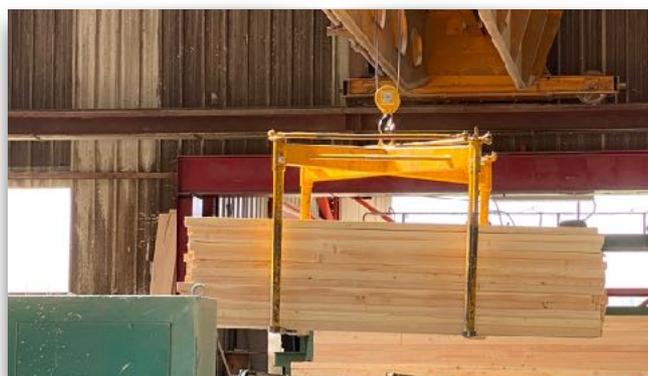


**MANUTENTION**



**LOGISTIQUE**

En partenariat avec :

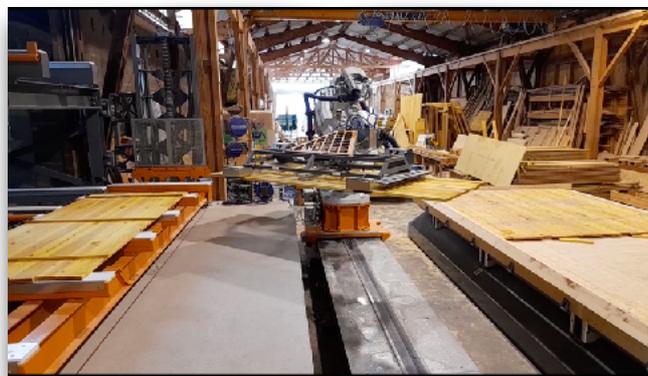

**ROBOTIQUE**

En partenariat avec :



## L'aspersion :

Ne nécessite qu'un volume réduit de produit de traitement pour fonctionner. Elle présente moins de risques pour l'environnement et est légalement moins contraignante à exploiter au niveau administratif.

Mais ce n'est pas son seul point fort...

lien vidéo



### Cabine d'aspersion 976-DC

- Fonctionnement semi-automatique sécurisé
- Economique
- Régimes administratif et environnemental simplifiés
- Multi-charges
- Egouttage latéral 40°
- Format maxi des charges 10 x 1,20 x 0,60 m
- Capacité maxi 4 T
- Dosage automatique intégré
- Transportable en container maritime (DOM-TOM, export)



### Cabine d'aspersion 976-SP ou 976-BDN

- Fonctionnement automatique
- Régimes administratif et environnemental simplifiés
- Multi-charges
- Egouttage latéral 40° + longitudinal 1,5°
- Format maxi des charges 16 x 1,20 x 0,90 m (SP) ou 16 x 1,20 x 1,20 m (BDN)
- Capacité maxi 8 T (standard) ou 12 T (renforcé)
- Nombreuses options disponibles dont bicolore et bitraitement



lien vidéo



### Cabine d'aspersion 976-GH

- Fonctionnement automatique
- Possibilité de traiter des charges de grande hauteur (piles de palettes ou paquets de fermettes)
- Traitement possible des charges classiques (avec option asperseur secondaire)
- Régimes administratif et environnemental simplifiés
- Multi-charges
- Egouttage latéral intégré
- Format maxi des charges 13,5 x 1,20 x 3,55 m
- Capacité maxi 3 T (charges grande hauteur) et 8 T (charges de hauteur 1,20 m si option asperseur secondaire)
- Nombreuses options disponibles dont bicolore et bitraitement



lien vidéo



## Ligne d'aspersion mini charges au défilé 1052

- Fonctionnement automatique
- Régimes administratif et environnemental simplifiés
- Accumulation possible en entrée et en sortie
- Format maxi des charges 0,60 x 0,60 m
- Capacité maxi 2 T
- Egouttage latéral à 45°
- Nombreuses options et configurations disponibles



lien vidéo



## Le trempage :

**Du plus simple au plus performant, il y a forcément un bac de trempage A2C adapté à vos besoins. Tous nos modèles intègrent un égouttage latéral automatique. Les baguettes ne retiennent pas le produit = plus économique et écologique.**

## Bac de trempage 774-SP ou 774-BDN simple mât

- Fonctionnement automatique
- Charge unique
- Egouttage latéral à 31° (SP) ou 28° (BDN)
- Format maxi des charges 16 x 1,20 x 0,90 m (SP) ou 16 x 1,20 x 1,20 m (BDN)
- Capacité maxi 4 T (SP) ou 5 T (BDN)
- Nombreuses options et configurations disponibles



lien vidéo



## Bac de trempage 774-SP ou 774-BDN double mât synchronisé

- Fonctionnement automatique
- Les 2 mâts se déplacent toujours simultanément
- Multi-charges
- Egouttage latéral à 31° (SP) ou 28° (BDN)
- Format maxi des charges 16 x 1,20 x 0,90 m (SP) ou 16 x 1,20 x 1,20 m (BDN)
- Capacité maxi 2 x 4 T (SP) ou 2 x 5 T (BDN)
- Nombreuses options et configurations disponibles



## Bac de trempage 774-BDN double mât indépendant

- Fonctionnement automatique
- Mâts indépendants pour charges courtes ou synchronisés pour charges longues
- Multi-charges
- Egouttage latéral à 28°
- Format maxi des charges 16 x 1,20 x 1,20 m
- Capacité maxi 2 x 5 T
- Nombreuses options et configurations disponibles



lien vidéo



## Bac de trempage 774-SP ou 774-BDN triple mât synchronisé

- Fonctionnement automatique
- Les 3 mâts se déplacent toujours simultanément
- Multi-charges
- Format maxi des charges 21 x 1,20 x 0,90 m (SP) ou 21 x 1,20 x 1,20 m (BDN)
- Capacité maxi 3 x 4 T (SP) ou 3 x 5 T (BDN)
- Egouttage latéral à 31° (SP) ou 28° (BDN)
- Nombreuses options et configurations disponibles



## Bac de trempage 774-BDN triple mât indépendant

- Fonctionnement automatique
- Mâts indépendants pour charges courtes ou synchronisés pour charges longues
- Multi-charges
- Format maxi des charges 21 x 1,20 x 1,20 m
- Capacité maxi 3 x 5 T
- Egouttage latéral à 28°
- Nombreuses options et configurations disponibles



## Bac de trempage à plateau 826

- Fonctionnement automatique
- Multi-charges
- Egouttage latéral à 47°
- Format maxi des charges 14 x 1,20 x 1,20 m
- Capacité maxi 10 T ou 12 T
- Nombreuses options et configurations disponibles



lien vidéo



## Bac de trempage 952-SP ou 952-BDN simple mât

- Fonctionnement automatique
- Charge unique
- Egouttage latéral à 55° (SP) ou 51° (BDN)
- Format maxi des charges 16 x 1,20 x 0,90 m (SP) ou 16 x 1,20 x 1,20 m (BDN)
- Capacité maxi 4 T (SP) ou 5 T (BDN)
- Nombreuses options et configurations disponibles



## Bac de trempage 952-SP ou 952-BDN double mât synchronisé

- Fonctionnement automatique
- Les 2 mâts se déplacent toujours simultanément
- Multi-charges
- Egouttage latéral à 55° (SP) ou 51° (BDN)
- Format maxi des charges 21 x 1,20 x 0,90 m (SP) ou 21 x 1,20 x 1,20 m (BDN)
- Capacité maxi 4 T (SP) ou 5 T (BDN)
- Nombreuses options et configurations disponibles



## Bac de trempage 952-BDN double mât indépendant

- Fonctionnement automatique
- Mâts indépendants pour charges courtes ou synchronisés pour charges longues
- Multi-charges
- Egouttage latéral à 51°
- Format maxi des charges 21 x 1,20 x 1,20 m
- Capacité maxi 2 x 5 T
- Nombreuses options et configurations disponibles



## Bac de trempage 952-BDN triple mât indépendant

- Fonctionnement automatique
- Mâts indépendants pour charges courtes ou synchronisés pour charges moyennes ou longues
- Multi-charges
- Egouttage latéral à 51°
- Format maxi des charges 21 x 1,20 x 1,20 m
- Capacité maxi 3 x 5 T
- Nombreuses options et configurations disponibles



## Ligne de trempage haute cadence 966 à égouttage multiple

- Fonctionnement automatique
- Avance pas à pas sans pignon, ni chaîne
- Les charges sont égouttées à plusieurs reprises après le trempage
- Egouttage à multiposte à 64°
- Interconnexion possible avec l'empileuse
- Format maxi des charges 13,5 x 1,20 x 1,20 m
- Capacité maxi 5 T ou 10T
- Nombreuses configurations et options disponibles selon site et besoins

lien vidéo



## L'autoclave 926 :

**Vide initial et une imprégnation puis vide final permettent d'obtenir les traitements adaptés aux besoins les plus exigeants, avec traçabilité.**

- Fonctionnement automatique multi-programmes
- Multi-charges
- Format maxi des charges 13,5 x 1,20 x 1,20 m
- Capacité maxi 15 T
- Egouttage longitudinal 8°
- Egouttage latéral 50°
- Sans pompe à vide
- Sans pompe de mise en pression
- Dosage automatique au fil de l'eau
- Porte renforcée multi-points
- Multicolore et multitraitement possible avec rinçage automatique
- Nombreuses configurations et options disponibles

lien vidéo



**Les matériels périphériques pour installations de traitement :**  
**Des équipements simples, performants et sécurisés pour moderniser vos anciens matériels de traitement et les mettre en conformité.**

## Kit dosage automatique 923

- Compatible avec de nombreuses machines de traitement, même si non fourni par A2C et sans modification du matériel existant
- Maintien à niveau constant de la solution de traitement
- Totalement automatique
- Fiable, sécurisé et précis à 0,1%
- Compatible avec l'eau, le concentré et si besoin le colorant liquide, l'anti-moisissure et l'anti mousse
- Dosage de plusieurs unités possibles (avec des concentrés identiques ou différents)
- Protection anti-gel de l'armoire de dosage
- Fonction traçabilité et gestion des stocks par écran tactile couleur
- Alimentation 220 VAC monophasée



## Kit sécurité 929 pour bac de trempage

- Compatible avec tous les modèles de bacs de trempage, même si non fourni par A2C et sans modification du bac existant
- Détection anti-débordement
- Détection de présence liquide en rétention
- Alarmes sonore et visuelle
- Montage/démontage simples
- Alimentation 220 VAC monophasée



## Kit chauffage thermostatique 1099 pour bac de trempage

- Détection de présence liquide en rétention
- Compatible avec tous les modèles de bacs de trempage, même si non fourni par A2C et sans modification du bac existant
- Maintien hors gel automatique
- Thermostat inox réglable
- Résistances 3 KW inox réfractaire
- Armoire de régulation intégrée
- Montage/démontage simples
- Protection inox des résistances contre les chocs
- Compatible avec bacs de trempage de hauteur 1,5, 1,8 m et 2 m
- Nombre de résistances variable selon besoins
- Alimentation 400 V triphasé monophasée




## Abri-rack 981

- Protection contre les intempéries
- Protection des bacs de trempage
- Protection des cabines d'aspersion
- Pas de fondation
- Pas de permis de construire (simple déclaration)
- Structure démontable
- Différentes configurations possibles



## Local technique de dosage

- Local fermé, isolé et sur rétention
- Maintien hors gel par radiateur soufflant et thermostat
- Stockage de concentré
- Stockage d'additifs
- Armoire de dosage automatique
- Dosage de plusieurs produits et bacs possible
- Groupe hydraulique du ou des bac(s) de trempage intégré
- Configuration adaptable aux besoins
- Fonction rinçage de container avec recyclage disponible
- Convient pour tous les modèles de matériels de traitement

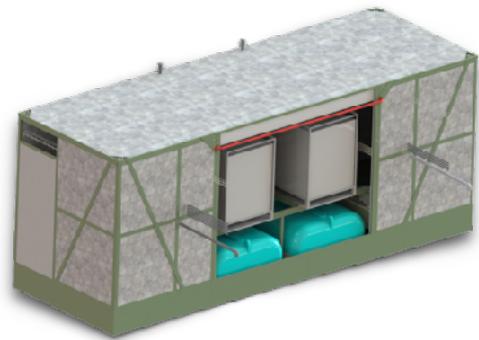

**Constructeur reconnu et expérimenté de matériel de traitement du bois,  
A2C aura plaisir à vous accompagner sur tous vos projets.**



Depuis 1982, l'équipe A2C conçoit et construit une large gamme de matériels de manutention simple, efficace et performante pour chariot élévateur, pont roulant ou autres...

## Lame matic pour déneigement au chariot élévateur 418

- Fourches et tablier d'origine
- Montage et démontage ultra-rapides directement sur les fourches du chariot élévateur
- Contrepoids lestable breveté pour découpler l'adhérence et la motricité
- Orientation et oscillation lame
- Lame flottante suivant le profil du sol
- Escamotage de sécurité en cas de choc
- Nombreux modèles et largeurs selon le chariot élévateur



lien vidéo



## Grif matic 722

- Fourches et tablier d'origine
- Corne centrale à commande hydraulique
- Maintien ferme des billons
- Montage sur chariots frontaux, télescopiques, latéraux et tri-directionnels
- Longueurs de fourche 1,20 m ou 1,50 m
- Matériel compact, léger et très solide
- Visibilité optimale depuis la cabine
- Pré-réglage mécanique pour adapter l'outil aux diamètres de bois
- Manutention de charge de bois possible (escamotage vertical de la corne)



## Pince à grumes renforcée 722

- Outil complet avec ses propres fourches
- Montage sur accroche rapide
- Corne centrale à commande hydraulique
- Maintien ferme des billons
- Conçue pour des usages sévères et intensifs
- Manutention d'importantes quantités de bois
- Robustesse éprouvée



## Godet matic pour produits en vrac sur chariot frontal 439

- Montage et démontage ultra-rapide directement sur les fourches du chariot élévateur
- Manipulation de produits en vrac
- Pas de dépose des fourches
- Cavage arrière intégral qui permet de maintenir les produits dans le godet pendant les déplacements (système breveté)
- Déversement en bout de fourches = faible perte de hauteur de levée
- Alimentation hydraulique par le chariot élévateur
- Différentes largeurs et dimensions disponibles



lien vidéo



## Elargisseur de fourches pour stabilisation des charges longues 780

- Montage et démontage ultra-rapide directement sur les fourches du chariot élévateur ou sur accrochage rapide
- Elargissement temporaire du tablier
- Construction sur mesure
- Nombre de fourches et fourreaux selon besoins
- Fourches extérieures fixes ou mobiles
- Modèles spéciaux pour chariots tri-directionnels
- Tous modèles sont certifiés CE
- Construction compacte
- Déport minime de la charge vers l'avant



## Benne à déchets à fond ouvrant 542

- Bennes rectangulaires
- Collecte des déchets
- Remplissage par la face supérieure
- Vidage simple et complet par la face inférieure (le fond) grâce à commande à distance
- Amortissement de l'ouverture
- Fermeture automatique par simple dépose au sol
- Capacité de 540 à 1560 litres
- Ratio encombrement au sol / volume utile exceptionnel
- Manutention possible au chariot élévateur, au transpalette ou au gerbeur
- Solidité et fiabilité



## Balai en Vé sur fourches 1061

- Aucune modification du chariot élévateur
- Montage et démontage ultra-rapides directement sur les fourches du chariot élévateur
- Position flottante et oscillation pour suivre le profil du sol
- Forme exclusive en VÉ pour canaliser le flux de déchets
- Béquilles de stockage pour préserver les balais lors du stationnement



## Lève charge 4 fourches 761

- Montage et démontage ultra rapides sur crochet du pont roulant
- Pas de modification du pont roulant
- Manipulation efficace des charges de bois
- N'endommage pas les charges
- Capacité maxi 3 T ou 5 T
- Sécurité, productivité, confort
- Gain de place
- Les 4 fourches pivotent simultanément à 90°
- Différents modèles et dimensions



lien vidéo



## Lève charge 2 fourches 761

- Montage et démontage ultra rapides
- Pas de modification du pont roulant
- Manipulation efficace des charges de bois
- N'endommage pas les charges
- Capacité maxi 3 T ou 5 T
- Les 2 fourches pivotent simultanément à 90°
- Différents modèles et dimensions
- Permet le chargement des bacs de trempage et cabines d'aspersion de configurations adaptées



lien vidéo



## Palonnier de levage pour murs MOB 994

- Pour montage sur crochet du pont roulant ou fourches de chariot élévateur
- Boucles d'élingage réglables en position
- Capacité 2,5 T
- Longueur 4m
- Béquilles de stockage
- Construction spéciale possible



## Pont roulant automatique

- Jusqu'à 4 axes motorisés
- Télescope vertical rigide
- Lève charges à fourches pivotantes motorisées
- Possibilité de rotation des charges
- Possibilité de gerbage des demies charges entre elles
- Configuration et capacité adaptées selon les besoins



## Chemins de galets imbriqués 1068

- Simple et fiable
- Robuste
- Configuration et capacité adaptées selon les besoins
- Facilement évolutif
- Entretien réduit
- Pas de motorisation



## Convoyeur pas à pas unidirectionnel

- Les charges avancent toujours dans la même direction
- Mécanique simple et très fiable, sans chaîne
- Les charges glissent sur des rails fixes
- Déplacement simultané de toutes les charges sans qu'elles ne soient en contact entre elles
- Charges déplacées par un vérin hydraulique
- Automatisation aisée et sécurisée
- Entretien très réduit
- Très peu de pièces en mouvement
- Compatible avec des charges sous lesquelles sont cerclés des chevrons de calage
- Ré-alignement automatique des charges
- Compatible avec des charges de largeurs différentes
- Possibilité multi-étage
- Chaque paire de chiens déplace une charge
- Pas constant et régulier
- Répétitivité absolue des mouvements
- Configuration et capacité adaptées selon les besoins




## Convoyeur pas à pas bidirectionnel

- Les charges peuvent avancer ou reculer selon les besoins
- Mécanique simple et très fiable, sans chaîne
- Les charges glissent sur des rails fixes
- Déplacement simultané de toutes les charges sans qu'elles ne soient en contact entre elles
- Charges déplacées par un vérin hydraulique
- Automatisation aisée et sécurisée
- Entretien très réduit
- Très peu de pièces en mouvement
- Escamotage des chiens piloté par deux vérins hydraulique
- Compatible avec des charges sous lesquelles sont cerclés des chevrons de calage
- Ré-alignement automatique des charges
- Possibilité multi-étage
- Chaque paire de chiens déplace une charge
- Pas constant et régulier
- Répétitivité absolue des mouvements
- Configuration et capacité adaptées selon les besoins



## Magasin automatique pour charges

- Permet d'alimenter en bois un poste de travail (sciage, montage, ... ) via un opérateur ou un robot
- Simple ou double sens de rotation
- Double étage
- Ascenseurs en entrée et en sortie
- Configurable selon vos besoins
- Déchargement manuel ou robotisé des bois
- Possibilité de retrait des baguettes entre rangs

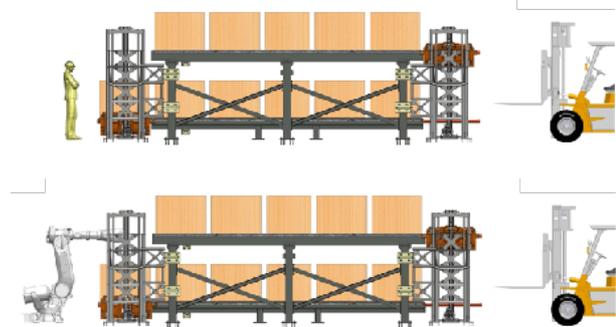

## Carrusel manuel

- Conception et réalisation sur mesure
- Possibilité d'emplacements à accès rapide
- Possibilité de table élévatrice pour niveau de picking constant
- Augmentation importante (de 15 à 20 %) de la productivité
- Système purement mécanique
- Entretien réduit
- Sécurité par réduction de la proximité des opérateurs et des chariots-élévateurs
- Configurable selon les besoins



lien vidéo



## Carrousel motorisé 1056

- Conception et réalisation sur mesure
- Possibilité d'emplacements à accès rapide
- Possibilité de table élévatrice pour niveau de picking constant
- Modes de fonctionnement pour charges courtes ou longues
- Augmentation importante (de 20 à 25 %) de la productivité
- Système motorisé
- Entretien réduit
- Sécurité par réduction de la proximité des opérateurs et des chariots-élévateurs



## Convoyeur à raclettes 996

- Circuit sur mesure
- Possibilité de rampe d'élévation (avec escalier d'accès)
- Possibilité d'inter-connexion avec d'autres types de convoyeurs (taupe, vibrant...)
- Avec ou sans automatisme de contrôle
- Mécanisme simple et économique
- Capacité d'évacuation importante
- Entretien réduit
- Configurable selon les besoins



## Convoyeur à excentriques 1025

- Permet le transfert et l'accumulation des planches
- Motorisation électrique
- N'endommage pas du tout les bois
- Configurable selon les besoins



## Taupe 1062

- Matériel simple et compact
- Pas-à-pas hydraulique sans électronique
- Entretien limité
- Compatible avec des situations difficiles
- Système silencieux (fonctionnement lent et régulier)
- Très compact (pas de brin retour)
- Configurable selon les besoins



**Compléter une fabrication productive par une logistique efficace et rapide, permet de réaliser des gains de temps et des économies importantes...**

## Ranchers amovibles 1008

- Adaptable sur plateaux et Tautliners standards
- Polyvalence accrue pour les plateaux et Tautliner
- Installation rapide
- Réduction des trajets à vide
- Réduction du coût des transports des billons
- Bridage par sangles intégrées
- Sécurisation par chaînes entre les ranchers



lien vidéo




## Rack murs 1092

- Accès possible à chaque mur dans l'ordre nécessaire
- Maintien individuel de chaque mur
- Protection optimale
- Sécurité lors du chargement et du déchargement
- Souplesse d'utilisation
- Optimisation de la capacité par réglage des piquets ranchers en fonction de l'épaisseur des murs et cloisons (pas de 50 mm)
- Economique
- Matériel très simple sans entretien
- Construction robuste
- Configurable selon les besoins
- Facilement évolutif



## Rack trusses 1092

- Accès possible à chaque fermette dans l'ordre nécessaire
- Maintien individuel de chaque fermette
- Protection optimale
- Sécurité lors du chargement et du déchargement
- Souplesse d'utilisation
- Optimisation de la capacité par réglage des piquets ranchers en fonction de l'épaisseur des fermettes (pas de 50 mm)
- Economique
- Matériel très simple sans entretien
- Construction robuste
- Configurable selon les besoins
- Facilement évolutif

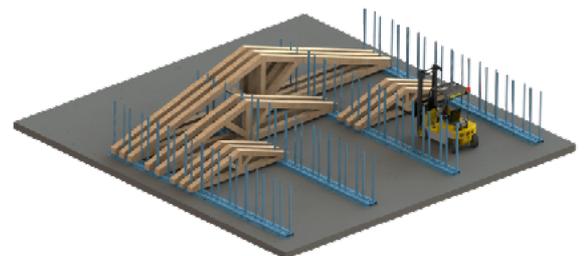

## Chariots murs 1037

- Optimisation du volume de stockage disponible
- Accès facile au lot de murs de votre choix
- Facilité de déplacement manuel à vide comme en charge
- Ranchers repliables pour gerbage possible des chariots murs à vide (gain de place)
- Butées de retenue facilement positionnables en pied des murs en fonction de leur épaisseur
- Configurable selon les besoins





En partenariat avec



www.auwaerter.com

## Transmob 1021

- Décuple la capacité de votre chariot élévateur
- Capacité 15 ou 24 Tonnes
- Pour paniers Auwaerter XSW et XPBDF
- Manoeuvrabilité exceptionnelle
- Course de levage standard ou haute
- Modèle télescopique ou non
- Avec ou sans twistlocks
- Permet d'optimiser votre planning sans dépendre de la disponibilité de votre semi-remorque
- Dépose des plateaux vides au plus bas
- Levage des plateaux pleins au plus haut
- Nombreuses configurations et options disponibles

lien vidéo



## Transcontainer 1021

- Chargement complet container 40" en 5 minutes
- Système simple, rapide et sécurisé
- Mise à niveau et bridage intégré par rapport au container
- Dans le cas de plusieurs tables mobiles de chargement, ce système vous permet de préparer simultanément plusieurs colisages prêts à être chargés en une seule opération en fonction du container se présentant
- Dans le cas de fret sur palette perdue, le déchargement du container peut être mécanisé par un autre Transcontainer sur le site de destination ; la motorisation étant réversible. Ce scénario est donc idéal pour des navettes fréquentes entre sites
- Permet aussi la manutention des paniers Auwaerter XSW et XPBDF
- Capacité 24 T

lien vidéo



## Protecmob 1051

- Protection efficace, durable et ré-utilisable du contenu de vos paniers Auwaerter
- Permet de faire du stockage sécurisé de murs finis sur votre parc ou sur vos chantiers
- Gerbables entre eux facilement pour regroupement des retours de chantier
- Manoeuvre facile des bâches par manivelle d'enroulement
- Possibilité de marquage selon votre enseigne pour une publicité visible et efficace

lien vidéo



En partenariat avec



www.imaxpro.be



## Robotmob 1 1081

- Simplicité de programmation pour passer d'un modèle de mur à un autre par traitement des fichiers BTL
- Panneautage de murs MOB
- Avance motorisée des murs
- 1 robot = 1 fonction (panneautage - clouage - usinage)
- Configuration selon vos besoins
- Simplicité d'utilisation
- Fiabilité
- Productivité
- Précision



## Robotmob twin 1081

- Simplicité de programmation pour passer d'un modèle de mur à un autre par traitement des fichiers BTL
- Alternance de travaux manuels et robotisés sur deux postes de travail
- Configuration selon vos besoins
- Nombreuses options disponibles
- Polyvalence
- Simplicité d'utilisation
- Fiabilité
- Evolutivité
- Productivité
- Précision
- Configurable selon les besoins



## Robotpli 1081

- Simplicité de programmation pour passer d'un modèle de mur à un autre par traitement des fichiers BTL
- Fabrication/usinage de murs CNT
- Configuration selon vos besoins
- Nombreuses options disponibles
- Polyvalence
- Simplicité d'utilisation
- Fiabilité
- Evolutivité
- Productivité
- Précision
- Configurable selon les besoins



## Robotérimaire 1081

- Tâches répétitives
- Configurable selon les besoins
- Polyvalence
- Simplicité d'utilisation et de programmation
- Fiabilité
- Sécurité périmétrique intégrée
- Mise en route simple et rapide
- Possibilité de contrat de location




## Track

- Permet au robot de se déplacer en longueur pour augmenter sa zone de travail
- Chaîne à câble intégrée
- Déplacement silencieux du chariot
- Possibilité de grande longueur (42m maximum)
- Compact en largeur
- Mise en route simple et rapide
- Capotage supérieur
- Adaptation possible à différents robots
- Possibilité de 2 robots par track
- Configurable selon les besoins



## Table basculante

- Poste de travail pour différentes tâches (MOB, CNT, ...)
- Répétitivité des mouvements
- Rigidité de la structure
- Mouvements de montée et descente
- Mouvements hydrauliques
- Contrôle possible par l'installation robotisée
- Configurable selon les besoins

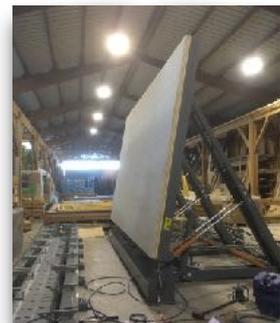



Traitement




Manutention



Logistique



Robotique

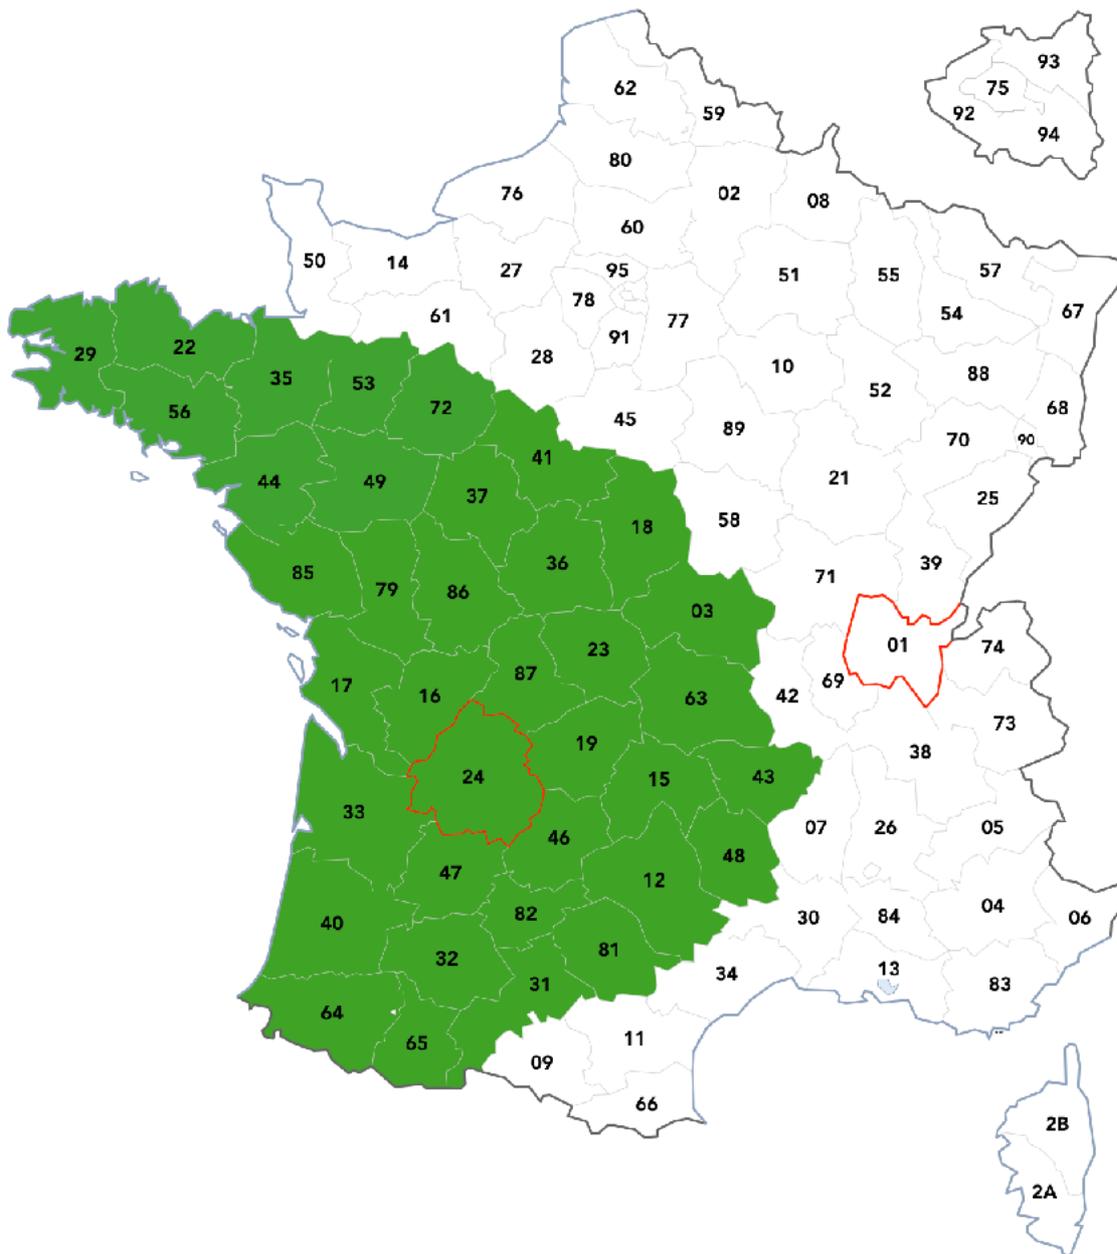

**A2C** - Commercialisation zone blanche : Secteurs Nord, Est et Sud-Est :

[commercial@a2c-fr.com](mailto:commercial@a2c-fr.com) et/ou +33 (0) 4 79 87 65 11

1 chemin du Nerbier - Le Dombier - Le Petit Abergement - 01260 Haut Valromeu

**Jean DEVIEILLETTOILE** - Commercialisation zone verte - Secteurs Ouest et Sud-Ouest, outre mer,

Royaume-Uni : [j.devieilletoile@a2c-fr.com](mailto:j.devieilletoile@a2c-fr.com) et/ou +33 (0) 6 74 10 66 76

**Frédéric WEIDISCH** - Commercialisation Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Pays-Bas :

[f.weidisch@a2c-fr.com](mailto:f.weidisch@a2c-fr.com) et/ou +32 493 19 78 64

**Christian MICHOU** - Commercialisation Suisse Francophone, Tessin :

[christian.michoud@torex.ch](mailto:christian.michoud@torex.ch) et/ou +41 79 503 17 62

**Markus HESS** - Commercialisation Suisse Germanophone :

[markus.hess@torex.ch](mailto:markus.hess@torex.ch) et/ou +41 79 321 70 84