woodtec

Fankhauser GmbH

Techniques de production
Pour la construction bois

Ossature Bois

Table de montage en kit

Augmenter la productivité

Rails à trous
Butées incl.



Butée latérale
Fixations incl.



Pieds
pour une table plane



>



>

3 Poutres lamellé-collé
avec encoches pour rails

Panneaux 3-plis
avec trous pour rails

Butées en bois
entre les rails

Contenu dans le kit woodtec Fourni par le client

Concept:

Une table en kit

Les tubes en acier massives donnent à la table sa **stabilité** et rendent possible le **serrage des ossatures** à l'aide de vérin pneumatiques, sans déformations.

Butée et pattes de fixations sont rigidement soudés dessus.

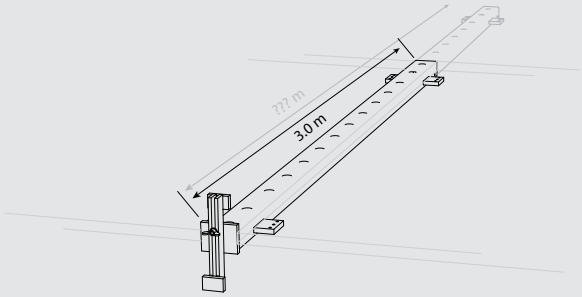

Pieds pour mise à niveau

Une surface de travail parfaitement plane, même sur un **sol très inégal**.

Incontournable pour des ossatures droites.

Mètre rubans intégrés

Des mètre rubans sont disponibles sur demande.

Ceci rend le **positionnement des montants** très simple.

Extensions

Beaucoup d'extension de la table de montage standard sont aussi disponible pour la version en kit.

Par exemple le système toit et dalles pour une **production en série efficace**.

Le deuxième axe de positionnement des vérins agrandit leur course de 20 à 34 cm

Serrage de l'ossature

Vérins pneumatiques

Dès que l'ossature est à l'équerre et que toutes les parties se trouvent dans la bonne position on les serre à l'aide de vérins pneumatiques.

Ainsi, les montants ne bougent pas lors qu'on les visse ensemble.

Force de pression

Lors d'une alimentation de 10 bar, le **gros vérin** développe une force de 14 kN (1.4 t), le **petit vérin**, plus léger et plus pratique, une de 3.3 kN (330 kg).

La robustesse des tubes en acier garantit que même lors d'une grande sollicitation les trous ne se déforment pas.

Équerre solide

Butée latérale

On visse la butée de 80 mm latéralement sur le châssis et on **ajuste l'angle** à l'aide de contre-écrous.

Ainsi, un **équerrage précis** de l'ossature se fait en quelques minutes.

Butées fixes et flexibles

Chaque rail est muni d'une butée en acier de 20 mm.

En outre, chaque rail est aussi muni d'une **buttée flexible** qui atteint jusqu'à 280 mm de hauteur. Idéal pour des ossatures d'extérieur particulièrement épaisses. Pour visser les montants on peut **replier** la butée sur le côté.

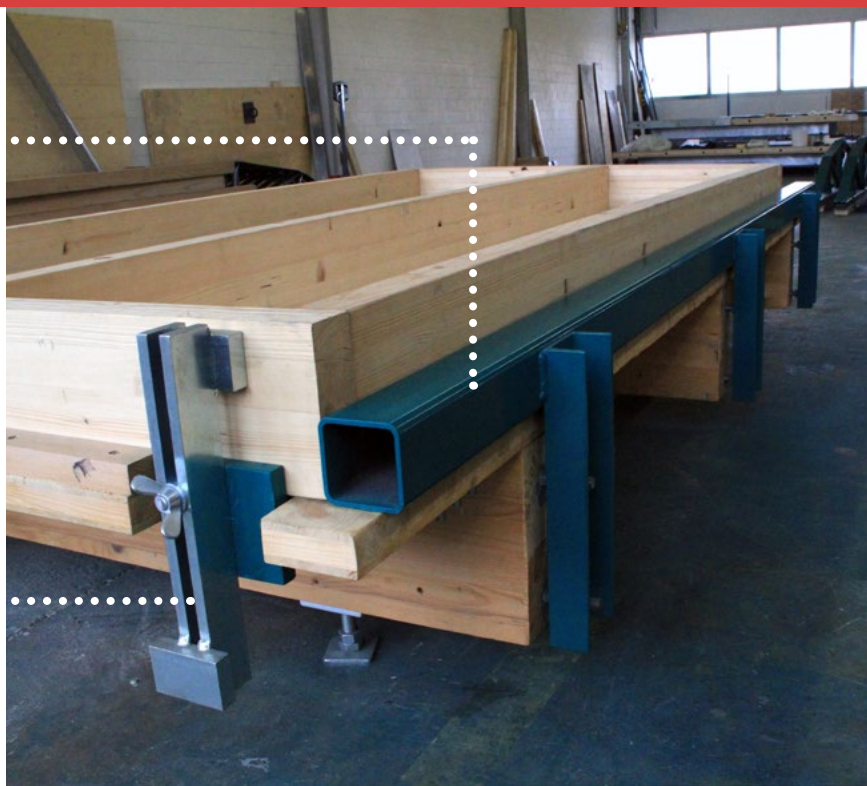

Agence Woodtec France:

Société Habert et Colin

16, Rue de la Treille
F - 54450 ANCERVILLER
shc-france@orange.fr

Geoffrey COLIN

Mob +33(0)6.09.24.84.62
geoffrey.colin@woodtec.ch

Jean-Marie HABERT

Mob +33(0)6.07.85.81.95

woodtec Fankhauser GmbH

Moosweg 1
CH - 4803 Vordemwald

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

Plus d'informations:
woodtec.ch/**tableenkit**

Ossature Bois

Panneaux CLT
Caissons

Formes 3D
collés sous-vide

Application de colle