

TABLE AL910 MBR150



LARENN
MACHINES SPECIALES

TABLE MODULAIRE CONÇUE POUR L'ASSEMBLAGE DE BÂTIS / DORMANTS BOIS 7 FONCTIONS AJUSTABLES À VOS BESOINS



CAPACITÉ VARIABLE

Plateau structure tubulaire quadrillée, extensible

Largeur mini 1400 mm / maxi 3000 mm

Hauteur mini 2000 mm / maxi 3000 mm

Facilité des opérations
d'extension ou réduction
grâce à des rails
prismatiques



Partie centrale pleine pouvant accueillir de tous
petits cadres.

ROTATION DU PLAN DE TRAVAIL AVEC BRIDAGE EN TOUS POINTS ET 4 INDEXAGES

Rotation du plan de travail : Manuelle à 360°,
frein pneumatique commandé par pédale.
Indexation sur les 4 points cardinaux.

RELEVAGE À LA VERTICALE

Inclinaison du plateau de travail : Horizontal /
83° Vertical par commande pneumatique soit
sur pédale soit sur pupitre (au choix). Charge
maximum utile : 150 kg

Banc à rouleaux de longueur 1400 mm,
escamotable automatiquement. Rouleaux acier,
Ø 50 mm, longueur 200 mm (entrefer 216 mm),
entre-axe 120 mm. Position des rouleaux à la
verticale : 300 mm du sol. Plaque repose matériel
en bout.

Système anti-basculement manuel ou semi-
automatique disponible.

SYNCHRONISATION POSSIBLE DE 2 TABLES

Pour les très grands formats : par exemple baies
coulissantes bois de 3 à 8 m de long, fonction de
synchronisation possible.

Le pilotage reste pneumatique.

PLATEAU GLISSANT, PROTECTEUR - HAUTEUR AJUSTABLE PNEUMATIQUEMENT

Plan de pose avec profilés polyamide demi-ronds
(autres protections possibles : brosses, feutres,
caoutchouc...). Plaque support pleine, amovible
et positionnable où nécessaire.

Ajustement de la hauteur du plateau selon la
taille de l'opérateur / l'opération. Fonction :
Monte & Baisse par vérin pneumatique avec arrêt
à hauteur voulue – actionnement par pédale :
position basse : 950 mm du sol et position haute :
1250 mm du sol.

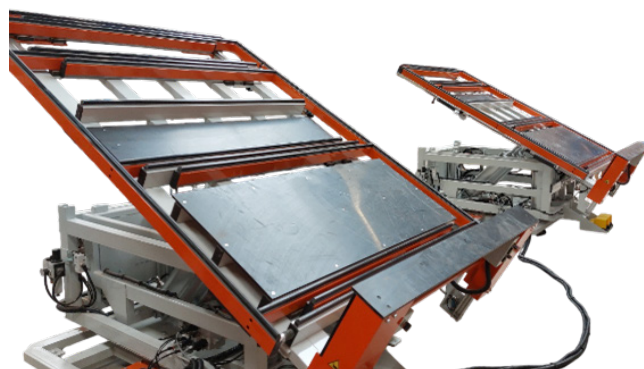


TABLE AL910 MBR50

TABLE MODULAIRE CONÇUE POUR L'ASSEMBLAGE D'OUVRANTS BOIS 8 FONCTIONS / SUR-MESURE



TRAVAIL SUR PETITS CADRES

Plateau structure tubulaire quadrillée et très accessible

Capacité en largeur 800 mm et 2200 en hauteur. Extensions possibles.

Zone pleine pouvant accueillir de tous petits ouvrants


Tiroir à colle avec zone de raclage

3 dérouleurs de joints en bout de table

Supports latéraux avec amortisseur permettant la frappe des montants

Étagères avant et arrière. Autres options / rangements possibles sur demande

Charge maximum utile : 50 kg

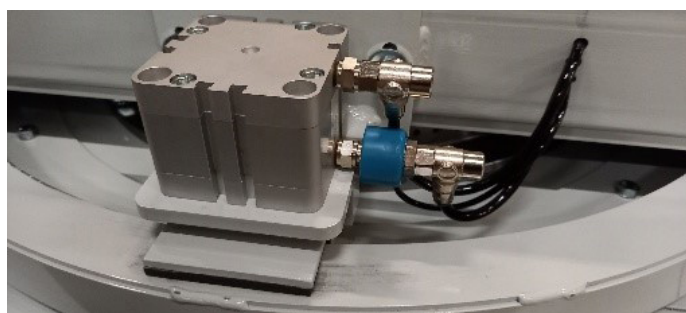

ROTATION DU PLAN DE TRAVAIL AVEC BRIDAGE EN TOUS POINTS ET 4 INDEXAGES

Rotation du plan de travail : Manuelle à 360°, frein pneumatique commandé par pédale.

Indexation sur les 4 points cardinaux.

PLATEAU GLISSANT, PROTECTEUR - HAUTEUR AJUSTABLE PNEUMATIQUEMENT

Plan de pose avec profilés polyamide demi-ronds (autres protections possibles : brosses, feutrine, caoutchouc...)

Ajustement de la hauteur du plateau selon la taille de l'opérateur / l'opération. Fonction : Monte & Baisse par vérin pneumatique avec arrêt à hauteur voulue – actionnement par pédale : position basse : 950 mm du sol et position haute : 1250 mm du sol

RELEVAGE À LA VERTICALE

Inclinaison du plateau de travail : Horizontal / 83°

Vertical par commande pneumatique soit sur pédale soit sur pupitre (au choix).

Banc formé par une plaque polyamide glissant. Position de la plaque à la verticale : 300 mm du sol. Plaque repose matériel en bout.

**SUIVEZ NOTRE COMPTE
LINKEDIN**
pour retrouver toutes nos
actualités !

**RDV SUR NOTRE
SITE**
pour retrouver tous nos
produits

© Larenn – Tous droits Réservés – 2025

CONTACT
+33 (0)5 55 36 61 81 / larenn@larenn.fr
3, rue Louis Blériot
87270 Couzeix / Nouvelle-Aquitaine / France

