W – 150 HEAVY DUTY « A » AUTOMATIC

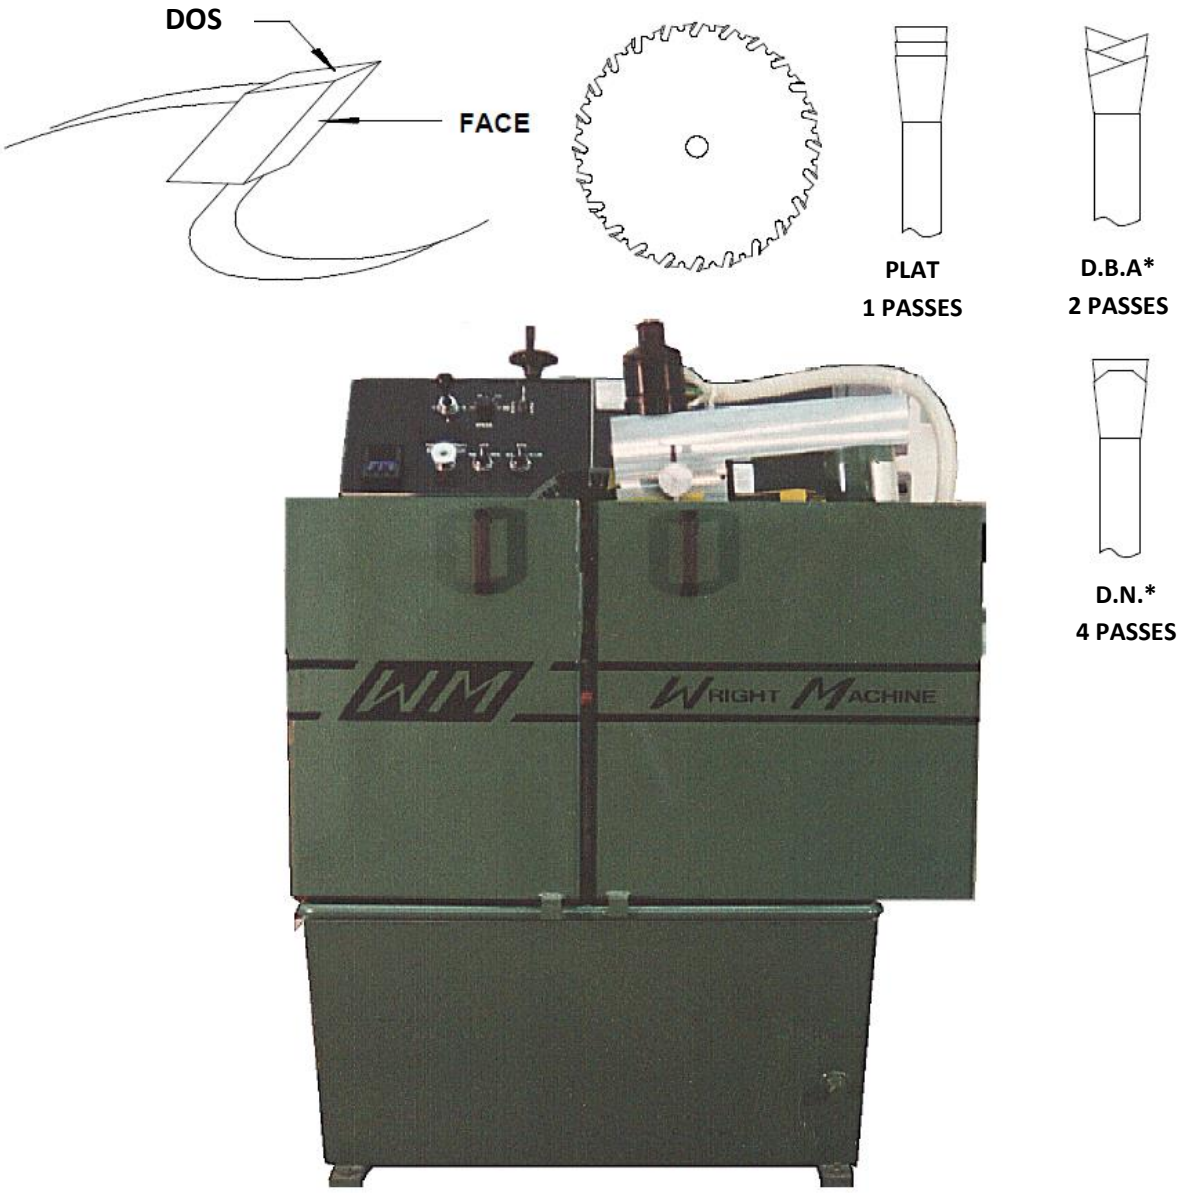

**DBA : Denture Biseautée Alternée*
** DN : Denture Négative*

Le modèle Wright W-150 HD affûte le dos ou la face des scies circulaires. La construction robuste augmente la précision de la meule, la productivité et la durée de vie de la machine.

Avec une telle facilité d'utilisation et d'entretien vous pouvez compter sur la performance du modèle W-150 HD A année après année.

SYSTEMES D'AFFUTAGE DES SCIES

Principales Caractéristiques :

Composants :

- Filtre le liquide de refroidissement plein débit
- Compteur de dents avec arrêt automatique
- Courroie d'entrainement avec nervures
- Lampe de travail basse tension
- Moteur de broche 1 CV
- Mâchoire à double pression
- Broche de précision
- Elévateur de meule
- Portes de protection à ouverture battantes

Technique :

Amélioration de la précision de l'affûtage de la lame grâce à la levée de la meule sur la course de retour, à la broche multi-paliers de précision, au système de glissière robuste, au moteur d'entrainement de 1 CV et à la conception massive de la construction.
L'utilisation est un jeu d'enfant grâce à des commandes simples et faciles à utiliser. Un fonctionnement efficace devient une seconde nature.
La série W-150 HD, dont les performances ont fait leurs preuves sur le terrain, a été introduite en 1985 et perfectionnée en permanence. Le modèle W-150 HD est devenu la référence standard en matière d'affûteuse de de la gamme.

SPECIFICATIONS

Scie circulaire : 100mm à 760mm de diamètre
Consommation électrique : 1.5kw
Pression 1 CFM @ 80PSI
Tension d'alimentation : 230V 3 PH 50/60 Hz
Poids chargement : 650 kg
Dimension de la caisse : 125 x 112 x 158 cm
Pitch maximum : 107mm
Fabrication : USA

Spécificités et disponibilités sujets à changement sans préavis.

SMAB
Conseil – Assistance – Formation

SMAB Sarl - Distributeur exclusif
235, chemin des marais
38110 Saint Jean de Soudain
Tél. : 09.87.02.43.73
email : contact@smabscierie.com
www.smabscierie.com