

ROULELEC **LE CHARIOT ÉLECTRIQUE**

MANUTENTION DE CHARGES LOURDES SANS EFFORT

Chariot robuste en acier à moteur électrique, frein électromagnétique.
Utilisation facile au quotidien en atelier et en entrepôt.
Fonctionnement silencieux.



Motorisation électrique



Construction solide



Utilisation simple



Vidéo de démonstration



Service commercial

Rue Marcel Poulin
60400 CRISOLLES


Tél : +33 (0)3 44 93 26 20
commande@guitel-hervieu.fr

www.guitel-hervieu.fr



Informations techniques

CHÂSSIS	En tube d'acier cintré et soudé, protection par peinture Tablette vide poche
PLATEAU	En tôle d'acier pliée, protection par peinture Tapis antidérapant et pare-chocs de protection en caoutchouc Tiroir pour rangement du chargeur sous le plateau
ROUES / ROULETTES	Roues motrices pneumatiques 4 plis + chambre à air et jante en aluminium, pression de gonflage 3,44 bars (50 PSI) Roulettes directrices avec monture en tôle d'acier emboutie zinguée et roue à bandage polyuréthane corps en polyamide
ESSIEU / MOTEUR	Moteur 300w Boîte de vitesse différentielle Frein électromagnétique
BATTERIE	Deux batteries de 12V 24 Ah ; situées dans un coffre sous le plateau
CHARGEUR	220V avec protection anti sous-tension et anti-surcharge
MODE MANUEL	Bouton pour passer en mode manuel qui permet de pousser manuellement et librement le chariot
VITESSE	Vitesse et couple réglables et limitables à l'aide d'un potentiomètre
BOUTON D'ACCÉLÉRATION	Possibilité de déplacer le chariot vers l'avant et vers l'arrière
SÉCURITÉ	Le chariot démarre progressivement afin que l'opérateur ne soit pas surpris Il est équipé d'un frein électromagnétique qui s'actionne immédiatement en relâchant le bouton d'accélération Un signal sonore retenti lors de la marche arrière pour prévenir les personnes à proximité Pour plus de sécurité, le chariot dispose d'un « arrêt d'urgence » qui s'actionne manuellement

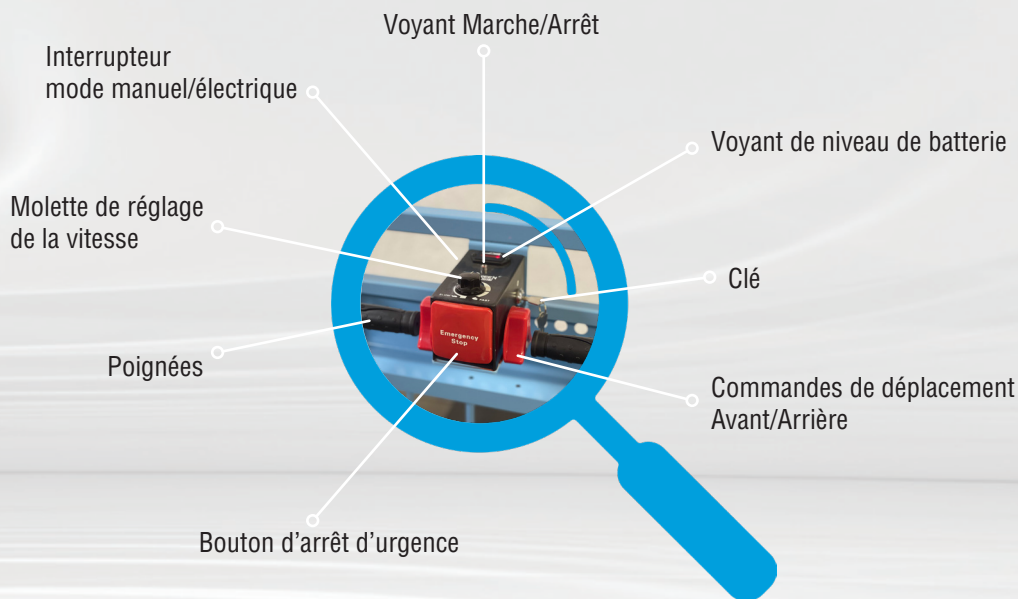

Référence	Dimensions hors tout L x l x H	Dimensions plateau	Hauteur plateau	Hauteur poignées	Ø roues motrices	Ø roues directrices	Charge	Pente maxi	Autonomie batterie	Temps de charge batterie	Temps d'entrée de charge	Vitesse	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	°	km	h	V	km/h	kg
18100	1 125 x 600 x 1 050	1 000 x 600	290	940	260	125	300	15	~30	4 à 6	220	0 à 6	67

Livré prêt à l'emploi. Montage du dossier à réaliser.

GARANTIE
1 AN




EN PRÉCOMMANDE
Livraison 3 mois