

Avec ou sans  
Buzzer

Multicolore  
(3 ou 7 couleurs)

MC55 -  
maintenant aussi  
disponible avec  
l'approbation UL

IP 65 / IP 69k



Avec les deux balises LED encastrées Multicolores MC55 et MC35, WERMA propose un appareil de signalisation compact offrant jusqu'à sept couleurs dans un seul module : rouge, jaune, vert, blanc, bleu, violet et turquoise.

Une variante tricolore est également disponible, qui réunit les couleurs les plus courantes, à savoir le rouge, le jaune et le vert, dans un seul module.

## Feu encastrable LED MC55 et MC35

## 240 Feu encastrable à LED MC55



### Caractéristiques Techniques

Dimensions (Ø x H)	55 mm x 46 mm (Hauteur de la partie en saillie)
Boîtier	PC/ABS-Blend, noir PC, noir (certification UL)
Matériau calotte	PC, transparent
Fixation	Insertion dans perçage M30
Couleurs possibles	Rouge, orange, vert, blanc, bleu, violet, turquoise (multicolore) Rouge, orange, vert (tricolore)
Effets lumineux	Feu fixe Feu fixe et clignotant (1Hz) (240 110 50 / 240 130 50)
Type de son / Fréquence	Son pulsé, 3400 Hz
Durée de vie LEDs	Jusqu'à 50.000 h
Durée de vie buzzer	Jusqu'à 5.000 h
Température min/max de servic	-20°C / +50°C

### Avec buzzer

Type de protection	IP 65			
Volume sonore	85 dB (A)			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	Câble
Tricolore (RGY)	24 V DC	45 mA	<b>240 240 55</b>	<b>240 230 55</b>
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	80 mA	<b>240 140 50</b>	<b>240 130 50</b>

### Certification UL avec buzzer

Type de protection	IP 69k			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	
Tricolore (RGY)	24 V DC	65 mA	<b>240 440 55</b>	
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	130 mA	<b>240 340 50</b>	

### Sans buzzer

Type de protection	IP 65			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	Câble
Tricolore (RGY)	24 V DC	45 mA	<b>240 220 55</b>	<b>240 210 55</b>
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	60 mA	<b>240 120 50</b>	<b>240 110 50</b>

### Certification UL sans buzzer

Type de protection	IP 69k			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	
Tricolore (RGY)	24 V DC	40 mA	<b>240 420 55</b>	
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	120 mA	<b>240 320 50</b>	



**NEW**

## 241 Feu encastrable à LED MC35

### Caractéristiques Techniques


Dimensions (Ø x H)	35 mm x 64 mm (Hauteur de la partie en saillie)
Boîtier	PC, noir
Matériau calotte	PC, transparent
Fixation	Insertion dans perçage M22
Couleurs possibles	Rouge, orange, vert, blanc, bleu, violet, turquoise (multicolore) Rouge, orange, vert (tricolore)
Effets lumineux	Feu fixe
Type de son / Fréquence	Son continu, 3600 Hz
Durée de vie LEDs	Jusqu'à 50.000 h
Durée de vie buzzer	Jusqu'à 5.000 h
Température min/max de servic	-20°C / +50°C

### Certification UL avec buzzer

Type de protection	IP 69k		
Volume sonore	80 dB (A)		
	Tension	Consommation	M12
Tricolore (RGY)	24 V DC	45 mA	<b>241 440 55</b>
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	45 mA	<b>241 340 50</b>

### Certification UL sans buzzer

Type de protection	IP 69k		
	Tension	Consommation	M12
Tricolore (RGY)	24 V DC	20 mA	<b>241 420 55</b>
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	30 mA	<b>241 320 50</b>

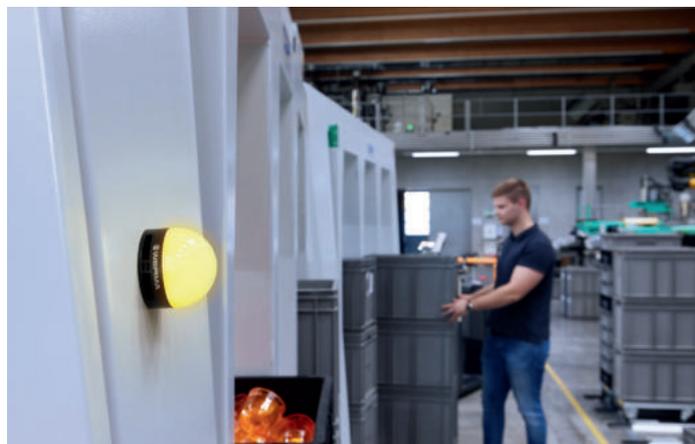

**WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG**

Dürbheimer Str. 15  
D- 78604 Rietheim- Weillheim  
Phone +49 74 24 95 57- 0  
Fax +49 74 24 95 57- 44  
www.werma.com | info@werma.com

**WERMA Signaltechnik**

Niederlassung Neuhausen am Rhf.  
Rheingoldstrasse 50  
8212 Neuhausen am Rheinfall  
Switzerland  
Phone +41 52 674 00 60  
Fax +41 52 674 00 66  
www.werma.ch | info@werma.ch

**WERMA Italia S.r.l.**

Via dell'Artigianato 42  
29122 Piacenza  
Italia  
Phone +39 523 044 544  
www.werma.it | info@werma.it

**WERMA SARL**

56, Rue Colière  
69780 Mions  
France  
Phone +33 47222 3737  
www.werma.fr | info@werma.fr

**WERMA BENELUX**

Poortakkerstraat 41C  
9051 Sint-Denijs-Westrem  
Belgium  
Phone +32 9 220 3111  
www.wermabenelux.com | info@wermabenelux.com

**WERMA (UK) Ltd.**

11 Regent Park  
37 Booth Drive  
Park Farm Industrial Estate  
Wellingborough NN8 6GR  
Great Britain  
Phone +44 1536 48 69 30  
Fax +44 1536 51 48 10  
www.werma.co.uk | uksales@werma.co.uk

**WERMA USA Inc.**

1266 Oakbrook Drive, Suite A  
Norcross, GA 30093 USA  
Phone +1 470 361 0600  
www.werma.com | us-info@werma.com

**WERMA (Shanghai) Co., Ltd.**

Building 8, No. 85, Mingnan Road, Songjiang, Shanghai, P. R. C  
201613  
China  
Phone +86 215774- 00 22  
Fax +86 215774- 66 01  
www.werma.com.cn | info@werma.com.cn