
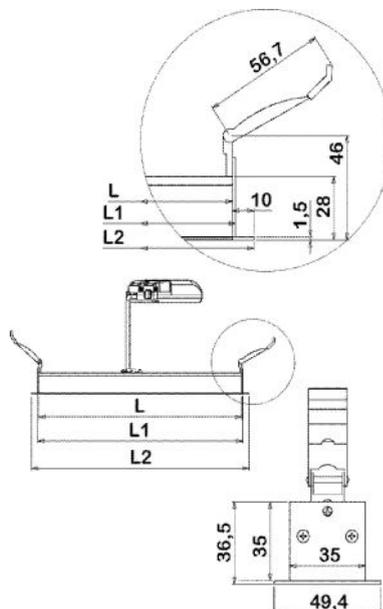


## Encastré RUNLINE COMPACTE individuel pour plafond démontable ou non démontable 1072

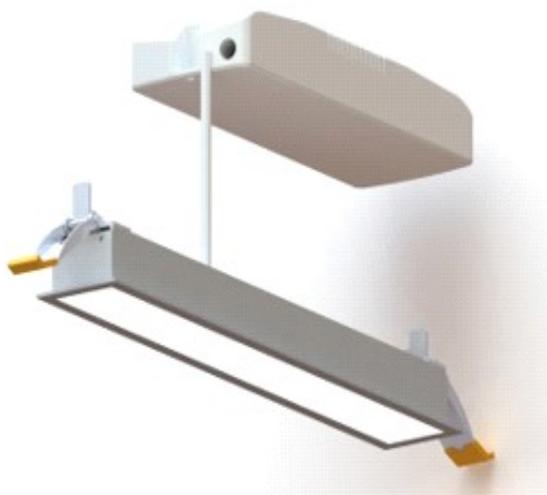

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe III
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans boîte de dérivation (non fournie)

### Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	Encastré
Type de montage	Par ressort
Longueur	Cf. tableaux "données techniques et codes articles"(.p2)
Largeur	48mm
Hauteur	45mm
Matériau	Profil en aluminium extrudé avec ailettes, diffusant polycarbonate (PC)
Poids	1kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 : « Blanc de sécurité » RAL 9005 : « Noir foncé » RAL 7047 : « Telegris 4 » RAL 7015 : « Gris ardoise »
Résistance au feu	850°C

\* Pour toute autre couleur, nous consulter.

### Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60-598, NF EN 55015, et NF EN 61547.

# Encastré RUNLINE COMPACTE

## individuel pour plafond démontable ou non démontable

### 1072

---

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

#### Données techniques et codes articles


RUNLINE ENCASTRE INDIVIDUEL - PLAFOND DEMONTABLE												
Energie, diffusant opalisant												
L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Taux de distorsion harmonique (THD)	Facteur de puissance	RAL 7047	RAL 9003	
282	285	302	Individuel	3000	13,4	1061	79	10,0	82%	1072.500.001.02.41	1072.500.001.02.38	
282	285	302	Individuel	4000	13,4	1115	83	10,0	82%	1072.500.000.02.41	1072.500.000.02.38	

## Encastré RUNLINE COMPACTE individuel pour plafond démontable ou non démontable 1072

### Caractéristiques photométriques

Optique du luminaire	Diffusion par profil opalisé
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Tolérances chromatiques	3 SDCM
Risque photobiologique	RG0, sans risque
Maintien du flux	L90B10 : 43 000h L80B50 : >70 000h

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25°C.

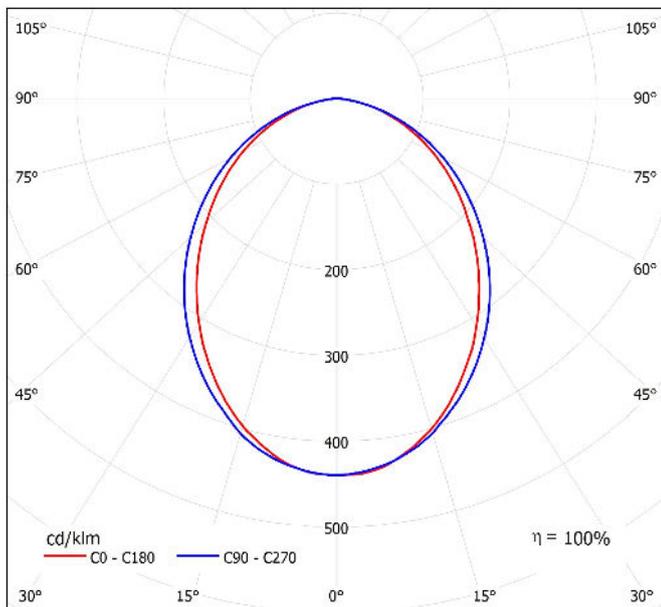

Courbe photométrique, répartition : 1D (Energie)

# Encastré RUNLINE COMPACTE individuel pour plafond démontable ou non démontable 1072

---

## Options et personnalisation

### Options disponibles sur demande

- Capteur Sensitive T.
- Capteur Spaciale T (Voisinage).
- Connect T Bluetooth Casambi.
- Possibilité d'angle à droite.
- IRC90.

### Texte pour CCTP

Encastré RUNLINE COMPACTE individuel pour plafond démontable ou non démontable, 13,4W, répartition du flux lumineux 1D, éclairage direct version energie, efficacité lumineuse entre 79 et 83 lm/W.

Profil en aluminium extrudé avec ailettes, diffusant polycarbonate (PC), Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité, La fixation s'effectue par l'aide des ressorts en extrémité du produit,

Appareillage électronique gradable, 220-240 V AC. La gamme RUNLINE COMPACTE offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

### Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France. Ce produit est « Origine France Garantie ».

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.