

Protection - Soufflet pour ressort à gaz


Gamme EPBS

Caractéristiques :

- ▶ **Diamètres [mm]** : 35 à 100
- ▶ **Courses [mm]** : 0 à 1000
- ▶ **Température [°C]** : 0 à 80
- ▶ **Résistance** : UV, solvants, huiles, chocs, poussières

Composition :

↖
Soufflet en polymère
toutes dimensions

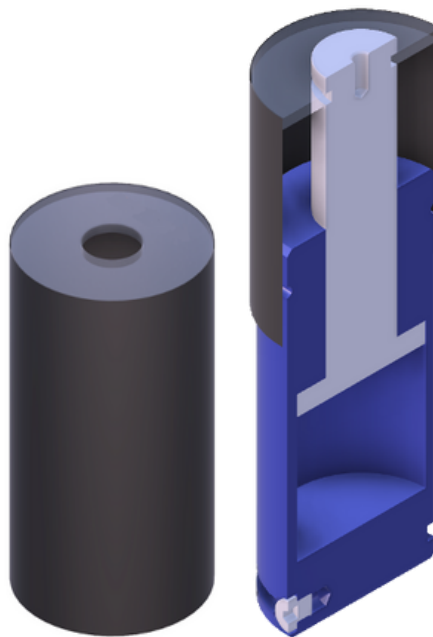

↖
Fixation facile

diamètres sur mesure
se fixant directement
sur la tige

Protection en une pièce

protège la tige du ressort à
gaz des impacts et de la
pénétration de la poussière
et des huiles

↖

Conception :

Durable



Polymère
aux propriétés anti adhérentes
acceptant le nettoyage haute
pression.

Compacte



Encombrement
minimal facilitant l'installation
sur site et ne nécessitant pas
de sur longueur de tige