

Compact!  
access!

CUBE<sup>®</sup>  
TECHNOLOGIES

## Cinq paramètres combinables, selon vos besoins...

### — Limiter !

Coupure automatique du coffret lorsque l'exposant dépasse l'une des 3 limites.



#### Limite de la puissance,

de 100W à la puissance max. du coffret par pas de 100W (4kW, 4,5kW, 8kW ou 12kW, selon le modèle).



#### Limite de consommation (kWh),

avec crédit de consommation en kilowattheure.



#### Limite de la durée de fonctionnement,

avec date/heure de fin ou durée de fonctionnement.



## ...en fonction de la commande de l'exposant et de vos modes de mise en œuvre

### — Ajuster !

ON/OFF automatique des coffrets,  
via 2 paramètres.




#### Mode intermittent journalier,

avec horaires de coupure  
et d'enclenchement  
(coupure automatique la nuit, ...).



#### Départ différé,

avec date/heure de mise en marche  
(installation anticipée des coffrets, ...).

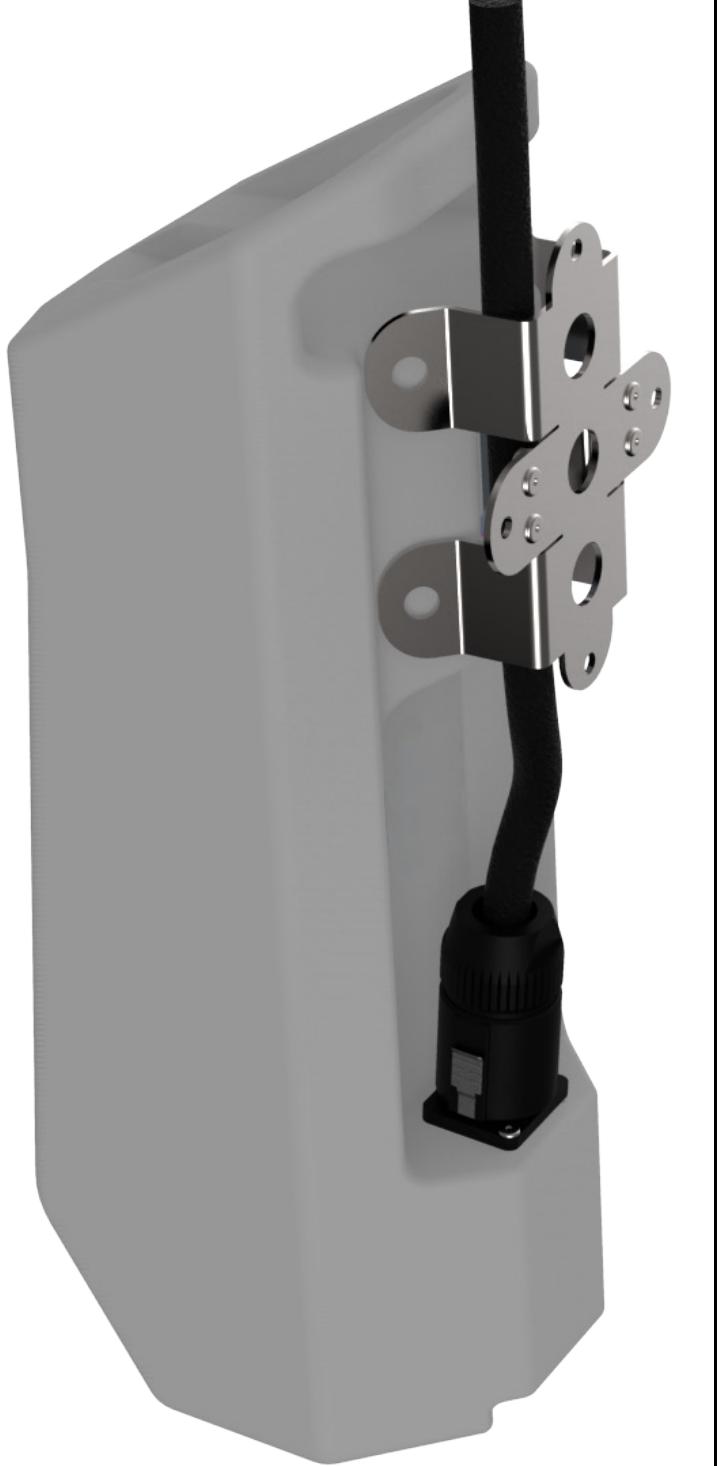


## **Le coffret sécurisé via un système anti-vo**

### **Le système de fixation FIXWALL**

Conçu par CUBE®, ce système est compatible avec les systèmes SODEM, SYMA, OCTANORM et DUO DISPLAY. Une adaptation sur d'autres systèmes est possible sur demande.

### **Fixation universelle**

La platine universelle FIXWALL, en inox, permet un accrochage verrouillé sur des cloisons en menuiserie 'traditionnelle' ou la pose au sol, avec un système antivol du câble intégré.

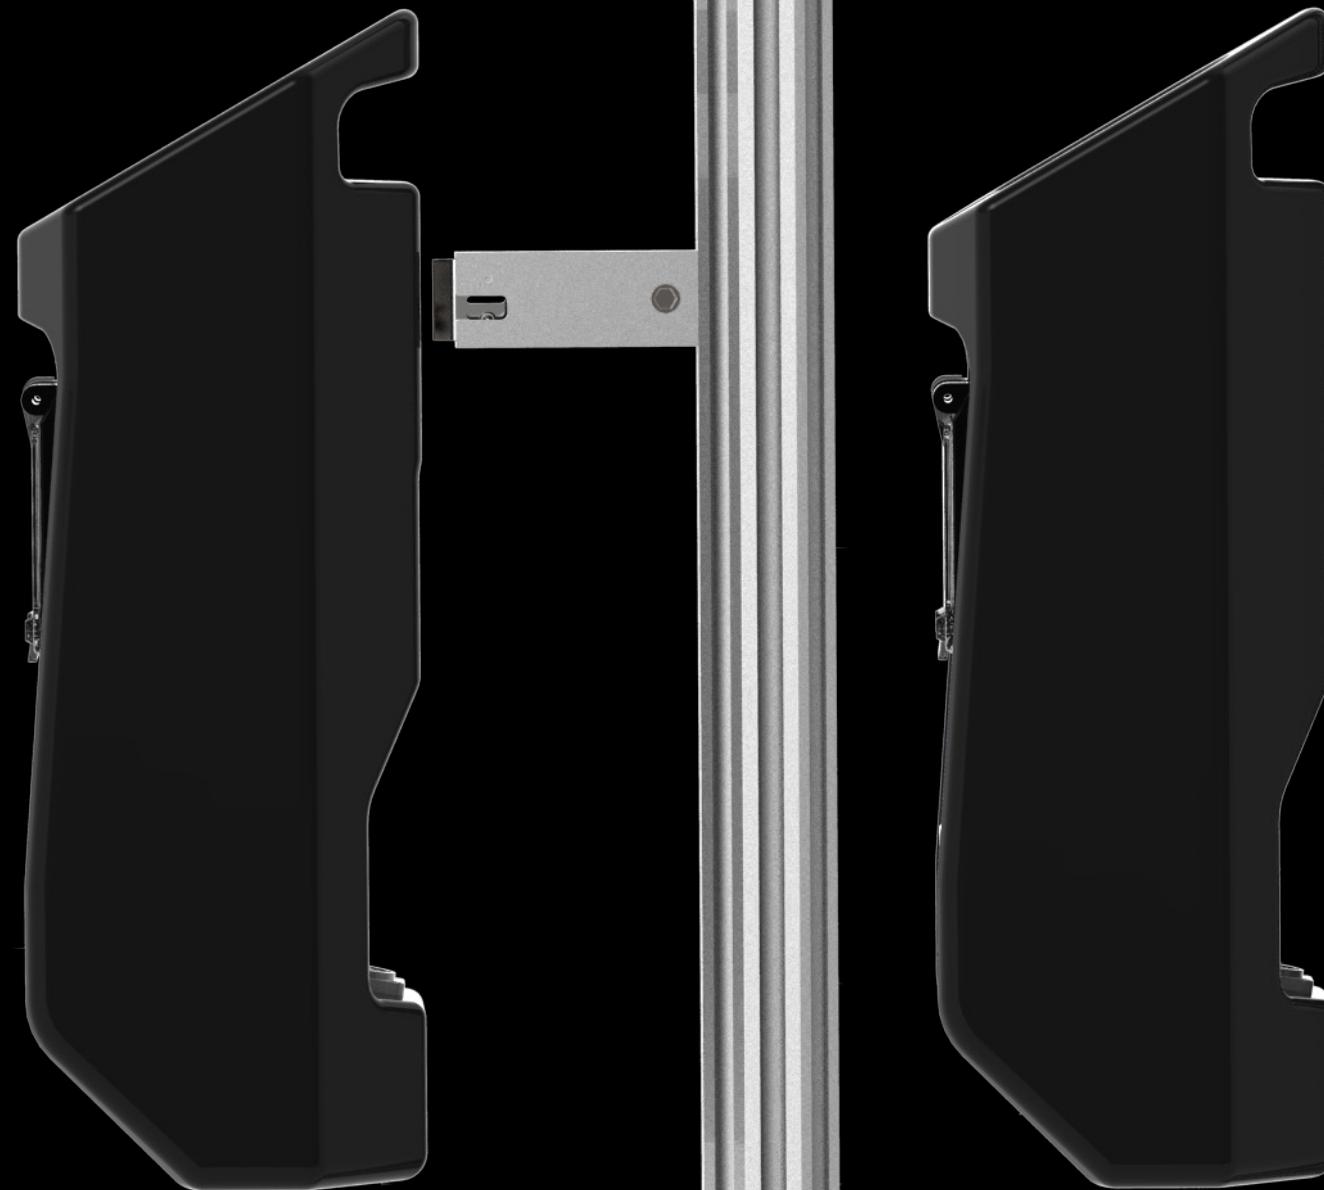

## COMPACT XS, trois modèles monophasés : de 16A, 4kW max. jusqu'à 32A, 8kW max.

### Dimensions

H 40cm x L 14cm x P 15cm

### Poids

<3 kg

### Enveloppe

Rotomoulée monobloc, microbillée et flammée.

En polyéthylène (PE), 100% recyclable,  
de fabrication française


### Communication

Bluetooth Low energy, Wifi 4, 2,4 GHz.

Tag NFC et QR-Code intégrés

### Affichage

1 LED de fonctionnement  
et 1 LED de présence tension.

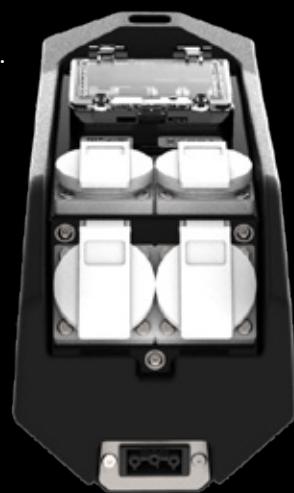

	XS 16A 4x16A/3P REF. XS16A-PP / XS16A-PS	XS 18A 3x16A/3P + 1x2A/3P REF. XS18A-PP-PF / XS18A-PS-PF	XS 32A 4x16A/3P REF. XS32A-PP / XS32A-PS
<b>Intensité nominale</b>	16A	18A	32A
<b>Puissance max. programmable</b>	4kW	4,5kW	8kW
<b>Distribution exposant</b>	Monophasée uniquement		
<b>Alimentation</b>	À l'arrière du coffret : Embase powerCON NEUTRIK® 20A monophasée, ou câble de raccordement sur presse-étoupe M25, 3m - 3G2,5, H07RNF		À l'arrière du coffret : Embase powerCON NEUTRIK® 32A mono- phasée, ou câble de raccordement sur presse-étoupe M25, 3m - 3G6, H07RNF
<b>Distribution monophasée</b>	4 prises 16A/3P/230V (1x4)	3 prises 16A/3P/230V (1x3) + 1 prise bleu 16A/3P/230V (24/24h)	4 prises 16A/3P/230V (2x2)
<b>Prise éclairage</b>	1 embase Wieland GST18i3, 16A/3P		
<b>Coupe générale</b>	Interrupteur différentiel 25A/2P/30mA		Interrupteur différentiel 40A/2P/30mA
<b>Protections des prises monophasées</b>	1 disjoncteur 16A/1P - courbe C	1 disjoncteur 16A/1P courbe C + 1 disjoncteur 2A/1P - courbe D	2 disjoncteurs 16A/1P - courbes C
<b>Auxiliaire</b>	1 auxiliaire OF couplé à l'interrupteur différentiel pour le signalement de sa position (ON/OFF)		
<b>Coupe pilotée ON/OFF</b>	Unique par contacteur 25A/2P		
<b>Comptage</b>	Compteur MID monophasé		
<b>Option chargeur USB</b>	1 prise USB A ou C (2A) en façade	-	1 prise USB A ou C (2A) en façade

**Compact M, deux modèles disponibles :**  
**monophasé, 32A, 8kW max.**  
**et triphasé 16A, 12 kW max.**

**Dimensions**

H 38 cm x L 28 cm x P 21 cm

**Poids**

<4kg

**Enveloppe**

Rotomoulée monobloc,  
microbillée et flammée.  
Polyéthylène (PE), 100% recyclable.  
Fabrication française.

**Communication**

Bluetooth, Wifi 4, 2,4 GHz.  
Tag NFC et QR-Code intégrés.

**Affichage**

1 LED de fonctionnement et  
1 LED de présence tension.



**Manipulation**

Poignée moulée.




**Stockage**

Empilable avec encoches  
pour garantir la stabilité.

	M MONOPHASÉ 32A 6x16A/3P REF. M32A-M-PP / M32A-M-PS	M TRIPHASÉ 16A 6x16A/3P + 1x16A/5P REF. M16A-T
<b>Intensité nominale par phase</b>	32A	16A
<b>Puissance max. programmable</b>	8kW	12kW
<b>Distribution exposant</b>	Monophasée uniquement	Monophasée et triphasée
<b>Alimentation</b>	À l'arrière du coffret : Embase powerCON NEUTRIK® 32A monophasée, ou câble de raccordement sur presse-étoupe M25, 3m - 3G6, H07RNF	À l'arrière du coffret : Câble de 3m, 5G2,5 sur presse-étoupe avec CEE P17 16A/5P
<b>Distribution monophasée</b>	6 prises 16A/3P/230V (2x3)	6 prises 16A/3P/230V
<b>Prise éclairage</b>	1 embase Wieland GST18i3, 16A/3P	
<b>Distribution triphasée</b>	-	1 embase Wieland 16A/5P, 230V/400V, sous le coffret
<b>Chargeur USB</b>	1 prise USB A ou C (2A) en façade	1 prise USB A ou C (2A) en façade*
<b>Coupure générale</b>	Interrupteur différentiel 40A/2P/30mA	Disjoncteur différentiel 16A/30mA/3P+N (ABB)
<b>Protections des prises monophasées</b>	2 disjoncteurs 16A/1P courbe C	Par le disjoncteur différentiel
<b>Protections de la prise triphasée</b>	-	Par le disjoncteur différentiel
<b>Auxiliaire</b>	1 auxiliaire OF couplé à l'organe de coupure général pour le signalement de sa position (ON/OFF)	
<b>Coupure pilotée</b>	Unique par contacteur 25A/2P	Unique par 2 contacteurs 25A/2P
<b>Comptage</b>	Compteur MID monophasé	Compteur MID triphasé
<b>Connexion Ethernet</b>	Entrée/sortie sur socles de prises RJ45	
<b>Recharge Smartphones</b>	Chargeur à induction 2A intégré en partie haute du coffret*	

\*en option

Les produits ACCESS complémentaires  
pour un gain de temps lors de la pose :  
**ACCESS SPLITTER**

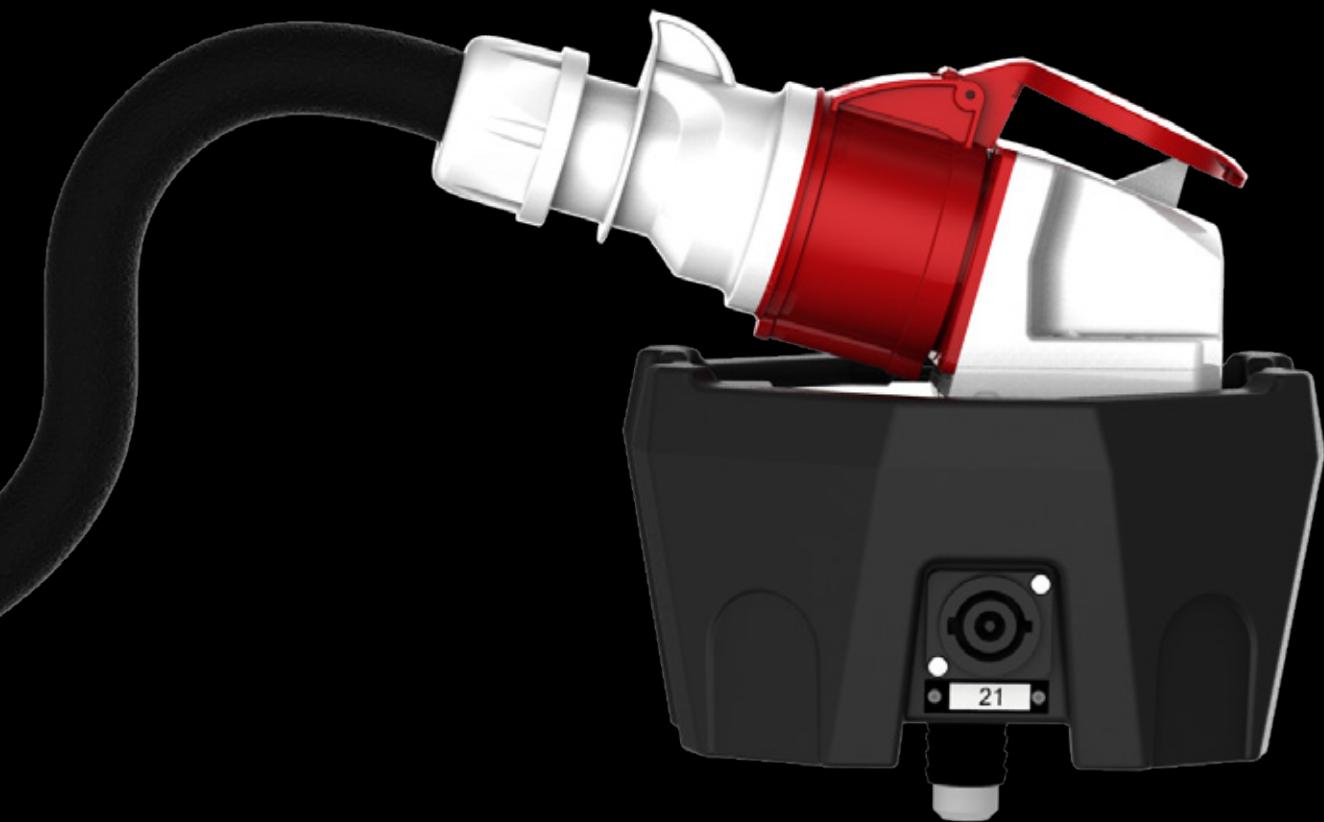

— Le SPLITTER ACCESS 32A,  
une boîte de dérivation pour tirer moins de câbles


La limitation de puissance des coffrets de la gamme COMPACT permet de réduire le nombre d'alimentations à installer grâce à la maîtrise de l'intensité de chaque phase.

IN 32A triphasé, disponible en différentes versions et 6 sorties monophasées (2 par phase) sur embases 32A verrouillables powerCON NEUTRIK®.



— La quadruplette ACCESS, le répartiteur monophasé :

1x IN / 3 x OUT sur prises monophasées 32A verrouillables powerCON NEUTRIK®.

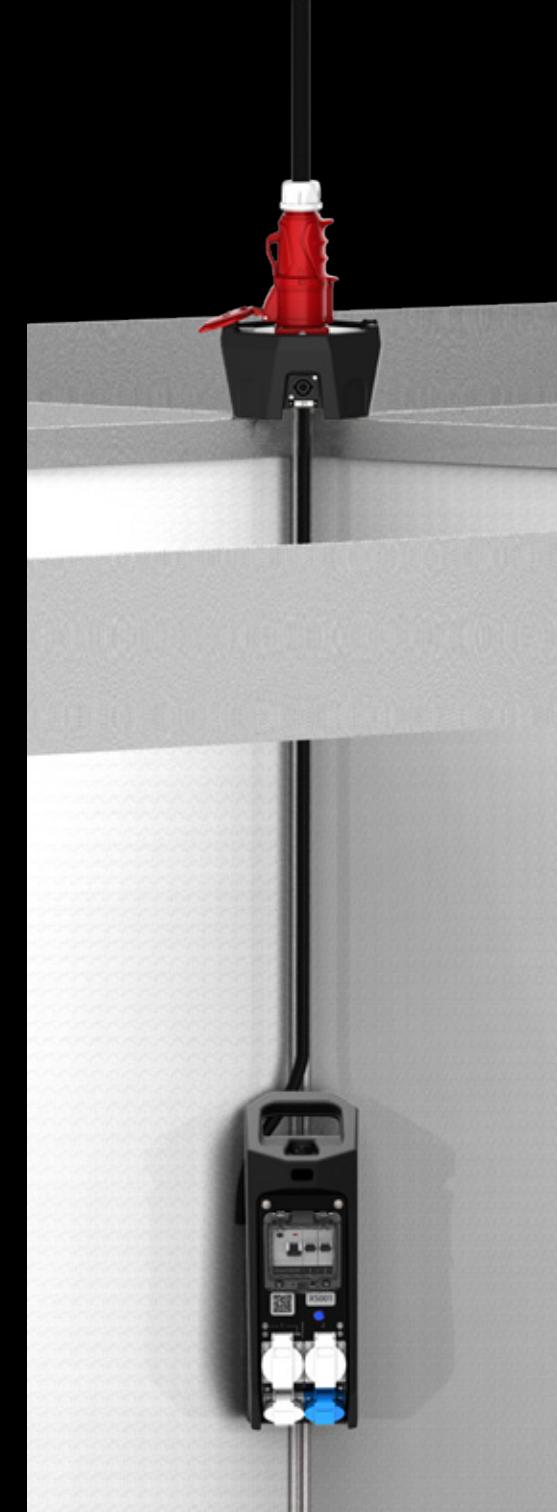



**CUBE<sup>®</sup>**  
**TECHNOLOGIES**