



Made in France




La Fonceuse à tartes

FT-250

Elle permet de :

- **Foncer** vos fonds de tartes d'un diamètre **de 20 à 250 mm**.
- Foncer **sur plusieurs supports**. Moules EXOPAN, moules aluminium, moules papier ou cercles (non perforés).
- Foncer **plusieurs formes** : carrée, ronde, rectangle, oblongue, etc...
- Choisir la **finition de collerette** : dentelée, pincée ou rase.
- Gagner du temps pour une **production plus constante** et de **qualité**.
- **Optimiser votre confort** en évitant des tâches répétitives.

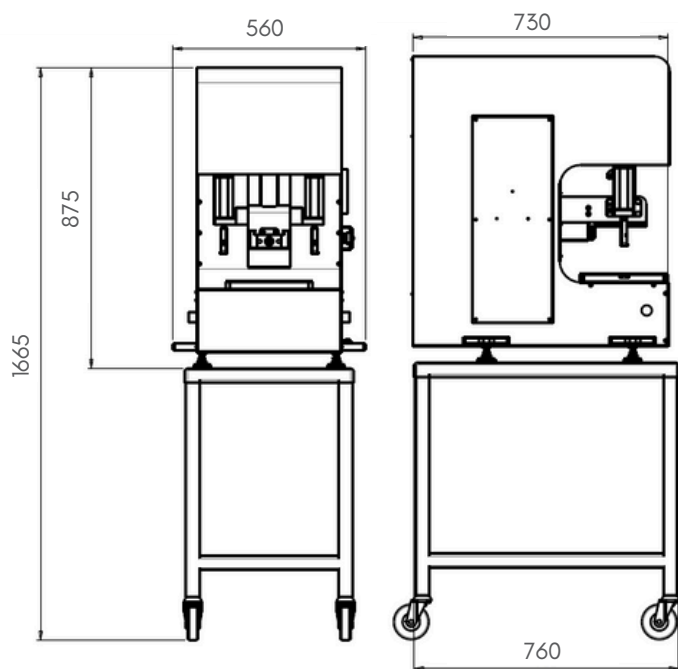



Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 2,5 Kw
- **Tension** : 230V
- **Carrosserie** : Inox 15/10° -AISI 304.
- **Hauteur** : 875 mm (1665 mm avec chariot)
- **Largeur** : 560 mm
- **Profondeur** : 760 mm
- **Poids** : 189 Kg.
- **Sécurité** : Commande bimanuelle.

SPSI-38 rue de Lamirault 77090 Collégien

Téléphone : +33 (0) 1 64 06 47 38 - E-mail : vincent.fialip@spsi.fr


SAS au capital de 15000€ - RCS MEAUX 448 794 842 - SIRET 448 794 842 00048- APE 2893Z

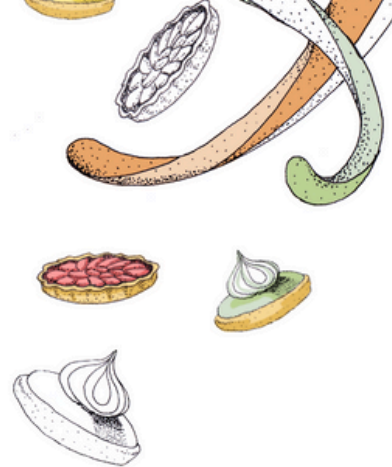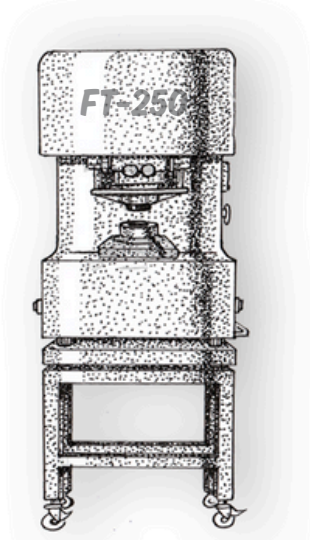

Nos Cercles

Nous avons observé que les cercles utilisés pour le fonçage manuel avaient tendance à se déformer au fil du temps en raison d'une utilisation et d'une cadence intensive. Par conséquent, il était nécessaire de les remplacer régulièrement.


Afin de résoudre ce problème, nous avons opté pour la fabrication de nos propres cercles, usinés dans la masse, en inox. Ils sont plus solides, sans jointure et parfaitement adaptés à notre fonceuse. Nos cercles vous offriront une qualité optimale pour un fonçage régulier, précis et durable.

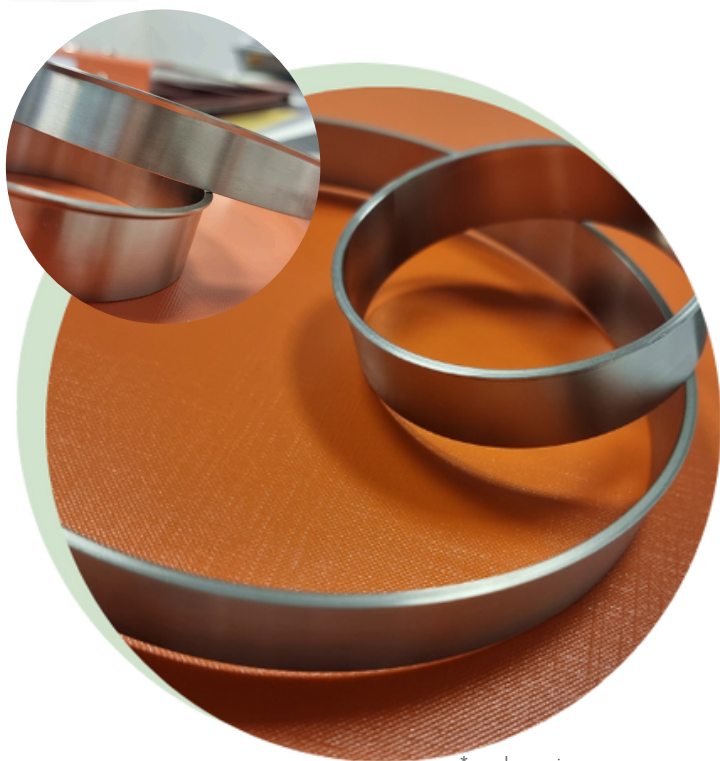


*cercles spsi

Les têtes

La tête de la fonceuse se décompose en deux parties : la partie supérieure (la tête) et la partie inférieure (la matrice). L'une entre en contact avec l'autre lors du fonçage de votre pâte. La tête est équipée d'un couteau ébavureur pour découper le supplément de pâte du fonçage.

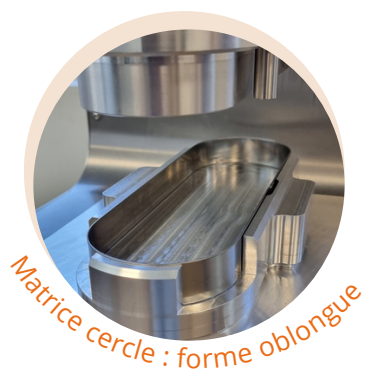

Matrice cercle : forme oblongue

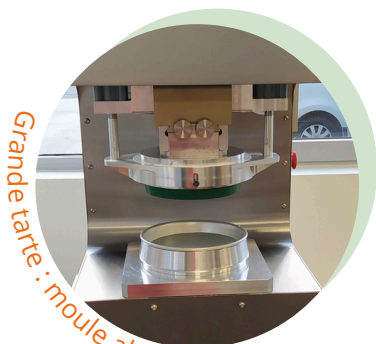

Grande tarte : moule aluminium



Matrice Cercle