

SURGÉLATEURS ET CONSERVATEURS



AFNOR Cert.14111





STOCKAGE
NÉGATIF


DIFFÉRENCE SURGÉLATION ET CONSERVATION

ÉTAPE 1 : SURGÉLATION

En fonction des recettes, il est nécessaire d'obtenir une température de soufflage de -35°C , pour atteindre -18°C à cœur le plus rapidement.

Il est recommandé d'aller le plus rapidement possible au point de congélation afin d'éviter la formation de gros cristaux de glace dans le produit qui dégradent celui-ci lors de la décongélation.

CYCLE DE SURGÉLATION

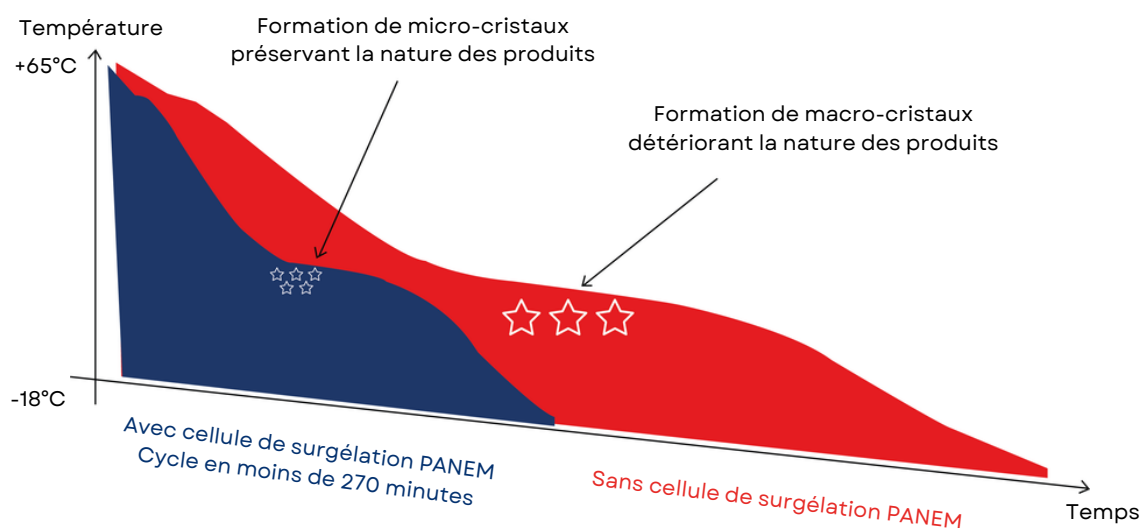

ÉTAPE 2 : CONSERVATION

Après la phase de surgélation il faut conserver les produits en dessous de -18°C . Selon la nature des produits, la durée de conservation est plus ou moins longue.



STOCKAGE
NÉGATIF

LES ATOUTS PANEM



AFNOR Cert. 14111



- **PIEDS INOX**
- **GÂCHE ÉLECTRIQUE**
à déclenchement tactile
(gamme 600x800mm)



- **HAUT COEFFICIENT D'ISOLATION**
lambda 0.021W/m.K. Epaisseur des
panneaux 90 mm



- Intérieur **TOUT INOX** éliminant
le risque de corrosion



- Possibilité **DOUBLE COMPRESSEUR** pour
séparer la fonction surgélation de la
fonction conservation
- Possibilité de stockage froid positif et
chocolat
- **ALARME VISUELLE** pour portes non fermées
- **DIFFUSION D'AIR CANALISÉ** assurant
une régularité de pousse et évitant le
risque de croûtage



NOS RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS EXTÉRIEURES

SUPPORTS	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ SURGÉLATION	CAPACITÉ CONSERVATION	L (mm)	P (mm)	H (mm)
400 x 600 mm Entrée dans les 400mm	BG6-BG31	6 supports	31 supports	1509	990	2280
	BG6-BG53	6 supports	53 supports	2170	990	2280
	BG6-BF72	6 supports	72 supports	2831	990	2280
	BG15	15 supports	X	846	990	2280
	BG15-BF20	15 supports	20 supports	1509	990	2280
	BG15-BF42	15 supports	42 supports	2170	990	2280
	BG15-BF61	15 supports	61 supports	2831	990	2280
	BG15-BF83	15 supports	83 supports	3492	990	2280
	BF20	X	20 supports	846	990	2280
	BF42	X	42 supports	1509	990	2280
	BF61	X	61 supports	2170	990	2280
	BF83	X	83 supports	2831	990	2280
	BF44	X	44 supports	887	1050	2415
	BF44	X	22 supports	887	1050	2415
600 x 800 mm Entrée dans les 600 mm	BG10-F66	5 supports	33 supports	1909	1190	2280
	BG10-F110	5 supports	55 supports	2767	1190	2280
	BG10-F154	5 supports	77 supports	3631	1190	2280
	BG10-BF54	5 supports	27 supports	1909	1190	2280
	BG10-BF98	5 supports	49 supports	2767	1190	2280
	BG10-BF142	5 supports	71 supports	3631	1190	2280
	BG32	16 supports	X	1048	1190	2280
	BG32-BF32	16 supports	16 supports	1909	1190	2280
	BG32-BF76	16 supports	38 supports	2767	1190	2280
	BG32-BF120	16 supports	60 supports	3631	1190	2280
	BG32-BF164	16 supports	82 supports	4492	1190	2280
	BG32-BF208	16 supports	104 supports	5353	1190	2280
	BF32	X	16 supports	1048	1190	2280
	BF76	X	38 supports	1909	1190	2280
	BF120	X	60 supports	2767	1190	2280
	BF164	X	82 supports	3631	1190	2280
	BF208	X	104 supports	4492	1190	2280

PANEM INTERNATIONAL SAS
 ZA - 34 Allée des Grands Champs
 79260 LA CRECHE
 00 33 5 49 25 50 04
www.panem.fr
panem@panem.fr

