

Série 7L  
Lampe LED pour  
éclairage d'armoire



Connecteur  
Type 07L.11  
inclus dans  
l'emballage

## Lampes LED pour armoires électriques avec fixation magnétique

- Montage "2-en-1" - Fixation magnétique directe ou avec support à visser sur l'armoire
- Intensité lumineuse : 600 ou 1200 lumens
- Versions avec : 1 - éclairage par contact de porte  
2 - détecteur de mouvement  
3 - interrupteur ON/OFF
- Multitension : 12...48 V AC/DC et 110...240 V AC/DC
- Disponible avec bornes push-in ou avec raccordement par connecteur embrochable (plug-in)

Homologations



Type 7L.43 (600 lumens)  
Type 7L.46 (1200 lumens)

- Montage par fixation magnétique directe ou avec support à visser sur l'armoire
- Multitension : 12...48 V AC/DC et 110...240 V AC/DC
- Faible consommation : 6 W (600 lm), 9 W (1200 lm)
- Angle d'éclairage : 120°
- Température de la couleur : 5000 K
- Indice de protection : IP20

Allumage par contact de porte



Allumage avec interrupteur ON/OFF



Allumage avec détecteur de mouvement





Fixation magnétique sur l'armoire



Fixation par vis avec support magnétique



Bornes push-in pour connexion directe ou raccordement par connecteurs embrochables (plug-in) pour connexion d'une ou plusieurs lampes (7 lampes maximum).

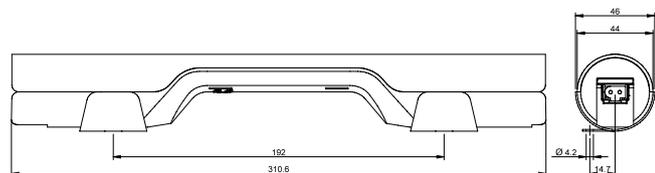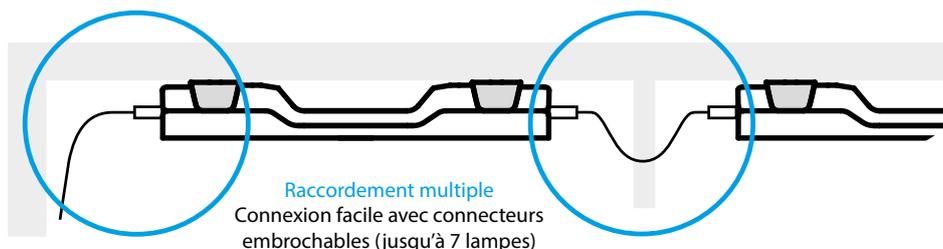

NEW

Code Lampes	Lumens	Code Lampes	Lumens	Tensions d'alimentation	Types d'allumage	Types de connexions
7L.43.0.024.0100	600	<b>7L.46.0.024.0100</b>	<b>1200</b>	024 = (12...48)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Bornes Push-in
7L.43.0.024.0200	600	<b>7L.46.0.024.0200</b>	<b>1200</b>	024 = (12...48)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Connecteur Plug-in
7L.43.0.230.0100	600	<b>7L.46.0.230.0100</b>	<b>1200</b>	230 = (110...240)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Bornes Push-in
7L.43.0.230.0200	600	<b>7L.46.0.230.0200</b>	<b>1200</b>	230 = (110...240)V AC/DC	Éclairage par contact de porte	Connecteur Plug-in
7L.43.0.024.1100	600	7L.46.0.024.1100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Bornes Push-in
7L.43.0.024.1200	600	7L.46.0.024.1200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Connecteur Plug-in
7L.43.0.024.2100	600	7L.46.0.024.2100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Bornes Push-in
7L.43.0.024.2200	600	7L.46.0.024.2200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Connecteur Plug-in
7L.43.0.230.1100	600	7L.46.0.230.1100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Bornes Push-in
7L.43.0.230.1200	600	7L.46.0.230.1200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Interrupteur ON/OFF	Connecteur Plug-in
7L.43.0.230.2100	600	7L.46.0.230.2100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Bornes Push-in
7L.43.0.230.2200	600	7L.46.0.230.2200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Détecteur de mouvement	Connecteur Plug-in