

SÉRIE 6K  
Contacteurs industriels



NEW



Conforme à EN 60947 / IEC 947



Groupes électrogènes



Générateurs de secours



Moteurs industriels



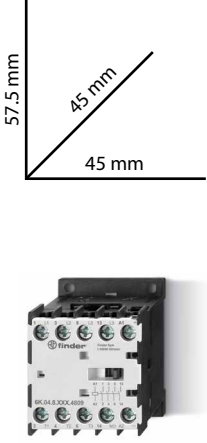
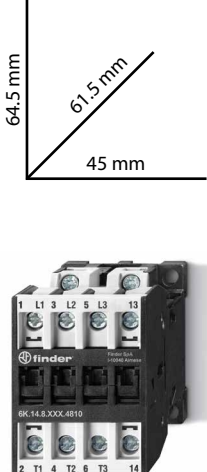
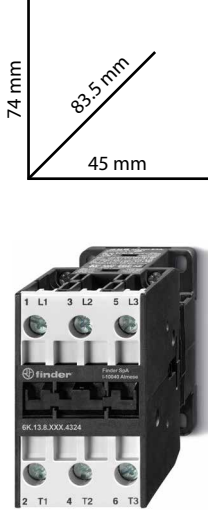












Armoires de commande et tableaux électriques



Contrôle de pompes

Nouvelle gamme de contacteurs industriels  
Série 6K  
Comacts et performants

- De 4 à 37 kW
- De 9 à 74 A, AC3 – 400 V AC
- Alimentation : 24 - 110 - 230 V AC  
24 V DC (suivant les types)
- **Matériau des contacts  $\text{AgSnO}_2$**
- Dimensions réduites
- Température ambiante :  $-40^\circ\text{C} \dots +90^\circ\text{C}$   
(avec derating dans la plage d'utilisation de tension)
- Contacts auxiliaires disponibles
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    |    |   |    |
| <p><b>Type 6K.04.x.xxx.4x09</b><br/>- 9 A - 400 V AC3<br/>- 4 kW - 400 V AC3</p> <p><b>Type 6K.04.x.xxx.4x12</b><br/>- 12 A - 400 V AC3<br/>- 5.5 kW - 400 V AC3</p> <p>Tensions disponibles :<br/>24, 110, 230 V AC, 24 V DC</p>   | <p><b>Type 6K.14.x.xxx.4x10</b><br/>- 10 A - 400 V AC3<br/>- 4 kW - 400 V AC3</p> <p><b>Type 6K.14.x.xxx.4x18</b><br/>- 18 A - 400 V AC3<br/>- 7.5 kW - 400 V AC3</p> <p>Tensions disponibles :<br/>24, 110, 230 V AC</p>   | <p><b>Type 6K.13.8.xxx.4324</b><br/>- 24 A - 400 V AC3<br/>- 11 kW - 400 V AC3</p> <p><b>Type 6K.13.8.xxx.4332</b><br/>- 32 A - 400 V AC3<br/>- 15 kW - 400 V AC3</p> <p>Tensions disponibles :<br/>24, 110, 230 V AC</p> | <p><b>Type 6K.13.8.xxx.4350</b><br/>- 50 A - 400 V AC3<br/>- 22 kW - 400 V AC3</p> <p><b>Type 6K.13.8.xxx.4374</b><br/>- 74 A - 400 V AC3<br/>- 37 kW - 400 V AC3</p> <p>Tensions disponibles :<br/>24, 110, 230 V AC</p> |
| <p>3 NO + 1 NC</p>  <p>(47xx)</p> <p>3 NO + 1 NO</p>  <p>(48xx)</p> <p>4 NO</p>  <p>(43xx)</p> | <p>3 NO + 1 NC</p>  <p>(47xx)</p> <p>3 NO + 1 NO</p>  <p>(48xx)</p> <p>4 NO</p>  <p>(43xx)</p> | <p>3 NO</p>   | <p>3 NO</p>    |
| <p><b>Modules auxiliaires</b><br/>Contacts liés mécaniquement selon EN 60947-5-1, IEC 947-5-1</p>   |   |   |   |
| <p><b>Type 06K.03 pour Type 6K.04</b><br/>1 NO + 1 NC</p> <p><b>Type 06K.06 pour Type 6K.04</b><br/>2 NO + 2 NC</p> <p>2 A<br/>(AC15 – 400 V)</p>    | <p><b>Type 06K.11 pour Type 6K.13 et 6K.14</b><br/>1 NO 2 A (AC15 – 400 V)</p>   | <p><b>Type 06K.12 pour Type 6K.13 et 6K.14</b><br/>1 NC 2 A (AC15 – 400 V)</p>   |   |