

STRATO
GRIP

Menuiserie & Bâtiment

Catalogue Colles

StratoGrip.com



QUI SOMMES-NOUS ?

Chez Ardemat, nous développons depuis plus de 17 ans sous notre marque **STRATOGRIP®** des colles contact en bombonnes sous pression ou aérosols pour tous types de matériaux et dans un large éventail de secteurs industriels tels que l'agencement, l'aéronautique, l'automobile, la construction...

NOTRE MISSION

Améliorer la productivité de nos clients en leur offrant des colles haut de gamme, simples d'utilisation, respectueuses de la santé et de l'environnement.

NOS VALEURS

Expertise : C'est l'excellence de notre engagement de qualité et notre expertise pour les colles qui font toute la différence.

Réactivité : L'ultra-réactivité et la flexibilité sont dans notre ADN. Nous nous engageons à traiter toutes vos demandes en un temps record.

Qualité : Nous sommes très exigeants sur la qualité de nos produits et services afin de vous offrir une expérience sans équivalent.

Passion : Notre passion, c'est de vous accompagner en simplifiant vos collages et découvrir toutes vos réalisations.





Ardemat

EXPERTS EN SOLUTIONS DE COLLAGE

NOUS CONTACTER




SERVICE ADMINISTRATIF

04 75 30 23 09
comptabilite@ardemat.com



SERVICE COMMERCIAL

04 75 30 23 09
contact@ardemat.com



SERVICE LOGISTIQUE

04 75 30 23 09
so@ardemat.com



SERVICE MARKETING

04 75 30 23 09
marketing2@ardemat.com



Comment fonctionne le système Stratogrip ?



Consultez la
page dédiée
au système



Toujours prêt à l'emploi !

En effet, sans électricité, ni air comprimé, il devient un système totalement indispensable dans l'atelier d'un agenceur, d'un menuisier, d'un sellier, d'un ébéniste ou même d'un carrossier. Sur les chantiers, ses caractéristiques et ses performances enthousiasment à coup sûr tous ses utilisateurs !

Ce système en bombonne sous pression est utilisé à travers le monde pour des milliers d'applications différentes et pourtant son concept unique reste plutôt simple à la base. La bombonne de colle a une contenance de 22L. Elle est raccordée à un tuyau de 4 ou 8 mètres puis à un pistolet. À l'intérieur de la bombonne se trouve un gaz propulseur d'une part et de la colle d'autre part. La colle est donc propulsée vers l'extérieur à l'aide du gaz. La bombonne, le tuyau et le pistolet sont toujours sous pression, il n'y a aucun contact avec l'air et donc aucune obstruction !


Son temps de séchage instantané et son application ultra-rapide, son accroche incomparable et sa tenue dans le temps font de Stratogrip le système le plus complet et le plus sûr du marché !

Comment appliquer la colle ?


Pour ne réussir que des collages parfaits, appliquez la méthode de collage Stratogrip 10cm/10cm !
Qu'est-ce que la méthode 10/10 ?

C'est tenir le pistolet d'application professionnel à MAXIMUM 10 cm de hauteur et régler le jet du pistolet d'application professionnel à 10cm de largeur MAXIMUM ! Attention, il faudra également appliquer la colle contact d'un geste très rapide d'environ 70cm à la seconde. Ne pas oublier, la colle Stratogrip est une colle contact, il est nécessaire d'encoller les deux faces. Il est très important de suivre ces conseils au risque de ne pas obtenir un collage optimal. Il est possible de travailler aussi bien sur des surfaces verticales, horizontales, mais également au plafond !

ATTENTION : Pour réaliser un bon collage, il est impératif de garder le pistolet PERPENDICULAIRE au support !

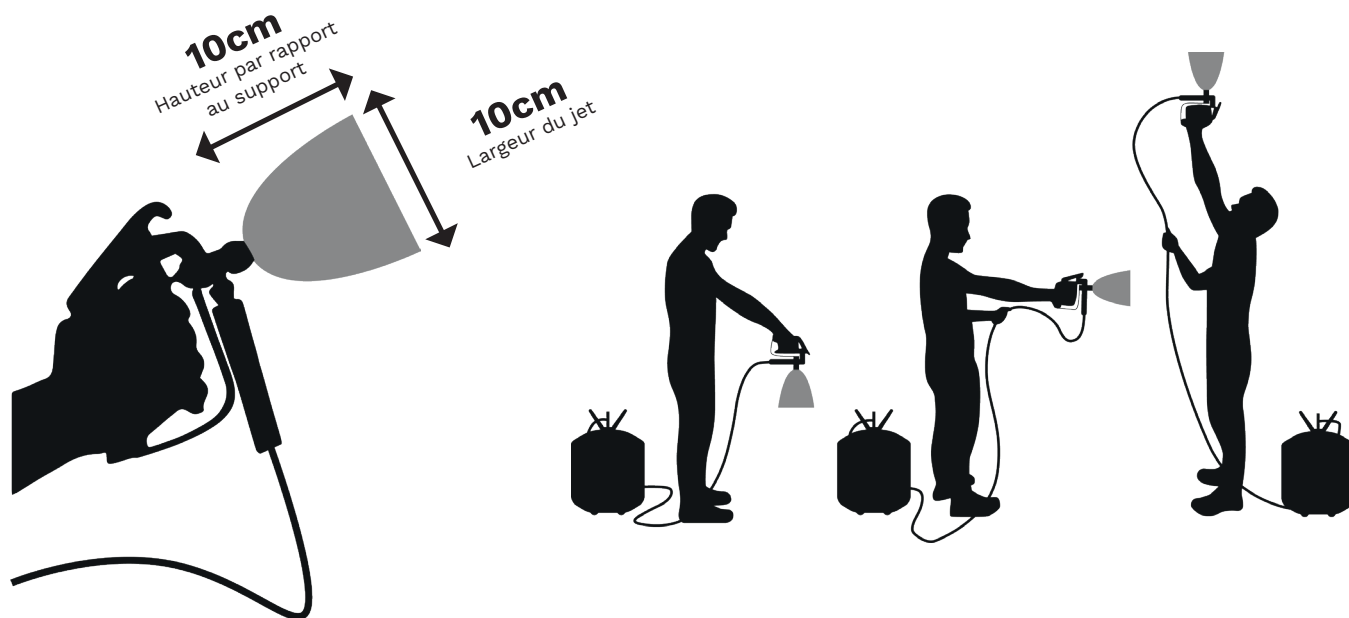

Système 100% autonome

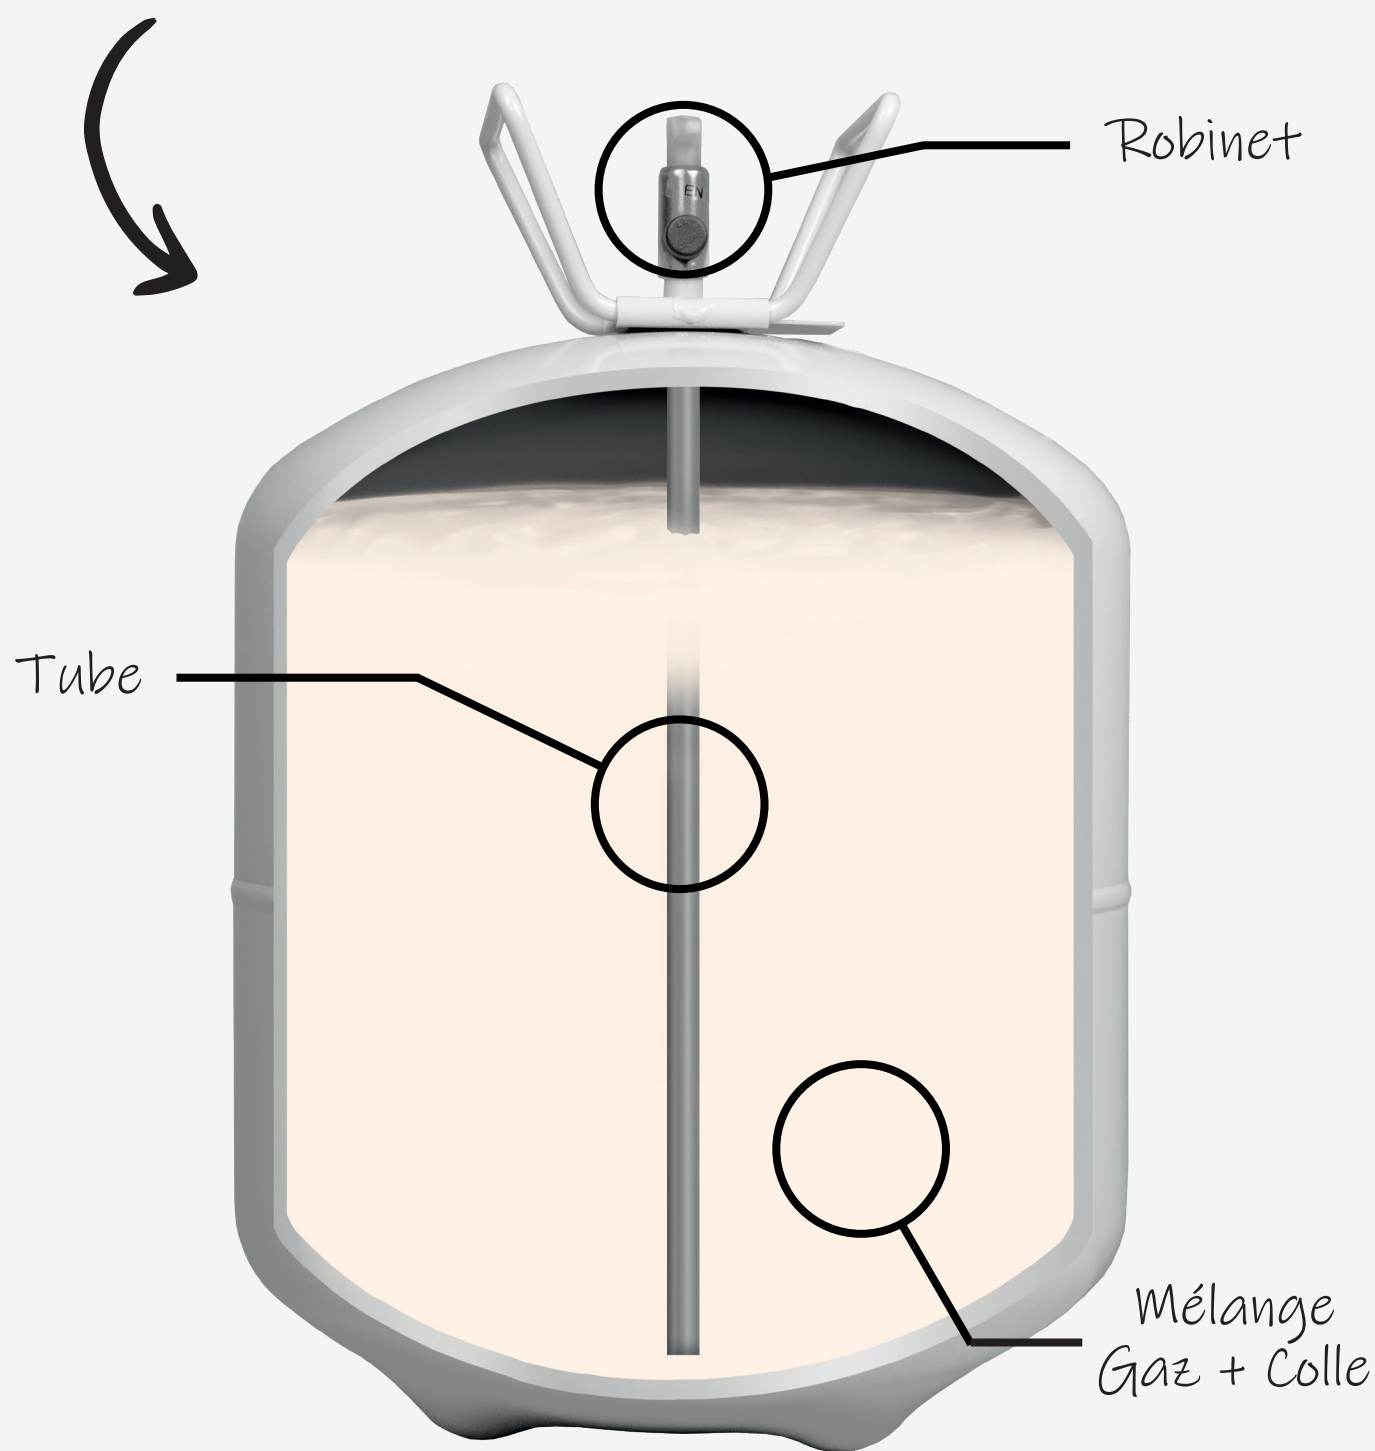

- Pas d'électricité
- Pas d'air comprimé

- Longue conservation
- Toujours prêt à l'emploi

X200


PERFORMANCES EXTRÊMES

STRATOGRIP X200 est une colle en spray à séchage rapide adaptée à une grande variété de matériaux. Compatible avec les substrats à base de bois, les métaux et les plastiques rigides, les moquettes, les mousses et les tissus.

STRATOGRIP X200 offre aux utilisateurs un adhésif de contact en spray de qualité industrielle avec une excellente adhérence et une résistance à la température jusqu'à 135°C, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications de garnissage de véhicules.

NON RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, du polystyrène expansé/extrudé, du monochrome, du PE ou du PP.

APPLICATIONS

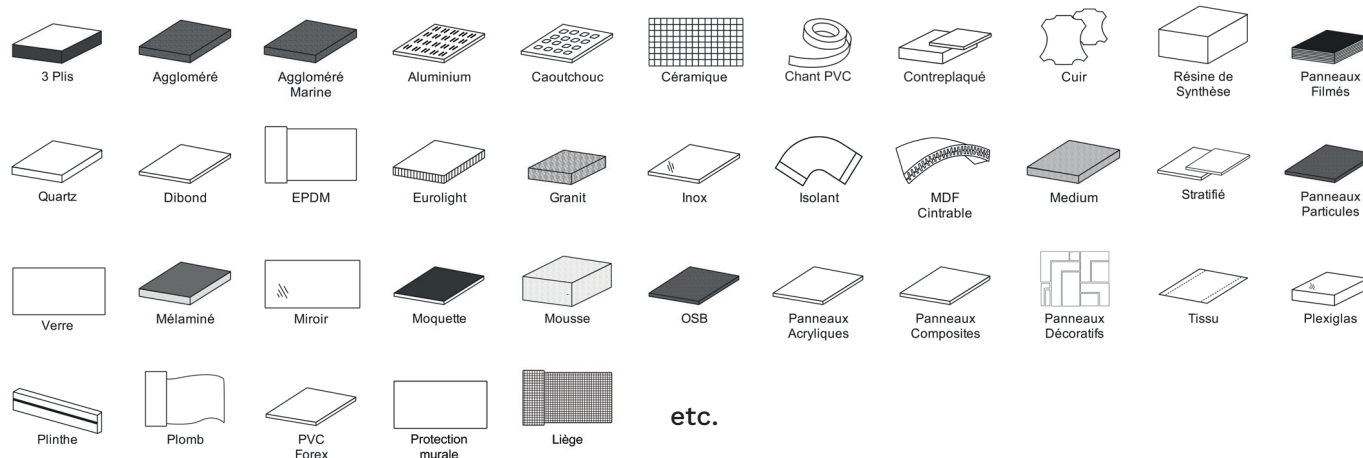


Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
200 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
1000 m²

**+/-
200m²**

**+135°
Résistant**

**1-2min
Séchage**

**40min
Temps
ouvert**

**Utilisation
double
encollage**

**Spray
toile**

**Produit
incolore
ou bleu**

Très haute résistance à la température



Ultra performante



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement




S110

MULTI-MATÉRIAUX

STRATOGRIP S110 est un adhésif de contact de haute performance qui crée une ligne de liaison solide et résiliente entre les matériaux de surface décorative et tous les substrats en bois courants. Convient au collage du HPL, et de l'aluminium sur une grande variété de substrats, notamment le MDF, les panneaux de particules, le contreplaqué et de nombreux autres matériaux en feuilles de bois, et est conçu pour un collage permanent où une force d'adhérence immédiate et une résistance élevée à la chaleur sont requises.

NON RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, du polystyrène expansé/extrudé, du monochrome, du PE ou du PP.

APPLICATIONS

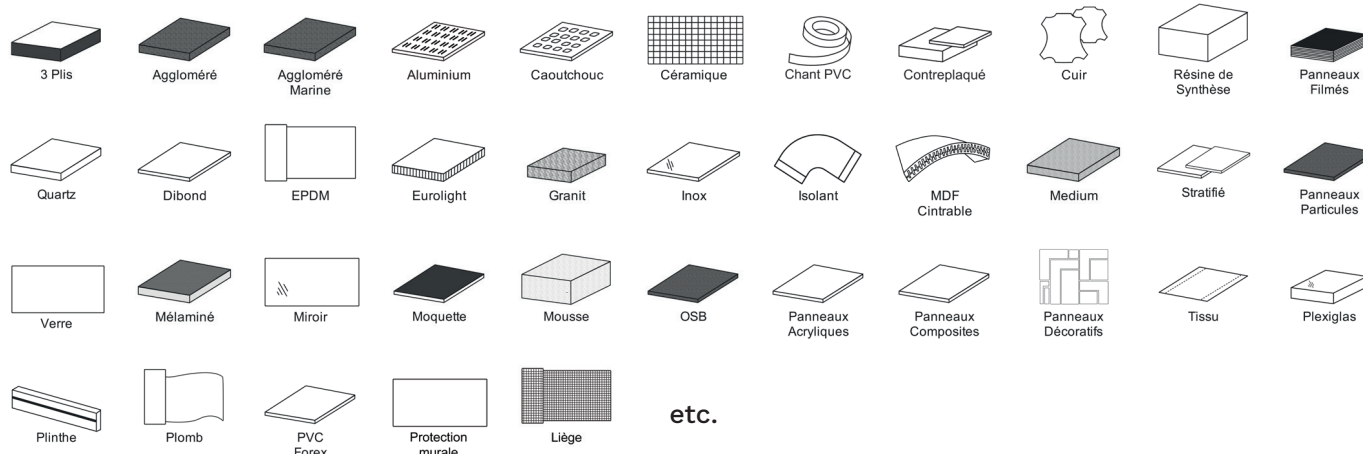


Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
200 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
1000 m²

**+/-
200m²**

**+100°
Résistant**

**1-2min
Séchage**

**40min
Temps
ouvert**

**Utilisation
double
encollage**

**Spray
toile**

**Produit
incolore
ou rouge**

Produit préféré des agences !



Format compact qui vous suit partout



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



S100

SANS DICHLOROMÉTHANE

STRATOGRIP S100 est un adhésif de contact en spray sans dichlorométhane de qualité supérieure adapté à une variété d'applications de menuiserie et industrielles, notamment le lamination, les chants, le collage de tôles, les matériaux d'isolation, les membranes et de nombreux autres matériaux. Non recommandé pour une utilisation sur du bois naturel. Permet d'obtenir des liaisons à très haute résistance et résistantes aux températures élevées.

NON RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, du polystyrène expansé/extrudé, du monochrome, du PE ou du PP.

APPLICATIONS



Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS

AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²

BOMBONNE :
Volume 22 L
150 m²

BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
750 m²

+/-
150m²

+115°
Résistant

2-4^{min}
Séchage

45^{min}
Temps
ouvert

Utilisation
double
encollage

Spray
toile

Produit
incolore
ou rouge

Multi-matériaux, formule sans dichlorométhane



Longue conservation



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



NT100

FAIBLE TOXICITÉ

STRATOGRIP NT100 est une colle contact en spray haute température, haute performance, à faible risque, conçue pour le collage de stratifiés décoratifs HPL et de chants. Convient également au collage de l'aluminium et de l'acier inoxydable. STRATOGRIP NT100 a une résistance à haute température et contient un solvant plus sûr sans DCM.

NON RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, du polystyrène expansé/extrudé, du monochrome, du PE ou du PP.

APPLICATIONS




Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
150 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
750 m²

**+/-
150m²**

**+115°
Résistant**

**1-3min
Séchage**

**60min
Temps ouvert**

**Utilisation
double
encollage**

**Spray
toile**

**Produit
incolore**

Multi-matériaux, très faible toxicité



Pas besoin de secouer avant utilisation



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



SB100

PULVÉRISATION BROUILLARD

STRATOGRIP SB100 est une colle de contact en spray avec la technologie de pulvérisation brouillard pour réaliser des finitions ultra-brillantes.

Elle convient au collage de placages HPL sur une variété de substrats, notamment le MDF, les panneaux de particules, le contreplaqué et de nombreux autres matériaux en feuilles de bois. Elle est conçue pour le collage permanent de matériaux nécessitant une force d'adhérence immédiate et une résistance élevée à la chaleur.

APPLICATIONS




Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
150 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
750 m²

**+/-
150m²**

**+80°
Résistant**

**3-5^{min}
Séchage**

**10^{min}
Temps
ouvert**

**Utilisation
double
encollage**

**Spray
brouillard**

**Produit
incolore
ou rouge**

Pulvérisation ultra fine pour stratifiés fins ou brillants



Idéal pour les retouches



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



E800

COLLE CONTACT FAIBLE TOXICITÉ

STRATOGRIP E800 est un adhésif de contact en spray de haute performance conçu pour le collage de stratifiés décoratifs HPL et de chants. Convient également au collage de l'aluminium et de l'acier inoxydable. STRATOGRIP E800 a une résistance à haute température et contient un solvant plus sûr sans DCM.

NON RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, du polystyrène expansé/extrudé, du monochrome, du PE ou du PP.


APPLICATIONS




FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
150 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
750 m²

**+/-
150m²**

**+115°
Résistant**

**1-3min
Séchage**

**60min
Temps
ouvert**

**Utilisation
double
encollage**

**Spray
toile**

**Produit
incolore**

1 bombonne achetée = 1 arbre planté 🌲



Formule respectueuse
de la santé



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



E700

COLLE CONTACT SANS MC

STRATOGRIP E700 est une colle de contact en spray sans dichlorométhane de qualité supérieure adaptée à une variété d'applications de menuiserie et industrielles, notamment le laminage, les chants, le collage de tôles, les matériaux d'isolation, les membranes et de nombreux autres matériaux. Non recommandé pour une utilisation sur du bois naturel. Permet d'obtenir des liaisons à très haute résistance et résistantes aux températures élevées.

NON RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, du polystyrène expansé/extrudé, du monochrome, du PE ou du PP.


APPLICATIONS




FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
150 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
750 m²

+/-
150m²

+115°
Résistant

2-4^{min}
Séchage

45^{min}
Temps ouvert

Utilisation
double
encollage

Spray
toile

Produit
incolore
ou rouge

1 bombonne achetée = 1 arbre planté 🌲



Formule respectueuse
de l'environnement



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



E600


COLLE HIGH-TACK POLYVALENTE

STRATOGRIP E600 est une colle de contact high-tack polyvalente. Dotée d'une formule spéciale, elle permet d'avoir un tack initial très puissant. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Très peu nocive, cette colle est parfaite pour le collage de matériaux légers tels que les tissus, mousses, cartons, papier, film polyane ou les feutrines, etc.

Cette formule est parfaite pour une variété d'isolations, de membranes barrières, de tissus d'ameublement et autres applications. En raison du pouvoir collant élevé, une application simple encollage peut être possible dans certains cas moins exigeants.

NON RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, du polystyrène expansé/extrudé, du monochrome, du PE ou du PP.

APPLICATIONS




Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
140 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
700 m²

+/-
140m²

+90°
Résistant

2-3^{min}
Séchage

60^{min}
Temps
ouvert

Simple ou
double
encollage

Spray
toile

Produit
incolore



1 bombonne achetée = 1 arbre planté 🌲



Toujours prêt
à l'emploi



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement




S175

SPÉCIAL POLYSTYRÈNE

STRATOGRIP S175 est principalement conçu pour le collage des polystyrènes (EPS/XPS) sur d'autres substrats courants tels que le bois, le béton et les métaux. Avec une évaporation exceptionnellement rapide et une adhérence extrêmement élevée, ce produit a également un bon temps ouvert avec une forte adhérence durcie. Sur les matériaux légers, STRATOGRIP S175 fournira un niveau d'adhérence avec le produit appliqué sur une seule face.

Ne convient pas pour une utilisation avec du PVC flexible.

APPLICATIONS

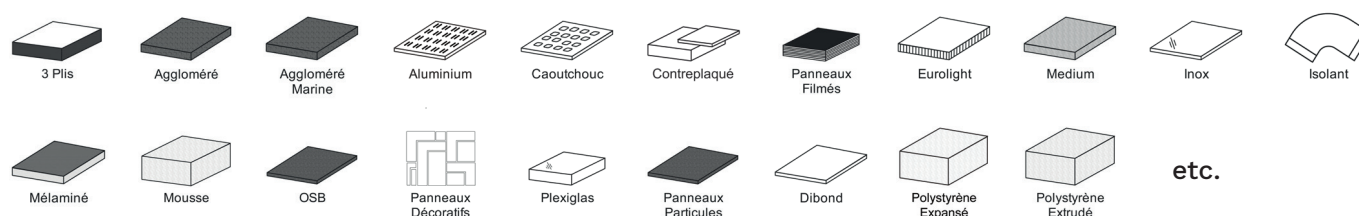


Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
140 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
700 m²

**+/-
140m²**

**+95°
Résistant**

**1-2min
Séchage**

**45min
Temps
ouvert**

**Simple ou
double
encollage**

**Spray
toile**

**Produit
incolore**

Formule qui n'attaque pas le polystyrène



L'essayer, c'est l'adopter



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



S170


SPÉCIAL ACOUSTIQUE

STRATOGRIP S170 est une colle de contact double encollage, utilisable en simple encollage pour certaines applications. Elle est destinée au collage des tissus, des mousses synthétiques, des panneaux feutres PET, des panneaux acoustiques, des revêtements décoratifs et des isolants.

Dotée d'une formule à séchage rapide, elle permet de couvrir de manière efficace la surface à coller. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Elle est livrée dans un emballage portable prêt à l'emploi.

Ne convient pas pour une utilisation avec du PVC flexible.

APPLICATIONS

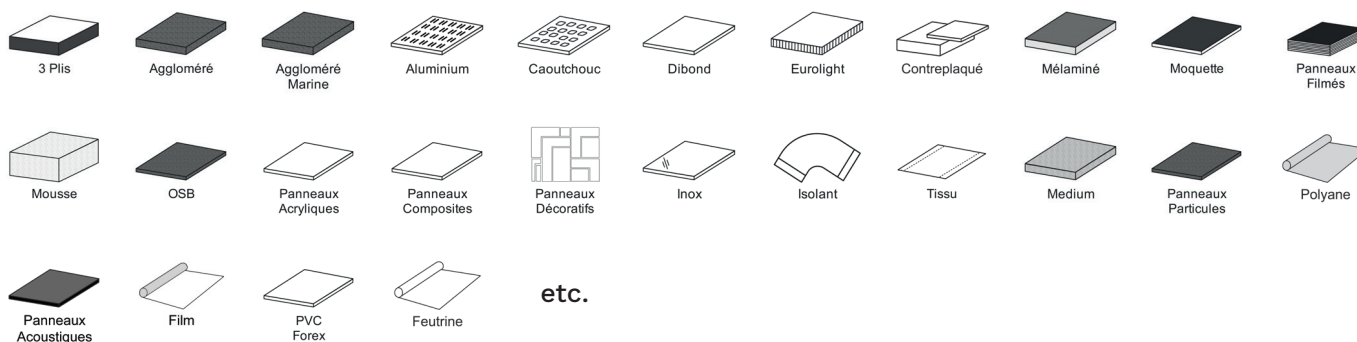

Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !

FORMATS

AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²

BOMBONNE :
Volume 22 L
140 m²

BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
700 m²

+/-
140m²

+95°
Résistant

2-3^{min}
Séchage

45^{min}
Temps
ouvert

Simple ou
double
encollage

Spray
toile

Produit
incolore

Format idéal pour les grandes surfaces

Idéal pour le collage de feutres PET



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



S163

SPÉCIAL BÂTIMENT / ISOLATION ULTRA HIGH-TACK

Stratogrip S163 est une colle polyvalente pour le bâtiment. Sans chlore, elle est adaptée à une large gamme d'applications. Avec une évaporation rapide et une adhérence ultra élevée, la colle Stratogrip S163 est véritablement un produit polyvalent pour coller des matériaux légers sur des substrats à base de bois, de plastiques rigides ou de métal. Stratogrip S163 est parfaitement adapté pour le collage des polystyrènes XPS/EPS, d'isolants, des matériaux minéraux, fibreux et à revêtement en aluminium.

Le système de collage ultra-portable vous facilitera toute application lors de gros projets. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Fournie dans un emballage portable prêt à l'emploi.

Ne convient pas pour une utilisation avec du PVC flexible.


APPLICATIONS




FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
12 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
600 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
1000 m²

+/-
600m²

+80°
Résistant

1-2min
Séchage

90min
Temps ouvert

Simple ou
double
encollage

Spray
toile

Produit
incolore

Très haut rendement



Formule
ultra-puissante



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement




S160

SPÉCIAL BÂTIMENT / ISOLATION

Stratogrip S160 est une colle polyvalente, sans chlore, adaptée à une large gamme d'applications. Avec une évaporation rapide et une adhérence élevée, la colle Stratogrip S160 est véritablement un produit polyvalent pour coller des matériaux légers sur des substrats à base de bois, de plastiques rigides ou de métal. Stratogrip S160 est parfaitement adapté pour le collage d'isolants, les matériaux minéraux, fibreux et à revêtement en aluminium.

Le système de collage ultra-portable vous facilitera toute application lors de gros projets. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Fournie dans un emballage portable prêt à l'emploi.

APPLICATIONS

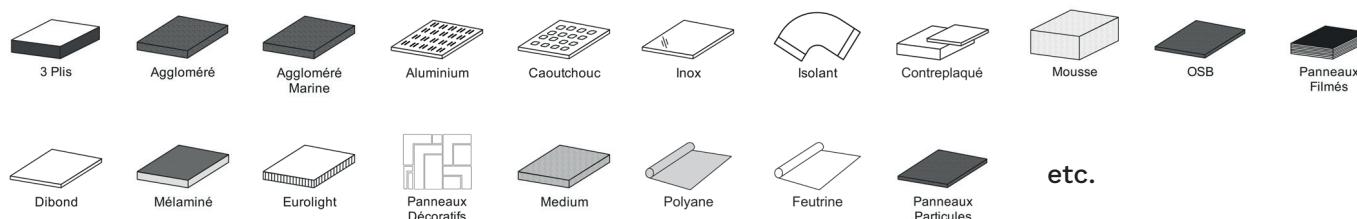


Votre produit n'est pas dans cette liste ? Contactez-nous !


FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml
5 m²



BOMBONNE :
Volume 22 L
160 m²



BOMBONNE RÉUTILISABLE :
Volume 110 L
2500 m²

+/-
160m²

+80°
Résistant

1-3min
Séchage

20min
Temps ouvert

Simple ou
double
encollage

Spray
toile

Produit
incolore

Idéal pour les travaux d'isolation



Ultra pratique



Temps de séchage



Résistance température



Temps ouvert



Rendement



SD1

DILUANT & NETTOYANT AGRUME


STRATOGRIP SD-1 est un nettoyeur/dégraissant spécialement conçu pour nettoyer les surplus de colles STRATOGRIP. Il a une puissance de nettoyage et dégraissage exceptionnel et n'est pas corrosif. Il peut être utilisé sans risque sur la plupart des surfaces y compris les surfaces peintes, les miroirs, la porcelaine, le béton, et est compatible avec la plupart des plastiques et vinyles.

Fonctionne aussi très bien pour nettoyer d'autres matériaux tels que la graisse, l'huile, l'encre, les autocollants, bitume/goudron.

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml



BOMBONNE :
Volume 13,5 L

Odeur
Agrume

Laisser
agir
2^{min}

Spray
brouillard

Produit
incolore

Non corrosif et ne laisse pas de traces



Exceptionnellement efficace



**STRATO
GRIP**

SD5

NETTOYANT ACÉTONE


STRATOGRIP SD-5 est un nettoyant acétone en bombonne spécialement conçu pour nettoyer les tuyaux et pistolets à colle. Il a une puissance de nettoyage exceptionnel. La version aérosol 500ml est dotée d'une connexion universelle pour pouvoir le brancher directement sur certains pistolets.

Il peut être utilisé pour nettoyer un grand nombre de matériaux ou surfaces. Cependant, étant très puissant, il est important de toujours réaliser un essai avant l'application pour s'assurer qu'il soit compatible.

FORMATS



AÉROSOL :
Volume 500 ml



BOMBONNE :
Volume 13,5 L

Base
Acétone

Évaporation
rapide

Spray
brouillard

Produit
incolore

Idéal pour nettoyer les supports avant collage


Avec connexion universelle



**STRATO
GRIP**

Raccord flexible
en caoutchouc

Longueur de
4m ou 8m

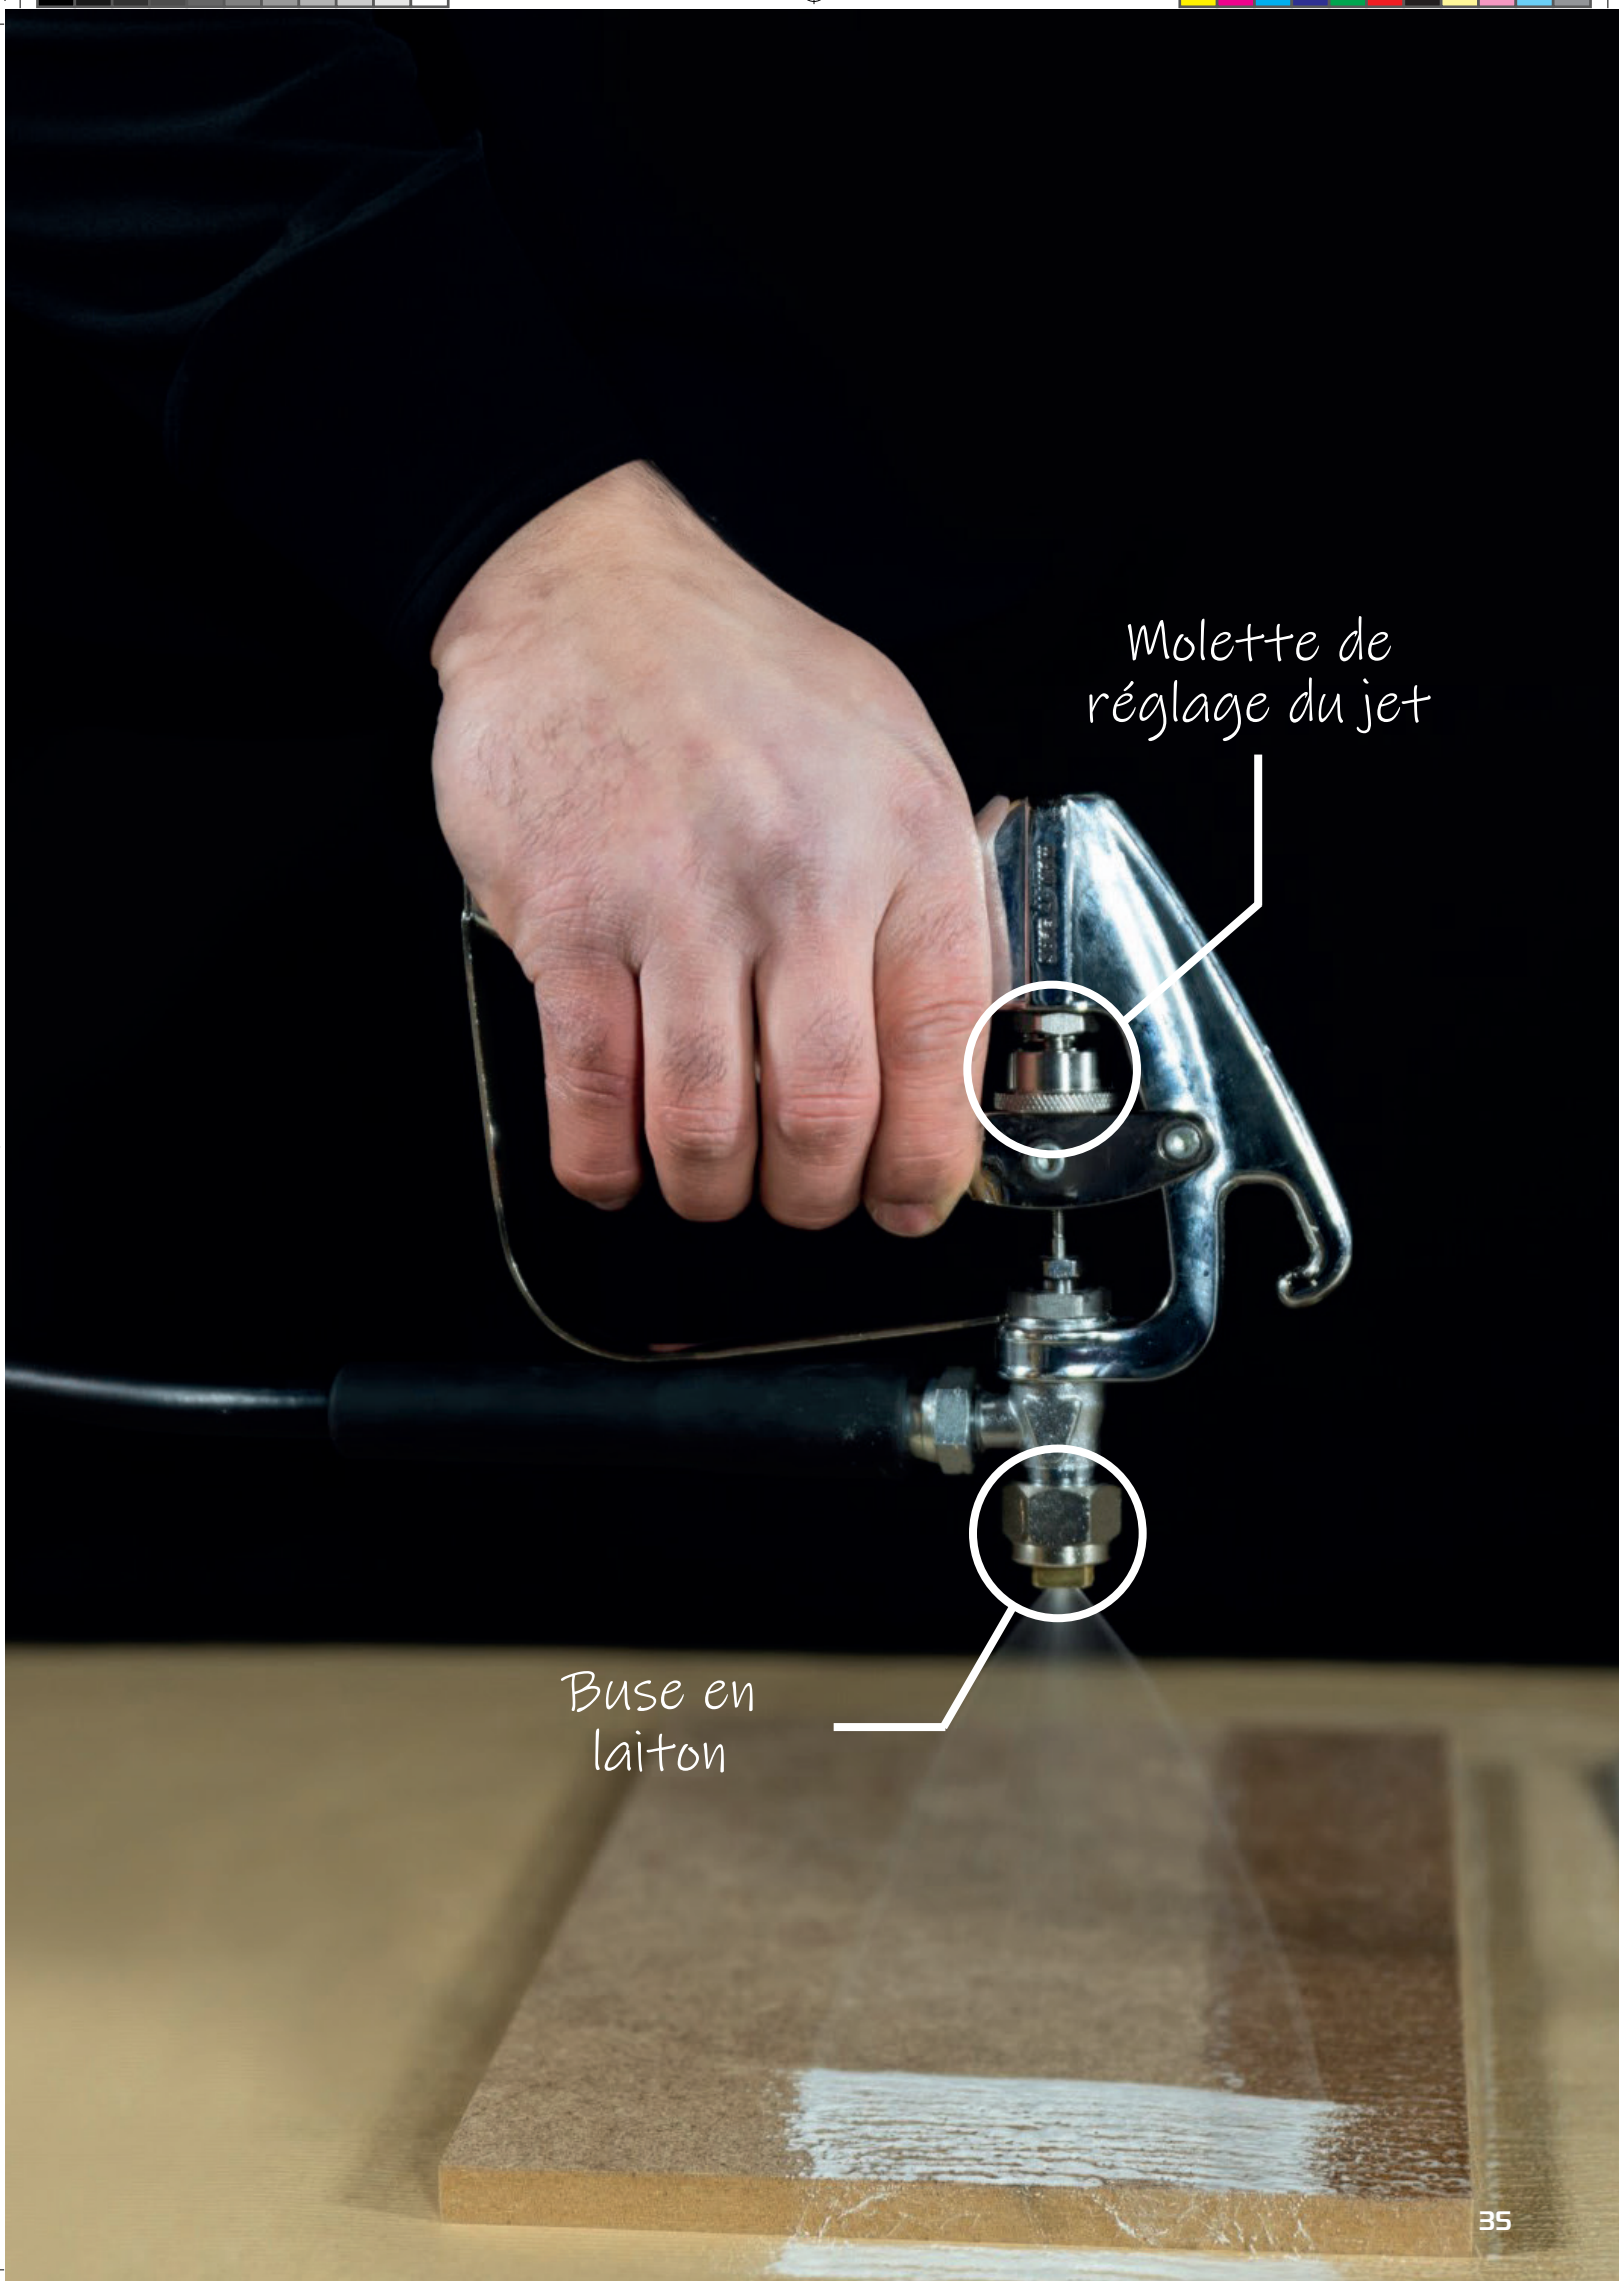

Molette de
réglage du jet

Buse en
laiton





**PISTOLET D'APPLICATION
PROFESSIONNEL**



**RACCORD FLEXIBLE
CAOUTCHOUC 4m OU 8m**



**PISTOLET D'APPLICATION
PROFESSIONNEL À RALLONGE**



**RACCORD FLEXIBLE
COLLE PU**



**PISTOLET STRATOGRIP
COLLE MOUSSE PU**



**RACCORD FLEXIBLE MÉTAL
SPÉCIALCOLLE MOUSSE PU**



CONNECTEUR Y




SUPPORT PISTOLET INOX




MAROUFLEUR 75mm



CHARIOT PORTE BOMBONNE
BLACK ÉDITION



BUSES 2cm OU 10cm

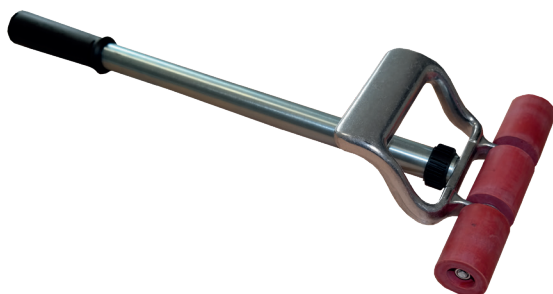

MAROUFLEUR 180mm



ADAPTATEUR UNIVERSEL



BROSSE NETTOYAGE BUSE




POIGNÉE AÉROSOL

Retrouvez tous nos conseils et tutoriels sur nos produits en scannant le QR code



Découvrez nos autres gammes :

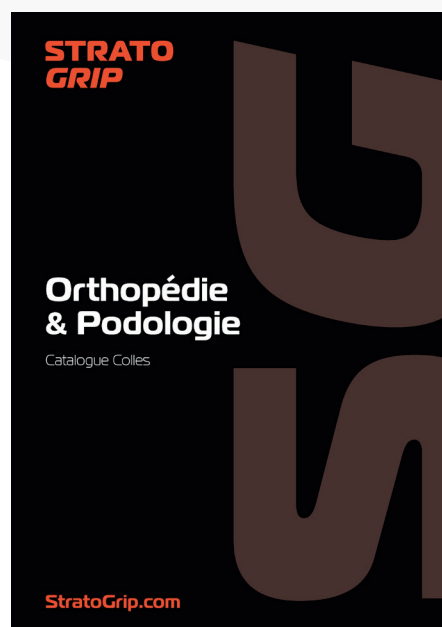

N'hésitez pas à les demander :

04 75 30 23 09
contact@ardemat.com



Ardemat 

2255 Route du vent - 07320
SAINT-AGRÈVE

04 75 30 23 09
info@stratogrip.fr

© Ardemat Group 2025

