

# TRAVAUX PUBLICS


VIAL  
DE LA FIXATION À L'EXCEPTION



## CARACTÉRISTIQUES

- Du Ø6 au Ø80 selon les produits
- Pièces brutes ou avec revêtement : Galvanisation (à partir du Ø8), Zingage lamellaire, Zingage bichromaté, Phosphatation, Brunissage, Cadmiage...


### PLAN CANNES D'ANCRAGE

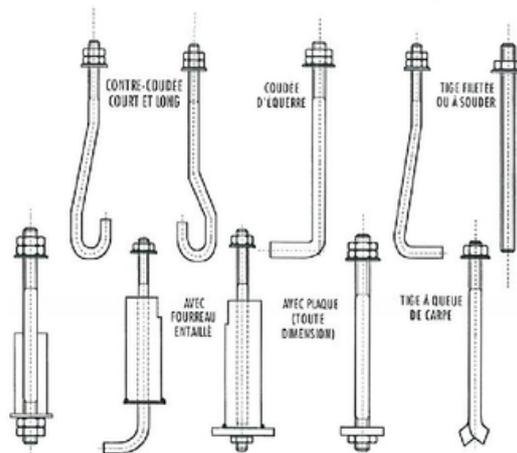

### ÉTRIERS RONDS



### TIGES FILETÉES

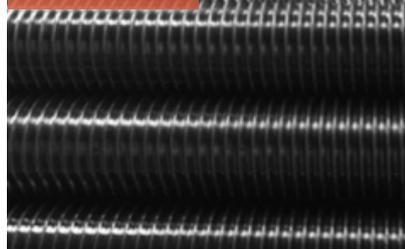

### TIGES FENDUES



### CANNES D'ANCRAGE



### BOULONS GALVANISÉS



- Filetage de pas ISO, UNF, UN, WHITWORTH, BSW... pas fins ou standard, ou hors standard
- Longueur jusqu'à 6 mètres
- De l'acier doux en passant par toutes les classes de qualités : 4.6, 5.6, 6.8, 8.8, 10.9 jusqu'à la classe 12.9, B7, B7M, L7, L7M...décontamination, passivation, nitruration, cémentation, trempe HF... pour obtenir des duretés superficielles.

N'hésitez pas à demander un devis : [contact@vial-freres.fr](mailto:contact@vial-freres.fr) ou 04 71 66 82 83