




# misceo® 650 F

Mélangeur homogénéiseur fixe (Réf MC140)

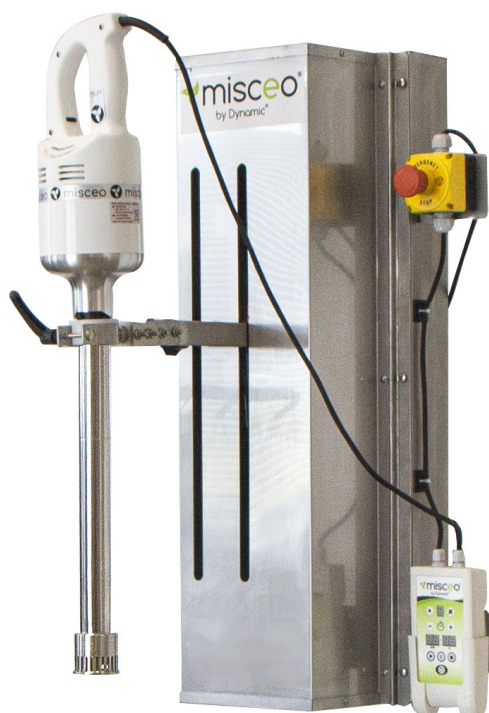

## + PRODUIT

- + **NETTOYAGE AISÉ** : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- + **STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.**
- + **POLYVALENCE** avec les différents accessoires.
- + **MISE EN PLACE / INSTALLATION** rapide et sécurisée.
- + **FABRICATION FRANÇAISE.**

## DESCRIPTION

### MÉLANGEUR HOMOGENÉISEUR

- Maniement facile et forme ergonomique.
- Tube de plongée et cloche en acier inoxydable anti-corrosion.
- Volume sonore 70 dB.
- Protection du moteur IP X1.
- Certification CE.

### BOÎTIER DE COMMANDE

#### Programmation du temps et de la vitesse de travail.

- Touches tactiles / affichage digital.
- Fonctionnement du chronomètre : temps maxi. 20mn.
- Fonctionnement du minuteur : réglage de la durée à la seconde, temps maxi. 20mn.
- Réglage de vitesses (de 1 à 8).

### SERVOMIX

- Réglable en hauteur.
- Accompagne le mouvement sans effort (prévention TMS).
- S'adapte à vos contenants (au sol ou sur plan de travail).

 Jusqu'à 40 L.

#### LE MÉLANGEUR

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Puissance               | 650 W               |
| Tension d'alimentation  | 220-240V / 50Hz     |
| Longueur tige           | 410 mm              |
| Longueur totale         | 770 mm              |
| Vitesse de rotation     | 3000 à 10 500 tr/mn |
| Vitesse de cisaillement | 7 à 22 m/s          |
| Poids                   | 4 Kg                |


#### LE BOÎTIER DE COMMANDE

|  |                  |
|--|------------------|
| Dimensions<br>Hauteur x Longueur x largeur | 42 x 172 x 92 mm |
| Poids du boîtier                           | 250 g            |

#### LE SUPPORT SERVOMIX

|  |                    |
|--|--------------------|
| Dimensions<br>Hauteur x Longueur x largeur | 800 x 300 x 150 mm |
| Poids                                      | 18 Kg              |

## 3 VERSIONS AU CHOIX

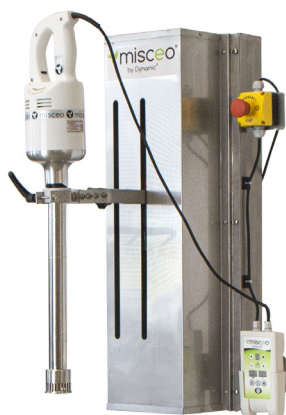

Réf MC140



Réf MC144



Réf MC142

## LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



**Cisailleur 3 lames**

PC051 : 410 mm

PC055 : 300 mm



**Rotor-stator**

PC050 : 410 mm

PC054 : 300 mm



**Double fouet**

PC053



UTILISATION

- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

3000 à 10500 tr/min

- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules

3000 à 10500 tr/min  
Entrefer : 0,5 mm

- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner

300 à 900 tr/min



**Cisailleur 4 lames**

PC056



**Tige agitateur**

PC057



**Bol cutter**

PC052

Jusqu'à 5 L.

SYSTÈME BREVETÉ



UTILISATION

- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

- Remise en suspension
- Dissolution
- Mélange
- Émulsion

100 à 600 tr/min

- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules

Diamètre : 203 mm  
Hauteur : 240 mm  
Vitesse : 400 à 1500 tr/min