



TABLE ELEVATRICE ELECTRIQUE

Série HW ATEX II 2GD T4

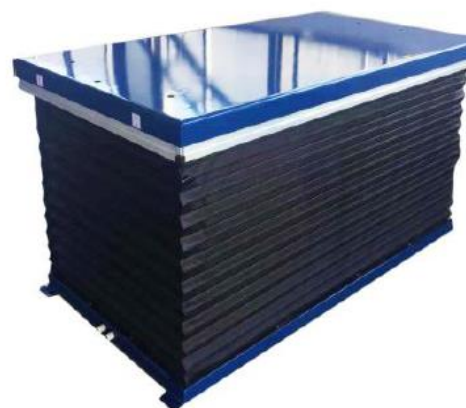

- ❖ Les plateformes élévatrice S-LIFT de la série HW sont de construction robuste en acier, elles permettent de mettre à niveau tout type de charge de 1T à 5T
- ❖ Sécurité de sécurité anti pincement avec arrêt d'urgence
- ❖ Table élévatrice électrique équipée d'un câble de commande de 3m pour plus de sécurité
- ❖ Groupe hydraulique et moteur électrique puissant en triphasé (option monophasé)
 - Moteur monophasé 240V AC ou pneumatique pour les petites capacités
 - Groupe hydraulique externe avec capotage
 - Télécommande filaire 3m
 - ATEX pour atmosphères dangereuses -plateforme INOX -galet INOX
 - Certification ATEX II 2GD T4 pour zone 1-21

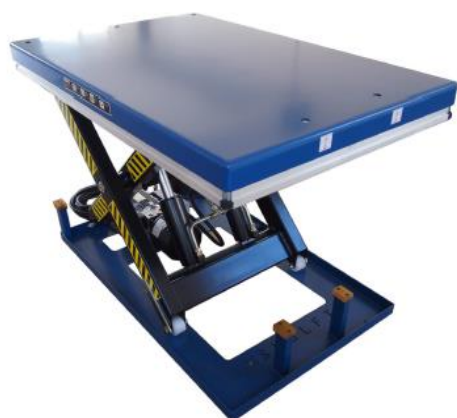

PLATEFORME ELECTRIQUE SIMPLE CISEAUX ATEX II 2GD T4								
Modèle	Capacité (Kg)	Hauteur replié (mm)	Hauteur Montée (mm)	Dimensions plateforme (mm)	Dimensions base (mm)	Temps de montée (s)	Moteur Triphasé	Poids net (Kg)
HW1001	1000	205	990	1300x820	1240x640	20~25	380V/50HZ	160
HW1002	1000	205	990	1600x1000	1240x640	20~25	380V/50HZ	186
HW1003	1000	240	1300	1700x850	1580x640	30~35	380V/50HZ	200
HW1004	1000	240	1300	1700x1000	1580x640	30~35	380V/50HZ	210
HW1005	1000	240	1300	2000x850	1580x640	30~35	380V/50HZ	223
HW1006	1000	240	1300	2000x1000	1580x640	30~35	380V/50HZ	223
HW1007	1000	240	1300	1700x1500	1580x1320	30~40	380V/50HZ	365
HW1008	1000	240	1300	2000x1700	1580x1320	30~40	380V/50HZ	430
HW2001	2000	230	1000	1300x850	1220x785	20~25	380V/50HZ	235
HW2002	2000	230	1000	1600x1000	1220x785	20~25	380V/50HZ	268
HW2003	2000	250	1300	1700x850	1600x785	25~35	380V/50HZ	289
HW2004	2000	250	1300	1700x1000	1600x785	25~35	380V/50HZ	300
HW2005	2000	250	1300	2000x850	1600x785	25~35	380V/50HZ	300
HW2006	2000	250	1300	2000x1000	1600x785	25~35	380V/50HZ	315
HW2007	2000	250	1400	1700x1500	1600x1435	25~35	380V/50HZ	415
HW2008	2000	250	1400	2000x1800	1600x1435	25~35	380V/50HZ	500
HW4001	4000	240	1050	1700x1200	1600x900	30~40	380V/50HZ	375
HW4002	4000	240	1050	2000x1200	1600x900	30~40	380V/50HZ	405
HW4003	4000	300	1400	2000x1000	1600x900	45~50	380V/50HZ	470
HW4004	4000	300	1400	2000x1200	1600x900	45~50	380V/50HZ	490
HW4005	4000	300	1400	2200x1000	1600x900	45~50	380V/50HZ	480
HW4006	4000	300	1400	2200x1200	1600x900	45~50	380V/50HZ	505
HW4007	4000	300	1300	1700x1500	1620x1400	35~45	380V/50HZ	570
HW4008	4000	300	1300	2200x1800	1620x1400	35~45	380V/50HZ	655
HW 5001	5000	350	1450	1700X 1200	1800 X 1000	30~40	380V/50HZ	750