



BTAMP



La bouteille de mélange pour vos installations pompe à chaleur en cascade !

Dans les installations collectives, l'efficacité et la durabilité passent par une hydraulique maîtrisée. Conçue spécialement pour les installations de chauffage et de rafraîchissement équipées de pompes à chaleur en cascade, la bouteille de mélange BTAMP assure un découplage parfait entre circuits générateurs et circuits émetteurs. Résultat : un fonctionnement optimisé, des performances stables et une installation durable.



Volumes de stockage importants

De 300 à 2000 litres pour les besoins collectifs



Adaptée aux PAC en cascade

Une seule bouteille de mélange pour plusieurs générateurs



Conçue pour des appoints électriques de grande puissance

2 piquages en 2" 1/2 pour résistance électrique jusqu'à 30kW

Technique & accessoires

Une conception robuste et évolutive pour les chaufferies collectives


La bouteille de mélange Thermador a été pensée pour les installations collectives ou tertiaires modernes où plusieurs générateurs doivent fonctionner de manière synchronisée.

Elle permet de :

- **Découpler les circuits hydrauliques**, garantissant l'équilibre entre générateurs et circuits secondaires,
- **Optimiser les performances des pompes à chaleur en cascade**, en stabilisant les débits et en réduisant les contraintes hydrauliques,
- **Faciliter l'installation** grâce à ses piquages multiples pour instrumentation, appoints électriques et gestion de plusieurs générateurs et circuits secondaires.

Appoint électrique :

- 24 kW pour les modèles 300 et 500 litres
- 30 kW pour le modèle 800 litres et plus

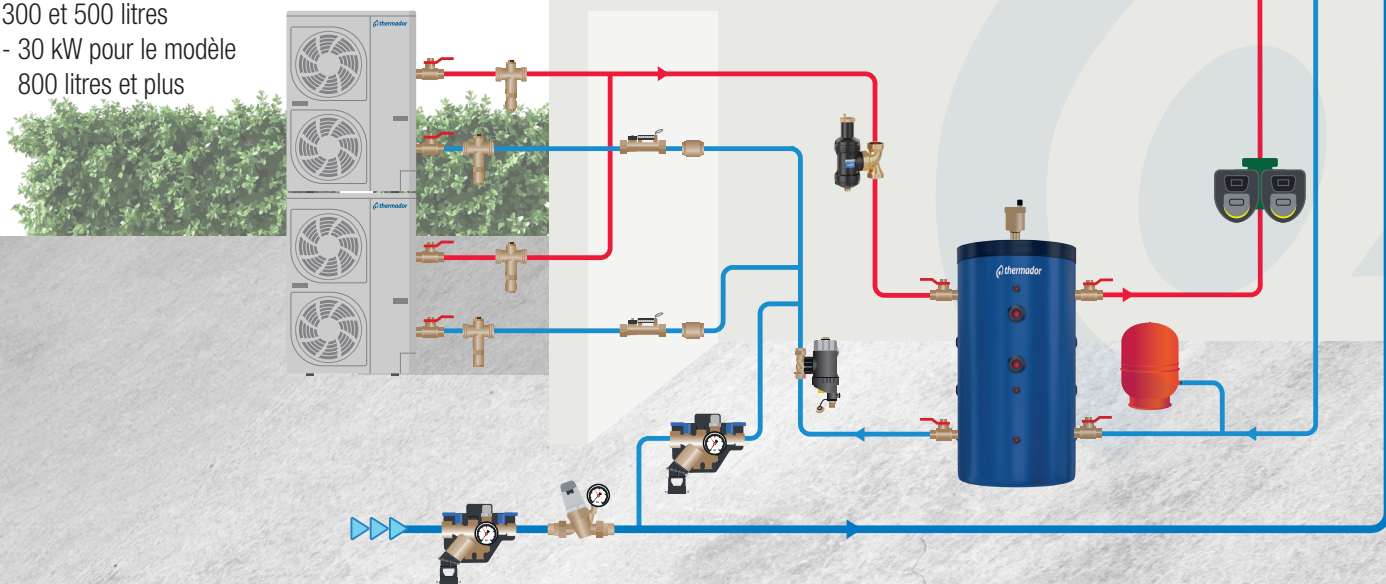

Volume (litre)	H totale (mm)	Ø extérieur total (mm)	Classe ErP	Ø piquages	Code
300	1 515	610	C	2"	BTAMP300
500	1 816	700	C	2"1/2	BTAMP500
800	2 032	900	C	3"	BTAMP800
1 000	2 255	1 110	C	3"	BTAMP1000
1 500	2 460	1 250	C	DN 100	BTAMP1500
2 000	2 540	1 400	C	DN 100	BTAMP2000



thermador.fr

04 74 94 41 33

