


Appareil à écraser de précision pour scies ruban, circulaires et alternatives

LA PERFECTION D'UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE

Armstrong fabrique des appareils à écraser pour lame ruban, circulaire ou chassis. L'affûteur peut choisir parmi une gamme d'appareils à écraser manuels ou pneumatiques pour répondre à tous ses besoins.

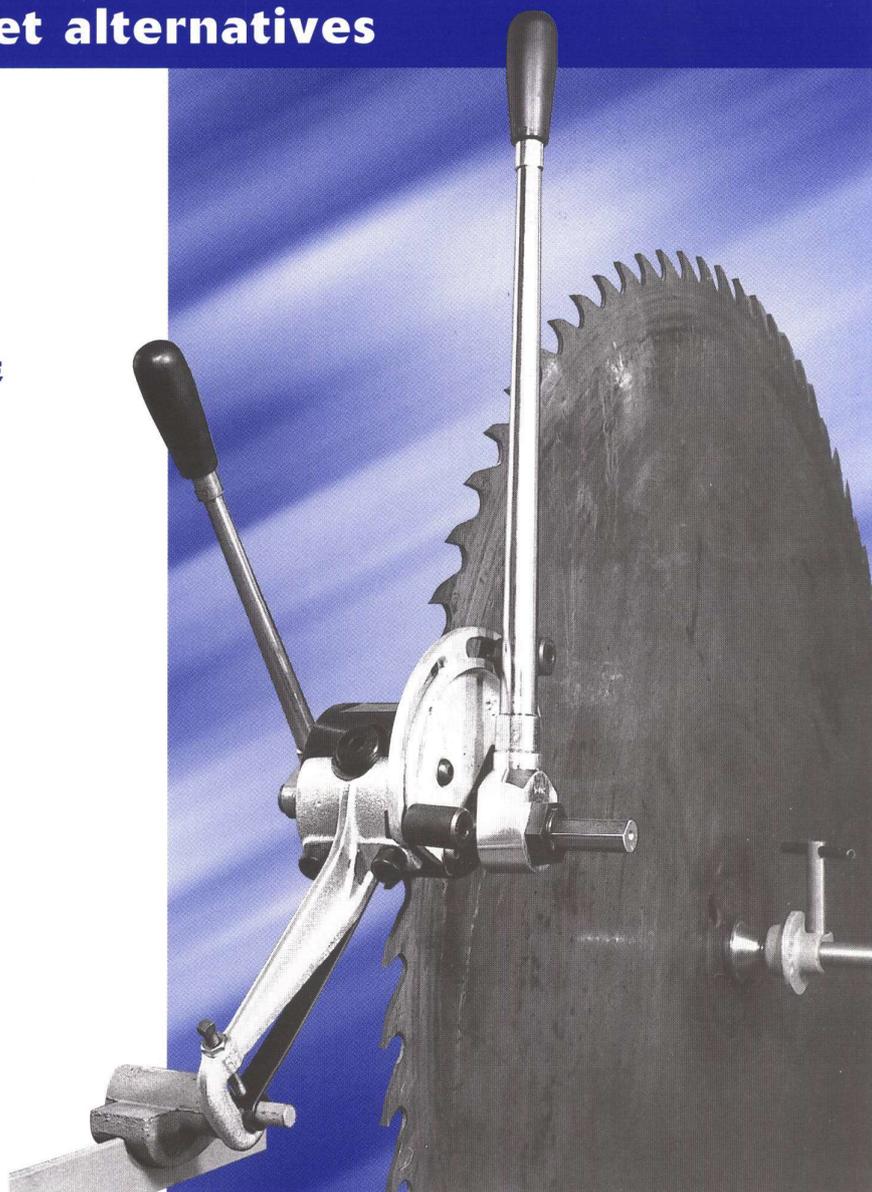


Caractéristiques des écraseurs Armstrong :


- Toutes les pièces sont le résultat d'un usinage de précision pour un écrasage précis et fiable, jour après jour, année après année.
- Facilité de réglage. Les écraseurs Armstrong sont livrés avec notre jauge (exclusif) de positionnement d'enclume permettant un réglage rapide et indépendant de l'excentrique et de l'enclume.
- Pièces de rechange disponibles rapidement auprès de notre service après-vente.
- Chaque appareil est soigneusement équilibré pour une utilisation sans fatigue.
- Les leviers de serrage et d'excentrique sont facilement réglables pour le confort de l'utilisateur.
- Pour une durée de vie optimale, un excentrique de grande longueur.
- Vis de serrage renforcées avec grande surface de contact.
- Réglage simple et précis pour contrôler la valeur d'étirement de la dent.
- 3 types d'excentriques sont disponibles en toutes tailles à partir de 6,35 mm.

Armstrong

Appareil à écraser de précision pour scies ruban, circulaires et alternatives

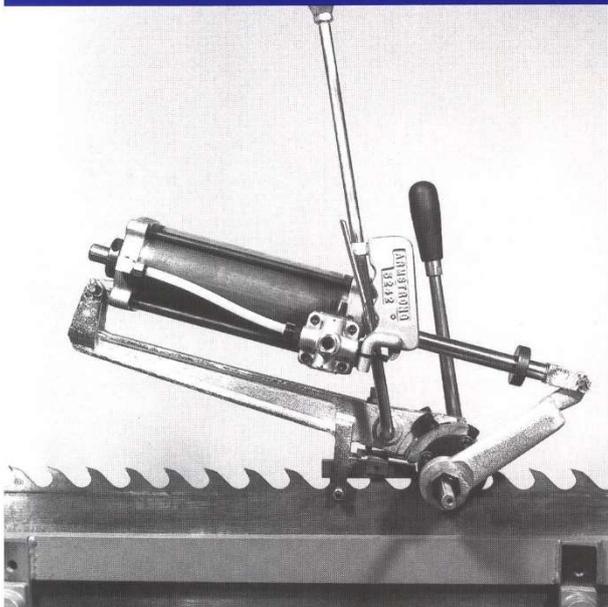

Les éraseurs air Armstrong offrent une grande régularité, une grande vitesse et une utilisation plus aisée. L'utilisateur peut choisir la poignée standard ou le déclencheur automatique.

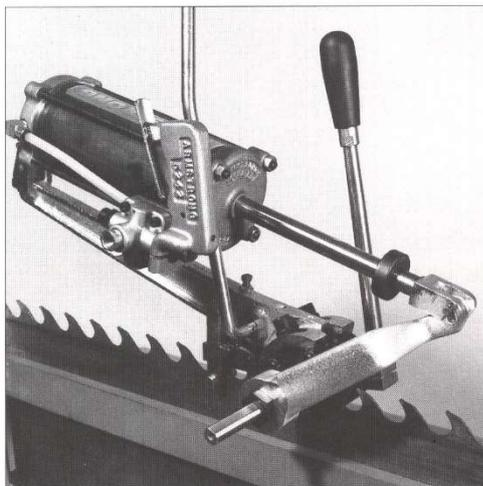

Armstrong propose une gamme d'éraseurs spécialement conçus pour les scies alternatives. Nos modèles réputés d'éraseurs pour scies alternatives, circulaires et à ruban sont disponibles en version manuelle et pneumatique.

Les avantages des éraseurs pneumatiques Armstrong :

Plus grande régularité

La course du levier de l'excentrique est exécutée automatiquement, garantissant l'uniformité des dents, un sciage plus régulier, et une plus grande capacité de coupe.

Cadence d'écrasage

L'écrasage peut être réalisé plus vite à un rythme régulier sur toute affûteuse automatique équipée d'un étai à écraser.


Plus grande facilité d'utilisation

Les éraseurs pneumatiques Armstrong diminuent l'effort physique nécessaire à l'écrasage. Selon le besoin, les éraseurs pneumatiques peuvent être livrés avec la poignée standard ou un déclencheur automatique.

Le déclencheur automatique (option) :

L'éraseur pneumatique peut être commandé avec le déclencheur automatique sans supplément de prix. Des kits de modification sont disponibles pour équiper les modèles à poignée. (Réf 6276-C).

Armstrong fabrique des éraseurs pour une gamme complète de scies à ruban, de 8 à 30,5 dix /mm. Les pièces détachées sont rapidement disponibles auprès de notre service après-vente.

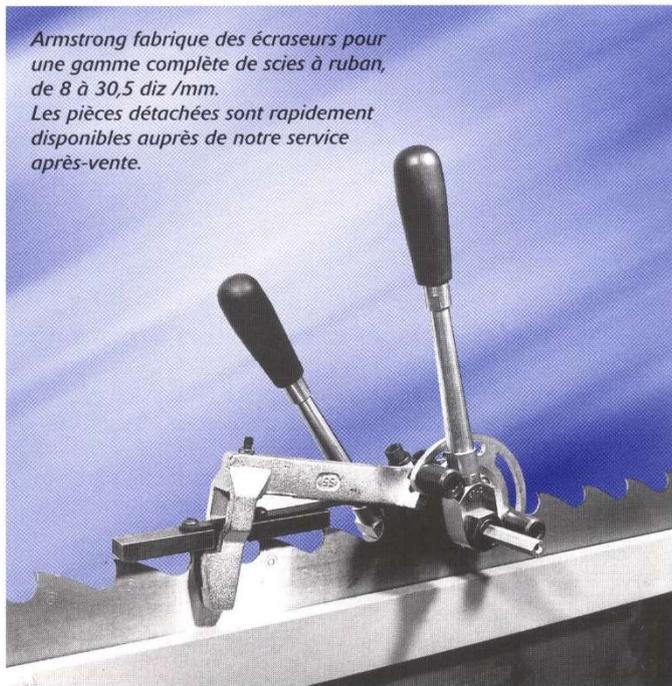

Armstrong

Pour le tableau en millimètre, voir page précédente.

Type de lames	Jauges des lames (dans des conditions moyennes)	Appareil conseillé	Taille de l'excentrique	Gamme complète des jauges selon la largeur de la pointe, le pas et la profondeur de la dent		Profondeur minimum	Pas de denture minimum	Poids estimé en Lbs	
				Max	Min			Manuel	Air
Pour scies à ruban	19 et moins	00	1/4	19	22	1/4	5/8	7	-
	18	2	3/8	17	19	3/8	1	7	-
	18	8 1/2	3/8	17	19	1/2	1 - 1/4	11	-
	17	4 man. ou 18 air	1/2	14	18	1/2	1 - 1/4	11	40
	16	4 man. ou 18 air	1/2	14	18	1/2	1 - 1/4	11	40
	15	5 man. ou air	5/8	13	16	5/8	1 - 1/4	17	40
	14	5 man. ou air	5/8	13	16	5/8	1 - 1/4	17	40
	13	6 man. ou air	3/4	12	14	3/4	1 - 3/4	17	42
	12	7 man. ou air	7/8	11	13	7/8	2	25	48
	11	7 man. ou air	7/8	11	13	7/8	2	25	48
Pour scies alternatives	18 et moins	8 1/2 G	3/8	17	19	3/8	1	11	-
	15 - 18	8G ou 18 G air	11/2	14	18	1/2	1 - 1/4	11	40
Pour scies circulaires	16	8 man. ou 18C a	1/2	12	16	1/2	1 - 1/4	18	50
	15	8 man. ou 18C a	1/2	12	16	1/2	1 - 1/4	18	50
	14	5 C air	5/8	11	16	5/8	1 - 1/4	24	50
	13	5 C air	5/8	11	16	5/8	1 - 1/4	24	50
	12 et plus	16 man. ou air	3/4	6	12	3/4	1 - 1/2	37	59
	12 et plus	17 man. ou air	7/8	6	12	7/8	1 - 3/4	37	59



235, chemin des marais
38110 Saint Jean de Soudain
Tél. : 09.87.02.43.73
Fax : 09.81.38.15.25
Mail : contact@smabscierie.com



ARMSTRONG MANUFACTURING COMPANY
2135 N.W. 21ST AVE., P.O. BOX 3008,
PORTLAND, OR 97208 U.S.A.
TEL. (503) 228 8381 FAX (503) 228 8384