



LOCTITE - Système de réparation composite. Réparation de tuyauterie.

Cette solution de réparation innovante pour les tuyaux en acier est une alternative rapide et économique au remplacement complet. Cette solution tout-en-un (préparation de surface, renforcement, couche de protection) est directement appliquée sur la surface. Elle renforce et confère l'étanchéité nécessaire aux tuyaux en acier conçus pour pouvoir résister aux hautes pressions et températures, ainsi qu'aux produits chimiques.

DOMAINES D'APPLICATION

- Système de réparation pour tuyaux en acier
- Traitement de la corrosion des surfaces externes et internes
- Tuyaux sujets aux attaques chimiques et usures mécaniques
- Adapté aux géométries complexes : coudes, raccords en T, réducteurs et brides
- Raffineries et centrales pétrochimiques, centrales électriques, compagnies de distribution des eaux, etc.




Vos avantages :

1. Pas de remplacement
2. Réparation in-situ
3. Durée de vie augmentée de 20 ans
4. Solution sur-mesure comprenant une formation spécifique et un outil de calcul

LOCTITE Système de réparation composite

est spécialement développé pour répondre aux exigences de la norme ISO 24817 :

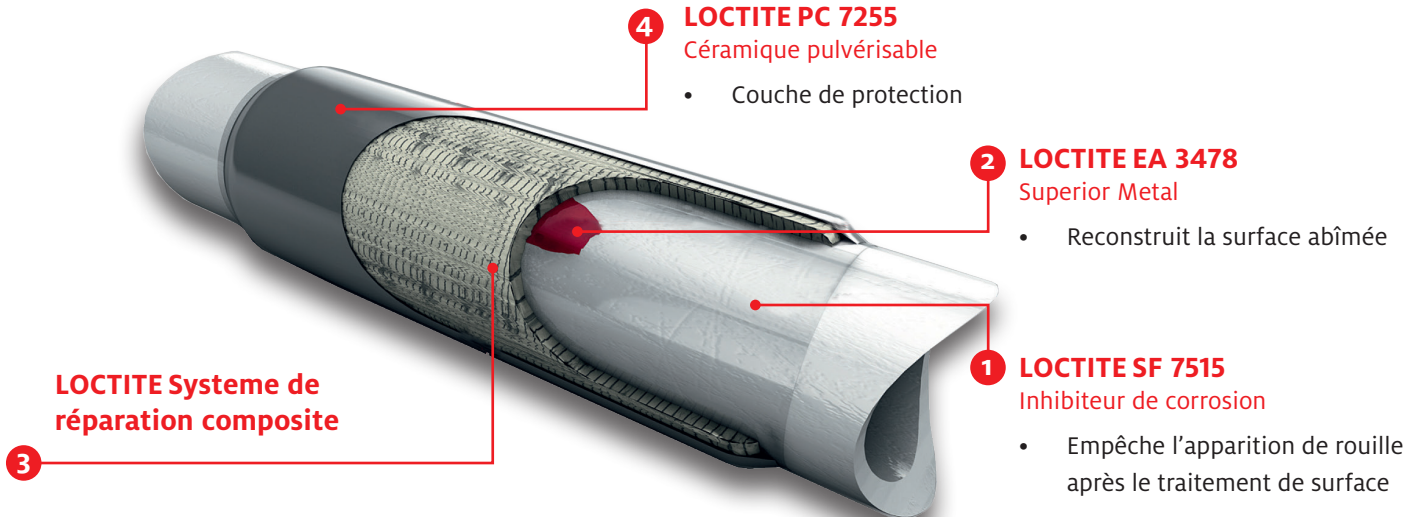

LOCTITE PC 7210

Résine de stratification manuelle

- Adhésion importante sur l'acier
- Viscosité spécifique
- Résistance aux hautes températures

LOCTITE PC 5085

Fibre isolante de verre/carbone

- Haute résistance
- Bidirectionnelle
- Couche de verre isolante



Le système de réparation composite LOCTITE existe également pour des applications haute température. Pour en savoir plus, contactez votre représentant Henkel.

ISO 24817 certifié par la DNV, Lloyd's Register & TÜV Rheinland :



- LOCTITE Système de réparation composite – Réparation de tuyauterie
- Outil de calcul
- Formation certifiée des applicateurs



Henkel Certified Applicator Center

Henkel Technologies France

Arlington Square
PE du Val d'Europe
8 bd Michael Faraday - Serris
77716 Marne la Vallée Cedex 4
Tél.: +33 (0)1 64 17 70 00
Fax : +33 (0)1 64 17 70 01
www.henkel-adhesives.fr

Henkel Belgium sa

Adhesive Technologies
Esplanade 1, PO box 101
BE - 1020 Bruxelles
Tél. : + 32 (0) 2 421 25 55
Tél. techn. info : + 32 (0) 2 421 26 11
www.henkel-adhesives.be