

Préhension – Compensateur

Gamme EIWS

Caractéristiques :

- ▶ **Diamètres [mm]** : 35 à 100
- ▶ **Courses [mm]** : 0 à 1000
- ▶ **Température [°C]** : 0 à 80
- ▶ **Raccord possible** : G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F


Lien vers la
gamme



Composition :

Fabriqu^é en polymère
garantissant un poids minimum

Fonction rotule
grâce à la flexibilité du pliage

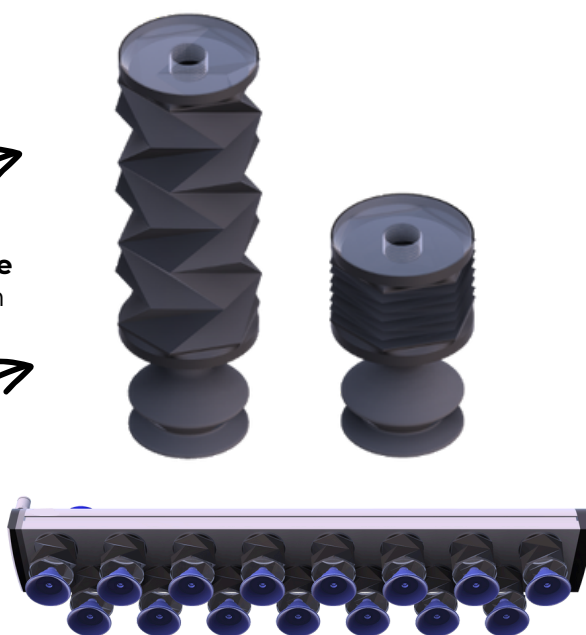

Compacité maximale
replié permettant des
déplacements rapides

Fixation sur mesure
ou filetage standard ou
platine à la demande


Conception :

La compliance



Design sur mesure
Permettant d'assurer une
compliance passive
quelque soit la taille ou la
position de la pièce

Les fixations



Platines sur mesure
Large gamme de fixation
adapté à votre système